



Pack 08

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ETAPA 60: MONTAJE DE LAS ALFOMBRILLAS DE LOS REPOSAPIÉS

ETAPA 61: FIJACIÓN DEL PANEL DE CONTROL CENTRAL

ETAPA 62: MONTAJE DE LA ESPUMA DEL COJÍN DEL ASIENTO (I)

ETAPA 63: MONTAJE DE LA BASE DEL COJÍN DEL ASIENTO (I)

ETAPA 64: MONTAJE DE LA ESPUMA DEL RESPALDO DEL ASIENTO (I)

ETAPA 65: MONTAJE DE LA BASE Y DE LA CUBIERTA DEL RESPALDO (I)

ETAPA 66: MONTAJE DE LA ESPUMA DEL COJÍN DEL ASIENTO (II)

ETAPA 67: MONTAJE DE LA BASE DEL COJÍN DEL ASIENTO (II)

ETAPA 68: MONTAJE DE LA ESPUMA DEL RESPALDO DEL ASIENTO (II)

ETAPA 69: MONTAJE DE LA BASE Y DE LA CUBIERTA DEL RESPALDO (II)

ETAPA 70: INSTALACIÓN DE LOS ASIENTOS

ETAPA 71: ENSAMBLAJE DE LA CUBIERTA DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

ETAPA 72: ENSAMBLAJE DEL CORTAFUEGOS Y DEL MONTAJE DE LA MANIVELA DEL EMBRAGUE

General Motors Trademarks used under license by Premium & Collectibles Trading Co. Ltd on behalf of Agora Models.

Consejos de los expertos

Se incluyen tornillos de repuesto con cada pieza. En ocasiones tendrá que conservar los tornillos de repuesto, o aquellos que no ha usado, para usarlos una etapa posterior. Guarde estos tornillos en un lugar seguro y etiquételos correctamente.

Por favor asegúrese de no mezclar los tornillos. Se asemejan mucho entre sí, pero las roscas son ligeramente diferentes. Usar los tornillos equivocados puede dañar las piezas.

Cuando fije las piezas entre sí utilizando varios tornillos, ajuste cada tornillo de forma holgada para asegurarse de que todas las piezas están correctamente alineadas antes de apretarlas firmemente, pero con suavidad y no de manera excesiva, en el orden en que las haya colocado.

El destornillador puede magnetizarse frotándolo con un imán (ej: imán de nevera, etc.), esto permite sujetar los tornillos y facilita el montaje.

Si un tornillo opone resistencia al intentar introducirlo en una de las piezas metálicas, no lo fuerce, pues podría romper la cabeza. Sáquelo y aplique un poco de vaselina, jabón o aceite neutro en la rosca. Esto lubricará el tornillo y facilitará su inserción.

Durante el montaje, recibirá muchas piezas que montará inmediatamente (siguiendo las instrucciones de la etapa correspondiente) y otras que deberá guardar en la bandeja suministrada, para utilizarlas en las futuras etapas del montaje.

¡Izquierda y derecha! Al montar su Corvette, tenga en cuenta que el lado izquierdo y el lado derecho se refieren a ese lado como si estuviera sentado en el coche.



ADVERTENCIA: Algunas piezas se montan con imanes. Estos imanes pueden causar lesiones graves en caso de ser ingeridos. Manténgalos fuera del alcance de los niños. Si sospecha que se ha tragado un imán, solicite asistencia médica inmediatamente.

Etapa 60: Montaje de las alfombrillas de los reposapiés

En esta etapa ensamblará las alfombrillas de los reposapiés.



ETAPA 60 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Alfombrilla del reposapiés izquierdo
Alfombrilla del reposapiés derecho
Alfombra del reposapiés izquierdo
Alfombra del reposapiés derecho



Etapa 60: Montaje de las alfombrillas de los reposapiés



Tome la alfombrilla y la alfombra del reposapiés izquierdo.
Retire el papel protector de la alfombra (recuadro).



Con cuidado, coloque la alfombra sobre alfombrilla.
Asegúrese de posicionar la abertura de la alfombra alrededor del logotipo.



Presione firmemente la alfombra alrededor de los bordes para obtener un buen ajuste.



Tome la alfombrilla y la alfombra del reposapiés derecho.

Etapa 60: Montaje de las alfombrillas de los reposapiés



5 Retire el papel protector de la alfombra y colóquela sobre la alfombrilla, teniendo cuidado de posicionar la abertura alrededor del logotipo, tal y como lo hizo con las piezas del otro lado.



6 Presione firmemente la alfombra alrededor de los bordes para obtener un buen ajuste.

ETAPA COMPLETA



Etapa 61: Fijación del panel de control central

A continuación, fijará la palanca de cambios, el panel de control central, el pedal del acelerador y el apoyabrazos al montaje del suelo realizado con el pack anterior.



ETAPA 61 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Pedal del acelerador
Panel de control central
Pomo de la palanca de cambios
Base de la palanca de cambios
Palanca de cambios
Apoyabrazos
Tornillos AP x2
Tornillos FP x3
Tornillos JP x4



Pedal del acelerador



Panel de control central



Pomo de la palanca de cambios



Base de la palanca de cambios



Palanca de cambios



Apoyabrazos



Tornillos AP x2




Tornillos FP x3




Tornillos JP x4


Etapa 61: Fijación del panel de control central

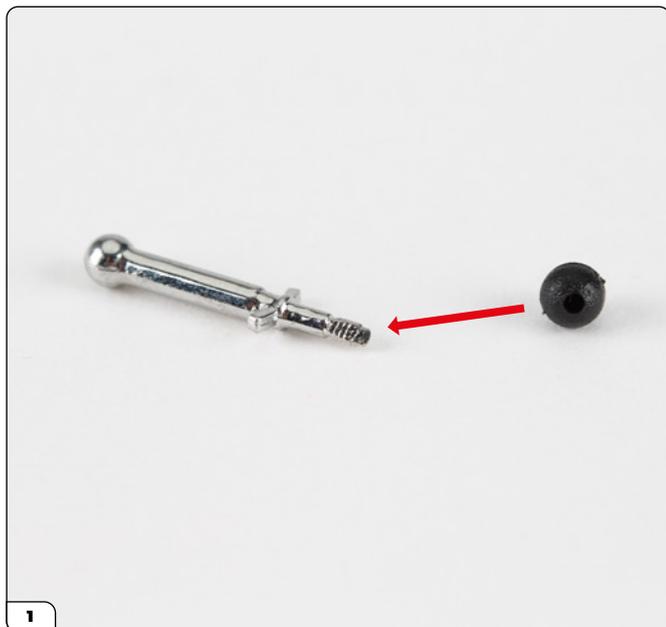

Tome la palanca de cambios y el pomo. Tenga cuidado al manipular las piezas pequeñas para no perderlas.

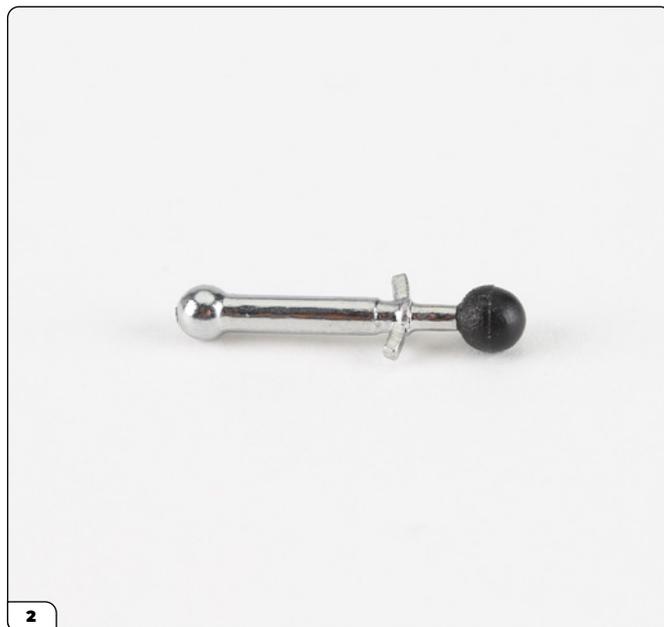

Encaje el pomo en el extremo de la palanca.

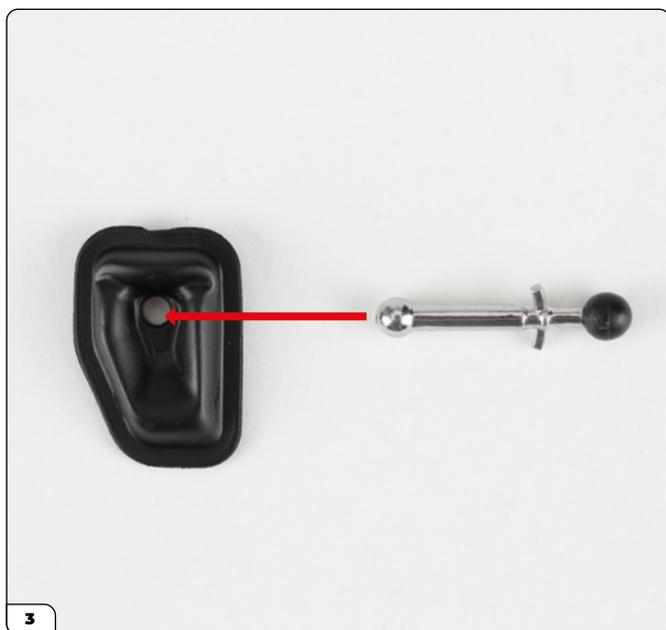


Alinee la base de la palanca de cambios con la palanca, como se muestra en la imagen. La rótula de la palanca encaja a través de la abertura de la base.



Introduzca firmemente la rótula de la palanca a través de la abertura de la base.


Etapa 61: Fijación del panel de control central

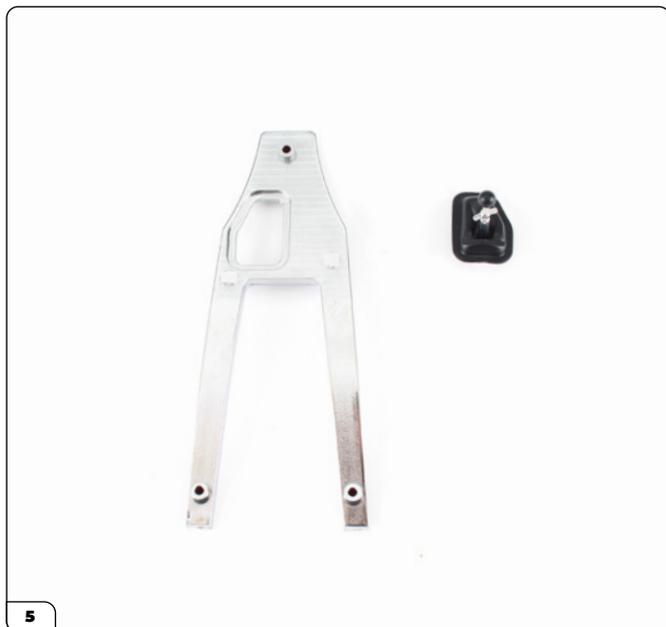

5
Posicione el panel de control central boca abajo como se muestra en la imagen. La forma de la base de la palanca de cambios coincide con el orificio del panel.



6
Encaje la base de la palanca de cambios en el orificio del panel.

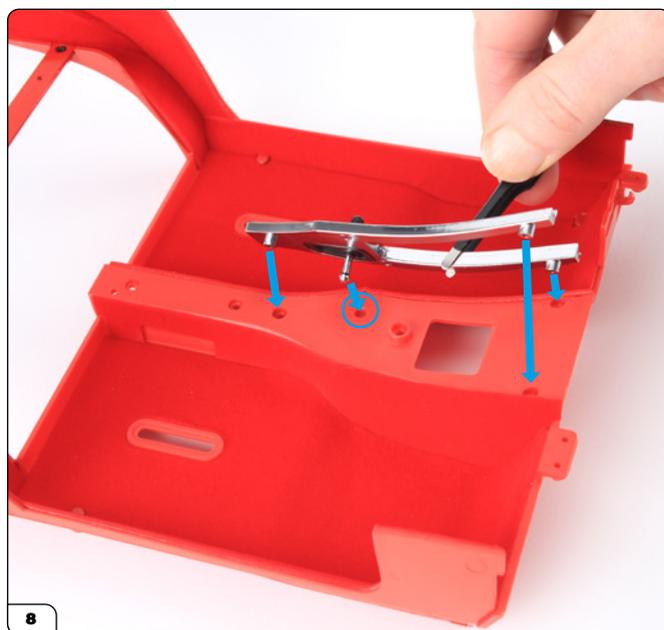


7
8
Encaje el panel de control central en el montaje del suelo. La rótula de la palanca de cambios tiene que encajar en el orificio (rodeado con un círculo).

Etapa 61: Fijación del panel de control central



Esta imagen muestra el panel de control central correctamente instalado.

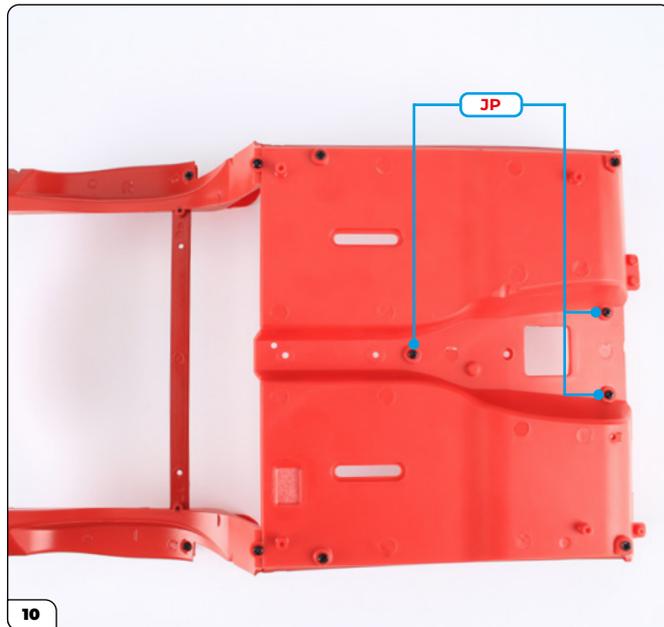

Dé la vuelta al montaje y asegure el panel usando 3 tornillos JP.




Alinee el pedal del acelerador con la parte frontal del montaje del suelo, como se muestra en la imagen.



Encaje el pedal del acelerador. El extremo delgado tiene que estar tocando el panel de control central.

Etapa 61: Fijación del panel de control central

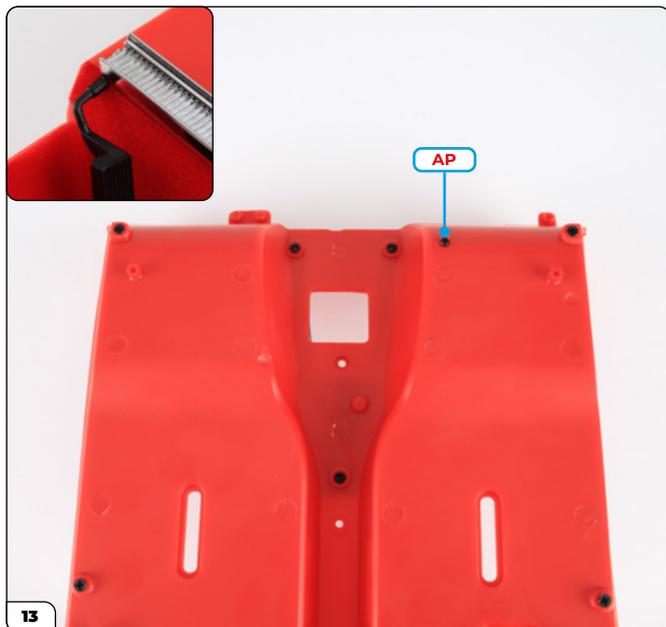


Dé la vuelta al montaje y asegure el peda usando un tornillo AP. Asegúrese de sujetar firmemente el pedal para que el extremo delgado permanezca en su lugar (recuadro).



Encaje el apoyabrazos en el montaje del suelo. Al alinear las piezas, preste atención al pasador pequeño y al pequeño orificio.



Esta imagen muestra el apoyabrazos debidamente encajado en su sitio.

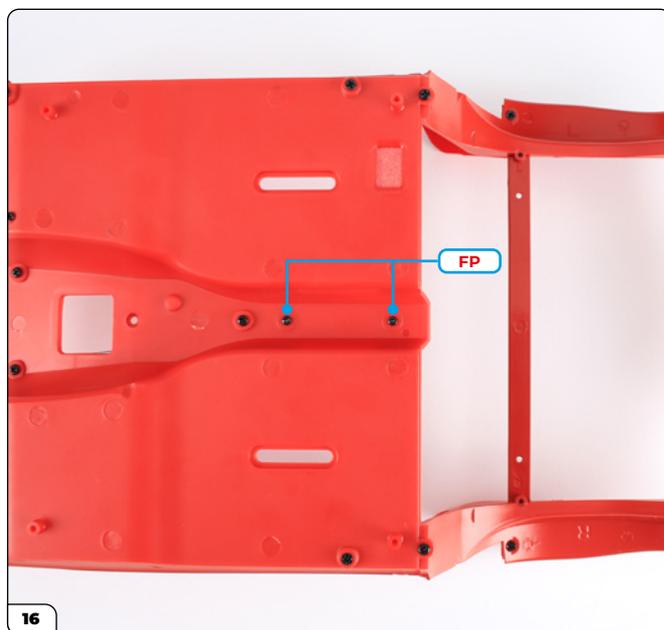

Dé la vuelta al montaje y asegure el apoyabrazos usando 2 tornillos FP.

Etapa 61: Fijación del panel de control central

ETAPA COMPLETA



Etapa 62: Montaje de la espuma del cojín del asiento (I)

En las siguientes etapas, ensamblará los dos asientos del Corvette. El primer paso será encajar la espuma del cojín del asiento.



ETAPA 62 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Cojín del asiento
Espuma del cojín del asiento




Cojín del asiento



Espuma del cojín del asiento

Etapa 62: Montaje de la espuma del cojín del asiento (I)

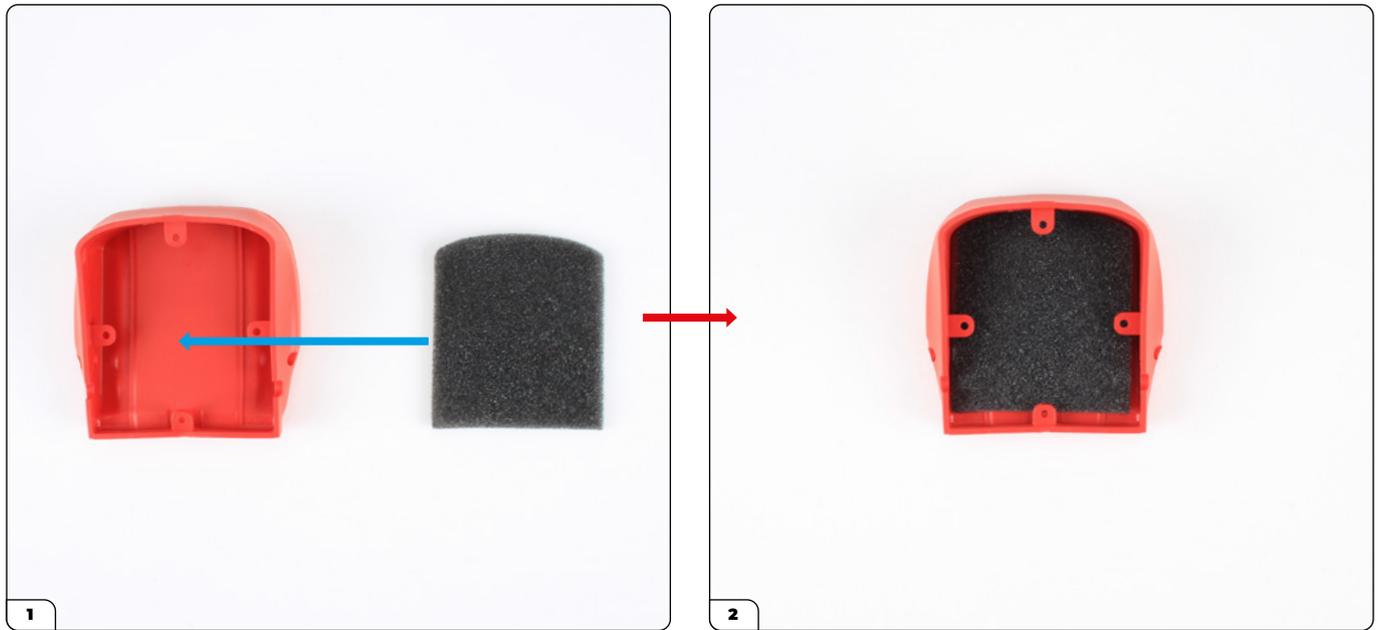

Encaje la espuma en el cojín del asiento.



Etapa 63: Montaje de la base del cojín del asiento (I)

Ahora encajará la base del cojín y, luego, fijará la cubierta.



ETAPA 63 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Base del cojín del asiento
Cubierta de la base
Tornillos FP x5
Tornillos PP x5



Base del cojín del asiento



Cubierta de la base




Tornillos FP x5



Tornillos PP x5

Etapa 63: Montaje de la base del cojín del asiento (I)

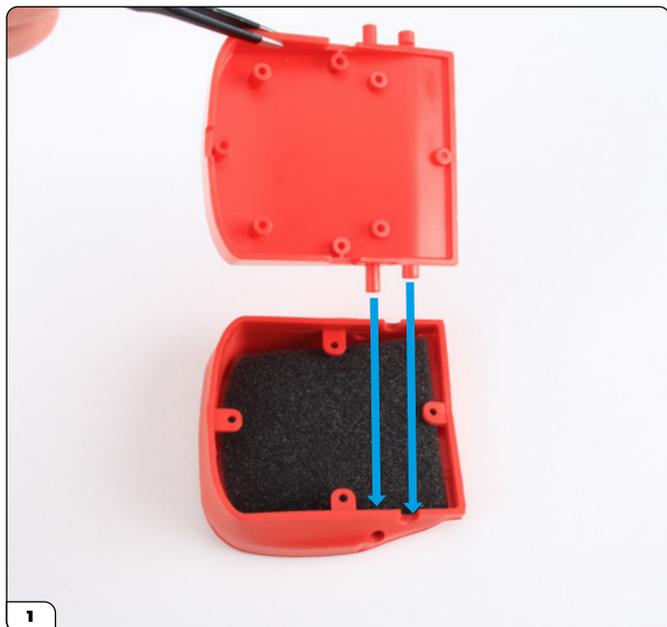


Alinee la base al cojín del asiento de la etapa anterior.



Encaje el pasador y el orificio para tornillos en el cojín del asiento como se muestra en la imagen.




Estire el cojín del asiento para encajar adecuadamente la base en su lugar.

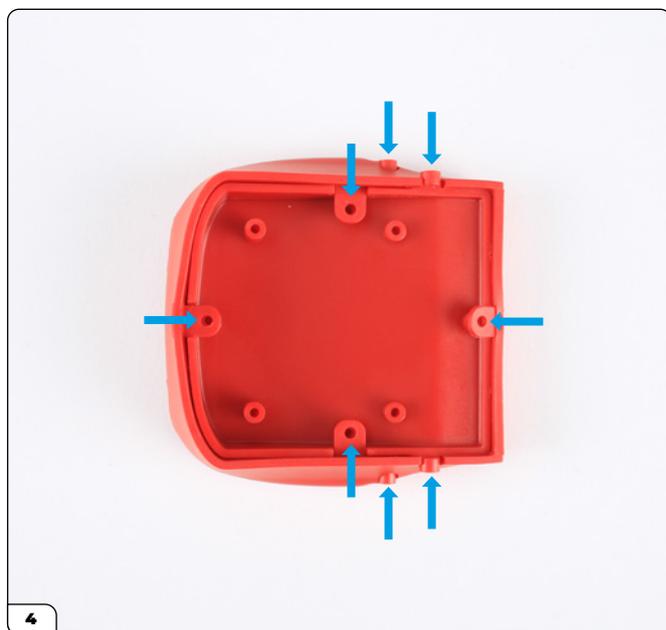


Siga estirando los rebordes del cojín alrededor de la base hasta que ésta quede perfectamente encajada dentro del cojín del asiento. Compruebe que todas las lengüetas y todos los pasadores estén en su lugar, como se indica con las flechas.


Etapa 63: Montaje de la base del cojín del asiento (I)

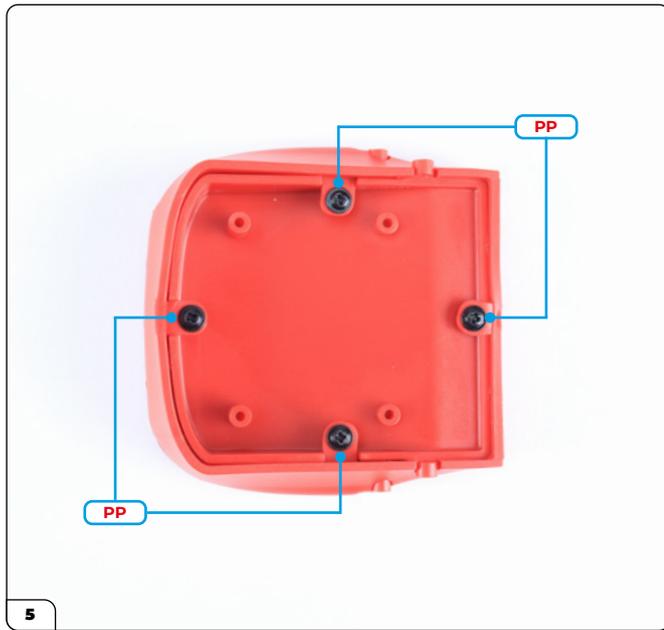

Encaje las piezas entre si usando 4 tornillos PP.

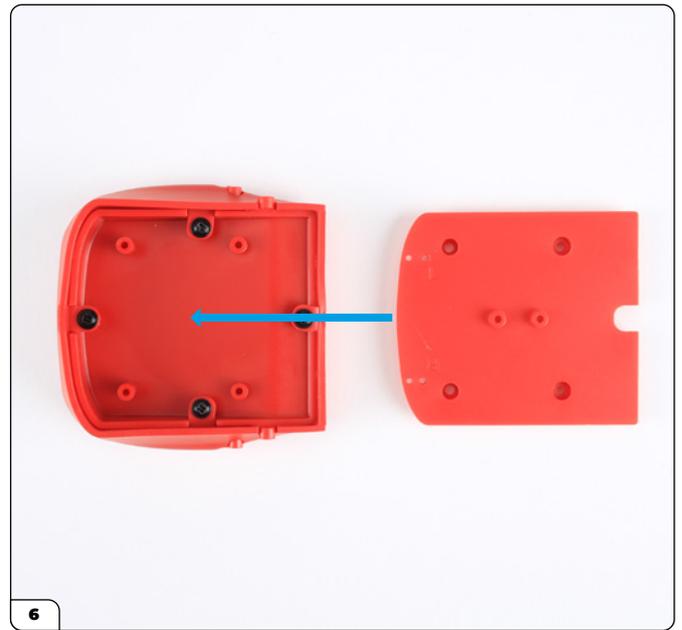

Alinee la cubierta de la base con el montaje de los pasos anteriores, como se muestra en la imagen.

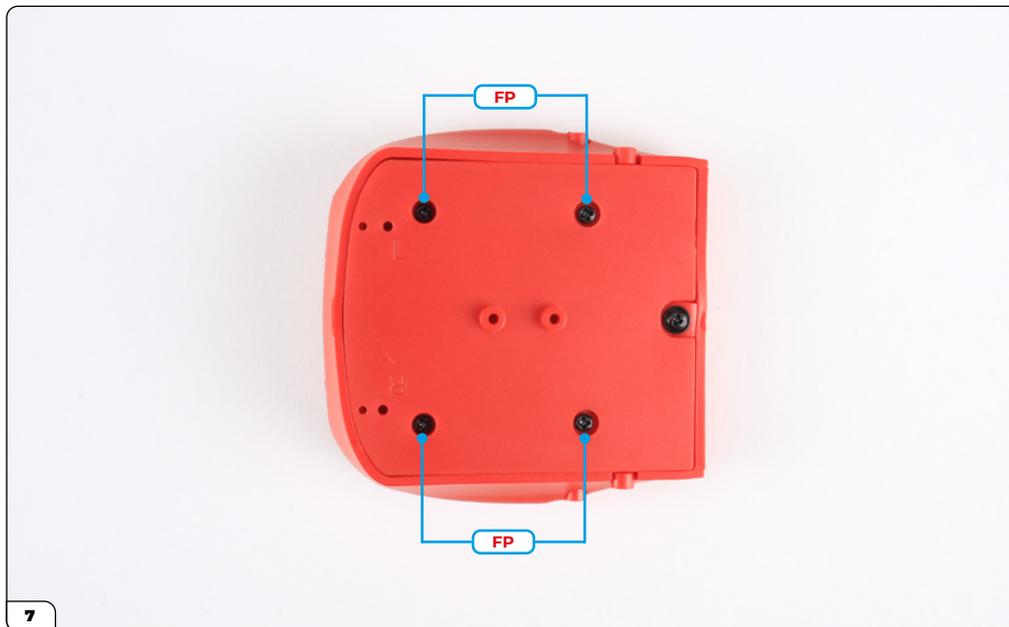

Encaje la cubierta y asegúrela con 4 tornillos FP.

Etapa 63: Montaje de la base del cojín del asiento (I)

ETAPA COMPLETA



Etapa 64: Montaje de la espuma del respaldo del asiento (I)

En esta etapa encajará la espuma en el respaldo del asiento.



ETAPA 64 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Respaldo del asiento
Espuma del respaldo del asiento




Respaldo del asiento



Espuma del respaldo del asiento

Etapa 64: Montaje de la espuma del respaldo del asiento (I)

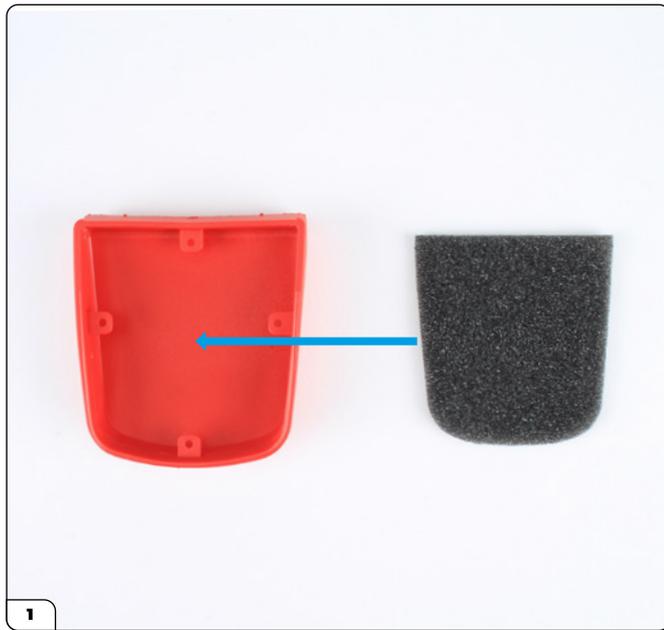

Encaje la espuma en el respaldo del asiento.

ETAPA COMPLETA



Etapa 65: Montaje de la base y de la cubierta del respaldo (I)

Ahora añadirá la base y la cubierta del respaldo del asiento.



ETAPA 65 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Base del respaldo del asiento
Cubierta del respaldo del asiento
Tornillos PP x5



Base del respaldo del asiento




Cubierta del respaldo del asiento



Tornillos PP x5


Etapa 65: Montaje de la base y de la cubierta del respaldo (I)

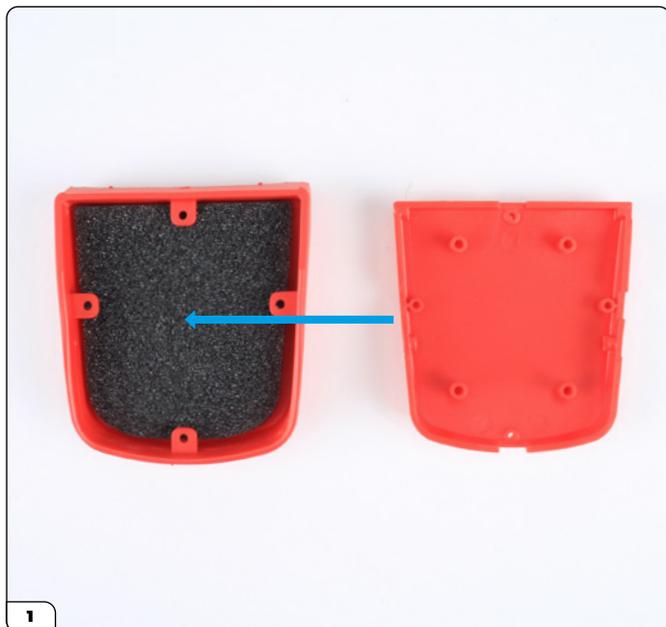


Alinee la base del respaldo con el respaldo del asiento de la etapa anterior.



Estire el respaldo alrededor de la base.

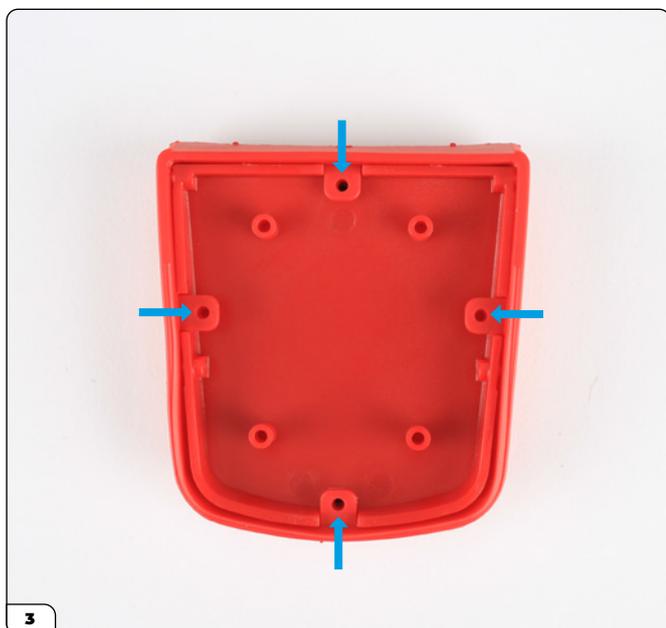

Siga estirando los rebordes del respaldo alrededor de la base hasta que ésta encaje perfectamente dentro del respaldo. Compruebe que todas las lengüetas estén en su lugar.

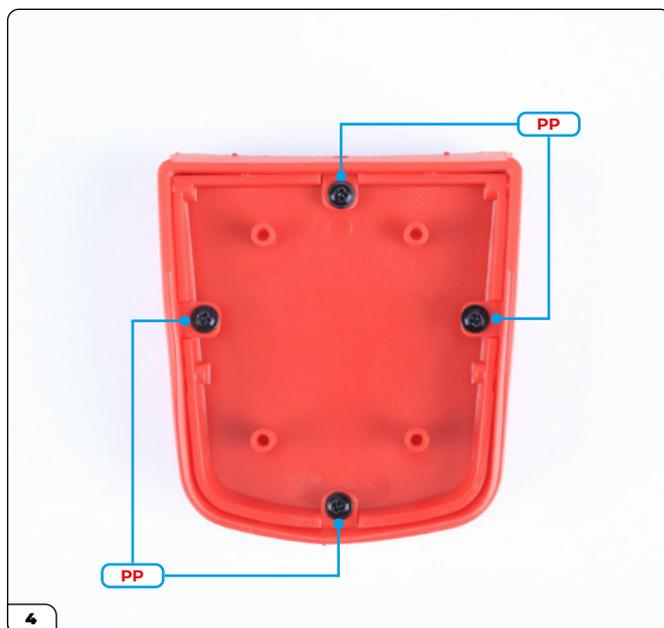

Fije las piezas entre sí usando 4 tornillos PP.

Etapa 65: Montaje de la base y de la cubierta del respaldo (I)



Acople la cubierta a la base, introduciendo los 4 pasadores firmemente en su lugar.

ETAPA COMPLETA



Etapa 66: Montaje de la espuma del cojín del asiento (II)

Ahora montará el segundo asiento, siguiendo los mismos pasos de las etapas anteriores.



ETAPA 66 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Cojín del asiento
Espuma del cojín del asiento




Cojín del asiento



Espuma del cojín del asiento

Etapa 66: Montaje de la espuma del cojín del asiento (II)

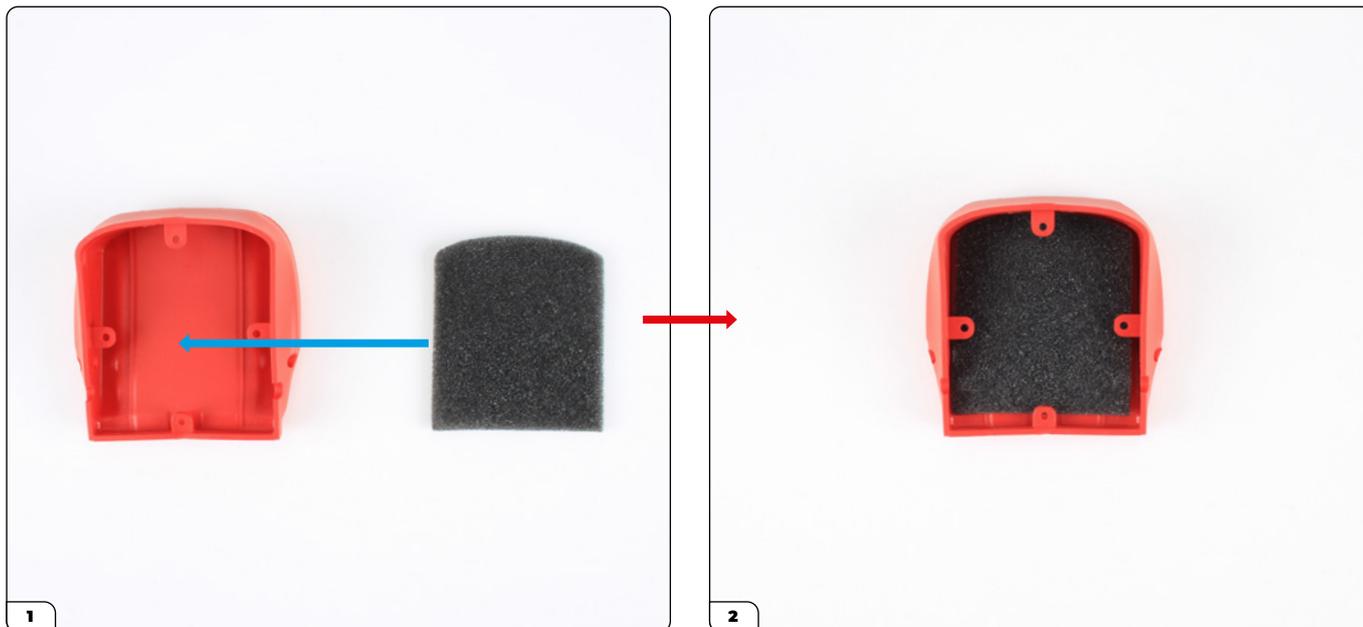

Encaje la espuma en el cojín del asiento.

ETAPA COMPLETA



Etapa 67: Montaje de la base del cojín del asiento (II)

Ahora encajará la base y la cubierta del segundo cojín.



ETAPA 67 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Base del cojín del asiento
Cubierta de la base
Tornillos FP x5
Tornillos PP x5



Base del cojín del asiento



Cubierta de la base




Tornillos FP x5



Tornillos PP x5


Etapa 67: Montaje de la base del cojín del asiento (II)

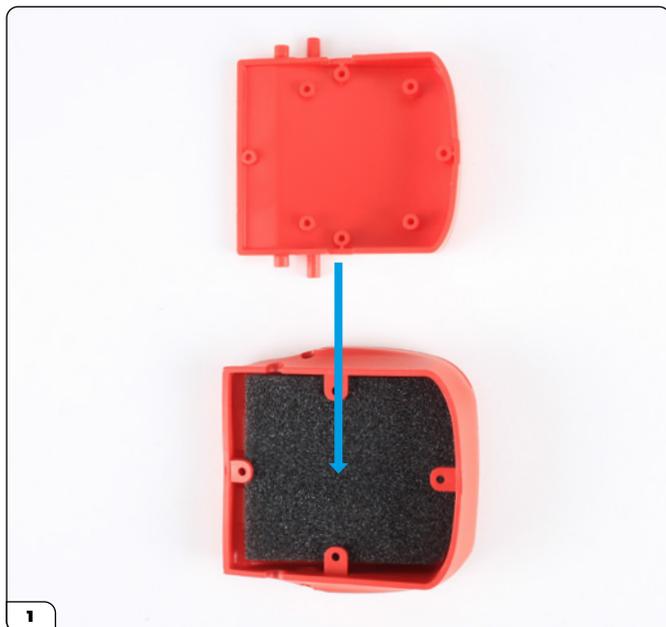


Alinee la base al cojín del asiento de la etapa anterior.



Siguiendo el mismo procedimiento utilizado para el primer asiento, encaje la base dentro del cojín.

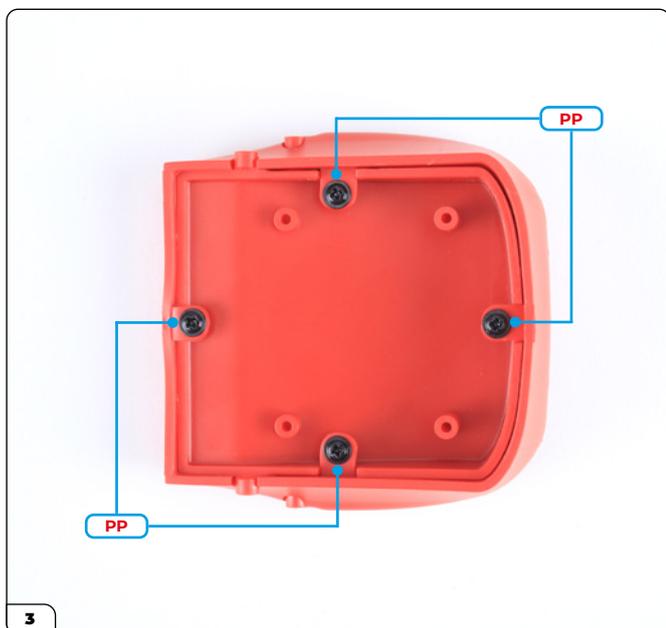


Fije las piezas entre sí usando 4 tornillos PP.

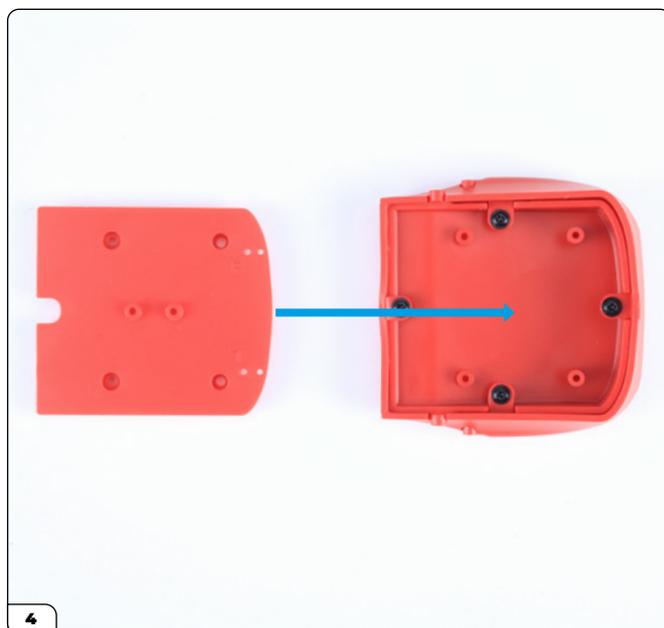

Alinee la cubierta de la base como se muestra en la imagen.

Etapa 67: Montaje de la base del cojín del asiento (II)

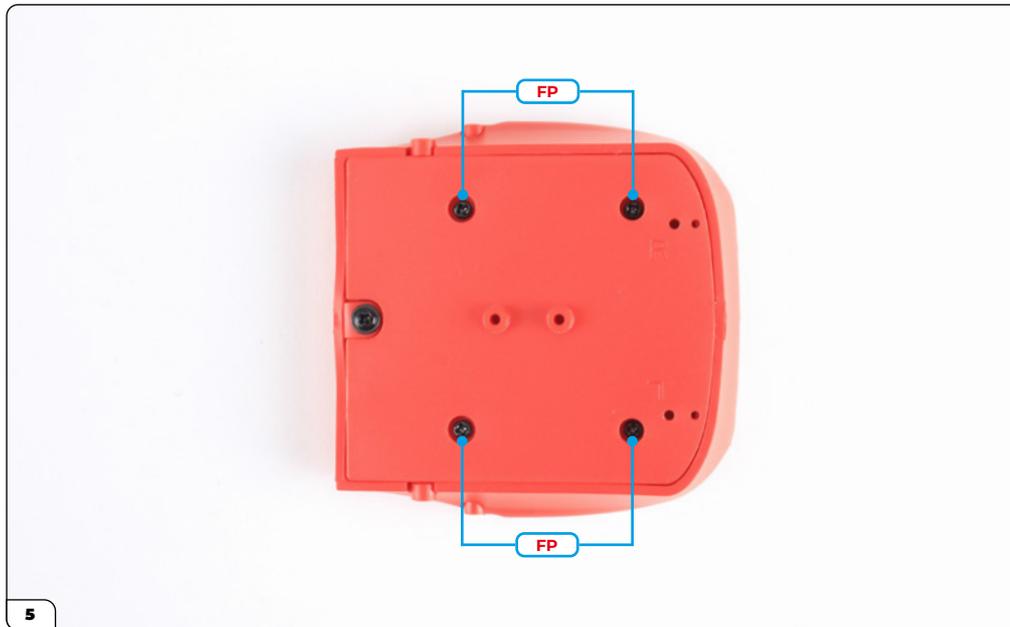

Encaje la cubierta y asegúrela con 4 tornillos FP.

ETAPA COMPLETA



Etapa 68: Montaje de la espuma del respaldo del asiento del asiento (II)

Ahora encajará la espuma en el segundo respaldo del asiento.



ETAPA 68 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Respaldo del asiento
Espuma del respaldo del asiento



Respaldo del asiento



Espuma del respaldo del asiento

Etapa 68: Montaje de la espuma del respaldo del asiento (II)



Encaje la espuma en el respaldo del asiento.

ETAPA COMPLETA



Etapa 69: Montaje de la base y de la cubierta del respaldo del respaldo (II)

En esta etapa añadirá la base y la cubierta del respaldo del segundo asiento.



ETAPA 69 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Base del respaldo del asiento
Cubierta del respaldo del asiento
Tornillos PP x5



Base del respaldo del asiento



Cubierta del respaldo del asiento



Tornillos PP x5


Etapa 69: Montaje de la base y de la cubierta del respaldo (II)



Alinee la base del respaldo con el respaldo del asiento de la etapa anterior.



Siguiendo el mismo procedimiento utilizado para el primer asiento, encaje la base dentro del respaldo.

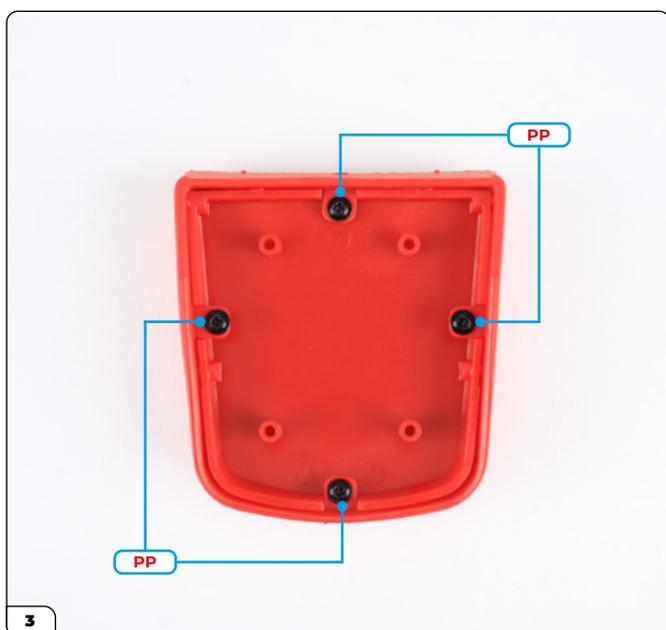

Fije las piezas entre sí usando 4 tornillos PP.



Acople la cubierta a la base, introduciendo los 4 pasadores firmemente en su lugar.

Etapa 69: Montaje de la base y de la cubierta del respaldo (II)

ETAPA COMPLETA




Etapa 70: Instalación de los asientos

En esta etapa ensamblará e instalará los dos asientos usando los pares de cojines y respaldos que montó en las etapas precedentes.



ETAPA 70 LISTA DE PIEZAS

Nombre
Bisagra izquierda del asiento (L1 y L2)
Bisagra derecha del asiento (R1 y R2)
Palanca de ajuste del asiento izquierdo
Palanca de ajuste del asiento derecho
Hebilla del cinturón de seguridad x2
Lengüeta del cinturón de seguridad x2
Tornillos QP x10
Tornillos RP x10
Tornillos SP x5

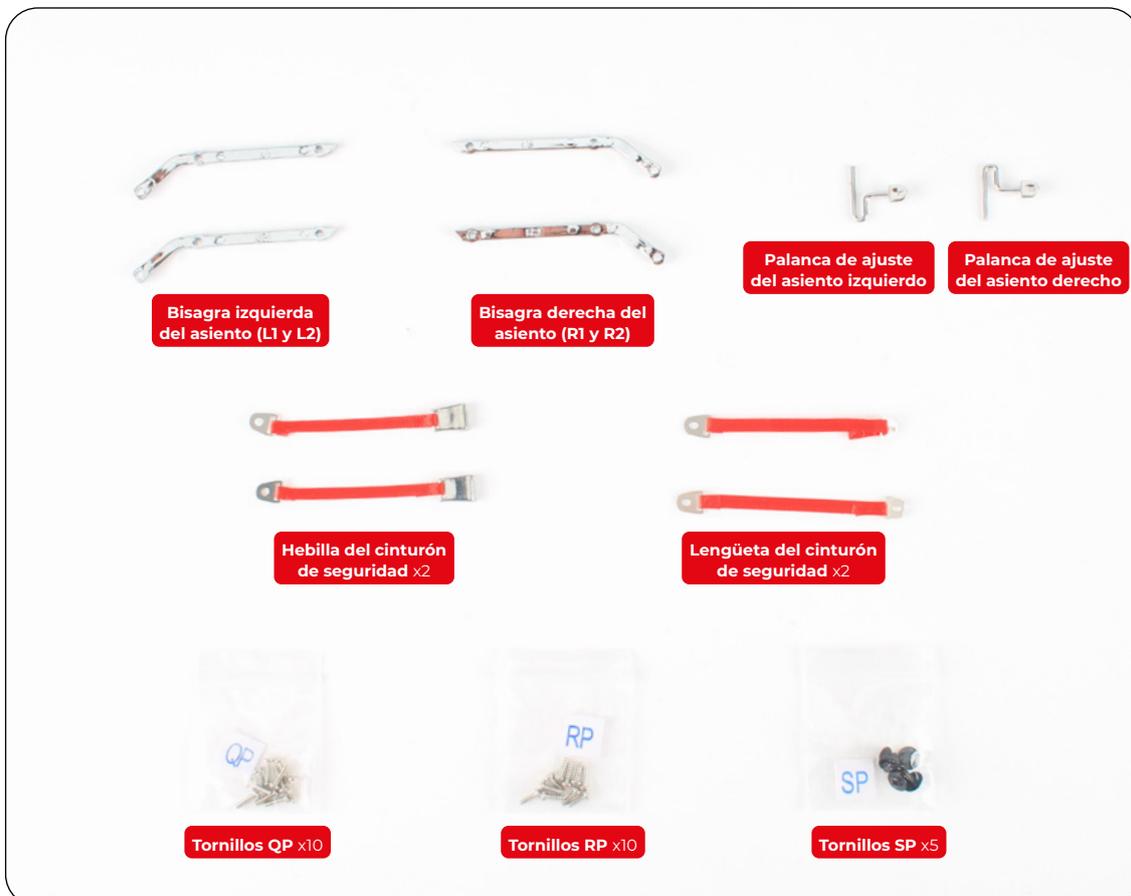

Etapa 70: Instalación de los asientos



Tome uno de los respaldos (de la etapa 65 o 69) y alinéelo con la bisagra izquierda del asiento marcada "L1" (recuadro), tal y como se muestra en la imagen.



Fije la bisagra al respaldo del asiento usando 2 tornillos QP.



Alinee la bisagra derecha del asiento marcada "R1" (recuadro) con el otro lado del respaldo del asiento.




Fije la bisagra al respaldo del asiento usando 2 tornillos QP.

Etapa 70: Instalación de los asientos



Tome uno de los cojines del asiento (de la etapa 63 o 67) y posicione las bisagras sobre los postes para tornillos, tal y como se muestra en la imagen.

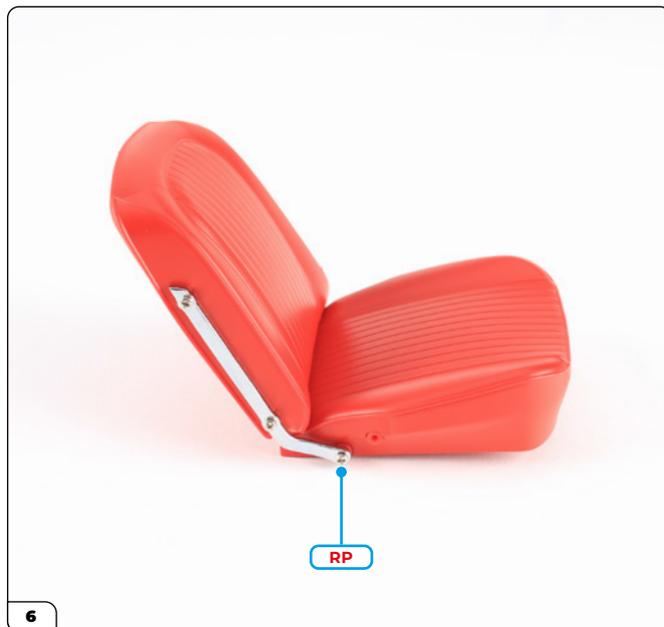

Fije la bisagra derecha usando un tornillo RP.




En el otro lado, fije la bisagra izquierda usando un tornillo RP.




Compruebe que el respaldo se puede mover hacia adelante y hacia atrás. De ser necesario, apriete o afloje los tornillos RP.

Etapa 70: Instalación de los asientos

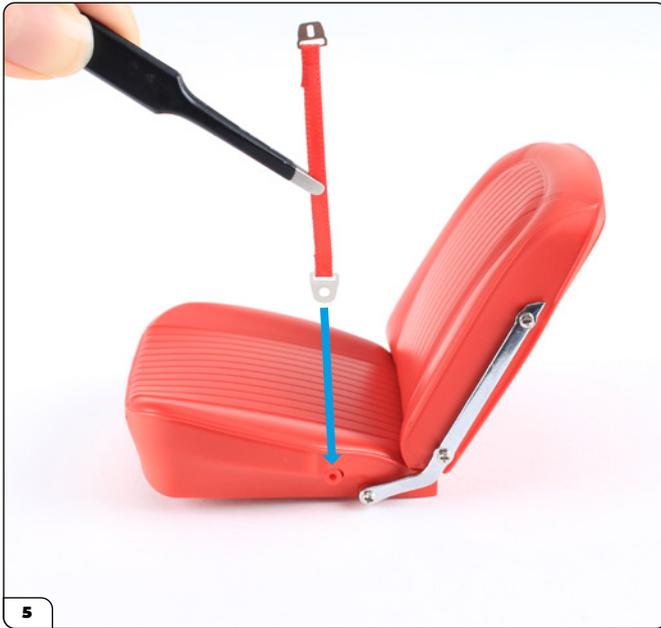


5
Tome una de las lengüetas del cinturón de seguridad y alinéela con el asiento, como se muestra en la imagen. Posicione el orificio redondo del cinturón sobre el poste para tornillos.

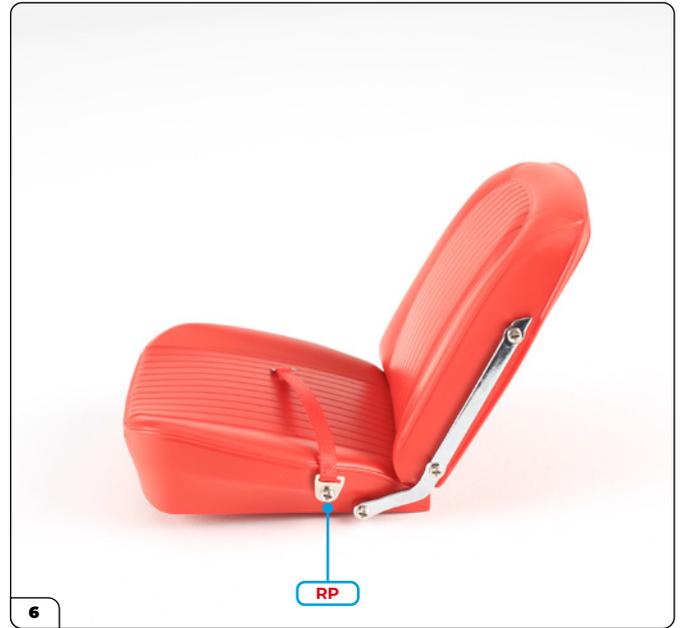

6
Fije la lengüeta con un tornillo RP.




7
Tome una de las hebillas del cinturón de seguridad y posicione su orificio redondo sobre el poste para tornillos del otro lado.

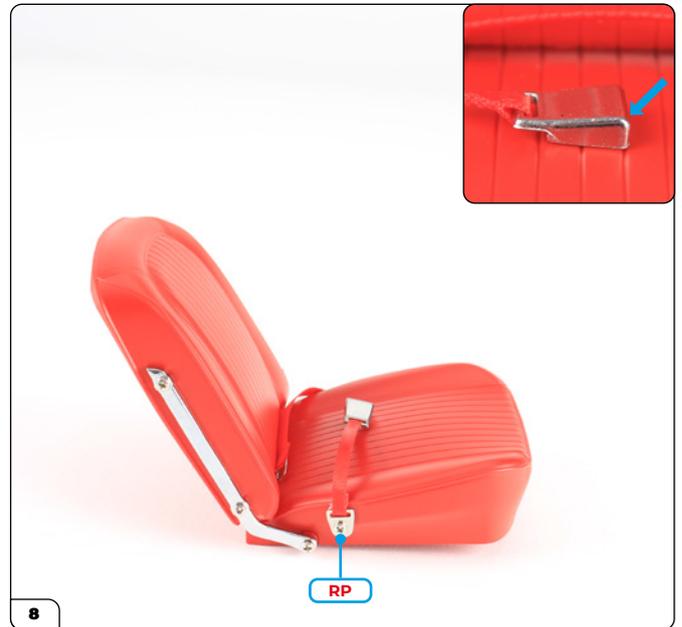

8
Fije la pieza con un tornillo RP. Antes de hacerlo, asegúrese de que la hebilla esté posicionada adecuadamente, con el borde redondeado hacia arriba (recuadro, flecha).

Etapa 70: Instalación de los asientos

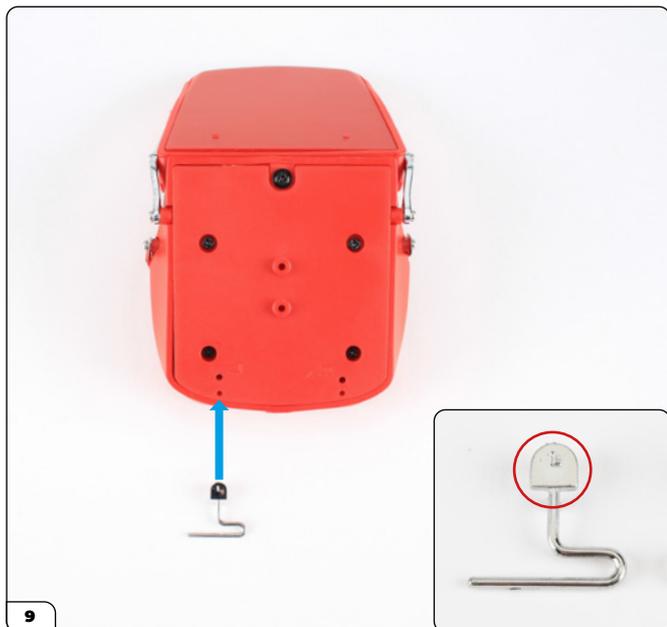

Tome la palanca de ajuste del asiento izquierdo (marcada con una "L", recuadro) y alinéela con la parte de abajo del asiento, como se muestra en la imagen.



Introduzca la palanca de ajuste firmemente en los dos orificios del asiento.






Tome el montaje del suelo y alinee el asiento con el espacio correspondiente del lado izquierdo, como se muestra en la figura. Las columnas para tornillos de la base del asiento encajan en la abertura del suelo.

Etapa 70: Instalación de los asientos




Encaje el asiento en su lugar.

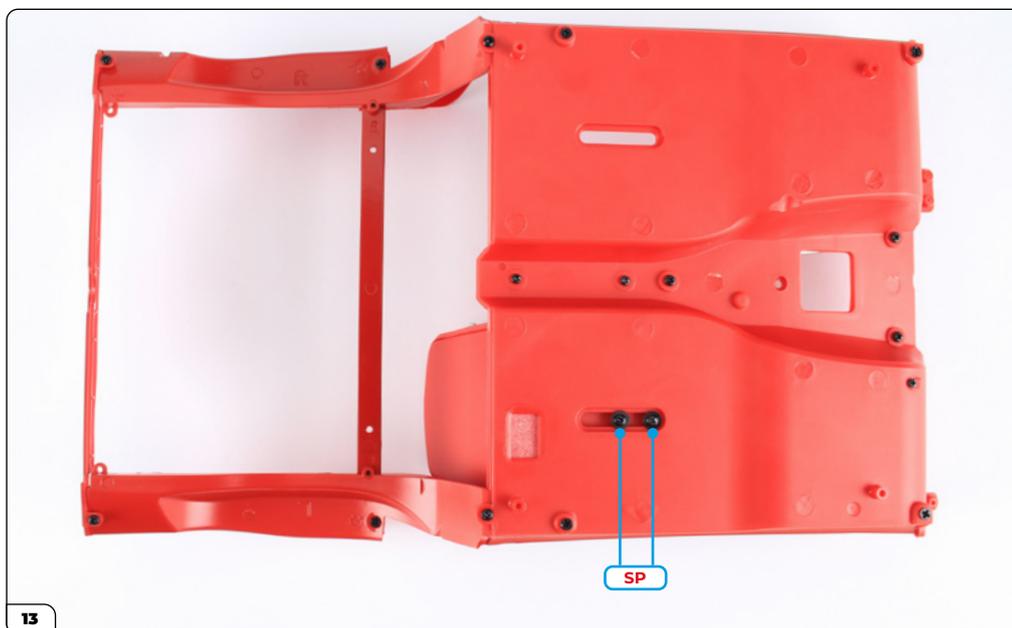

Sosteniendo el asiento en su sitio, dé la vuelta al montaje y asegure el asiento con 2 tornillos SP. No apriete demasiado los tornillos, pues éstos deberían poder moverse hacia adelante y hacia atrás como se muestra en las dos imágenes de la derecha.

Etapa 70: Instalación de los asientos

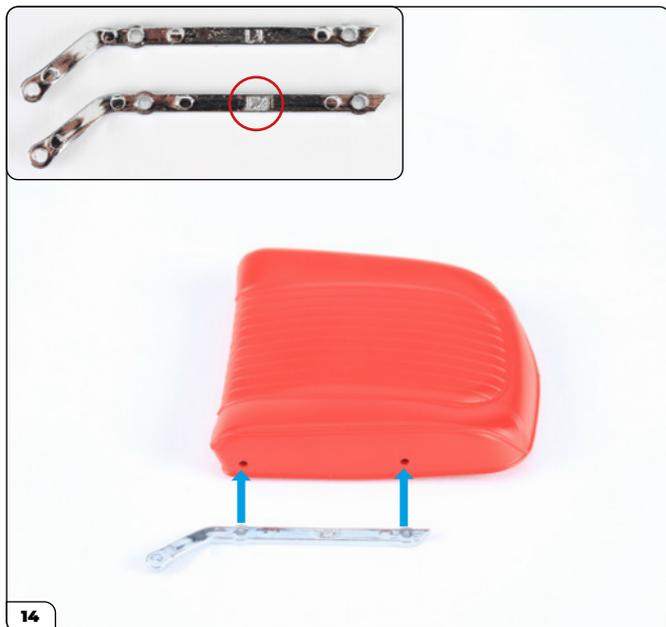

Ahora repetirá los pasos anteriores para ensamblar el otro asiento. Tome el respaldo restante (de la etapa 65 o 69) y alinéelo con la bisagra izquierda del asiento marcada "L2" (recuadro), tal y como se muestra en la imagen.



Fije la bisagra usando 2 tornillos QP.




Alinee la bisagra derecha del asiento marcada "R2" (recuadro) con el otro lado del respaldo del asiento.



Fije la bisagra usando 2 tornillos QP.

Etapa 70: Instalación de los asientos

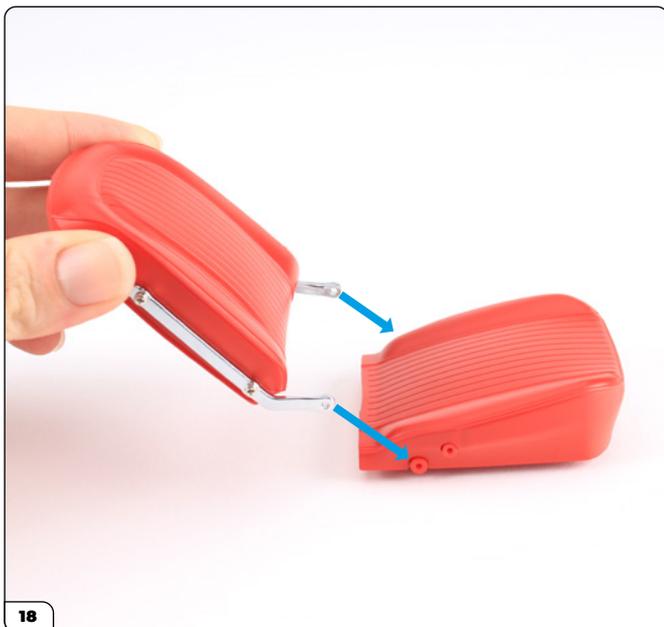

Tome el cojín del asiento restante (de la etapa 63 o 67) y posicione el respaldo en su lugar.



Fije la bisagra derecha usando un tornillo RP.



Fije la bisagra izquierda usando un tornillo RP.



Compruebe que el respaldo se puede mover hacia adelante y hacia atrás. De ser necesario, apriete o afloje los tornillos RP.

Etapa 70: Instalación de los asientos



Tome la hebilla del cinturón de seguridad restante y posicione el orificio redondo sobre el poste para tornillos.



Fije la hebilla del cinturón con un tornillo RP. Antes de hacerlo, asegúrese de que la hebilla este posicionada adecuadamente, con el borde redondeado hacia arriba (recuadro, flecha).



Tome la restante lengüeta del cinturón de seguridad y posicónela sobre el poste para tornillos del otro lado.



Fije la lengüeta con un tornillo RP.


Etapa 70: Instalación de los asientos



Tome la palanca de ajuste del asiento derecho (marcada con una "R", recuadro) y alinéela con la parte de abajo del asiento, como se muestra en la imagen.



Introduzca la palanca de ajuste firmemente en los dos orificios del asiento.

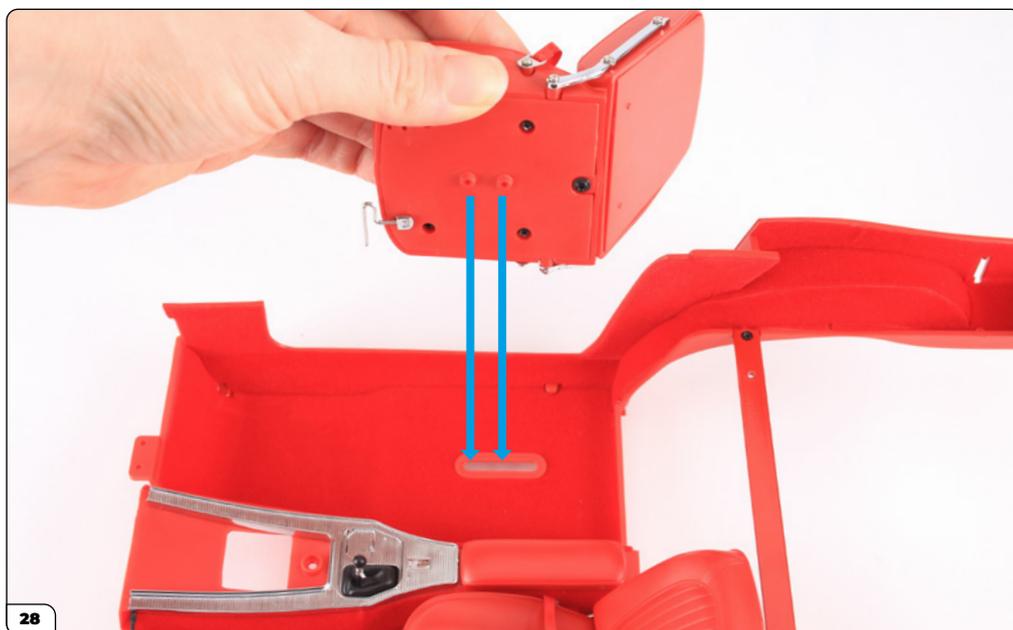


Alinee el asiento con el lado derecho del montaje del suelo, tal y como se muestra en la imagen.

Etapa 70: Instalación de los asientos



Encaje el asiento.

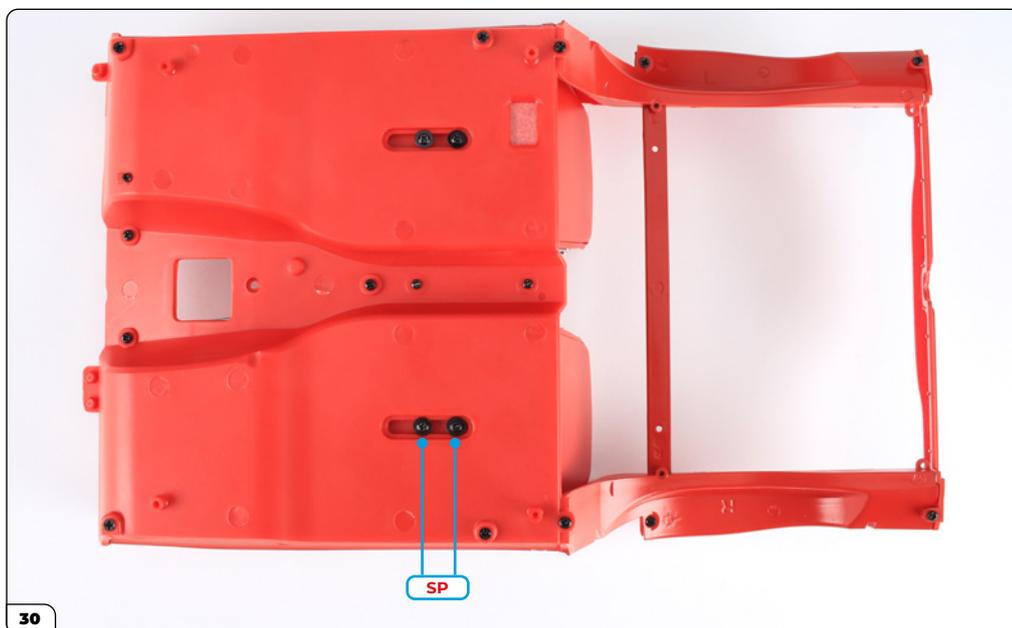

Sostenga el asiento en su sitio y dé la vuelta al montaje. Fije el asiento usando 2 tornillos SP, asegurándose, tal y como lo hizo con el otro asiento, de no apretarlos demasiado.

Etapa 70: Instalación de los asientos

ETAPA COMPLETA



Si los cinturones de seguridad han sido instalados correctamente, la hebilla tendría que estar en el lado interno del respectivo asiento, contra el panel de control central, mientras que la lengüeta tendría que estar al lado externo, contra la puerta. En la imagen, la instalación del cinturón de seguridad del asiento de la derecha (el asiento del pasajero) era incorrecta y ha tenido que ser corregida.

Etapa 71: Ensamblaje de la cubierta del depósito de combustible de combustible

Después de instalar las alfombras a la cubierta del depósito de combustible, lo ensamblará al montaje del habitáculo. Además, añadirá el gato y algunos adhesivos detallados de advertencia.




ETAPA 71 LISTA DE PIEZAS

Nombre	Nombre
Cubierta del depósito de combustible	Alfombra 3
Gato (parte 1)	Alfombra 4
Gato (parte 2)	Alfombra 5
Muelle	Adhesivo de instrucciones del gato (1 de repuesto)
Alfombra 1	Adhesivo de precaución (1 de repuesto)
Alfombra 2	Tornillos LP x2



Etapa 71: Ensamblaje de la cubierta del depósito de combustible

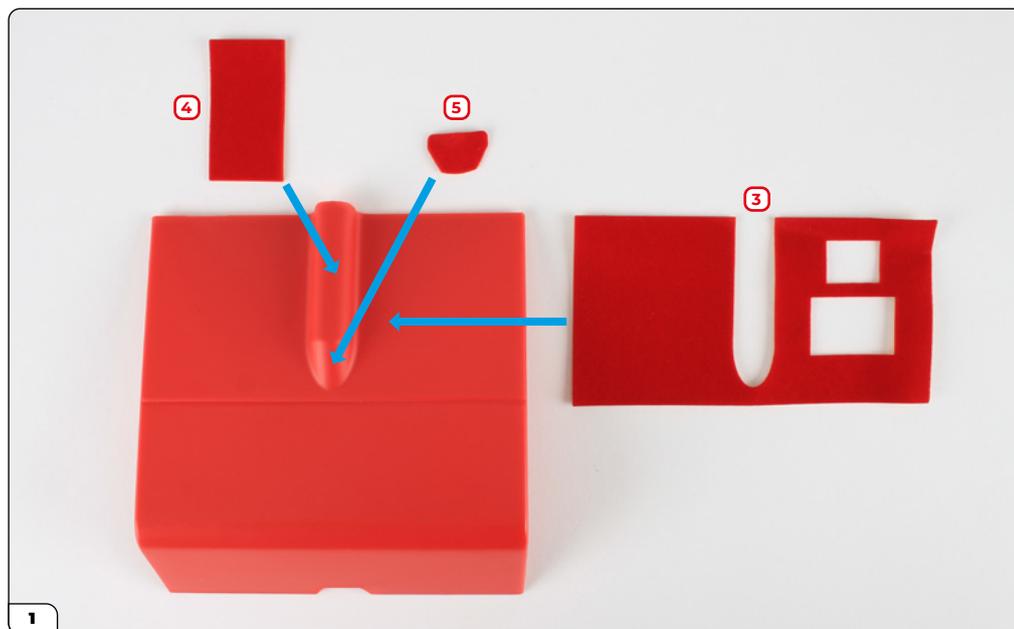

Antes de pegar las alfombras a la cubierta del depósito de combustible, es recomendable hacer una prueba de ajuste. Tome la cubierta y las alfombras 3, 4 y 5.




Sin retirar el papel protector, haga una prueba con las alfombras 4 y 5 posicionándolas de manera tal que los bordes queden alineados.



Siempre sin retirar el papel protector y mientras sostiene las alfombras 4 y 5 en su lugar, posicione la alfombra 3 en su sitio. Compruebe cuanto espacio es necesario para que la alfombra 3 encaje por debajo de las alfombras 4 y 5.


Etapa 71: Ensamblaje de la cubierta del depósito de combustible

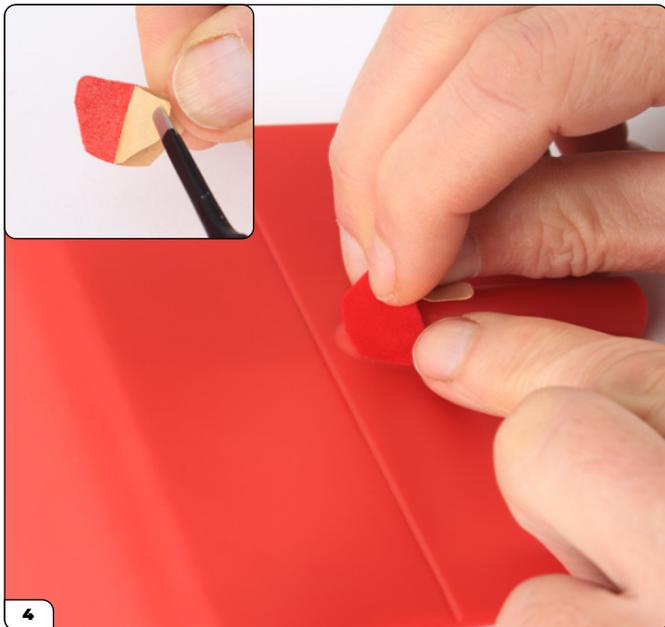

Retire parcialmente el papel protector de la alfombra 5 (recuadro) y péguela a la cubierta del depósito de combustible.



Retire el resto del papel protector y con cuidado termine de pegar la alfombra en el área correspondiente. Deje un espacio sin pegar (flecha) para encajar la alfombra 3.

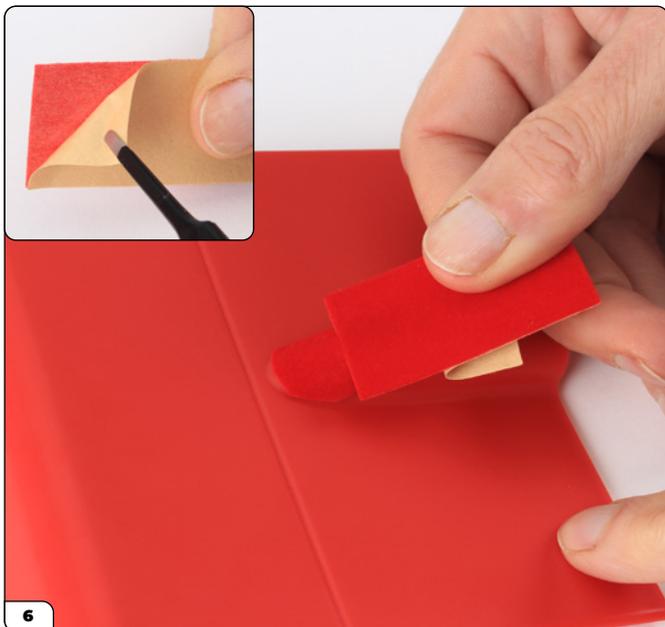

Retire parcialmente el papel protector de la alfombra 4 (recuadro) y alinee el borde con la alfombra 5, como se muestra en la imagen.



Retire el resto del papel protector y pegue con delicadeza el centro de la alfombra 4 sobre el depósito de combustible.

Etapa 71: Ensamblaje de la cubierta del depósito de combustible




Presione los bordes de ambos lados.



Es posible que las dos piezas de alfombra se sobrepongan. En este caso, puede usar una navaja para cortar delicadamente parte de la alfombra 5, utilizando el borde para guiar la cuchilla y obtener una unión homogénea entre las piezas.




Presione firmemente sobre las alfombras y alise los bordes de la unión.

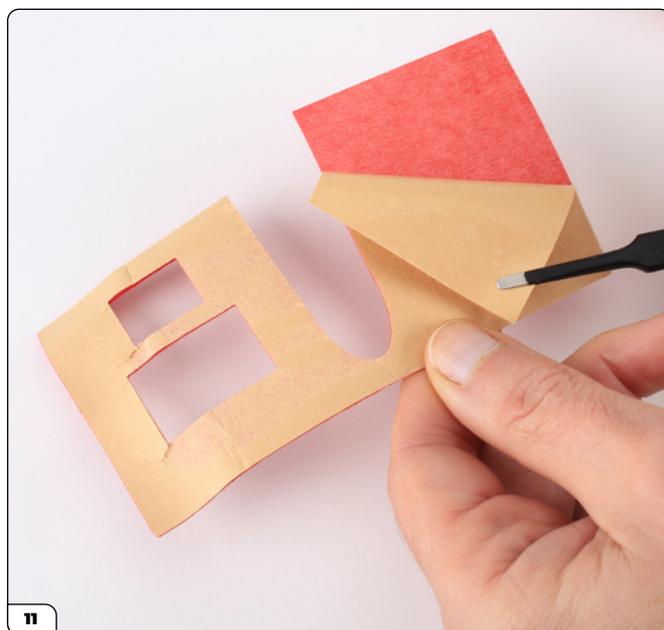


Retire parcialmente el papel protector de la parte derecha de la alfombra 3.


Etapa 71: Ensamblaje de la cubierta del depósito de combustible

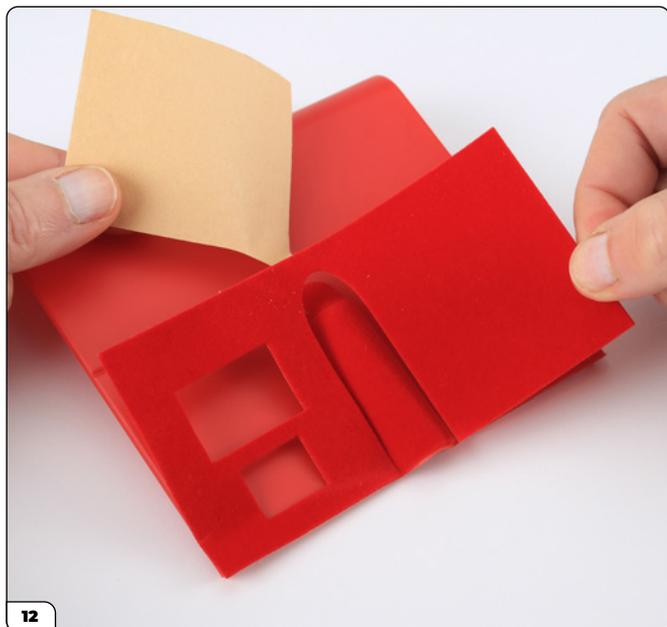


Alinee la alfombra con la cubierta del depósito de combustible y pegue la prima mitad, encajando los bordes por debajo de los espacios dejados por las alfombras 4 y 5.

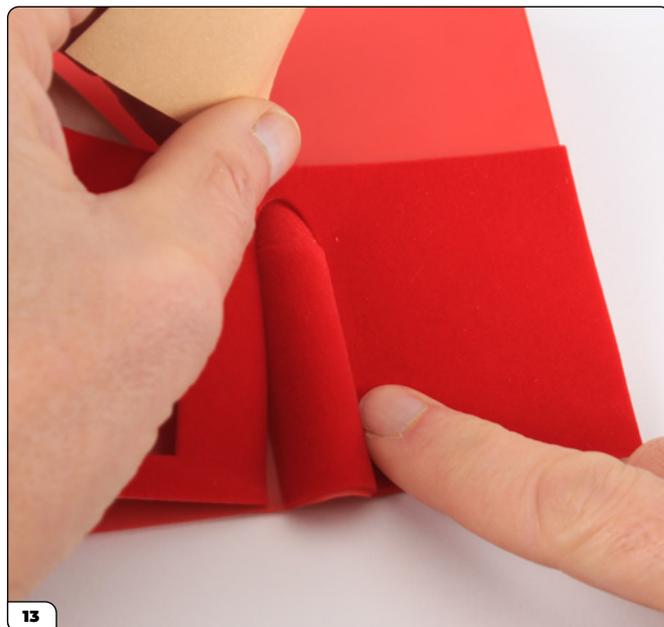

Introduzca los bordes de la alfombra 3 por debajo de los espacios y presione firmemente.

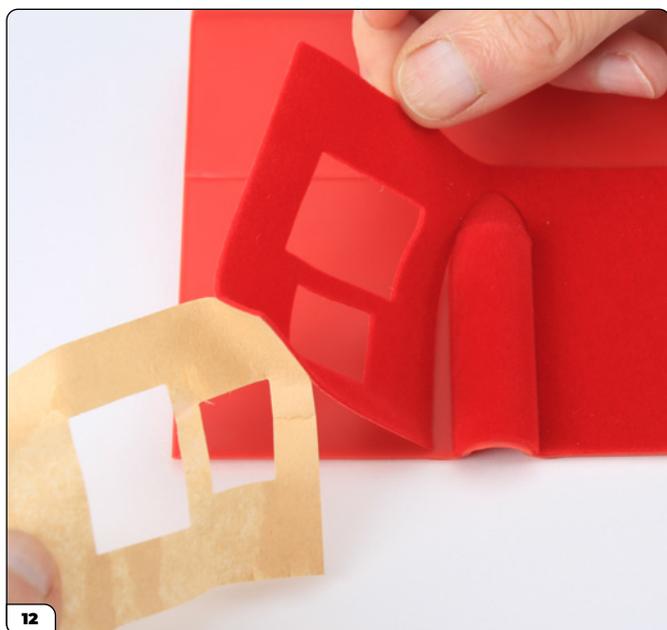

Retire el resto del papel protector.

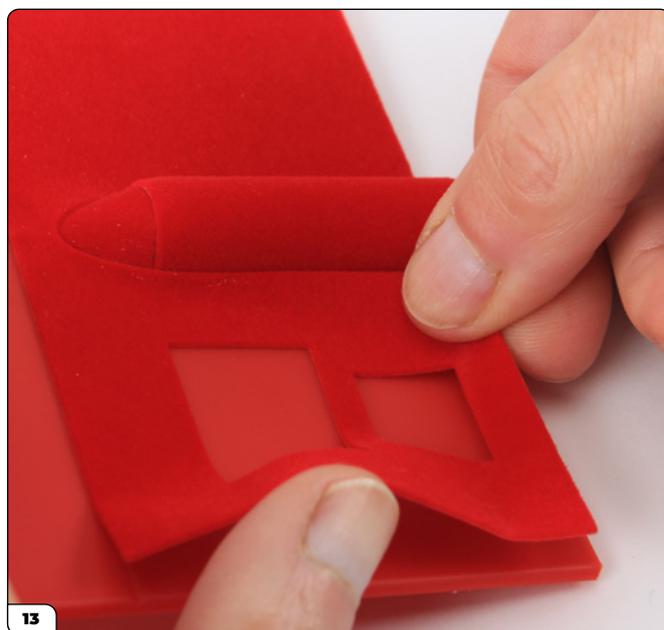

Pegue con cuidado el resto de la alfombra, asegurándose mantener rectar las aberturas rectangulares.


Etapa 71: Ensamblaje de la cubierta del depósito de combustible



Presione firmemente sobre toda la alfombra y asegúrese de que todos los bordes estén debidamente alisados.



Retire parcialmente el papel protector de uno de los bordes largos de la alfombra 1.

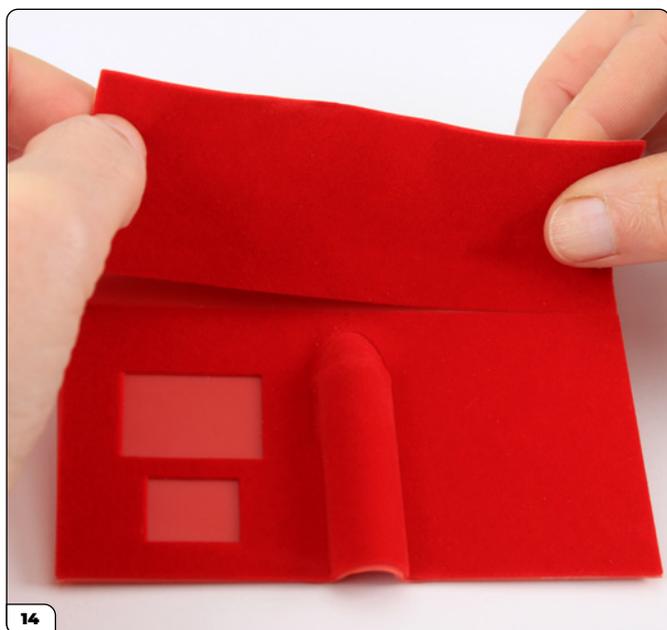

Alinee el borde largo de la alfombra 1 con la alfombra 3, como se muestra en la imagen.




Pegue con suavidad el borde de la alfombra 3 a la cubierta del depósito de combustible.

Etapa 71: Ensamblaje de la cubierta del depósito de combustible



Retire el resto del papel protector mientras va pegando con cuidado la alfombra en su lugar.

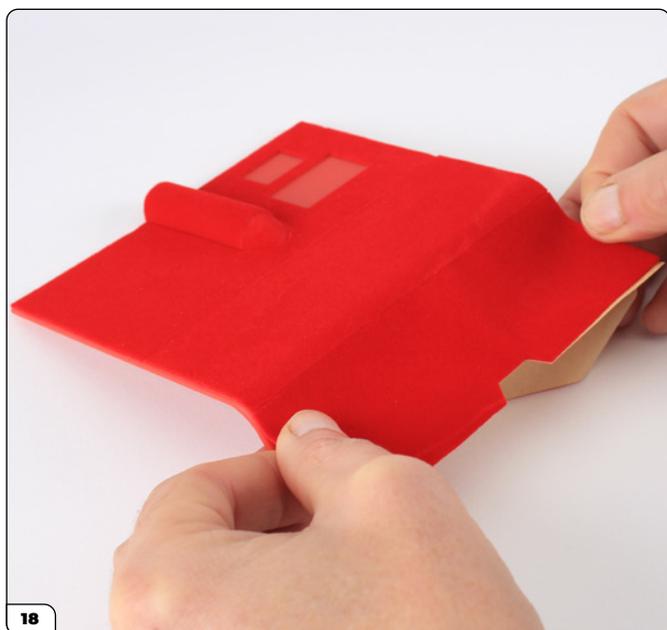

Retire parcialmente el papel protector del borde largo y recto de la alfombra 2 y péguelo como se muestra en la imagen.




Retire el resto del papel protector mientras va pegando con cuidado la alfombra en su lugar.

Etapa 71: Ensamblaje de la cubierta del depósito de combustible



Verifique todas las uniones de las piezas de alfombra y presiónelas firmemente entre sí. Puede difuminar las uniones frotando suavemente con una superficie plana, por ejemplo, la parte plana de las pinzas.

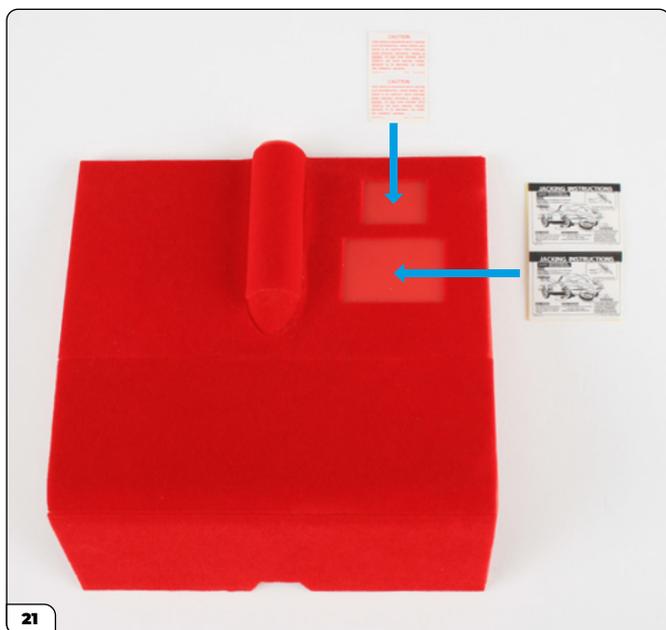

Tome los adhesivos de instrucciones del gato y de advertencia, los cuales encajan en las aberturas rectangulares en la orientación que se muestra en la imagen. Por cada adhesivo se ha proporcionado uno de repuesto.




Con cuidado, retire el papel protector de uno de los adhesivos del gato y péguelo en la abertura más grande.

Etapa 71: Ensamblaje de la cubierta del depósito de combustible



Con cuidado, retire el papel protector de uno de los adhesivos de advertencia y péguelo en la abertura más pequeña.

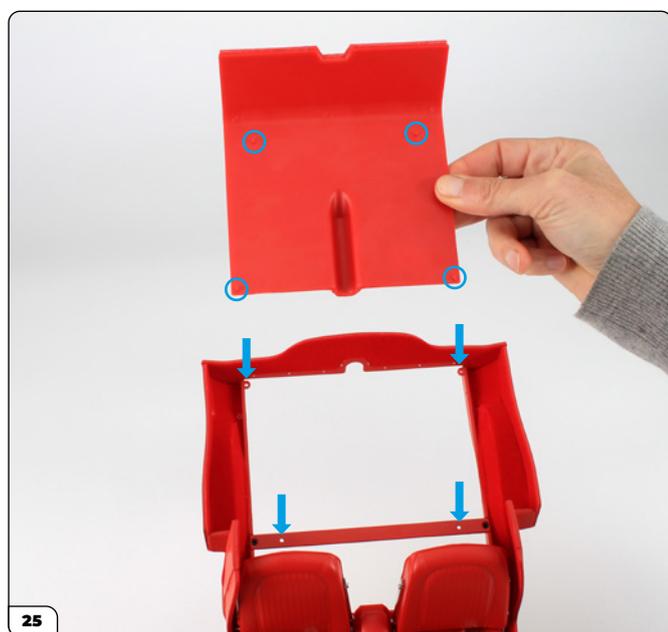

En la parte de abajo de la cubierta del depósito de combustible hay cuatro pasadores (rodeados con círculo) que encajan en el montaje del habitáculo (flechas).




Encaje la cubierta en el montaje del habitáculo y presione firmemente en su lugar.

Etapa 71: Ensamblaje de la cubierta del depósito de combustible



27 Alinee un tornillo LP con el muelle, como se muestra en la imagen.

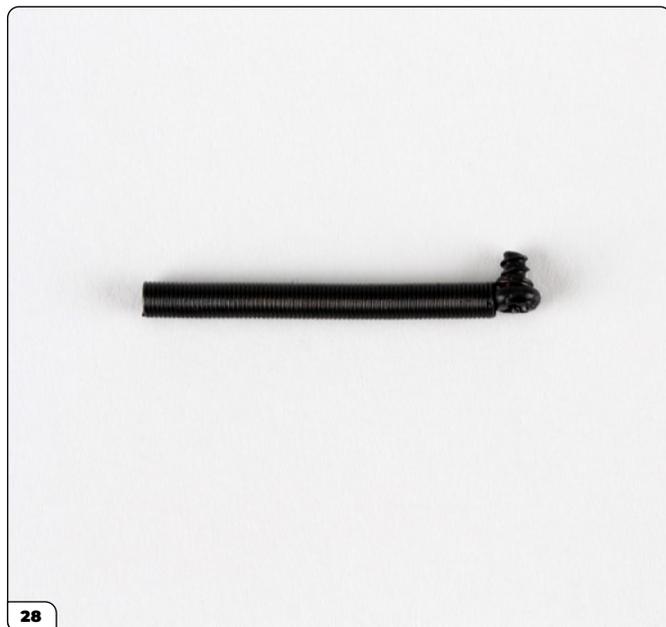

28 Introduzca el tornillo a través del bucle en el extremo del muelle.




29 En el montaje del habitáculo, localice el pasador que se encuentra dentro de la abertura de parte trasera derecha.




30 Encaje el extremo del muelle en el pasador.

Etapa 71: Ensamblaje de la cubierta del depósito de combustible

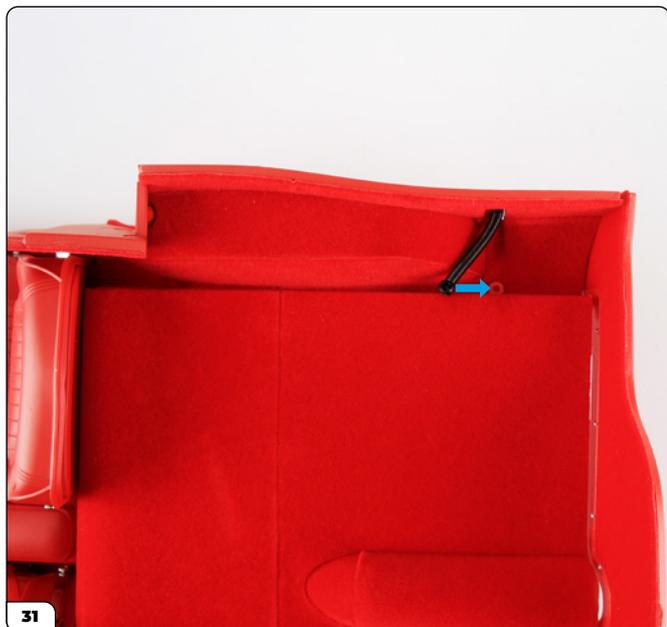

Localice el orificio para tornillos al lado de la cubierta del depósito de combustible.

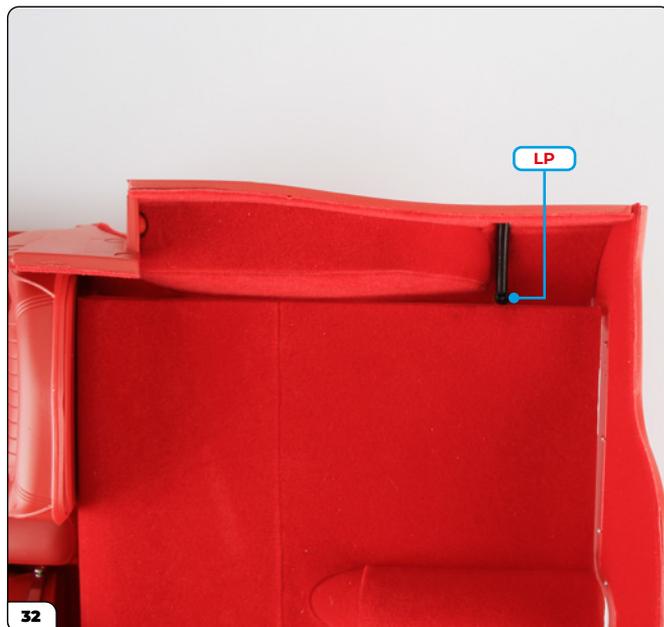


Introduzca el tornillo LP en el orificio.



Tome las dos partes del gato un encájelas entre sí introduciendo los pasadores en los orificios.



Etapa 71: Ensamblaje de la cubierta del depósito de combustible

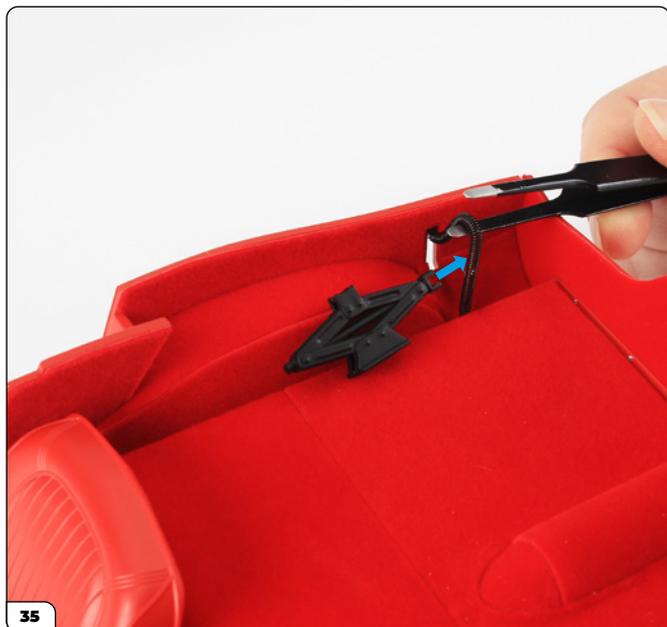

Levante el muelle y posicione el gato debajo.



El muelle mantiene el gato en su lugar.

ETAPA COMPLETA



Etapa 72: Ensamblaje del cortafuegos y del montaje de la manivela del embrague

En la última etapa de este pack, comenzará a ensamblar el cortafuegos, acoplando el motor del limpiaparabrisas, el regulador de voltaje, las bisagras y los topes del capó. Además, conectará el eje diferencial y la varilla de empuje para construir el montaje de la manivela del embrague.




ETAPA 72 LISTA DE PIEZAS


Nombre	Nombre
Cortafuegos	Soporte
Bisagra del capó x2	Varilla de empuje
Tope del capó x2	Eje diferencial
Motor del limpiaparabrisas	Tornillos EP x2
Regulador de voltaje	Tornillos FP x8




Etapa 72: Ensamblaje del cortafuegos y del montaje de la manivela del embrague

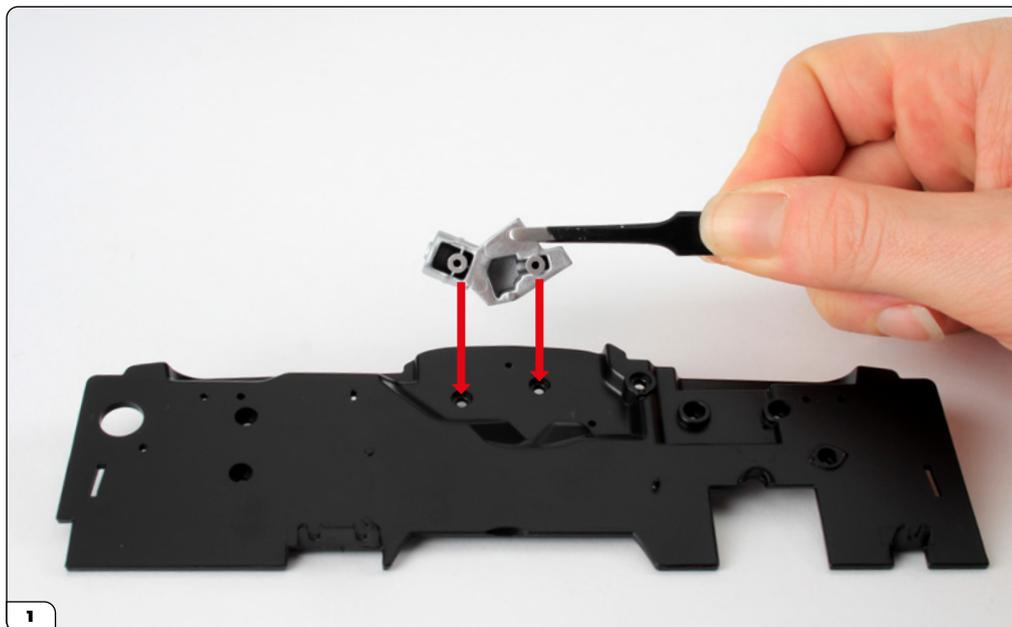

Tome el motor del limpiaparabrisas y alinéelo con el cortafuegos, como se muestra en la imagen.

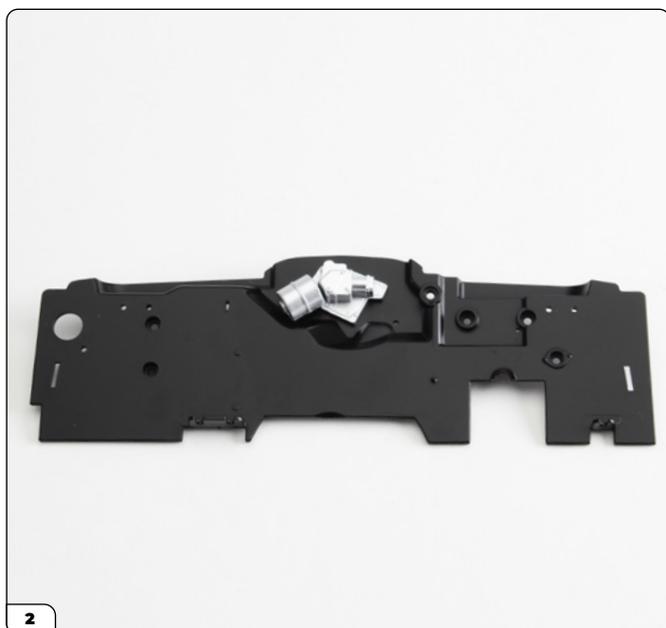

Encaje el motor del limpiaparabrisas en su lugar.

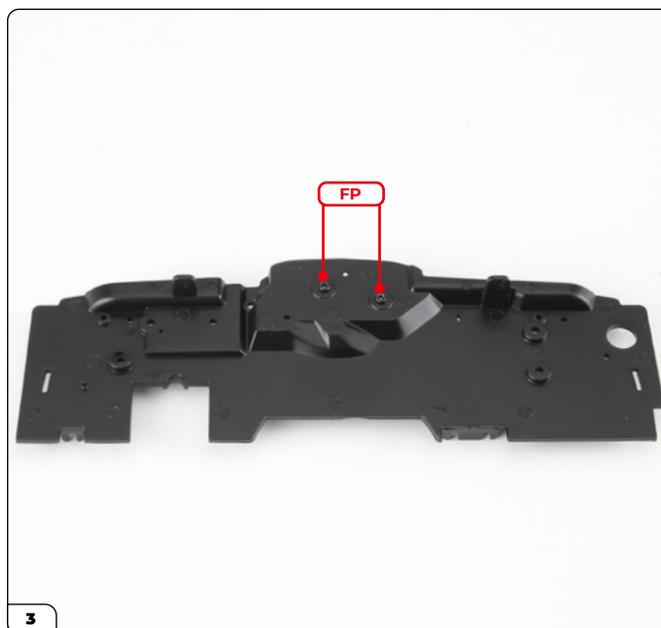


Dé la vuelta al cortafuegos y asegure el motor del limpiaparabrisas con 2 tornillos FP.


Etapa 72: Ensamblaje del cortafuegos y del montaje de la manivela del embrague



Encaje el regulador de voltaje en el orificio modelado del cortafuegos.

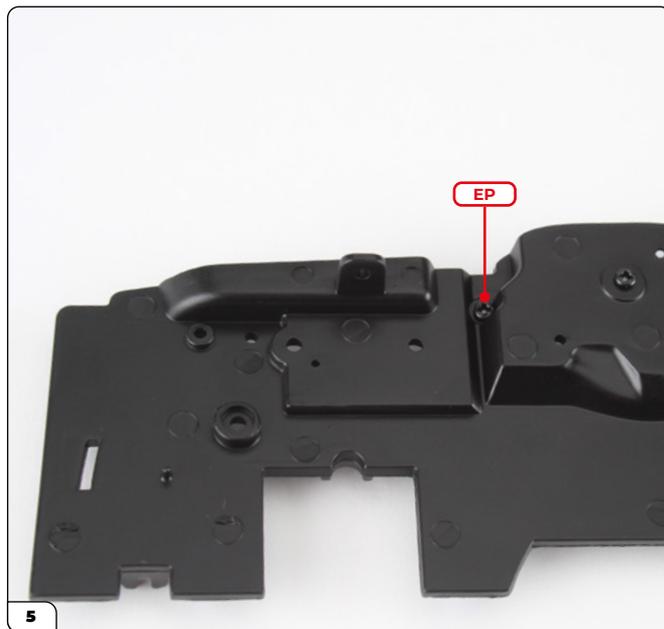

Dé la vuelta al cortafuegos y asegure el regulador con un tornillo EP.

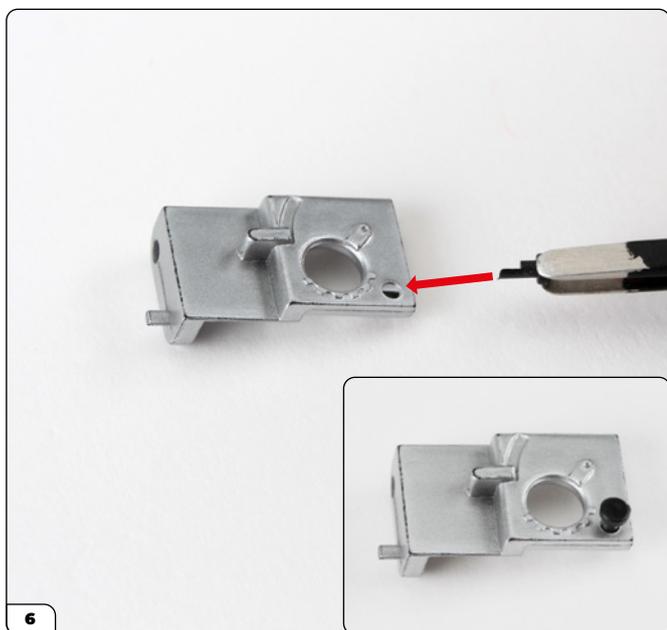


Encaje uno de los topes del capó en una de las bisagras usando el extremo del tope modelado como un pasador.




Siguiendo el mismo procedimiento, encaje el tope restante en la otra bisagra.

Etapa 72: Ensamblaje del cortafuegos y del montaje de la manivela del embrague

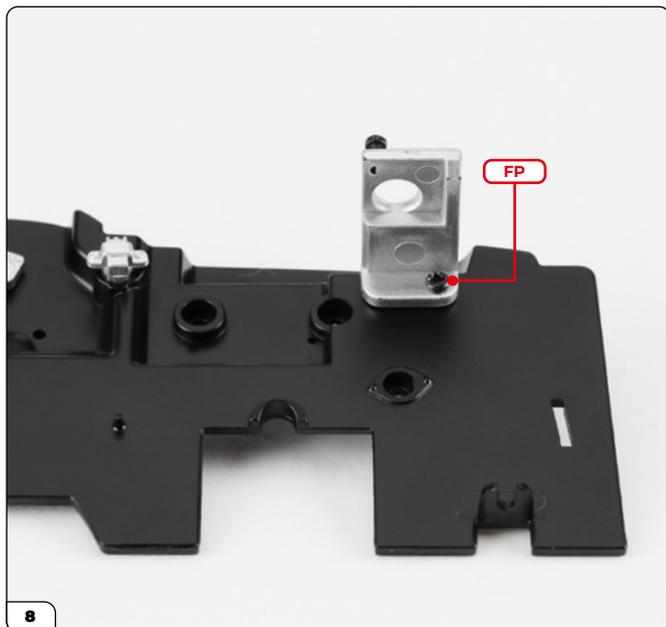

Encaje una de las bisagras en el cortafuegos y asegúrela con un tornillo FP.

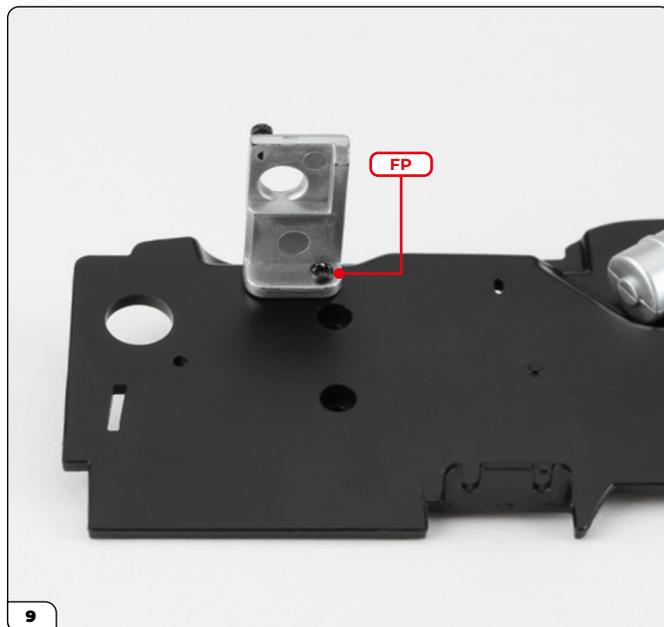

Encaje la bisagra restante en el otro lado del cortafuegos y asegúrela con un tornillo FP.



Conecte la varilla de empuje con el eje diferencial usando un tornillo FP. Preste atención a la orientación de la varilla de empuje (rodeada con un círculo). No apriete demasiado el tornillo.



Acople el soporte al eje diferencial con un tornillo FP.

Etapa 72: Ensamblaje del cortafuegos y del montaje de la manivela del embrague

ETAPA COMPLETA

