



パック⑨組立ガイド

ステージ⑦③ダッシュボードパネル・ヒーター

ステージ⑦④ステアリングホイール・ブレーキブースター

ステージ⑦⑤ダッシュボード・フットペダル

ステージ⑦⑥グローブボックス・ラジオ・各種スイッチ

ステージ⑦⑦インストルメントパネルほか

ステージ⑦⑧ヘッドライトスイッチ

ステージ⑦⑨ヘッドライト

ステージ⑧⑩ヘッドライトの取り付けと回転テスト

● 組み立て前の注意点 ●

①開梱したパーツには、あとのステージで使用するパーツも含まれます。使用しないパーツやネジは、紛れないようにタグなどを付けて保管しておいてください。

②予備ネジが付属しています（必要本数+1個が予備）。

③異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、ネジ山が微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山や部品が破損することがあります。

④複数のネジで部品を固定する際、最初に各ネジを緩く締め付

け、部品が正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めしてください（締めすぎないように注意）。

⑤ドライバーの金属部分を磁石でこすると磁化され、先端でネジを保持しやすくなり、組み立てが楽になります。

⑥金属部品を留めるネジがきつい場合、無理に入れると頭やネジ山が破損します。ネジの先に機械オイルなどの潤滑剤をほんの少し付けければ、スムーズに締められます。

⑦右・左の表記は、着座ドライバーから見た左右となります。

● 厳重注意 ● 一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。

General Motors 商標は、Premium & Collectibles Trading Co. から AGORA MODELS がライセンスの許諾を受けて、使用しています。

AGORA
MODELS

ステージ⑦③ダッシュボードパネル・ヒーター

ダッシュボードを組み立て始めます。また、ヒーターをファイアウォールに取り付けます。



ステージ⑦③パーツリスト

名称
ダッシュボード
左サイドパネル
右サイドパネル
ファイアウォールブラケット
ヒーター
ヒーターモーター
ホース
EPネジ×8
FPネジ×3



ステージ⑦⑧ ダッシュボードパネル・ヒーター



画像のように、ダッシュボードに左サイドパネルを合わせます。



左サイドパネルをはめ込み、EPネジ2本で固定します。



画像のように、ダッシュボードに右サイドパネルを合わせます。



右サイドパネルをはめ込み、EPネジ2本で固定します。

ステージ⑦⑧ダッシュボードパネル・ヒーター




2つのファイアウォールブラケットをダッシュボードに配置します（青矢印）。ダッシュボードの穴にファイアウォールブラケットの突起（青丸印）をはめ込みます。



FPネジ2本で固定します。

ステージ⑦⑧ダッシュボードパネル・ヒーター

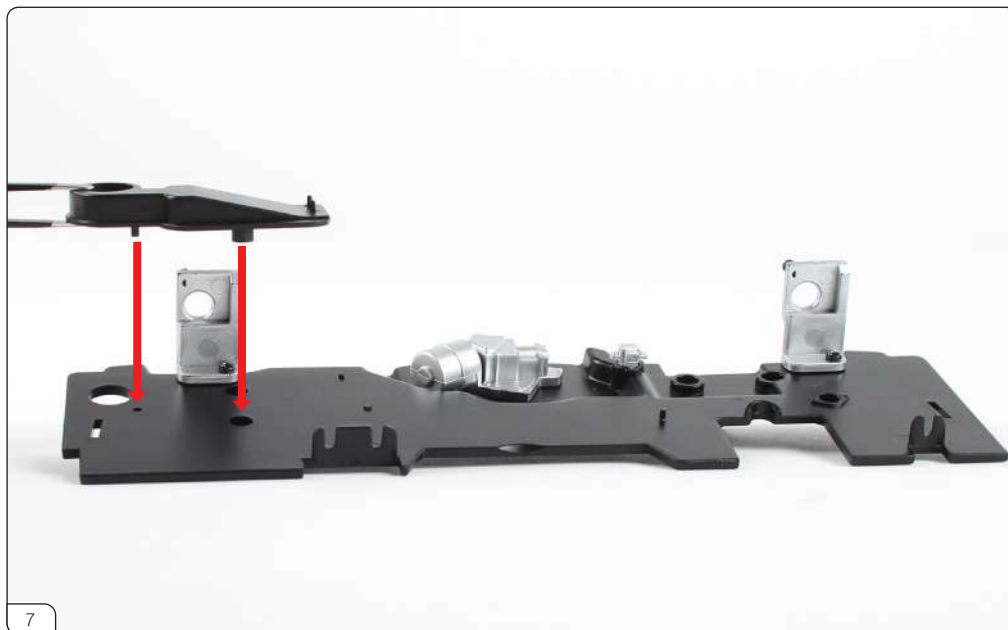

ステージ②で組み立てたファイアウォールアセンブリーにヒーターを取り付けます。赤矢印の穴にはめ込みます。



ヒーターが取り付けられた状態です。




アセンブリーを裏返してEPネジ2本で固定します。


ステージ⑦⑧ダッシュボードパネル・ヒーター



ヒーターモーターをヒーターの大きな穴にはめ込みます。

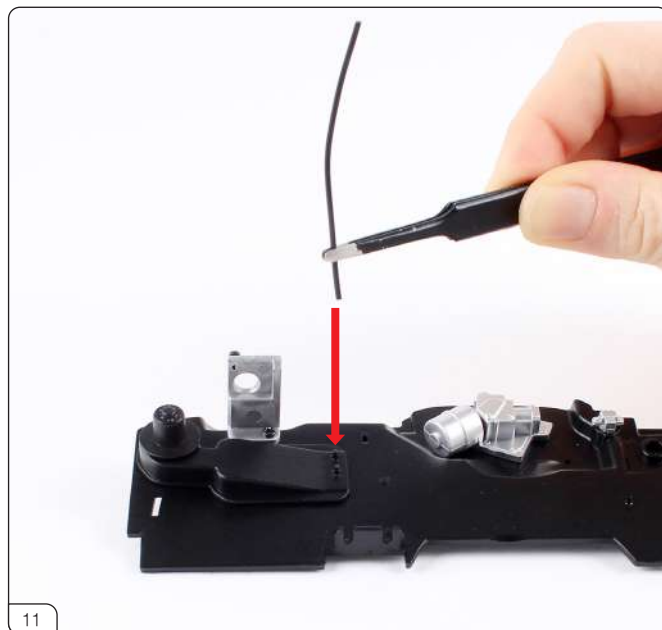

ホースをヒーターの突起に押し込みます。

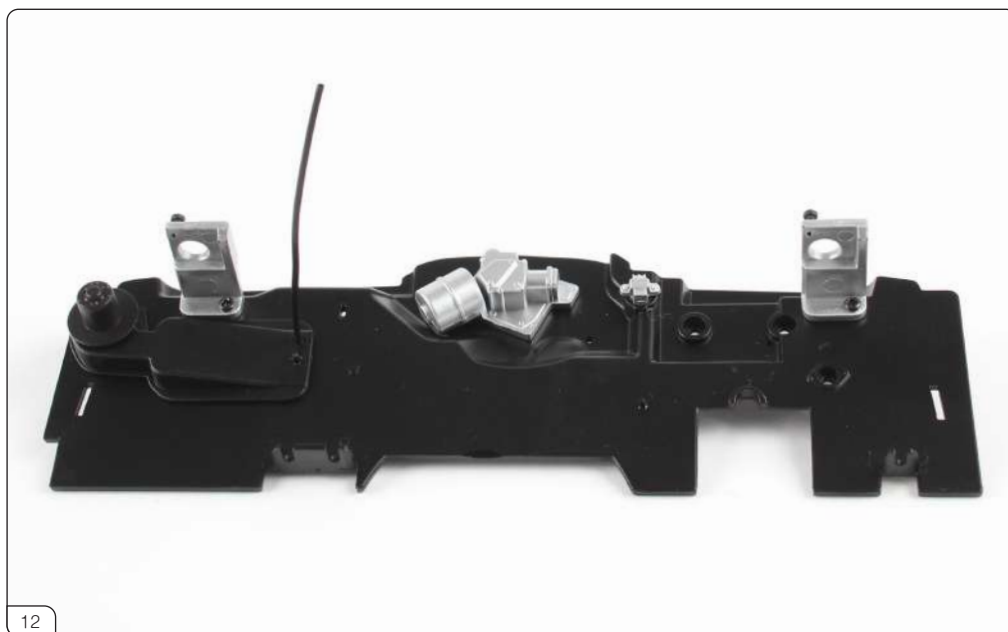

ヒーター・ヒーターモーター・ホースが、ファイアウォールアッセンブリーに取り付けられた状態です。

ステージ⑦⑧ダッシュボードパネル・ヒーター

ステージ⑦⑧の完了



ステージ⑦4ステアリングホイール・ブレーキブースター

ステアリングホイールを組み立て、ブレーキブースターをファイアウォールに取り付けます。




ステージ⑦4パーツリスト

名称	名称
ステアリングホイール	ブレーキブースター1
ステアリングホイールボタン	ブレーキブースター2
サポート	ブレーキブースターブラケット
ステアリングコラム	ハブ
レバー	エンブレムステッカー
クラッチポンプ	EPネジ×5
フィルター	FMネジ×2




ステージ⑦4 ステアリングホイール・ブレーキブースター

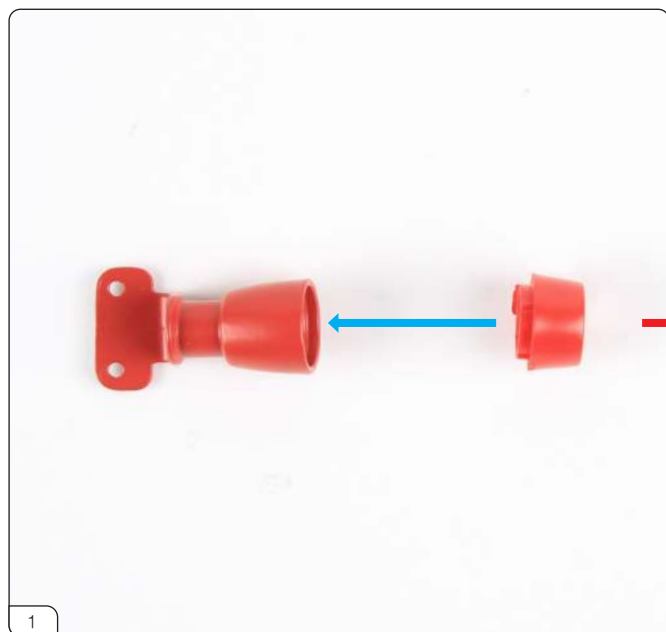

サポートにハブをしっかりと押し込みます (青矢印)。



サポートにハブが押し込まれた状態です。

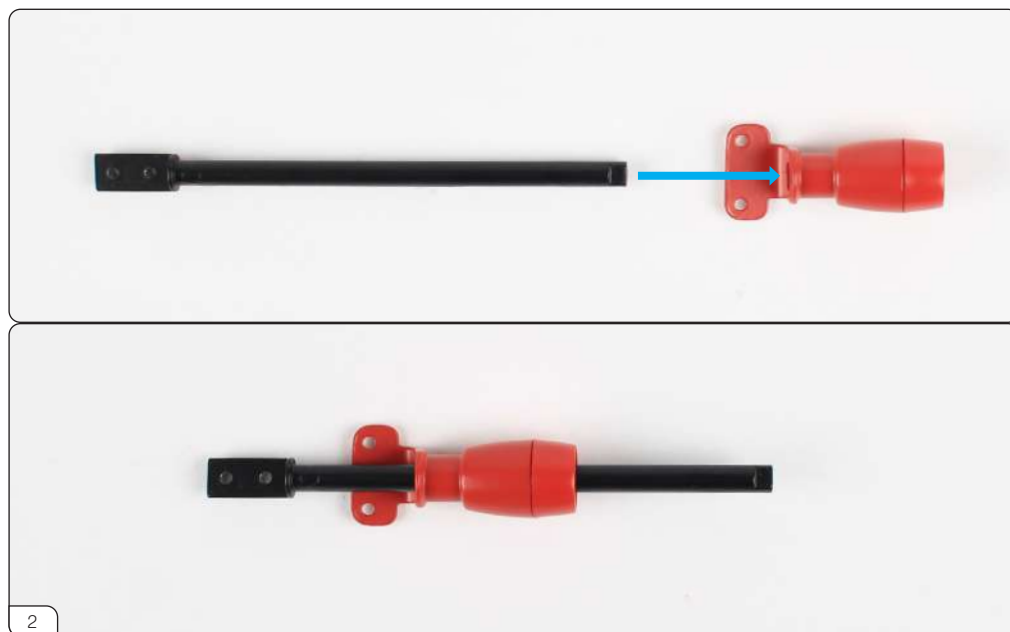

ステアリングコラムを工程1のアッセンブリーに通します (青矢印／サポートとハブに通す)。

ステージ⑦④ステアリングホイール・ブレーキブースター



ステアリングホイールをステアリングコラムの端にはめ込みます。



ステアリングホイールをFMネジで固定します。



ステアリングホイールボタンを、ステアリングホイールの中央凹部に押し込みます。

ステージ⑦ ステアリングホイール・ブレーキブースター



エンブレムステッカーの台紙を剥がして、右下小写真の画像の向きに貼り込みます。



サポートに開いた穴を確認します。



レバーの先端を穴に押し込みます。



ステアリングホイールが組み上がった状態です。


ステージ⑦4 ステアリングホイール・ブレーキブースター




画像のように、クラッチポンプをブレーキブースター1に取り付けます。



裏側からEPネジで固定します。

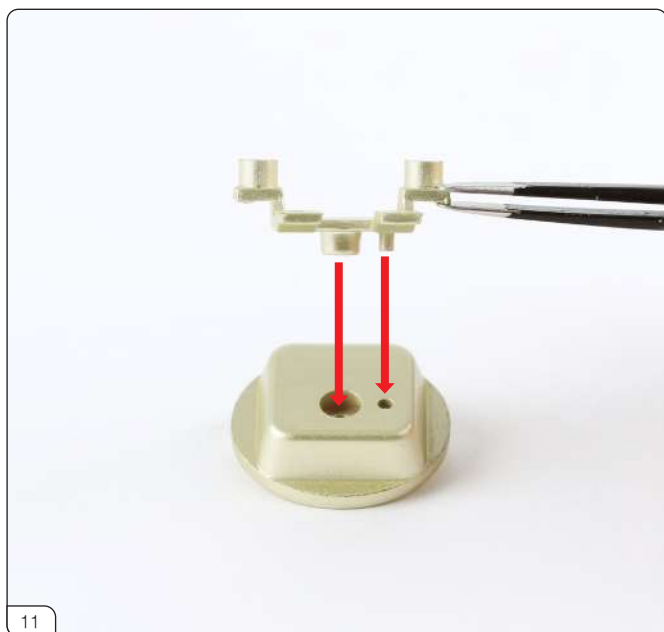

ブレーキブースターブラケットをブレーキブースター2に取り付けます。

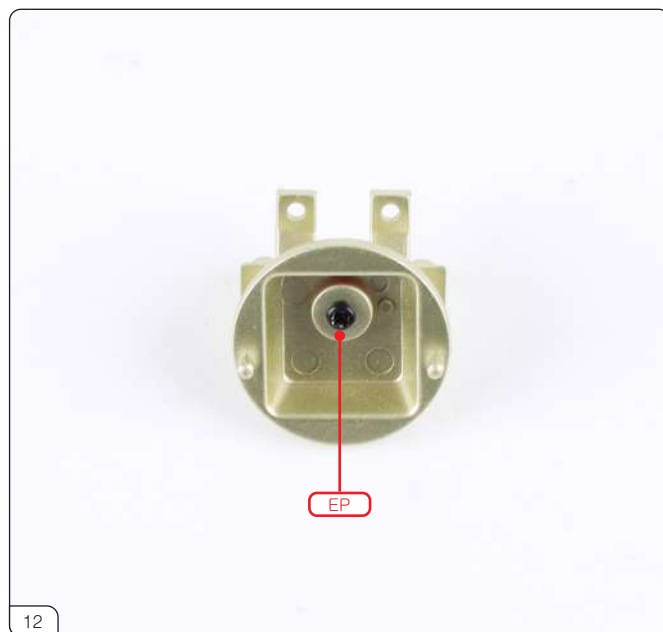

裏側からEPネジで固定します


ステージ⑦4 ステアリングホイール・ブレーキブースター



ブレーキブースター2の突起（青丸印）を、ブレーキブースター1の穴（赤丸印）に押し込みます。



ブレーキブースターの2つのパーツが組み上がった状態です。

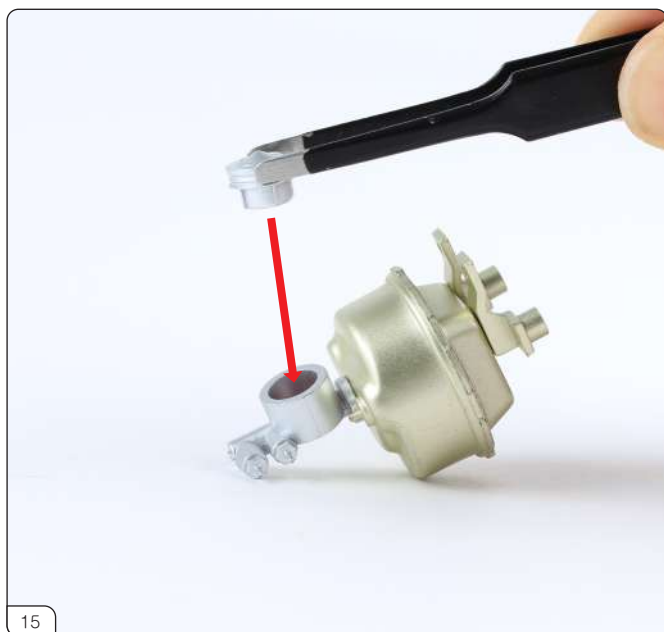


フィルターをクラッチポンプに押し込みます。



ブレーキブースターが組み上がった状態です。

ステージ⑦④ステアリングホイール・ブレーキブースター

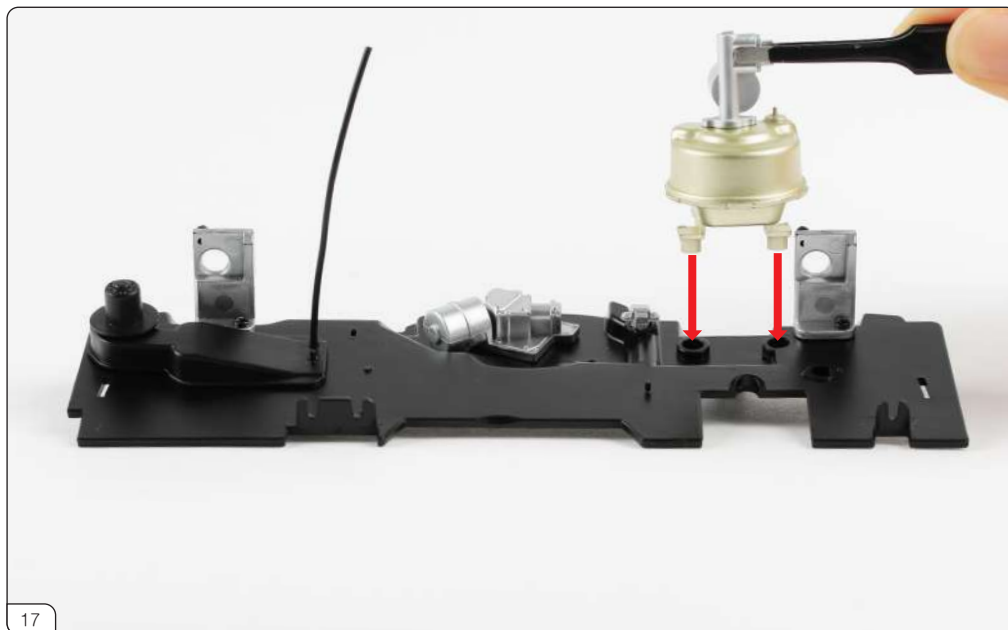

ステージ⑦③で組み立てたファイアウォールアセンブリーに、ブレーキブースターを取り付けます。赤矢印の穴に押し込んでください。




ブレーキブースターが取り付けられた状態です。



裏側からEPネジ2本で固定します。

ステージ⑦4ステアリングホイール・ブレーキブースター

ステージ⑦4の完了

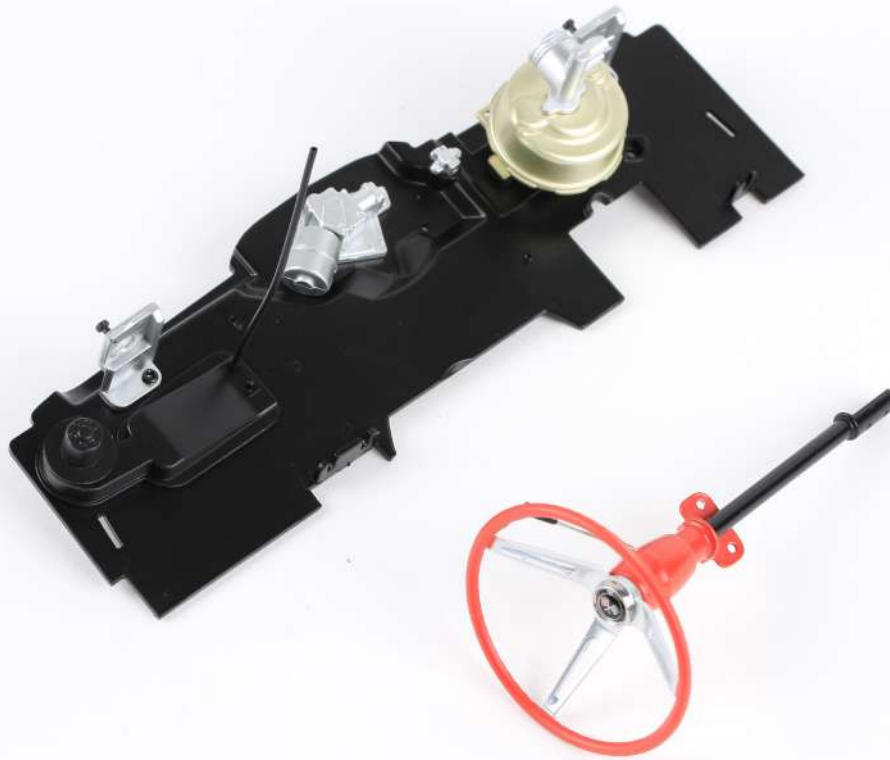


ステージ⑦⑤ダッシュボード・フットペダル

センターパネルを組み込むなど、ダッシュボードの組み立てを続けます。




ステージ⑦⑤パーツリスト

名称	名称
センターサイドパネル (L)	クロムリング
センターサイドパネル (R)	時計レンズ
シガーライター	時計用反射板
フレーム	パイプ (43mm)
フットペダルリンク	パイプ (35mm)
クラッチペダル (L)	EPネジ×9
ブレーキペダル (R)	APネジ×3

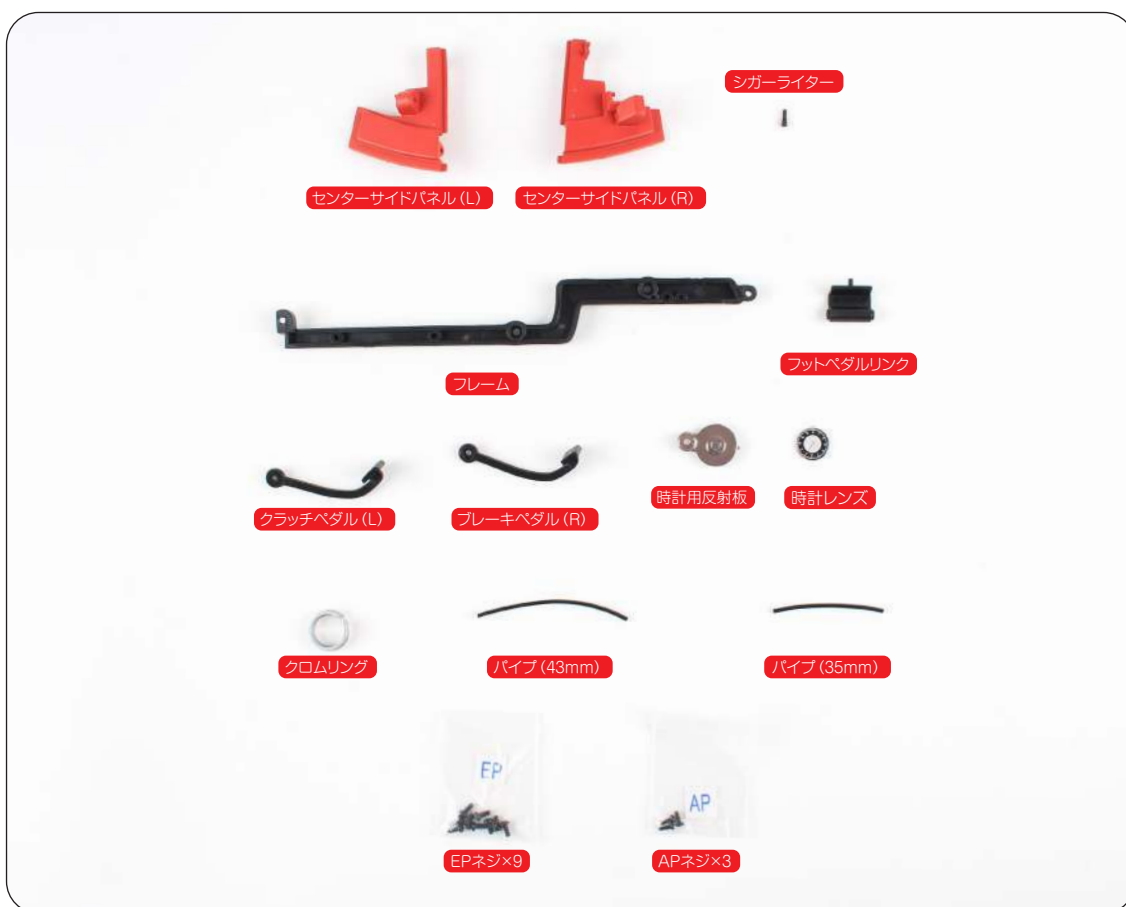

ステージ⑦⑤ダッシュボード・フットペダル

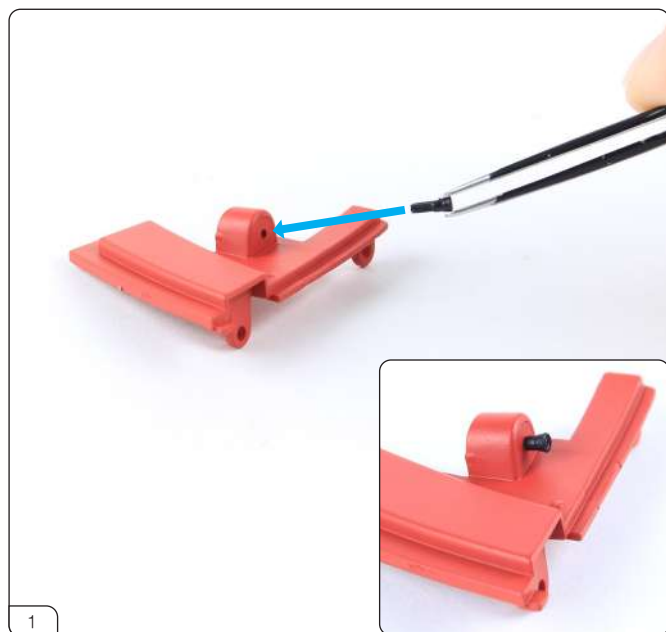

センターサイドパネル (L) の穴に、シガーライターを押し込みます。



画像のように、ステージ⑦③で組み立てたダッシュボードアッセンブリーにセンターサイドパネル (L) を合わせます。



EPネジ2本で固定します。



センターサイドパネル (R) も同様に押し込みます。

ステージ⑦⑤ ダッシュボード・フットペダル



EPネジ2本で固定します。



時計を組み込みます。まず、時計レンズのタブを下向きにして、クロムリングの開口部にはめ込みます。



組み立てた時計の向きを左上小写真のようにし、ダッシュボード中央の穴に合わせます。

ステージ⑦⑤ダッシュボード・フットペダル



時計をしっかりと押し込みます。



時計用反射板をダッシュボードの裏側に取り付けます (青矢印)。

ステージ⑦⑤ダッシュボード・フットペダル



EPネジで固定します。



画像のように、フレームをダッシュボードアセンブリーに合わせます。

ステージ⑦⑤ダッシュボード・フットペダル



EPネジ2本で固定します。



クラッチペダル (L) をフットペダルリンクに合わせます。




クラッチペダル (L) をAPネジで固定します。


ステージ⑦⑤ ダッシュボード・フットペダル



フットペダルリンクの反対側のネジ穴に、ブレーキペダル (R) を合わせます。

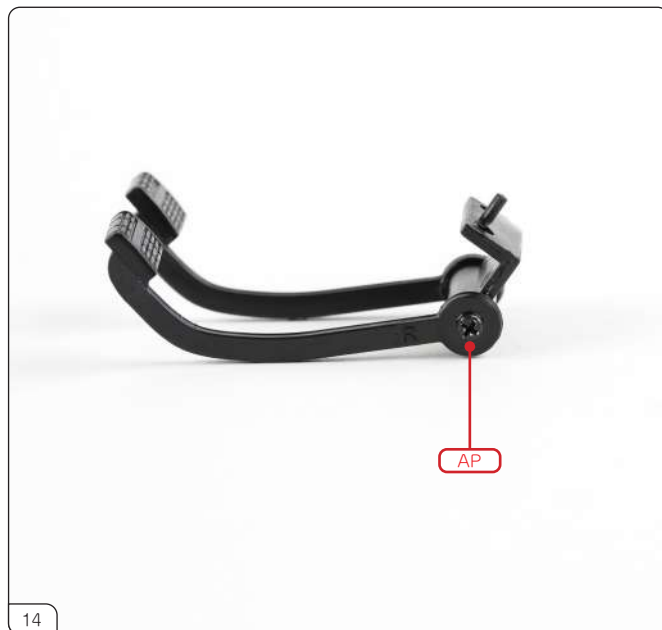

APネジで固定します。

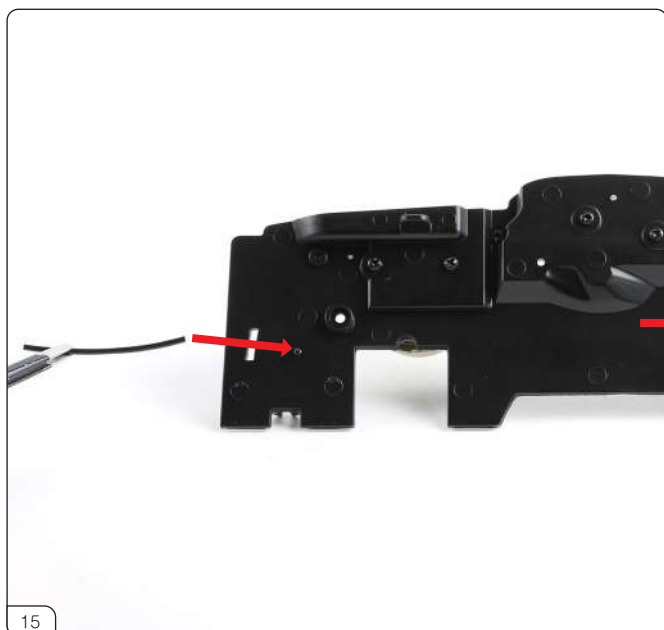

ステージ⑦④で組み立てたファイアウォールアセンブリーの突起に、パイプ (35mm) を押し込みます。



ファイアウォールアセンブリーにパイプ (35mm) が取り付けられた状態です。

ステージ⑦⑤ダッシュボード・フットペダル



ステージ⑦④で組み立てたコックピットアセンブリーの突起に、パイプ (43mm) を押し込みます。

コックピットアセンブリーにパイプ (43mm) が取り付けられた状態です。

ステージ⑦⑤の完了




ステージ⑦⑥グローブボックス・ラジオ・各種スイッチ

グローブボックスを組み立て、各種スイッチとラジオをダッシュボードに取り付けます。



ステージ⑦⑥パーツリスト

名称	名称
ダッシュボードスイッチ×4	リッドジョイント
ラジオ	ブラケット
グローブボックスパネル	APネジ×4
グローブボックスカバー	BPネジ×3
ハンドル	FPネジ×4
グローブボックスインナー	

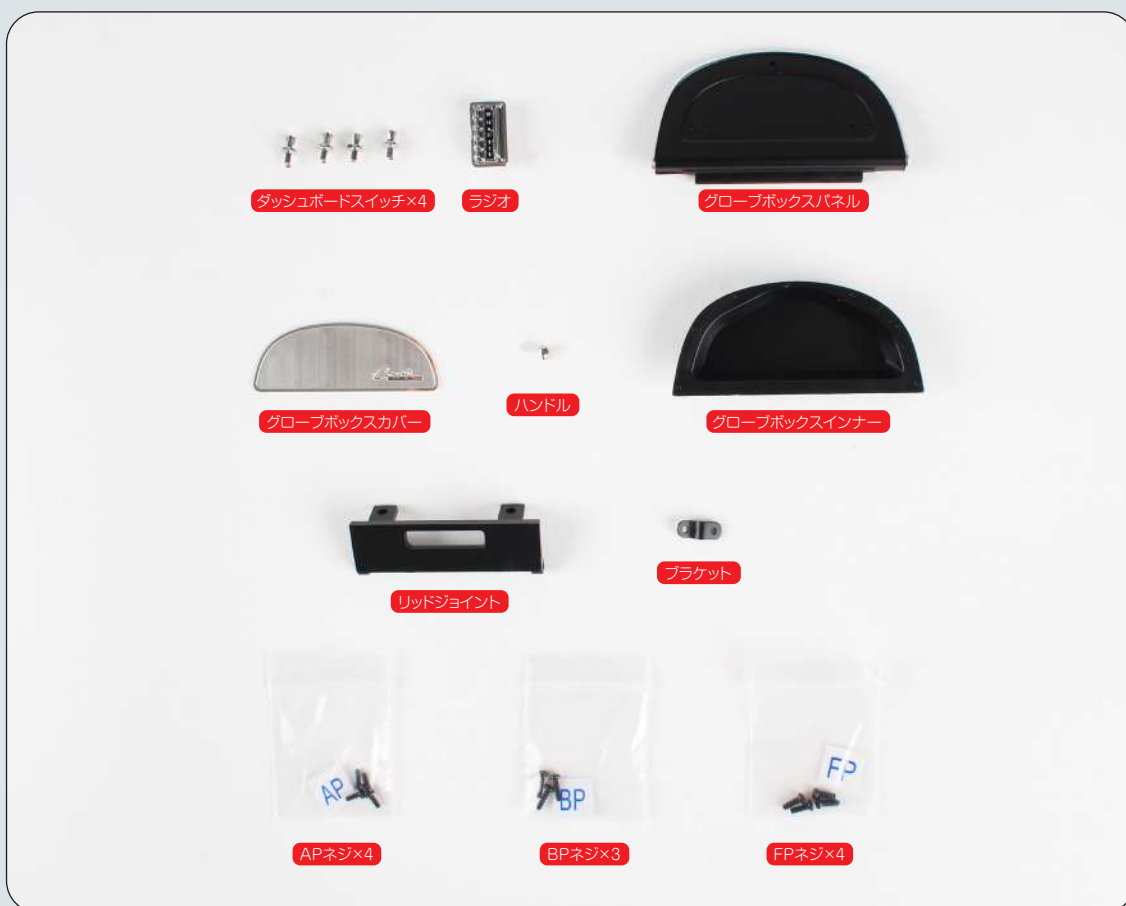

ステージ⑦⑥グローブボックス・ラジオ・各種スイッチ



グローブボックスパネルにリッドジョイントを取り付けます (赤矢印)。



グローブボックスパネルにリッドジョイントが取り付けられた状態です。



BPネジ2本で固定します。



ハンドルをグローブボックスパネルの穴に押し込みます。

ステージ⑦⑥グローブボックス・ラジオ・各種スイッチ



グローブボックスカバーの裏紙をはがし、グローブボックスパネルの凹部に貼り付けます。

しっかりと押しつけてください。



ステージ⑦⑤で組み立てたダッシュボードアセンブリーに、グローブボックスインナーを合わせます。

グローブボックスインナーが配置された状態です。

ステージ⑦6グローブボックス・ラジオ・各種スイッチ




グローブボックスインナーを押さえたままアセンブリーを裏返し、ブラケットをネジ穴の上にセットします。



ブラケットをAPネジ2本で固定します。まだネジは締め込まないでください。



ネジ穴がタブ（青丸印）に合うように位置を調整します。

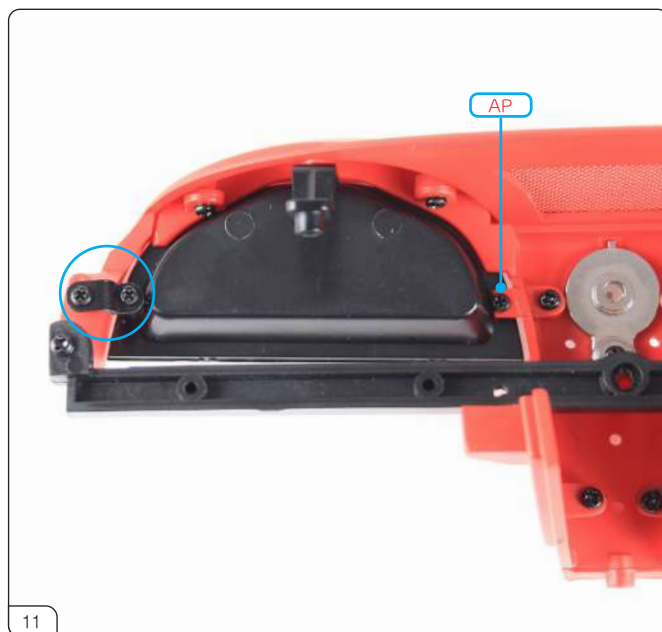

このネジ穴をAPネジで軽く固定します。工程15でグローブボックスパネルを取り付けたあと、位置を調整してからブラケットのネジ（青丸印）と本工程のAPネジを締めつけます。

ステージ⑦6 グローブボックス・ラジオ・各種スイッチ



グローブボックスパネルを開口部から押し込みます。



グローブボックスパネルの接合部と、フレームのネジ穴を合わせます（青丸印）。




FPネジ2本でフレームに固定します。



グローブボックスパネルを閉めます。必要に応じてグローブボックスインナーの位置を調整してください。位置を調整してからブラケットのネジと工程11のAPネジを締めつけます。

ステージ⑦6 グローブボックス・ラジオ・各種スイッチ

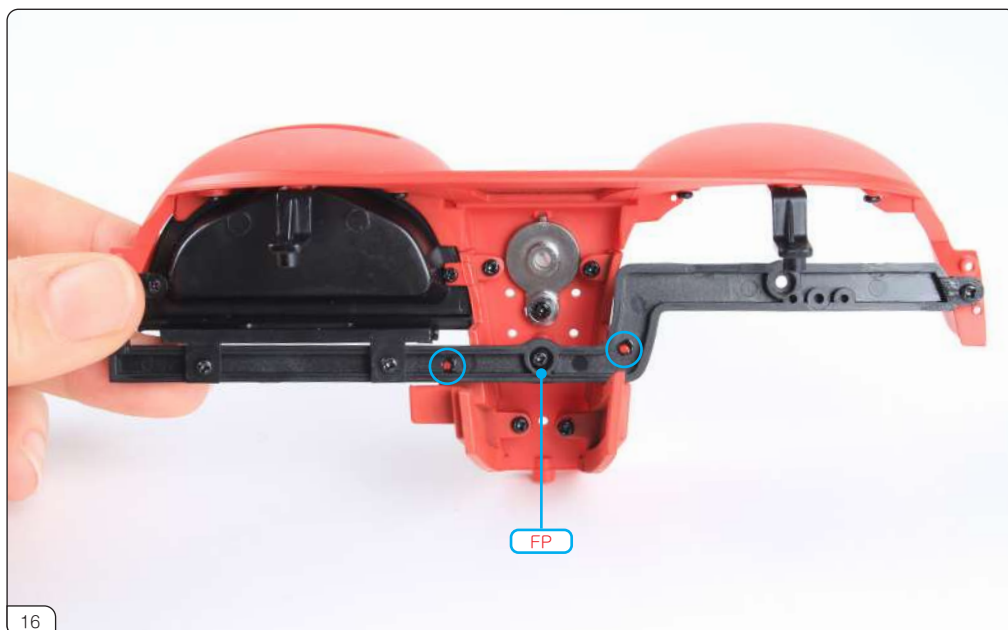

フレームの中央をFPネジで固定します。サイドパネルをしっかり固定するには、ピン（青丸印）に瞬間接着剤を少量塗布するとベターです。



ダッシュボードのスイッチ1つをダッシュボードに押し込みます（青矢印）。



ほかの3つのスイッチも押し込んでください（青矢印）。

ステージ⑦⑥グローブボックス・ラジオ・各種スイッチ



ラジオをスイッチの下の凹みにはめ込みます。



時計・各種スイッチ・ラジオが取り付けられた状態です。

ステージ⑦⑥の完了




ステージ⑦ インstrumentパネルほか

インstrumentパネル（計器パネル）を組み立てたあと、ダッシュボードに取り付けます。さらにこれまで組み立ててきたファイアウォール・ステアリングホイール・ペダル・ダッシュボードをコックピットフロアに組み込みます。



ステージ⑦ パーツリスト

名称	名称
インstrumentパネル	ハンドブレーキブラケット(R)
インパネトリム	ハンドブレーキレバー
ラージゲージトリム×2	フードリリースブラケット(L)
スピードメーター	フードリリースレバー
タコメーター	フードラッチ
スモールゲージトリム×4	粘着テープ
オイルゲージ	AMネジ×3
温度計	APネジ×5
燃料計	BPネジ×6
バッテリーゲージ	FPネジ×4
ボタン×2	SPネジ×4
ワイパーボタン	TPネジ×2
イグニッションスイッチ	UPネジ×4
ヘッドライトスイッチ	

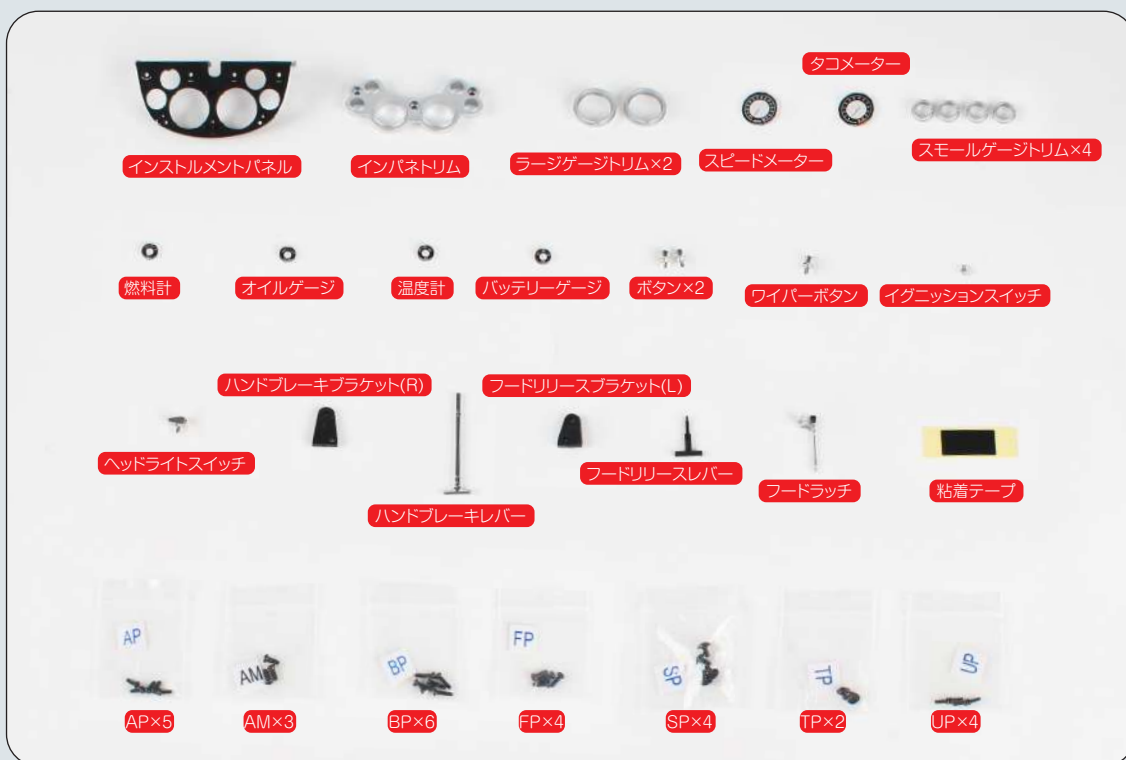

ステージ⑦⑦ インstrumentパネルほか



ラージゲージトリムにスピードメーターをセットします。タブを切り欠きに押し込みます。



インstrumentパネルに押し込みます (赤矢印)。



ラージゲージトリムにタコメーターをセットします。タブを切り欠きに押し込みます。



インstrumentパネルに押し込みます (赤矢印)。

ステージ⑦インストルメントパネルほか




スピードメーターとタコメーターが取り付けらた状態です。



スモールゲージトリムに、燃料計・オイルゲージ・温度計・バッテリーゲージの4つのメーターを組み込みます(赤矢印)。



4つのスモールメーターが用意できました。ラベリングと目盛りが異なります。工程8の組み込み時に注意してください。

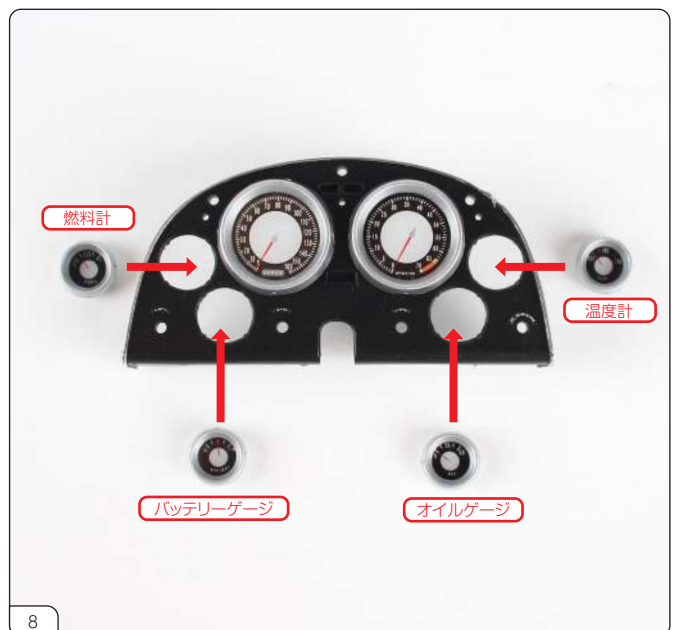

それぞれ画像のように、インストルメントパネルに押し込みます。


ステージ⑦インストルメントパネルほか



計器類がインストルメントパネルに取り付けられた状態です。



インストルメントパネルの左側にある穴に、ボタンの1つを押し込みます。
ボタンはどちらでもOKです。

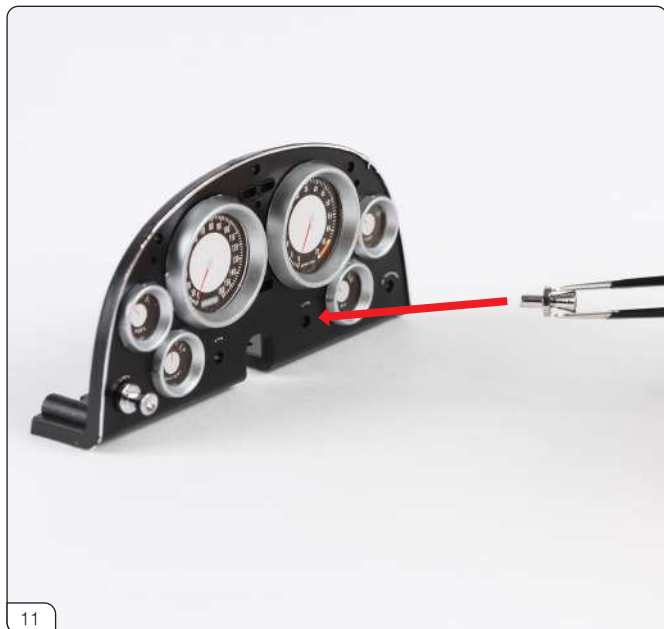

もう一つのボタンを左から3番目の穴にはめ込みます。



ワイパーボタンを左から2番目の穴にはめ込みます。

ステージ⑦インストルメントパネルほか



13
インストルメントパネルの右側にある穴に、イグニッションスイッチをはめ込みます。



14
ボタンとイグニッションスイッチが取り付けられた状態です。




15
画像のように、ヘッドライトスイッチをインストルメントパネルの底部に押し込みます (赤矢印)。




16
画像のように、フードラッチをインストルメントパネルの底部に押し込みます (赤矢印)。


ステージ⑦ インstrumentパネルほか

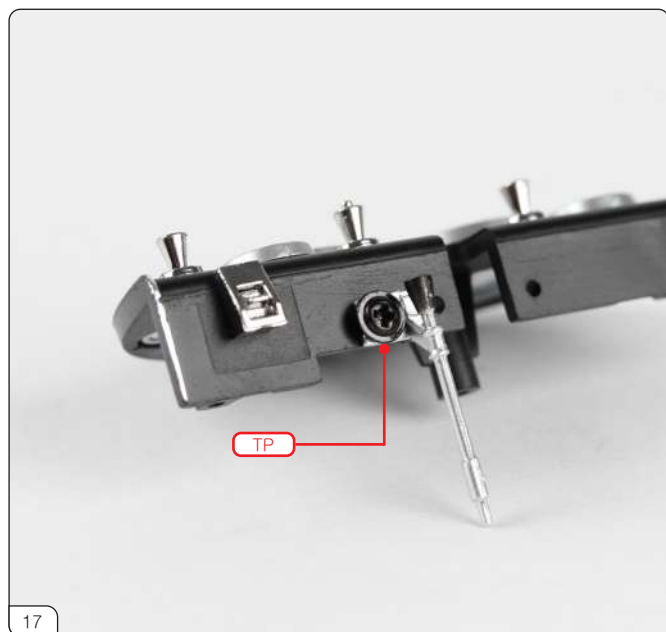

フードラッチをTPネジで固定します。

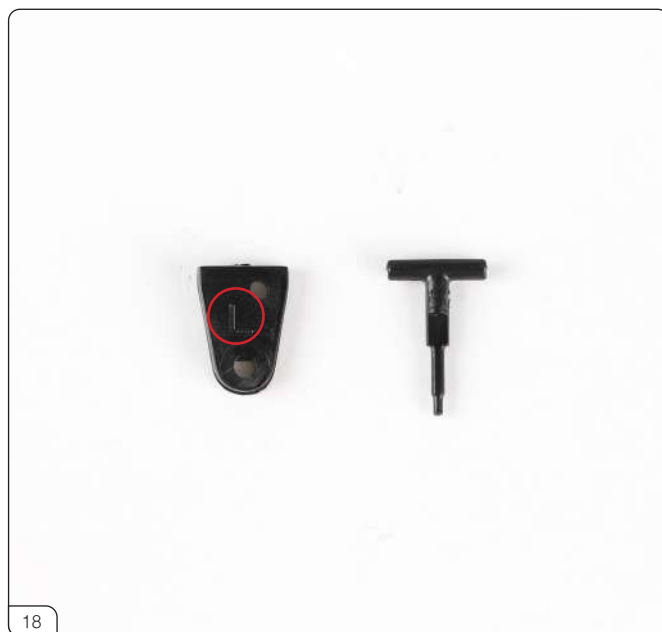

「L」字 (赤丸印) のあるフードリリースブラケット (L) に、フードリリースレバーを取り付けます。

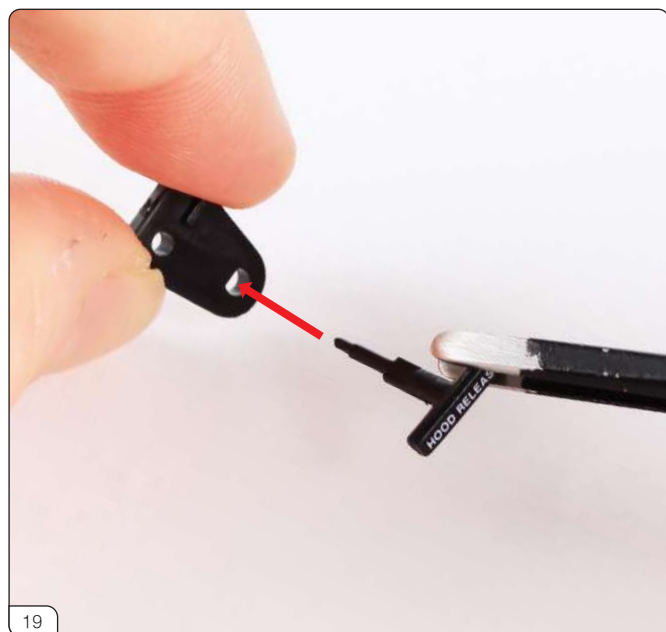

画像のように、フードリリースブラケット (L) にフードリリースレバーをはめ込みます



ブラケットのタブ (赤丸印) に注意してください。

ステージ⑦インストルメントパネルほか



21
タブをインストルメントパネル裏側の凹部にはめ込み、ネジ穴を合わせます。



22
BPネジで固定します。



23
同様にインストルメントパネル裏側に、「R」字のあるハンドブレーキブラケット (R) を配置します。



24
BPネジで固定します。

ステージ⑦インストルメントパネルほか




25

ハンドブレーキバーをブラケットに差し込みます。




表示は画像のようになります (赤丸印)。

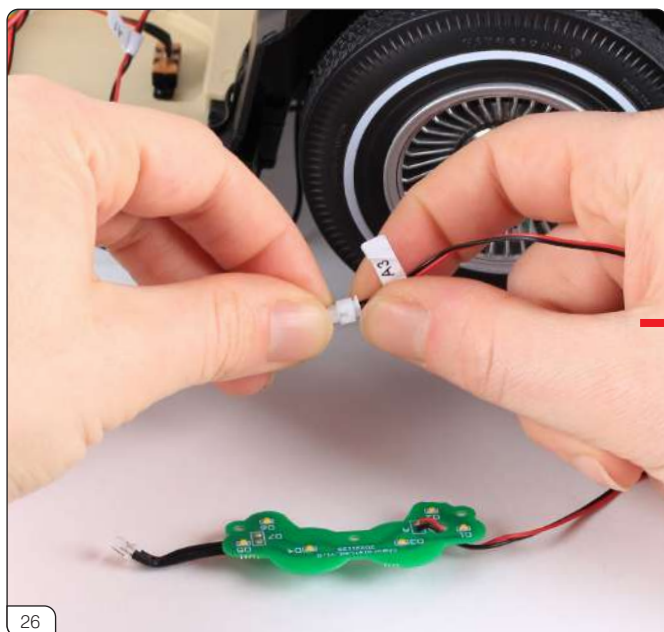

26

メインアセンブリーのLEDケーブル「A3」を延長ケーブルから外します。

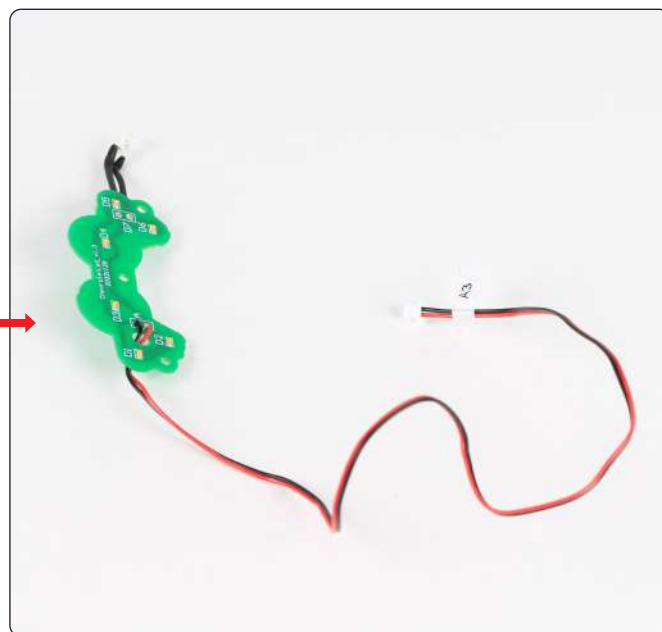


外したLEDケーブル「A3」です。


ステージ⑦ インstrumentパネルほか



インパネトリムをInstrumentパネルの3本のネジポストにはめ込みます (赤矢印)。

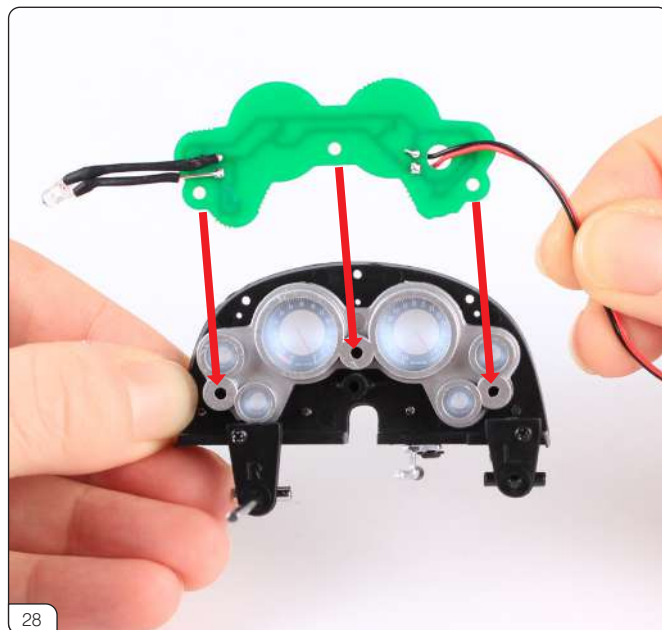

LEDケーブル「A3」をトリムに合わせます (赤矢印)。

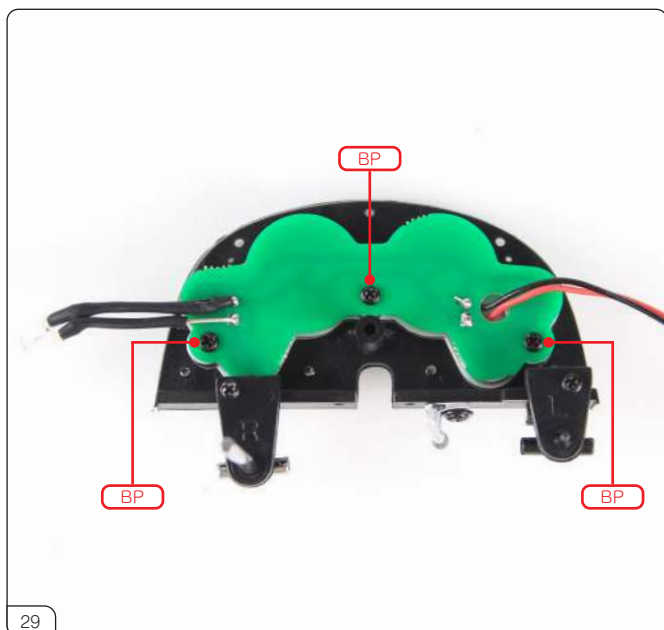

BPネジ3本で固定します。



ステージ⑥で組み立てたダッシュボードアセンブリーに、LEDケーブル「A3」のプラグを通します (青矢印)。

ステージ⑦インストルメントパネルほか




ダッシュボード中央部の下にLEDバルブを配置します。



画像のように、インストルメントパネルをダッシュボードの上に置きます。




UPネジ3本で固定します。

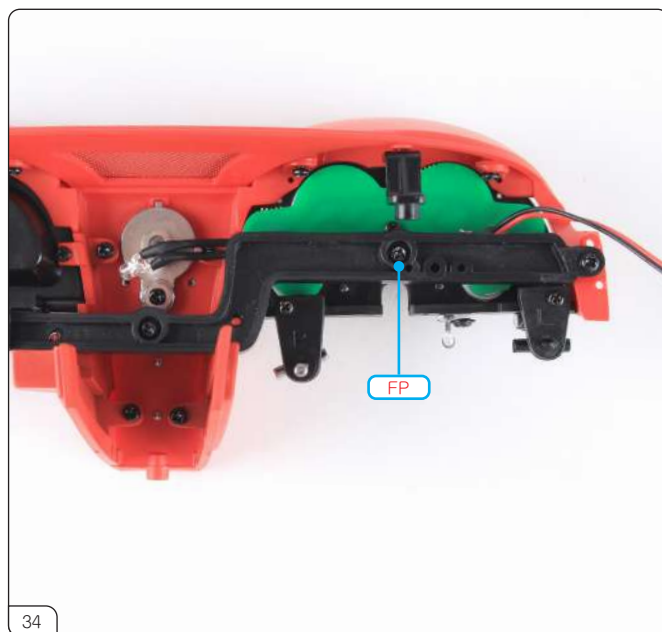


さらにアッセンブリーを裏返して、FPネジで固定します。

ステージ⑦インストールパネルほか

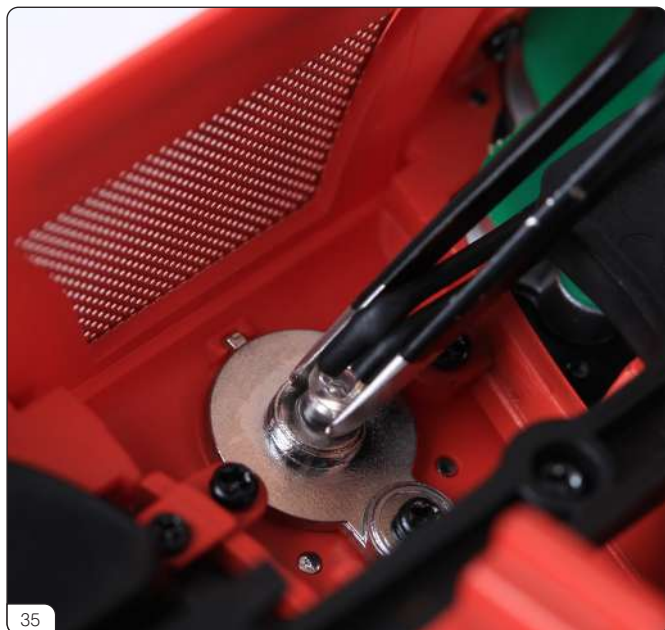


35

配置したLED電球を時計のリフレクターに押し込みます。

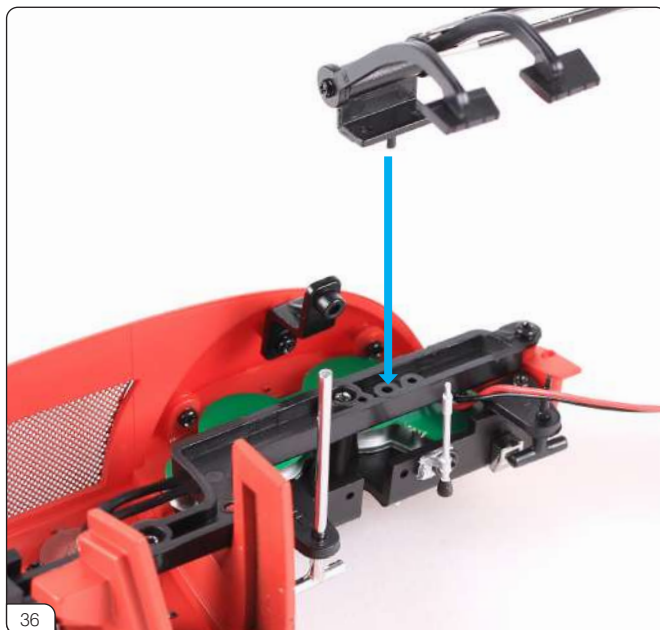

36

画像のように、ステージ⑦で組み立てたペダルアセンブリーの突起をフレームにはめ込みます (青矢印)。

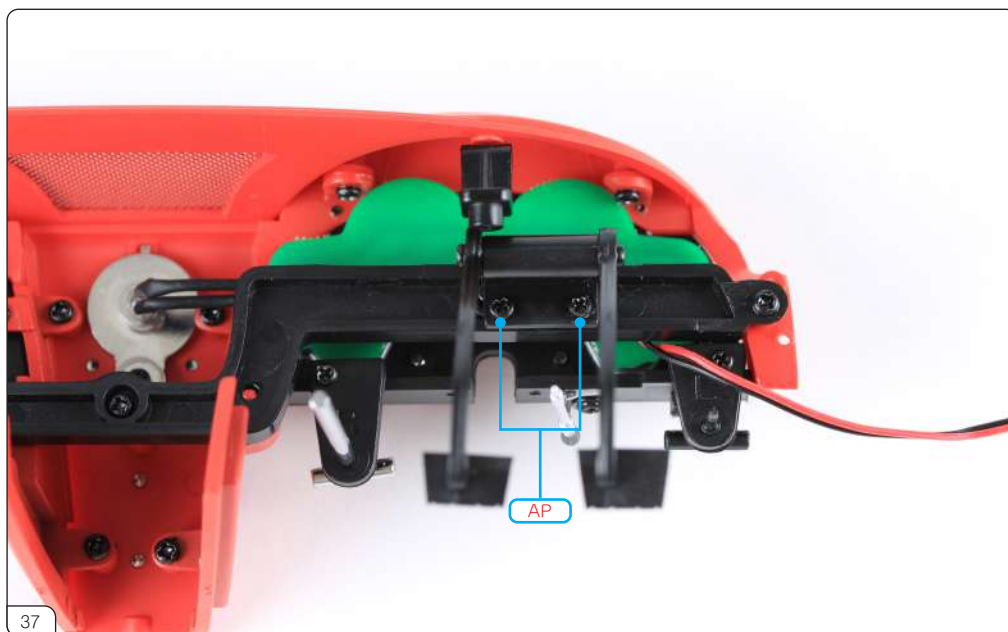


37

APネジ2本で固定します。


ステージ⑦インストールメントパネルほか



ケーブルを画像のように引き回し、粘着テープでグローブボックスの内側に貼り付けます（青矢印）。

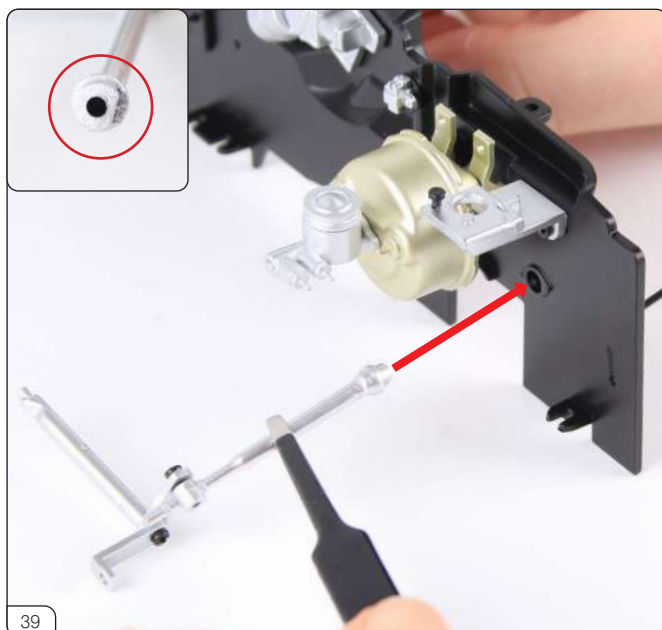


ステージ②で組み立てたクラッチベルクランクアセンブリーを、ステージ⑦で組み立てたファイアウォールの穴にはめ込みます。左上小写真のように切り欠きがあるので、はめる方向は一つです。

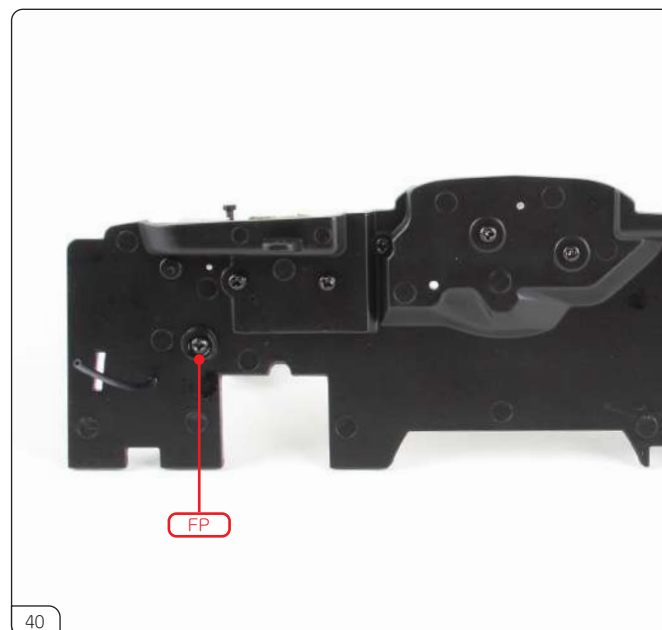


裏側からFPネジで固定します。


ステージ⑦インストルメントパネルほか

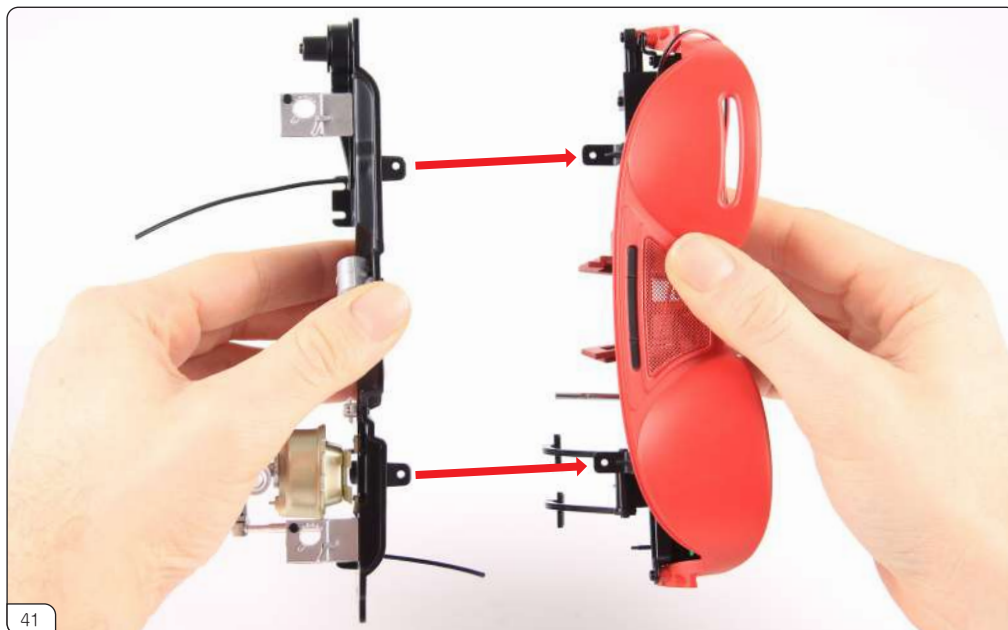

画像のように、ファイアウォールとダッシュボードを合わせ、ファイアウォールのタブをダッシュボードのブラケットにはめ込みます。

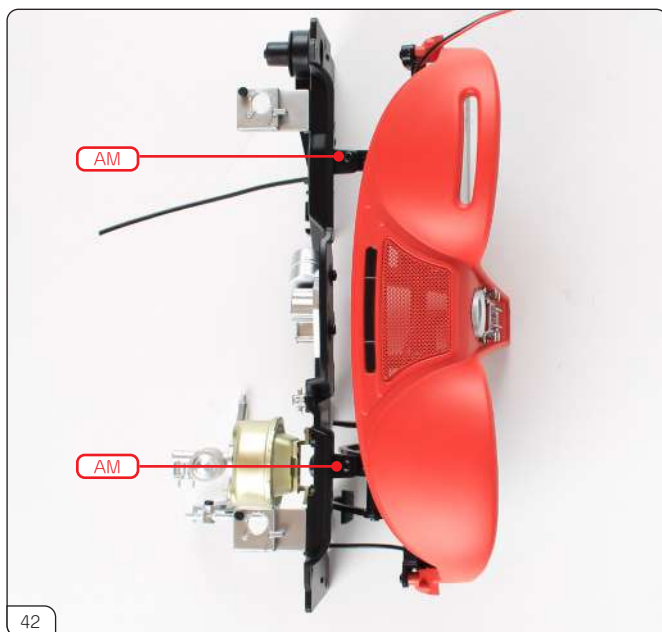

AMネジ2本で固定します。

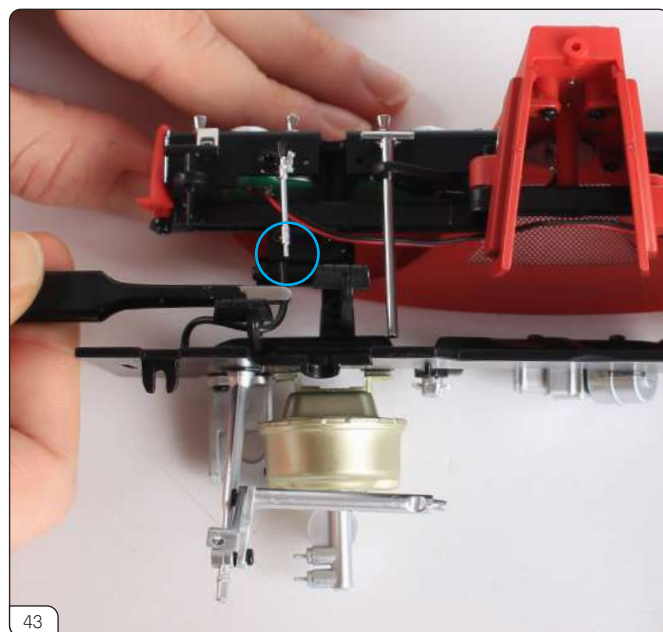


アッセンブリーを裏返し、ファイアウォールのホースをフードラッチに差し込みます (青丸印)。

ステージ⑦ インstrumentパネルほか




フードラッチにホースが差し込まれた状態です。

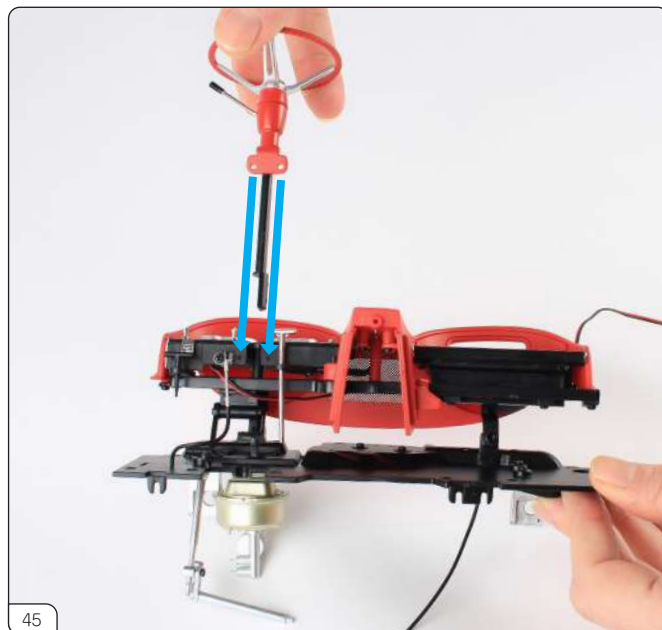

ステージ④で組み立てたステアリングホイールアセンブリーを、インスト
ルメントパネルの2つのネジ穴の上に配置します (青矢印)。




ステアリングシャフトをファイアウォールのくぼみにはめ込みます。右下の
拡大写真を参考にしてください。

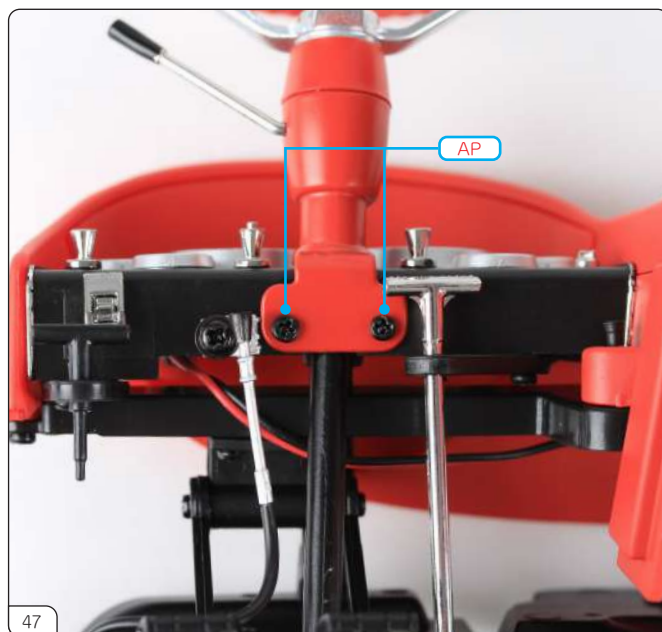


APネジ2本でサポートを固定します。

ステージ⑦⑦インストルメントパネルほか

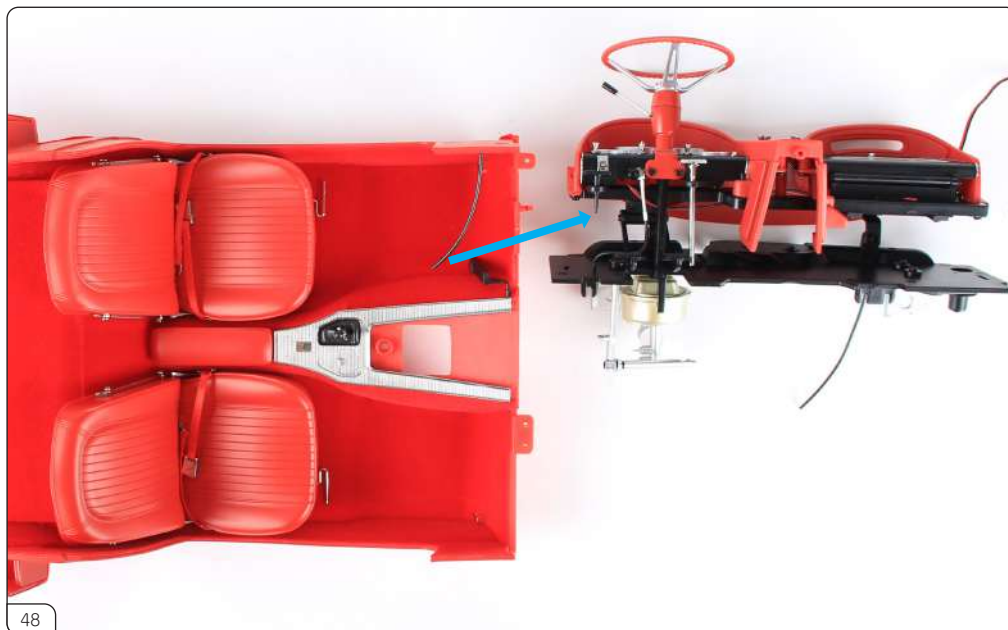

コックピットフロアに、組み立ててきたアセンブリーを組み込みます。まずはホース（青丸印）をレバーに取り付けます。

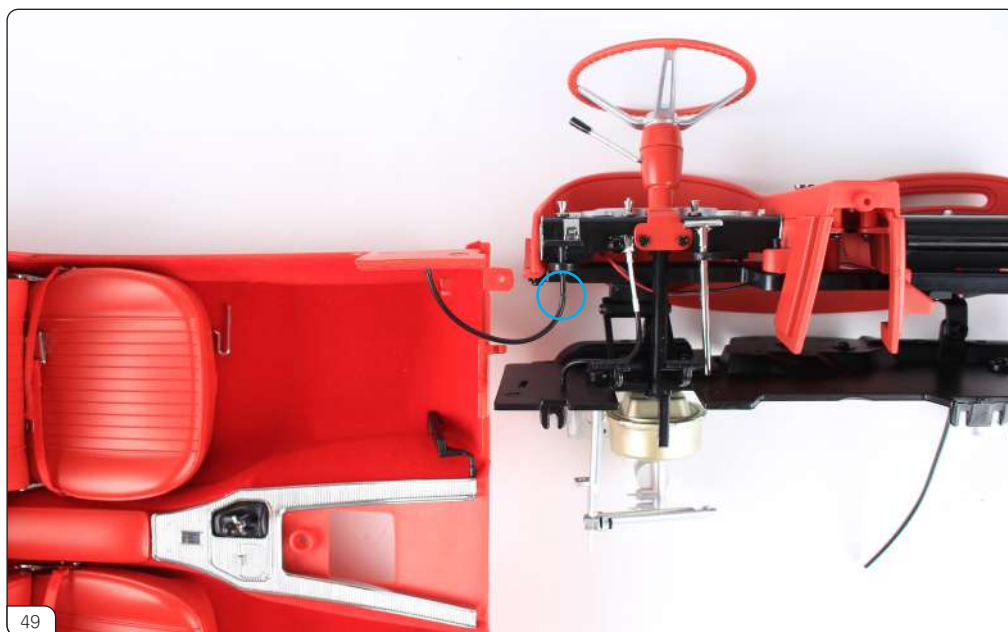

ホースをレバーに差し込みます。突起に瞬間接着剤を少量塗布してください。


ステージ⑦インストルメントパネルほか



画像のように、ダッシュボードをコックピットフロアに合わせます。



ダッシュボードをはめ込みます。

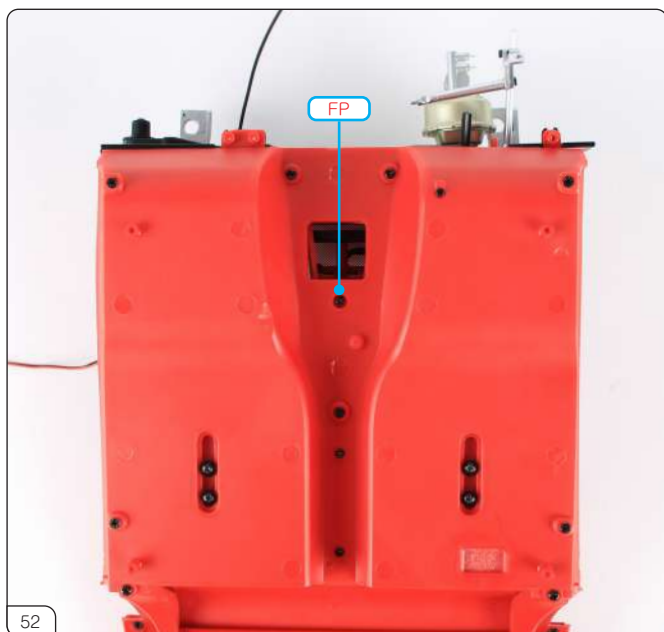

アッセンブリーを裏返し、センターパネルをFPネジで固定します。



アッセンブリーを直立させ、ファイアウォールをSPネジ3本でコックピットに固定します。

ステージ⑦インストールメントパネルほか

ステージ⑦の完了



ステージ⑦⑧ヘッドライトスイッチ

ヘッドライト関連のスイッチ類を取り付けます。




ステージ⑦⑧パーツリスト

名称
フロントボディ
スイッチマウントA
スイッチマウントB
スイッチ
スイッチ延長ケーブル
粘着テープ (大)
粘着テープ (小)
DMネジ×3
UMネジ×3



ステージ⑦⑧ヘッドライトスイッチ

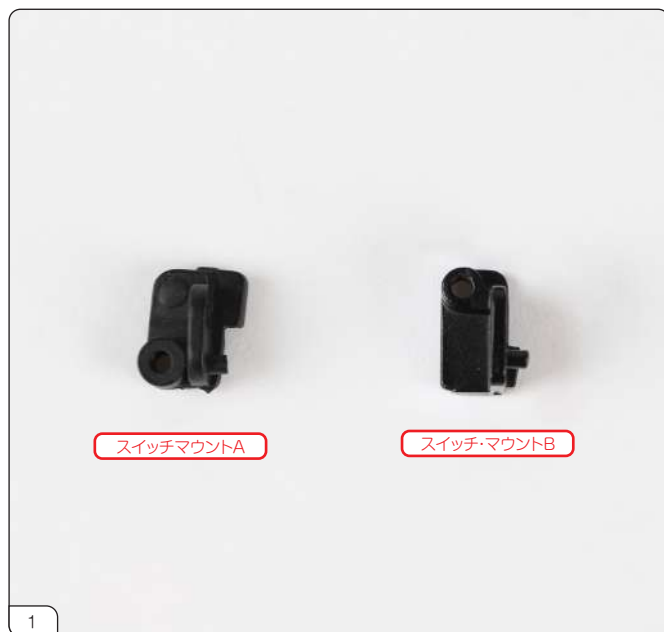

2つのスイッチマウントのAとBを確認してください。



赤丸で囲んだネジ穴が合うように、2つのスイッチのうちの一つをスイッチマウントAに合わせます。どちらのスイッチでもOKです。



UMネジでスイッチをスイッチマウントAに固定します。




スイッチマウントBに残りのスイッチを合わせます（赤丸印）。


ステージ⑦⑧ヘッドライトスイッチ



UMネジで固定します。

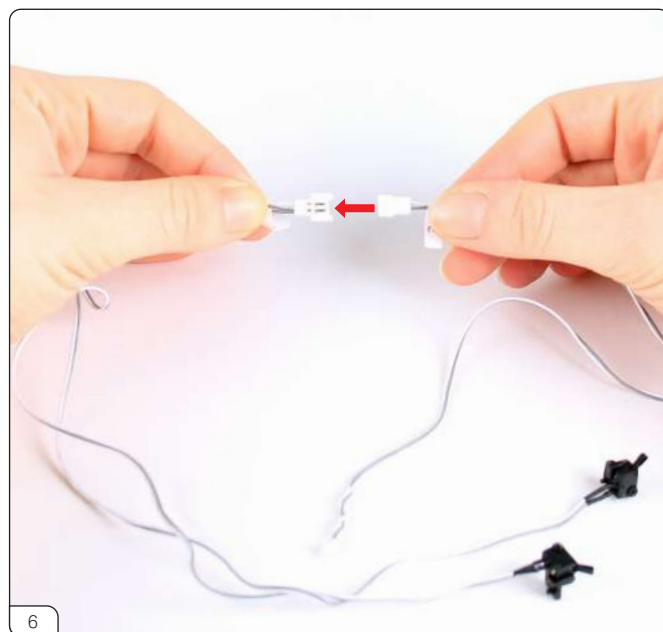


スイッチ延長ケーブルをスイッチに接続します。

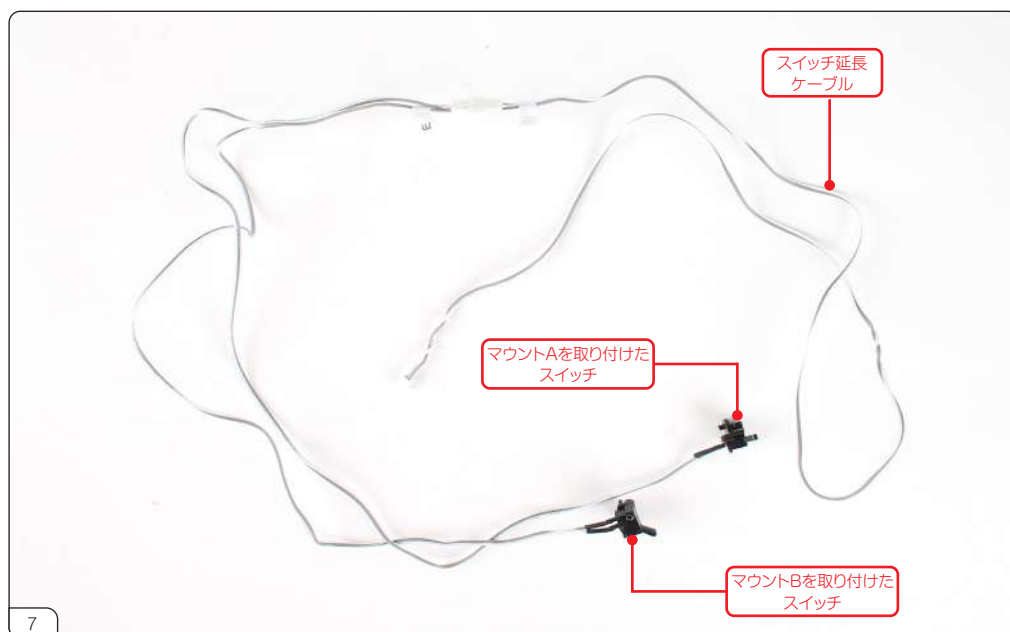


スイッチ・マウント・スイッチ延長ケーブルの配線は画像のようになります。


ステージ⑦⑧ヘッドライトスイッチ

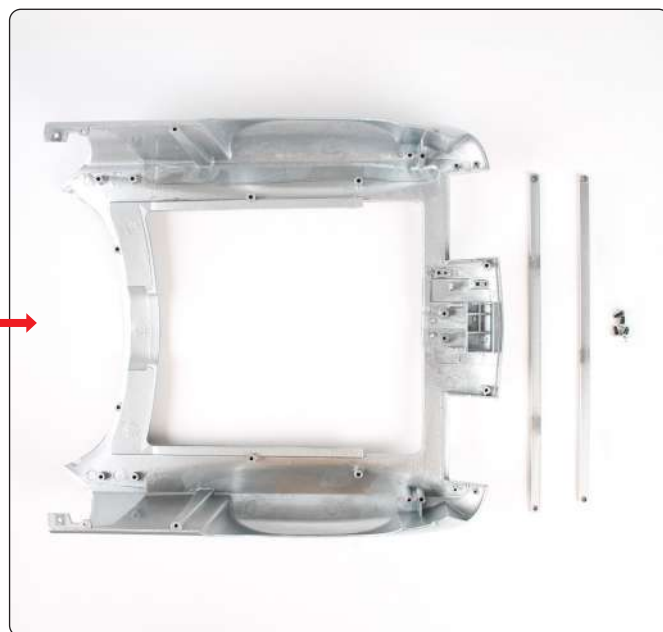

フロントボディの赤丸で囲ったネジを外し、サポートバーを外します。外したバーとネジは不用です。

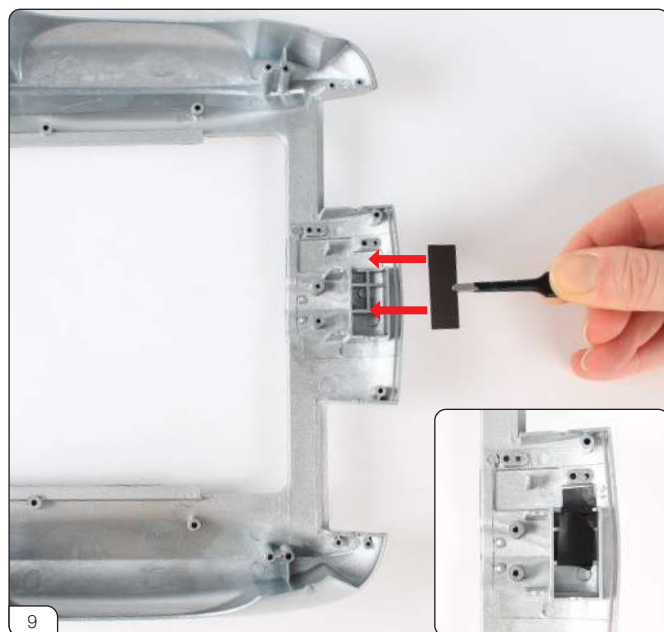

粘着テープ (大) の裏紙をはがし、画像のようにフロントボディに貼り付けます (赤矢印)。

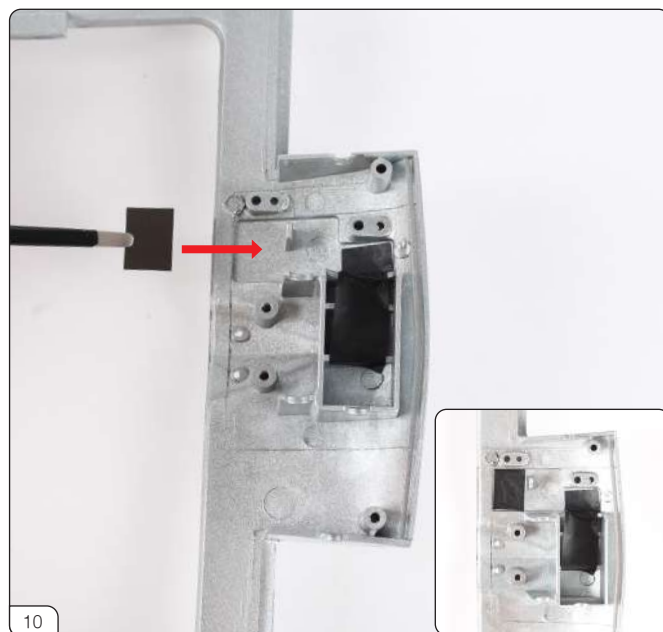


粘着テープ (小) の裏紙をはがし、画像のようにフロントボディに貼り付けます (赤矢印)。


ステージ⑦⑧ヘッドライトスイッチ



11
マウントAを取り付けたスイッチの結線部分を、左下小写真のように曲げます。

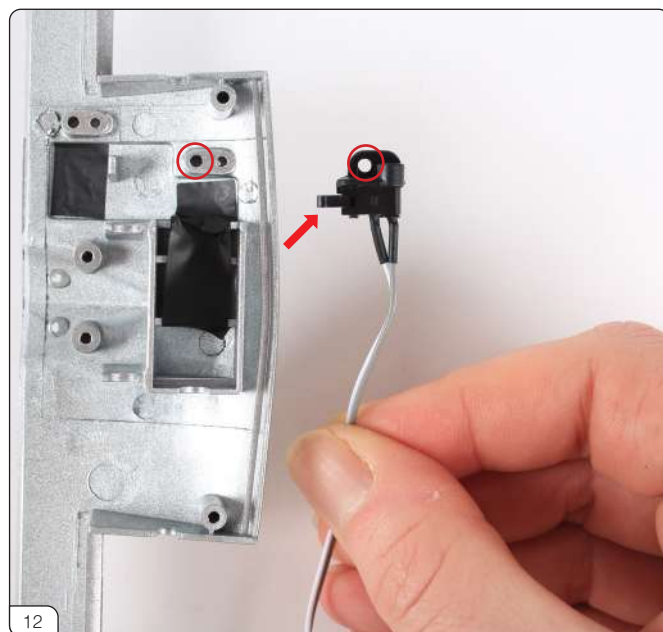

12
スイッチのネジ穴をフロントボディのネジ穴に合わせます（赤丸印）。スイッチレバー（赤矢印）がボディ後方に向いていることを確認してください。

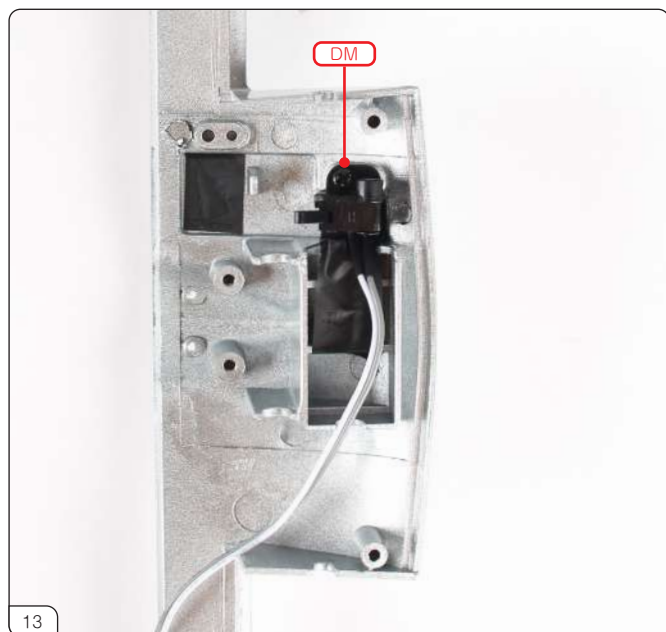

13
スイッチをDMネジで固定します。




14
マウントBを取り付けたスイッチの結線部分を、左下小写真のように曲げます。

ステージ⑦⑧ヘッドライトスイッチ



スイッチのネジ穴をフロントボディのネジ穴に合わせます (赤丸印)。スイッチレバー (赤矢印) がボディ前方に向いていることを確認してください。

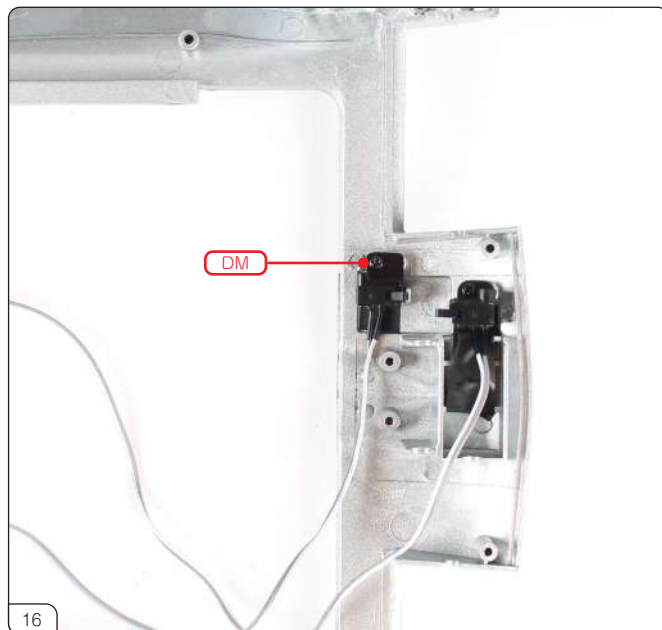

DMネジで固定します。

ステージ⑦⑧の完了



ステージ⑦9ヘッドライト

コルベット・スティングレイのシンボルとなっているヘッドライトを組み立てます。



ステージ⑦9パーツリスト

名称
ヘッドライトカバー (L)
ヘッドライトハウジング(L)
ヘッドライトリフレクター (L)
ヘッドライトレンズ (アウター) ×2
ヘッドライトレンズ (インナー) ×2
ヘッドライトカバー (R)
ヘッドライトハウジング(R)
ヘッドライトリフレクター (R)
FMネジ×3



ヘッドライトカバー (L)



ヘッドライトハウジング(L)



ヘッドライトリフレクター (L)



ヘッドライトレンズ (アウター) ×2



ヘッドライトレンズ (インナー) ×2



ヘッドライトカバー (R)



ヘッドライトハウジング(R)



ヘッドライトリフレクター (R)




FM×3

ステージ⑦ヘッドライト



ヘッドライトハウジングの「R」と「L」を確認します。

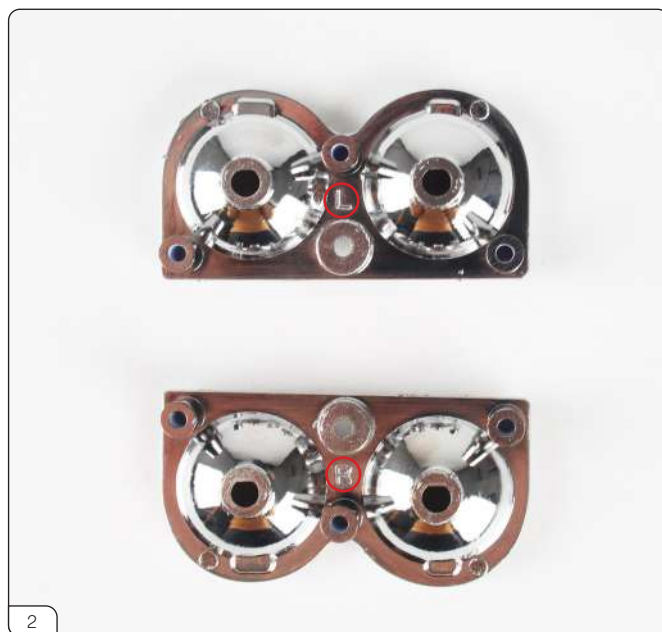

ヘッドライトハウジングの「R」とヘッドライトリフレクターの「R」。ヘッドライトハウジングの「L」とヘッドライトリフレクターの「L」を対にします。



まず。左のヘッドライトです。ヘッドライトリフレクター（L）をヘッドライトハウジング（L）に合わせてはめ込みます。



FMネジで固定します。

ステージ⑦ヘッドライト



ヘッドライトレンズを2組に分けます。インナーとアウターが一对となります。インナーには幅の広いタブ、アウターには幅の狭いタブが付いています。



幅の広いタブを合わせて、ヘッドライトレンズ（インナー）を装着します。



幅の狭いタブを合わせて、ヘッドライトレンズ（アウター）を装着します。



レンズが装着された左のヘッドライトハウジングです。


ステージ⑦ヘッドライト




続いて右のヘッドライトです。ヘッドライトリフレクター (R) をヘッドライトハウジング (R) に合わせてはめ込みます。



FMネジで固定します。

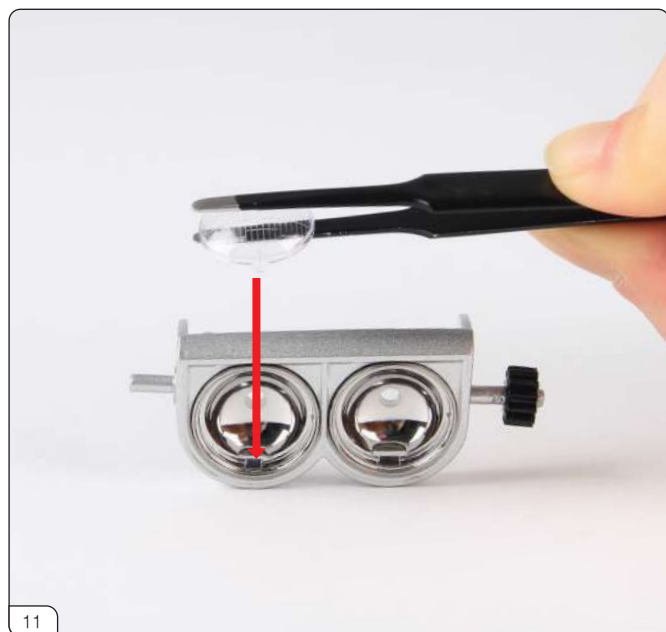


幅の狭いタブを合わせて、ヘッドライトレンズ (アウター) を装着します。

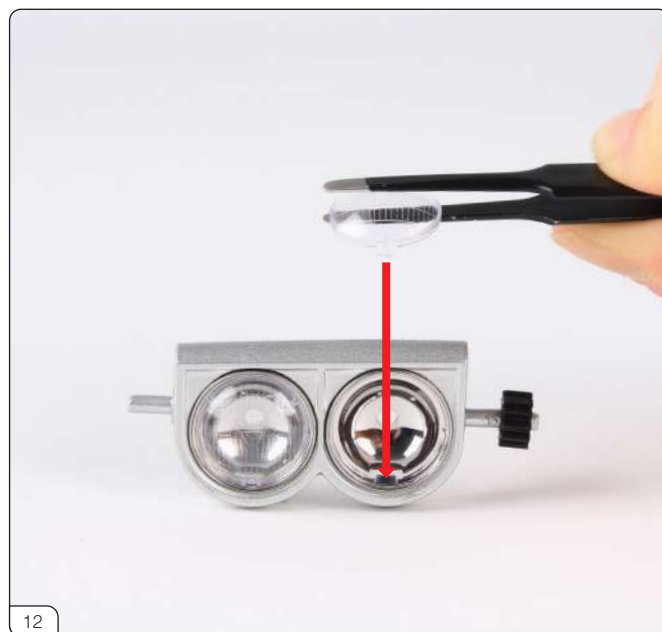


幅の広いタブを合わせて、ヘッドライトレンズ (インナー) を装着します。


ステージ⑦9ヘッドライト

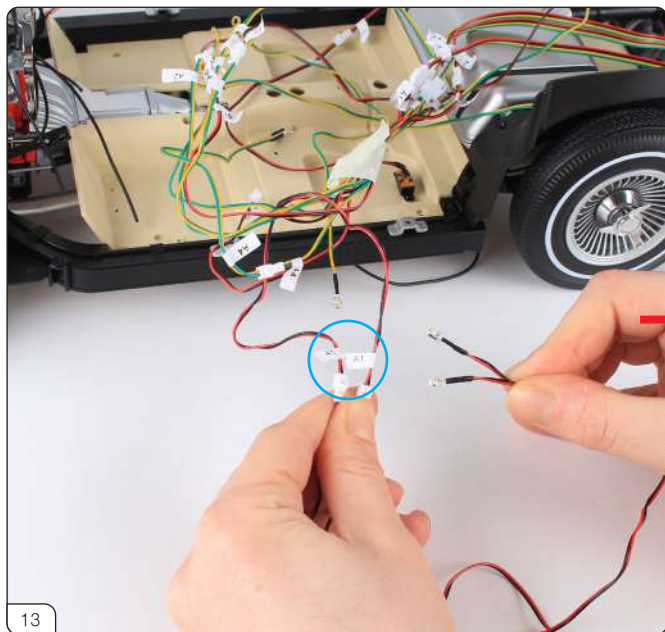


シャーシアッセンブリーの「A1」とマークされた2つのLEDケーブルを外します。

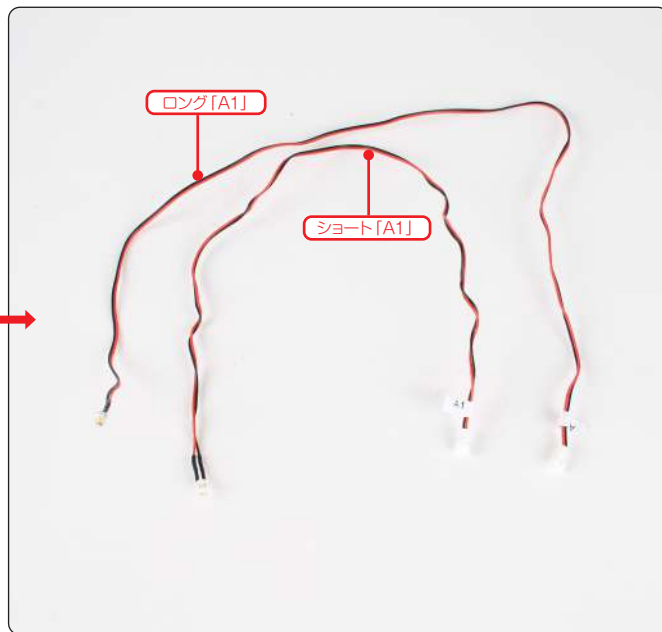

「A1」ケーブルはロングとショートがあります。

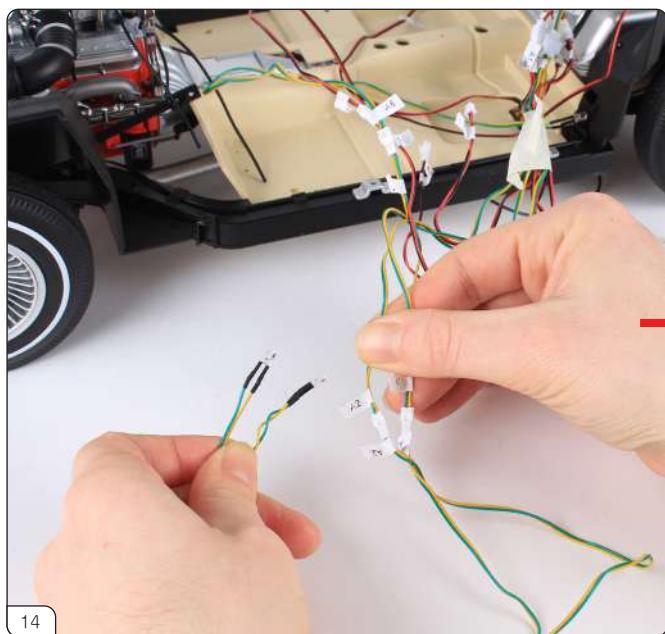

「A2」とマークされた2つのLEDケーブルを外します。

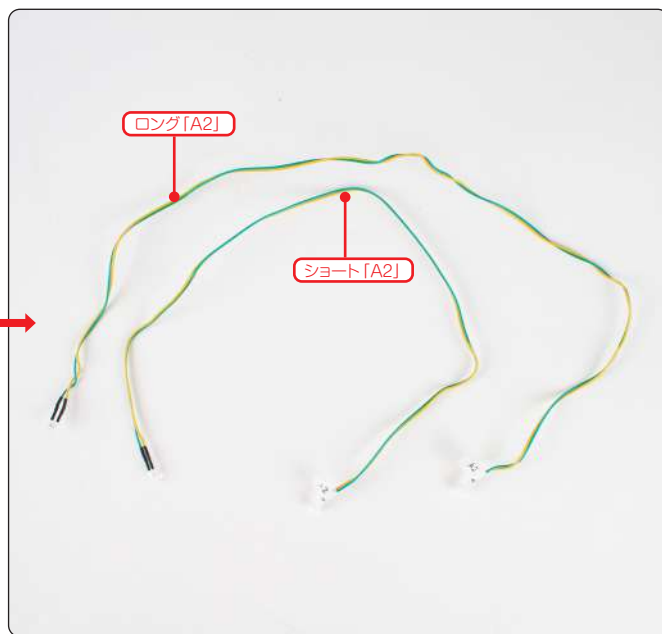


「A2」ケーブルにもロングとショートがあります。

ステージ⑦9ヘッドライト




画像のように、長いケーブルと短いケーブルをペアにします。

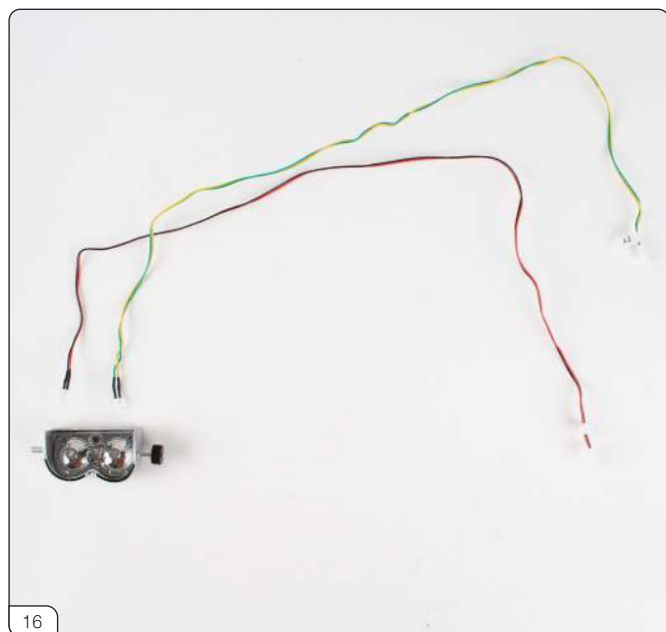

画像のように、長いケーブルのLEDをヘッドライトリフレクター (L) に合わせます。




ステージ⑦ヘッドライト

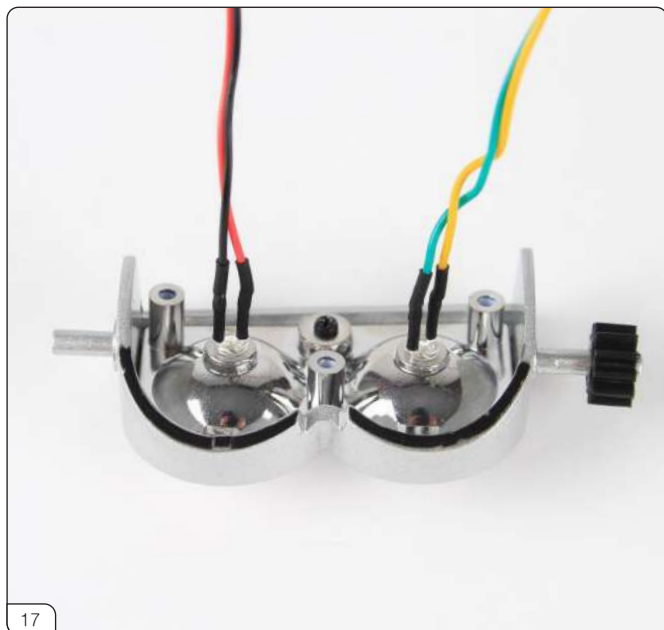

LED電球を配置します。LED電球は完全に押し込まないでください(次の工程に関係します)。



ケーブルが中心(青丸印)に向かって角度がつくようにLED電球をねじり、画像のようにケーブルを配置します。うまく引き回せたら電球をしっかりと押し込みます。

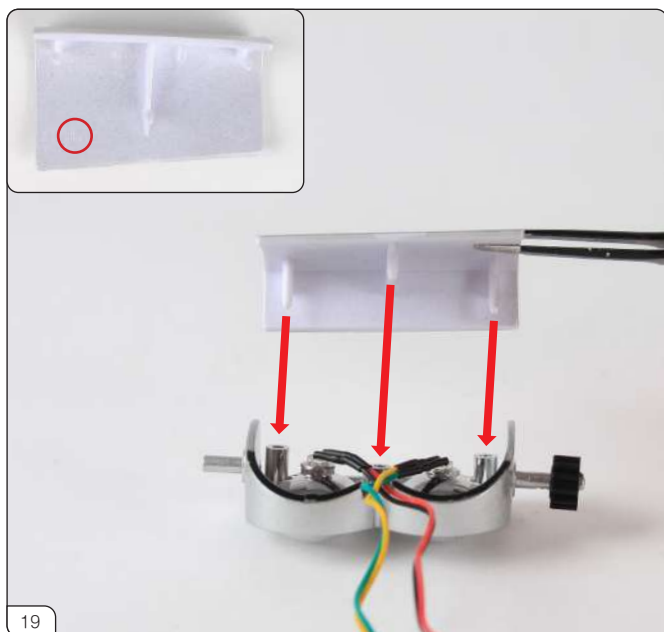


ヘッドライトカバー(L)の突起をポストに合わせます(赤矢印)。



ヘッドライトカバー(L)をしっかりと押し込みます。

ステージ⑦9ヘッドライト

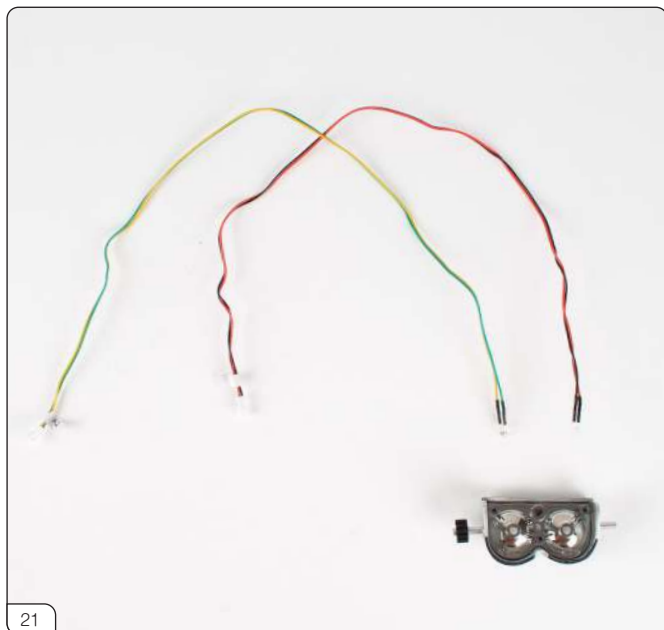

画像のように、短いケーブルのLEDを右のヘッドライトリフレクター (R) に合わせます。



「A1」は外側のヘッドライトに、「A2」は内側のヘッドライトに合わせます。




LED電球を配置します。LED電球は完全に押し込まないでください (次の工程に関係します)。



ケーブルが中心 (青丸印) に向かって角度がつくようにLED電球をねじり、画像のようにケーブルを配置します。うまく引き回せたら電球をしっかりと押し込むみます。


ステージ⑦ヘッドライト

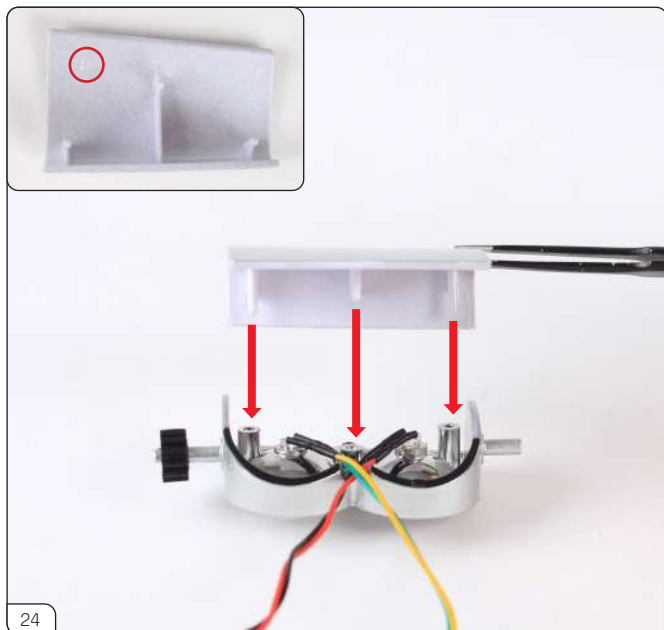

ヘッドライトカバー (R) の突起をポストに合わせます (赤矢印)。



ヘッドライトカバー (R) をしっかりと押し込みます。

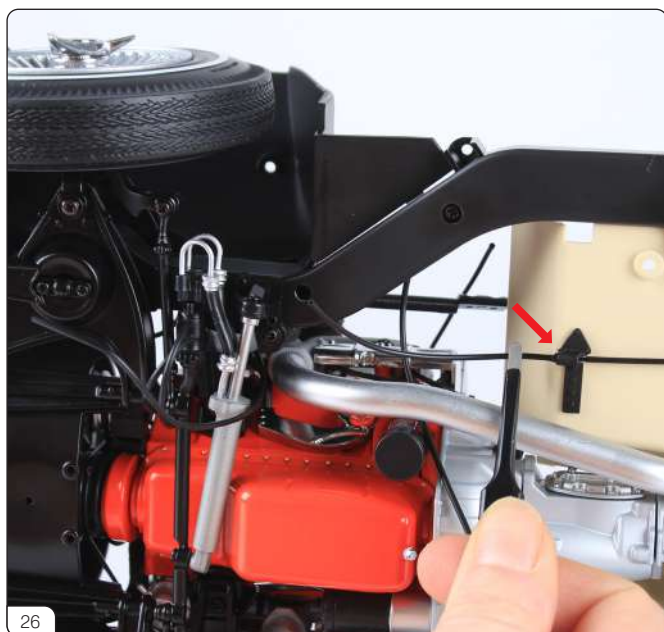


シャーシのハンドブレーキケーブルからホースを抜きます。



画像のように、ホースをファイアウォールに差し込みます。

ステージ⑦ヘッドライト

ステージ⑦の完了

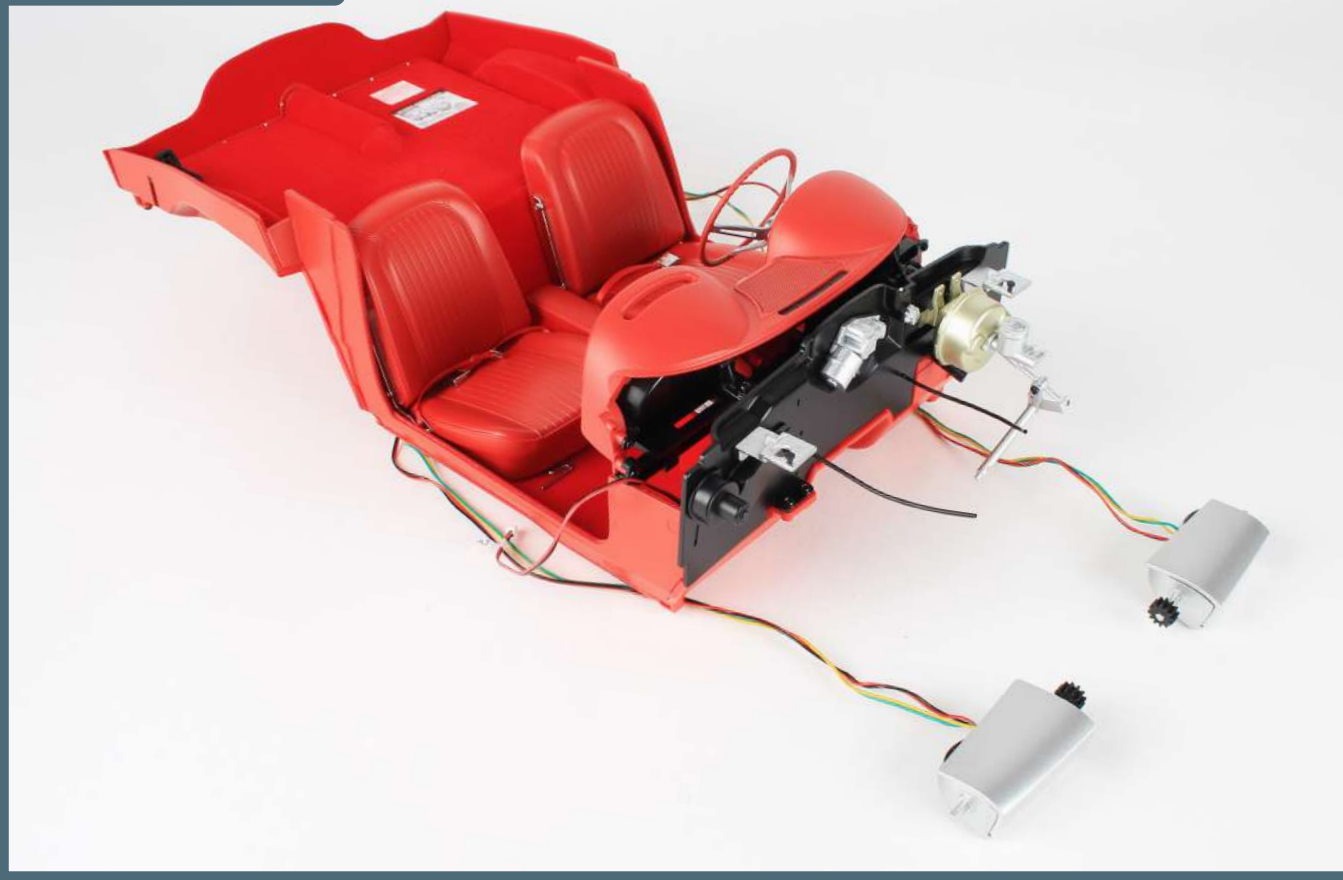

ステージ⑧左ヘッドライトの取り付けと回転テスト

ヘッドライトとリトラクタブルヘッドライトを作動させるモーターを取り付け、テストを行います。



ステージ⑧パーツリスト

名称
ノーズパネル
モーター
モーターケーブル
シャフト
ブラケット×2
シャフトブラケット
粘着テープ (短) ×2
粘着テープ (長) ×2
DMネジ×5
FMネジ×3



ノーズパネル



モーター



モーターケーブル



シャフト



ブラケット×2



シャフトブラケット



粘着テープ (短) ×2



粘着テープ (長) ×2




DM×5



FM×3

ステージ⑧⑩左ヘッドライトの取り付けと回転テスト

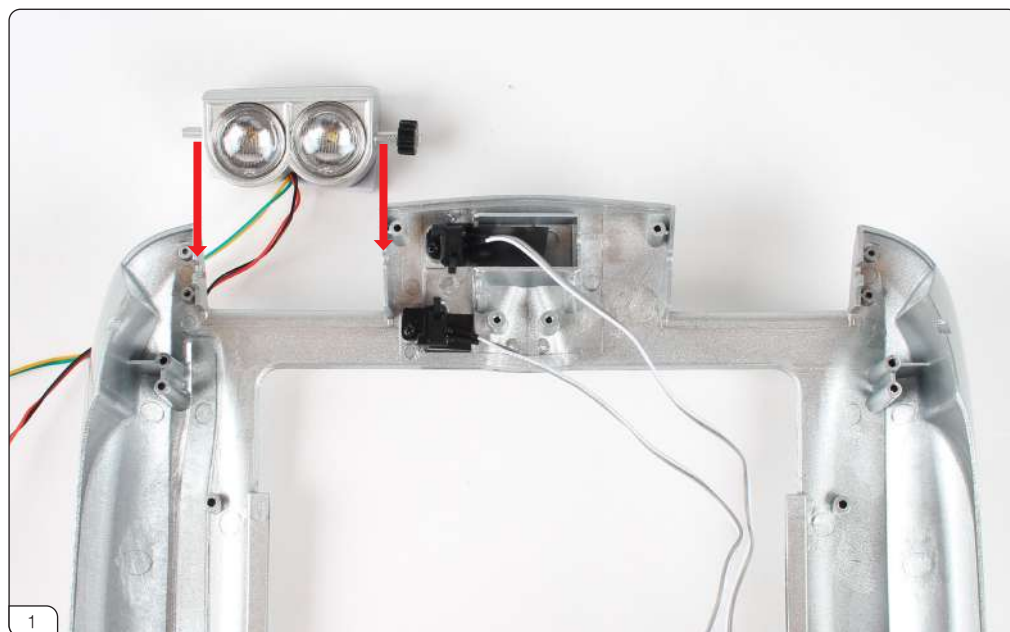

ステージ⑨で組み立てた右ヘッドライトを、ステージ⑧で組み立てたフロントボディに合わせます。ヘッドライトの回転軸を凹みにセットしてください(赤矢印)。




ブラケットを外側のネジ穴に合わせます。



FMネジでしっかりと固定します。


ステージ⑧左ヘッドライトの取り付けと回転テスト

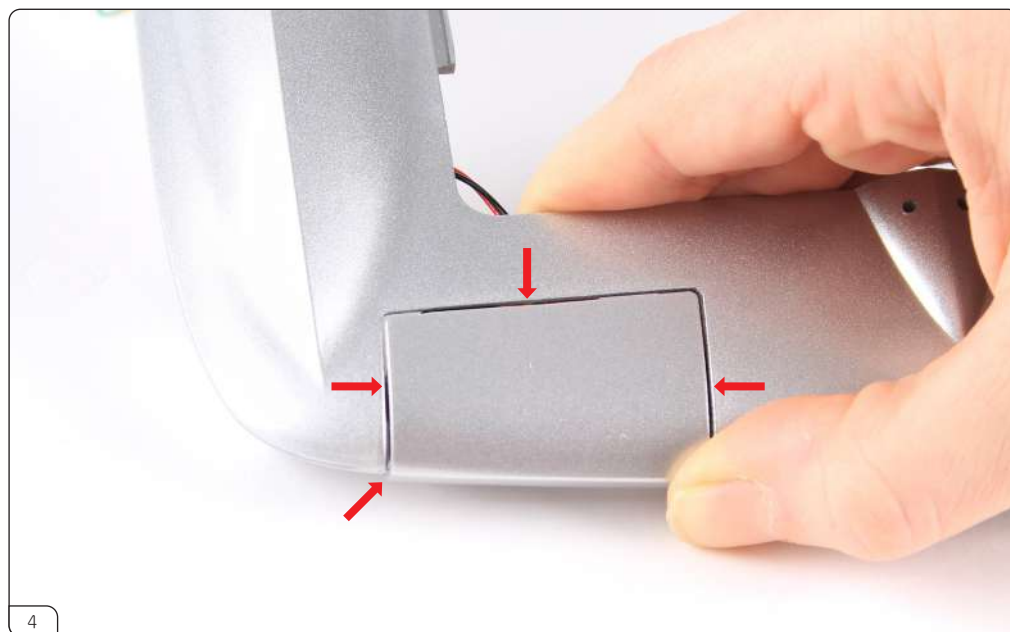

アッセンブリーを裏返し、画像のようにヘッドライトカバーの端をフロントボディに合わせます（赤矢印）。





カバーの位置を合わせたら、粘着テープ（長）で固定します。

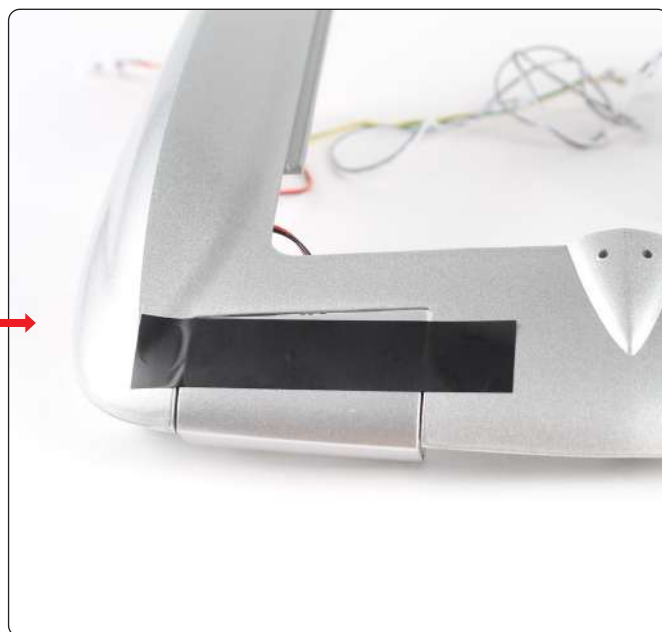

ステージ⑧⑩左ヘッドライトの取り付けと回転テスト



アッセンブリーを裏返し、粘着テープ（短）でヘッドライトケーブルを固定します。

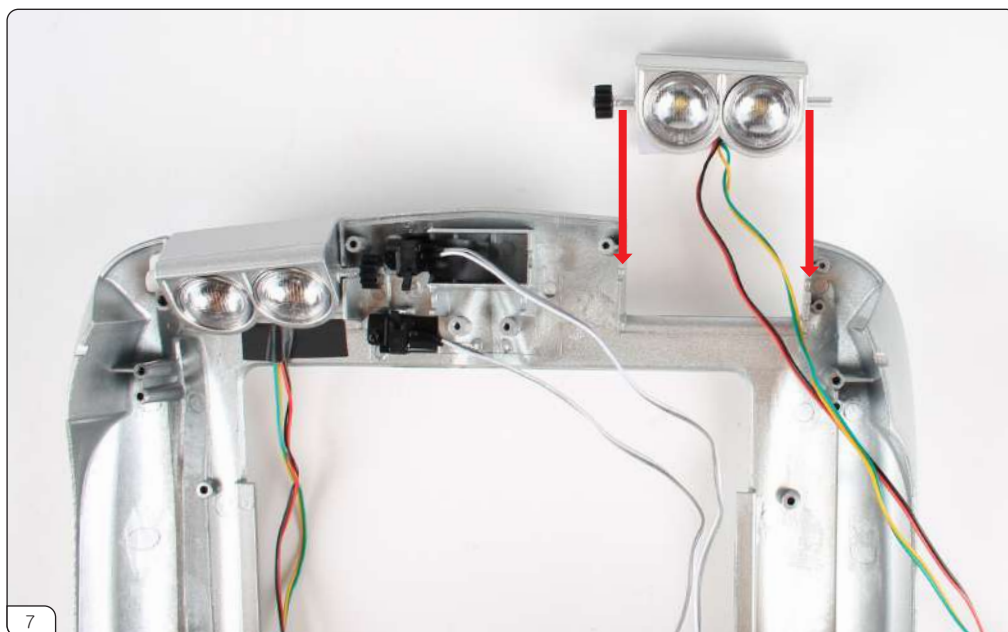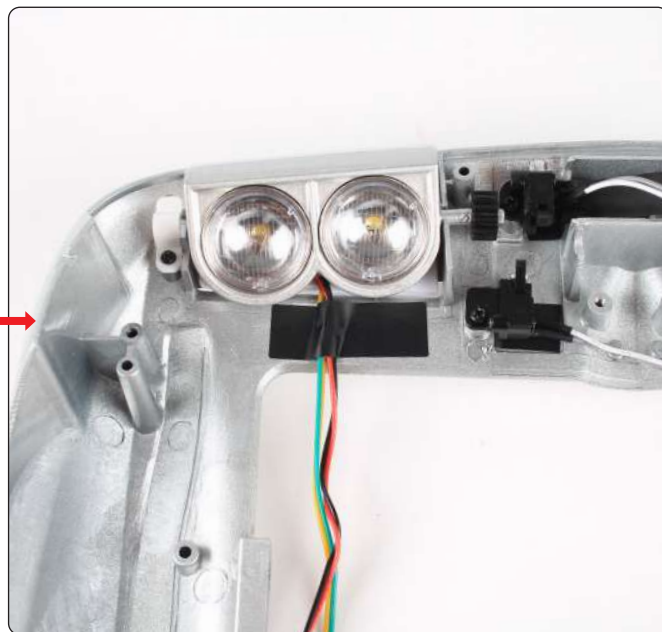


ステージ⑨で組み立てた左ヘッドライトを、ステージ⑧で組み立てたフロントボディに合わせます。ヘッドライトの回転軸を凹みにセットしてください（赤矢印）。


ステージ⑧左ヘッドライトの取り付けと回転テスト



ブラケットを外側のネジ穴に合わせます。

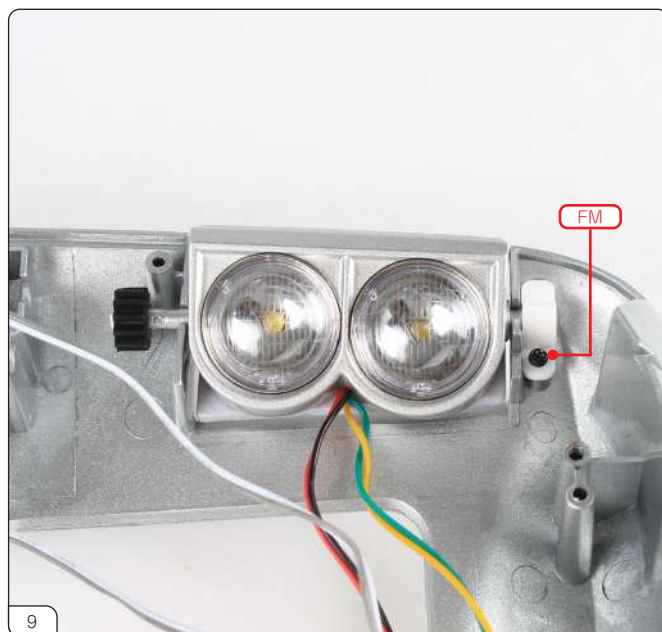

FMネジでしっかりと固定します。

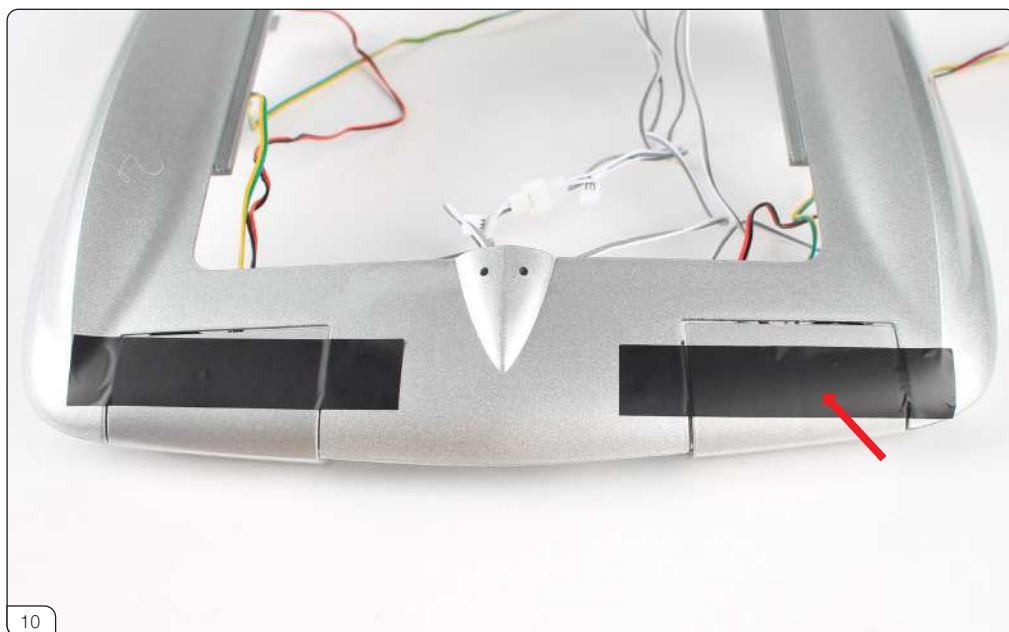

アッセンブリーを裏返してカバーの位置を合わせ、粘着テープ(長)で固定します。ずれないようにしっかりと固定してください。


ステージ⑧左ヘッドライトの取り付けと回転テスト




11
アッセンブリーを裏返し、粘着テープ (短) でヘッドライトケーブルを固定します。



12
モーターの赤丸印マークを上にして、両方のケーブルをゆっくりと手前に曲げます (赤矢印)。

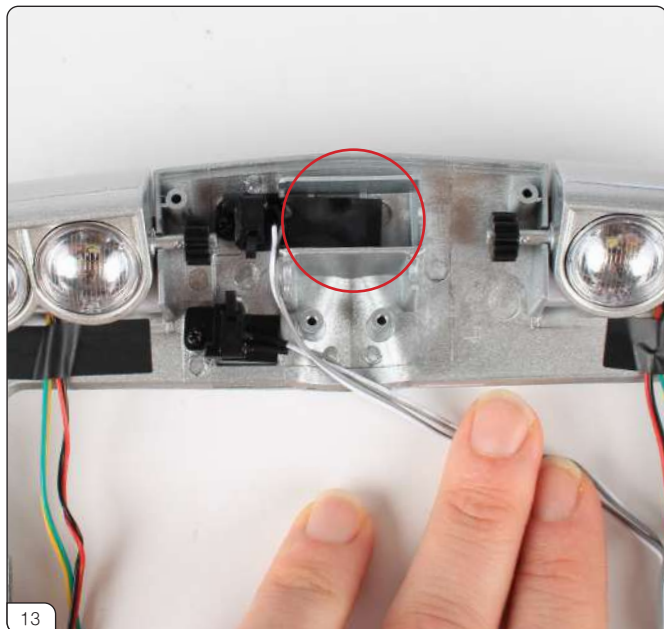


13
モーターハウジング (赤丸印) とネジボストの邪魔にならないように、スイッチケーブルを配置します。

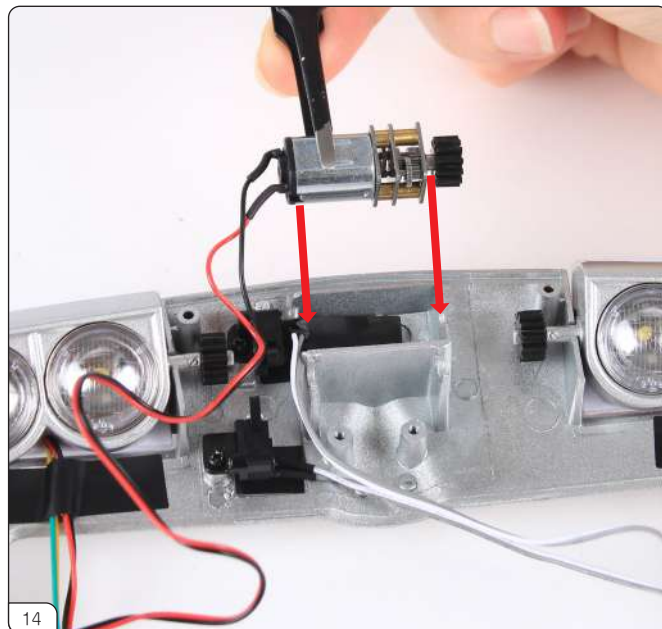


14
モーターをモーターハウジングにセットします。


ステージ⑧ 左ヘッドライトの取り付けと回転テスト

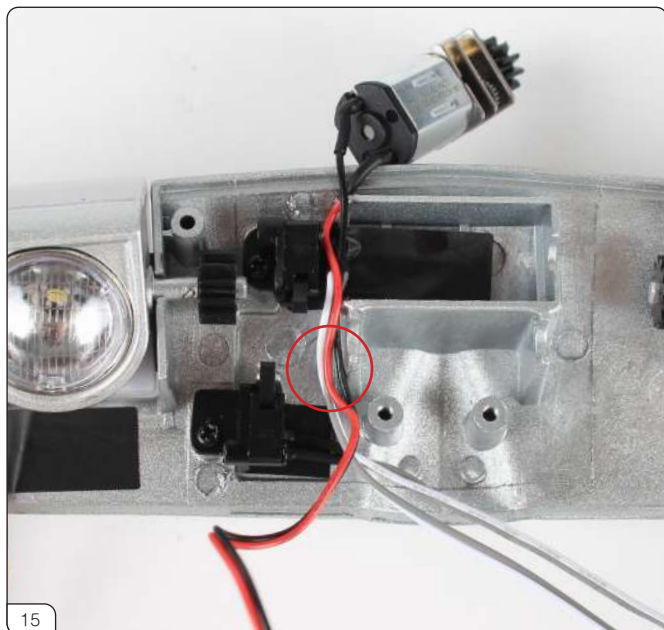


モーターケーブルをスイッチケーブルの上に置き (赤丸印)、まずはモーターをハウジングの横に置きます。

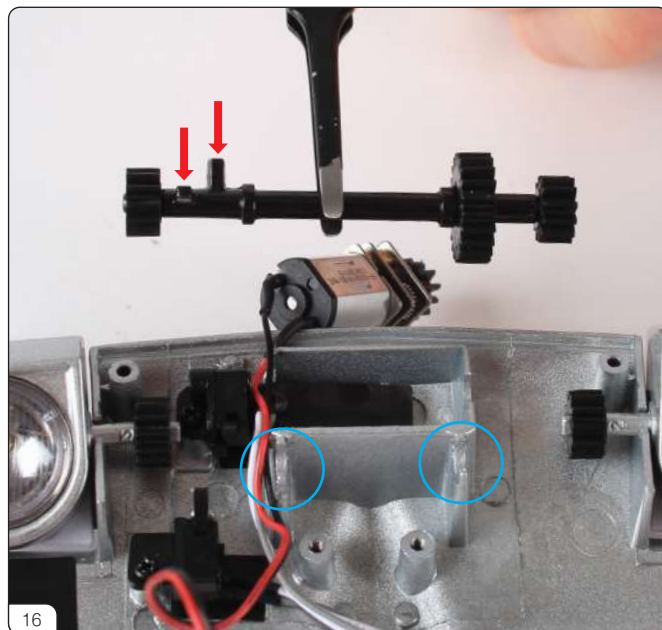

シャフトをモーターハウジングの横にある凹み (青丸印) に合わせます。シャフトの支柱の位置に注意してください (赤矢印)。

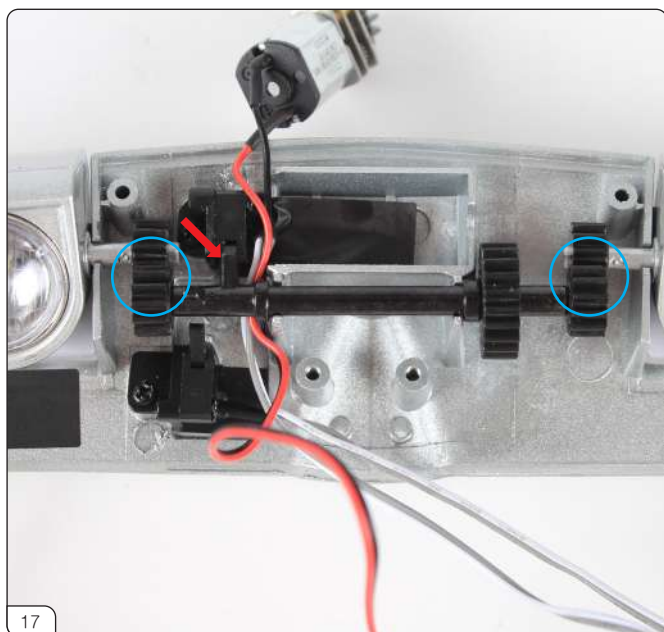


画像のようにシャフトを凹部にはめ込み、インナーポストはスイッチレバーの上に水平になるようにします (赤矢印)。ギアが噛み合っているか確認してください (青丸印)。

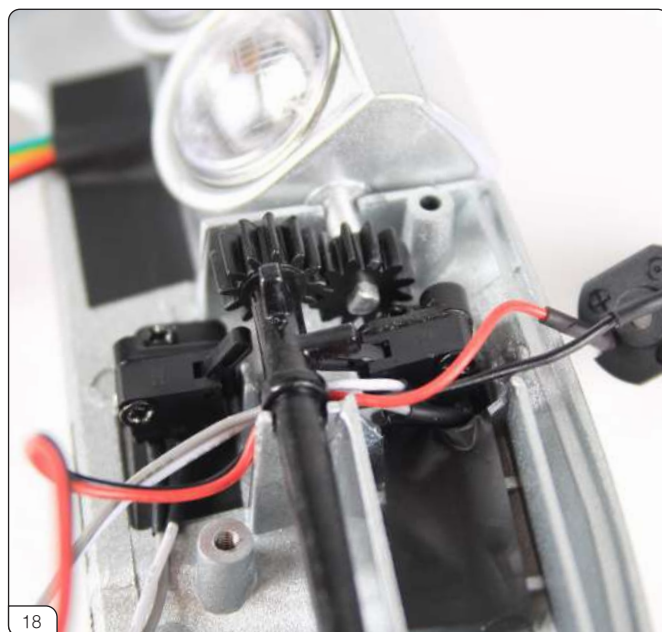


シャフトがセットされた状態です。


ステージ⑧左ヘッドライトの取り付けと回転テスト

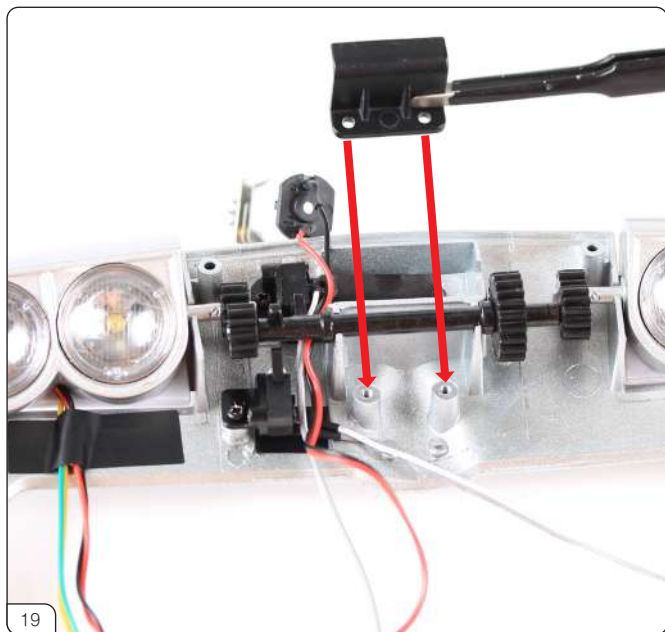


19 シャフトブラケットをネジポストにセットします。

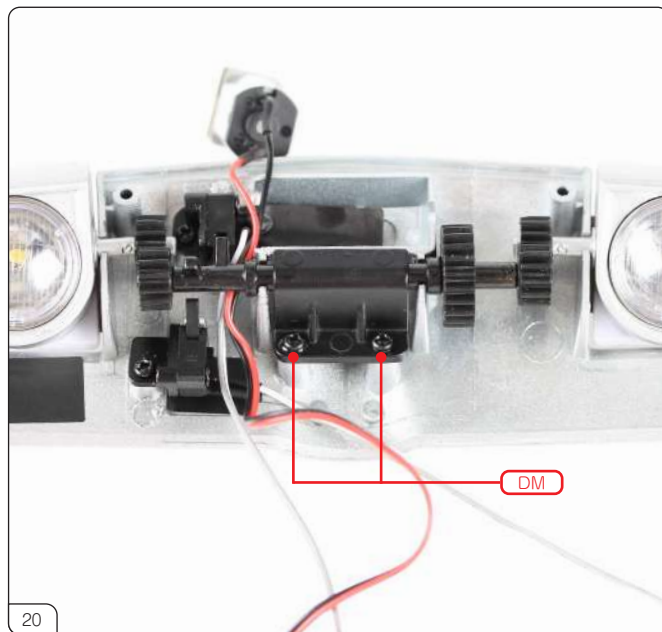

20 DMネジ2本で固定します。

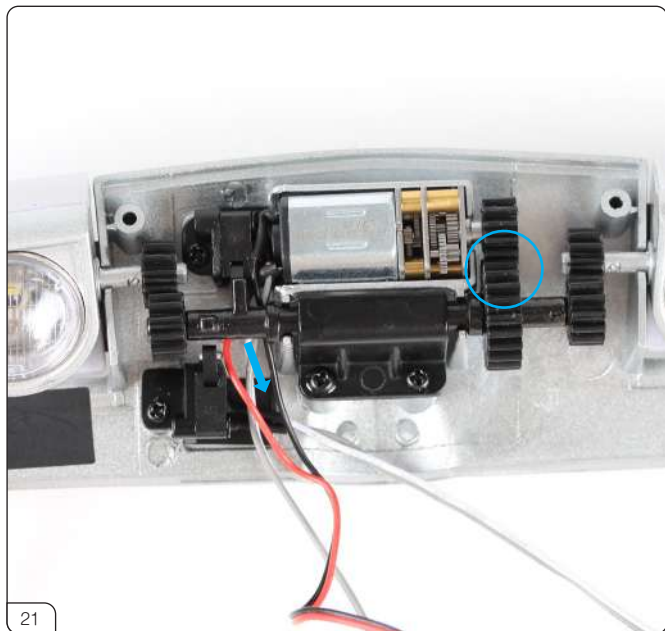


21 ケーブルの引き直し、ギアの噛み合い(青丸印)を再度確認します。

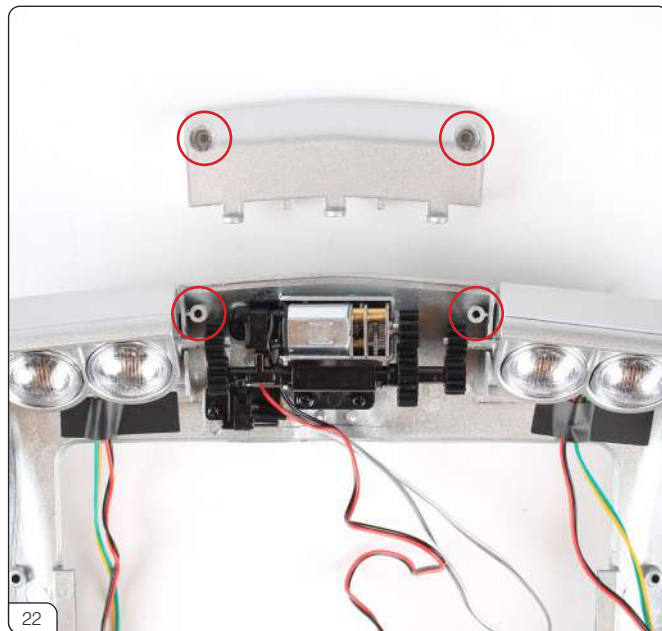


22 ノーズパネルを合わせます(赤丸印のネジ穴を合わせます)。


ステージ⑧左ヘッドライトの取り付けと回転テスト

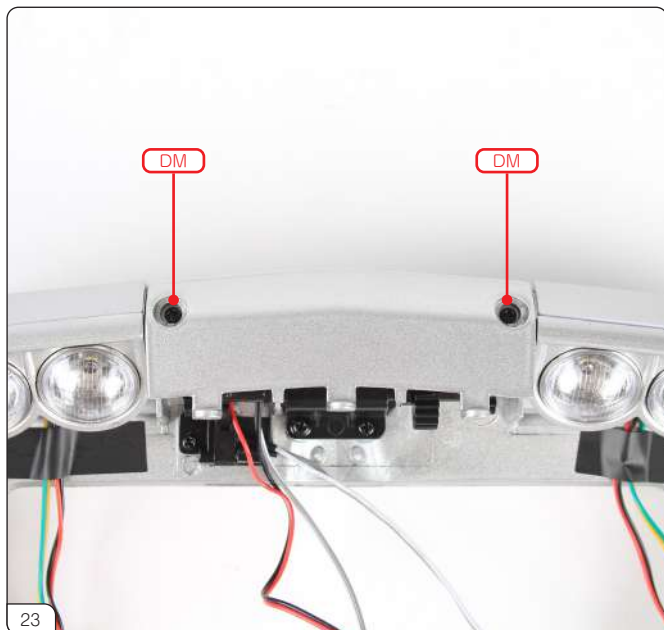


パネルをはめ込み、DMネジ2本で固定します。

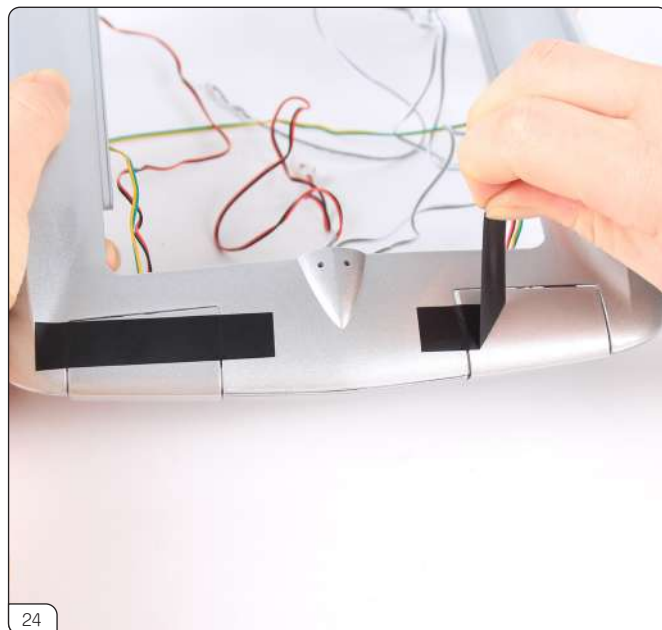

ヘッドライトカバーから粘着テープをゆっくりと剥がします。

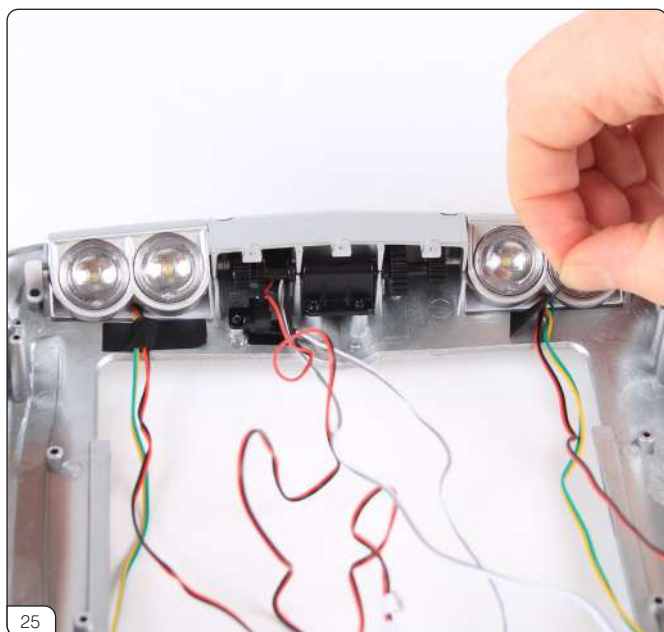


ヘッドライトケーブルから粘着テープを剥がします。

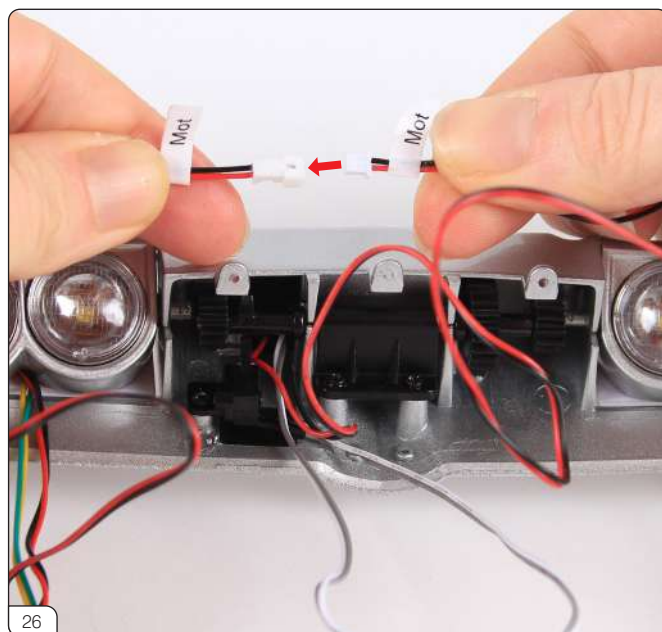

モーターケーブルをモーターのプラグに接続します。


ステージ⑧ 左ヘッドライトの取り付けと回転テスト

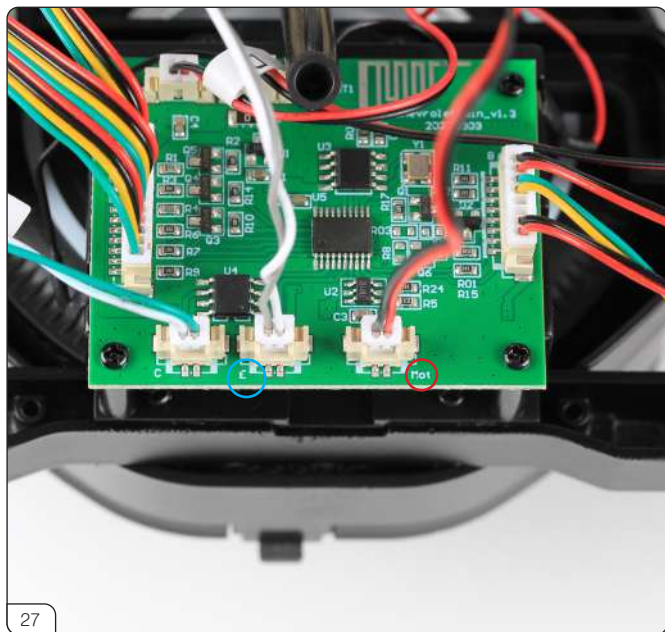

シャーシアセンブリーのサーキットボード(回路基板)にケーブルを結線します。スイッチプラグを、「E」とマークされたソケット(青丸印)に接続します。モーターケーブルを「Mot」とマークされたソケット(赤丸印)に差し込みます。




電源スイッチを「ON」にし(赤矢印)、リモコンのMボタン(赤丸印)でヘッドライト点灯をテストします。

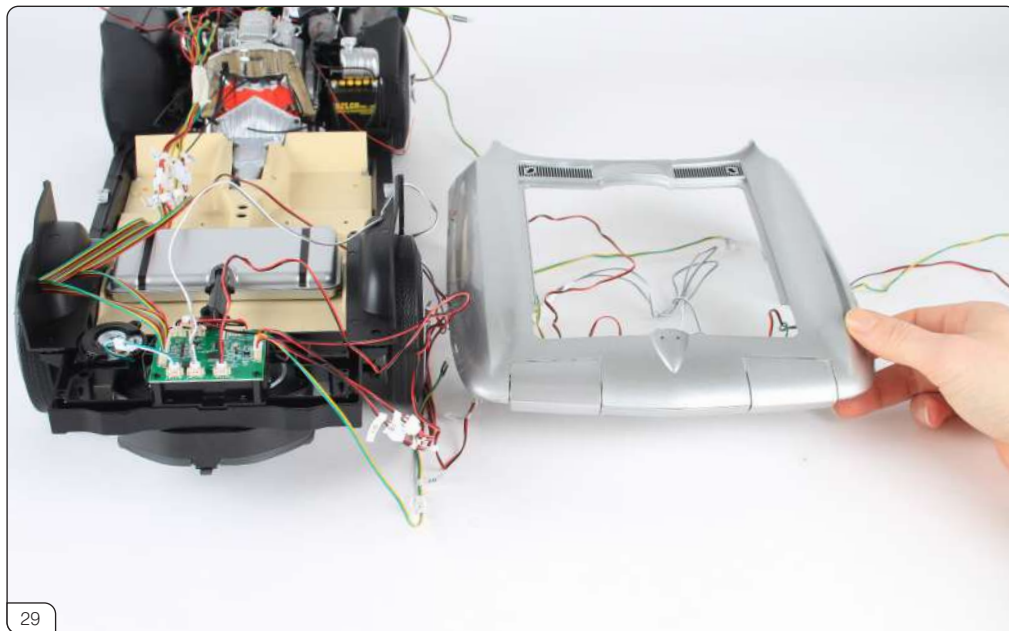

テスト前に、ヘッドライトの回転に支障をきたさないようフロントボディを支えます。

ステージ⑧左ヘッドライトの取り付けと回転テスト

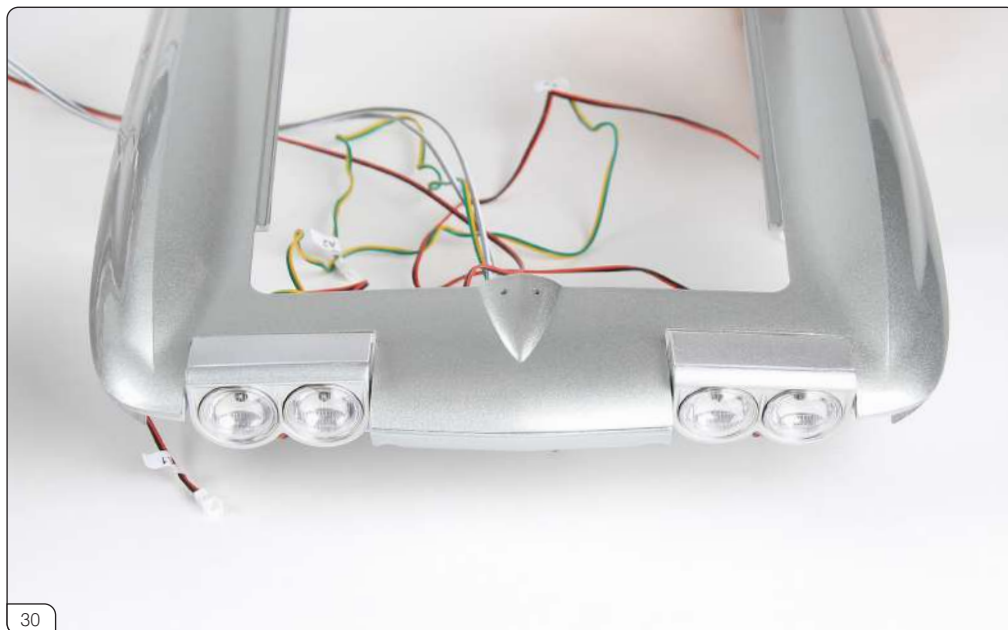

リモコンの「M」ボタンを押すと、ヘッドライトが回転して開きます。「M」ボタンを再度押すと、回転して閉じます。

ヘッドライトが完全に開かない場合は、シャフトの位置を確認してください。ヘッドライトの位置がずれている場合は、ギアの歯の噛み具合を調整します。テストが終了したら電源スイッチを「OFF」にします。

ステージ⑧の完了

