

NO
TIME
TO DIE ⁰⁰⁷

DB5



Pack09

BUILD INSTRUCTIONS

- ステージ067 ● ラジエターの組み立て 1
- ステージ068 ● ラジエターの組み立て 2
- ステージ069 ● 左ドアの組み立て 1
- ステージ070 ● 左ドアの組み立て 2
- ステージ071 ● 左ドアパネルの組み立て
- ステージ072 ● 左ドアインナーパネルとトリムの取り付け
- ステージ073 ● ラジオアンテナ・DBバッジの取り付け
- ステージ074 ● フューエルフィラーの取り付け
- ステージ075 ● リアウインドウ・サイドミラーの取り付け

NO TIME TO DIE © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, ⁰⁰⁷ and related James Bond Indicia © 1962-2023 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, ⁰⁰⁷ and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.



Aston Martin, the Aston Martin Wings logo and the model name "DB5" are trademarks owned, licensed or used by Aston Martin Lagonda Limited. All Rights Reserved.

必ずお読みください

- ①お届けしたネジには、予備ネジが付属しています。予備は必要本数+1個となります（例：2本必要な場合には「×3」とパーツリストに示されます）。この予備ネジはラベルなどを貼り、種類が分かるようにして保管しておいてください。
- ②1つのステージで複数のネジをお届けする場合があります。組み立てる際には、異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、ネジ山が微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山やパーツが破損することがあります。
- ③複数のネジでパーツを固定する際、最初に各ネジを緩く締め付け、パーツが正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めしてください（締めすぎないように注意）。ネジの締め込みは、対角線の順に締め付けるのが基本です。
- ④ドライバーの金属部分を強力な磁石でこすると磁化されます。磁化したドライバーを使用すると、先端にネジを吸着して保持しやすくなり、締め込み作業が楽になります。
- ⑤金属パーツを留めるネジがきつい場合、無理に回し込むと頭やネジ山が破損します。爪楊枝の先などに機械オイルやワセリンなどをほんの少し付けてネジ山に塗れば、スムーズに締められます。
- ⑥組み立てには、瞬間接着剤が必要になるパーツがあります。瞬間接着剤の塗布は、爪楊枝などを使って控えめにしてください。瞬間接着剤を塗る前に、パーツを仮組みして合わせ具合などを確認することをおすすめします。瞬間接着剤はごく薄く塗るか、小さいパーツの場合は接着剤をわずかに置くくらいの感じで十分です。
- ⑦開梱したパーツは、当該ステージで使用するパーツとあとの工程で使用するパーツがあります。後者にはラベルなどを貼って、種類が分かるようにして保管しておいてください。
- ⑧作業する際にはカッティングボードやフェルトのような柔らかい布を敷き、パーツの塗装面が傷つかないように注意してください。
- ⑨組立説明の文面に指示される右側・左側とは、座席に座った位置から見た右側・左側となります。つまりドライバー目線の右側・左側ということです。

●厳重注意●

一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。

ステージ067●ラジエターの組み立て 1

ステージ067と068でラジエターを組み立てます。まずはファンカウルをラジエターバックに取り付けます。



ステージ067パーツリスト

名称
67-A ラジエターバック
67-B ファンカウル
PS05ネジ×5



67-A




67-B




PS05×5

ステージ067●ラジエターの組み立て 1

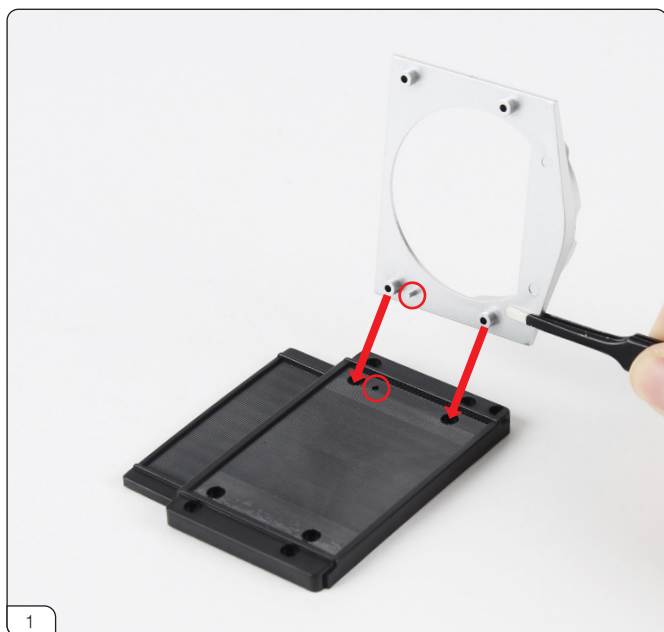

ファンカウル (67-B) をラジエーターバック (67-A) にセットします。赤丸印の突起を穴を合わせることで、正しく取り付けられます。


セットされた状態です。

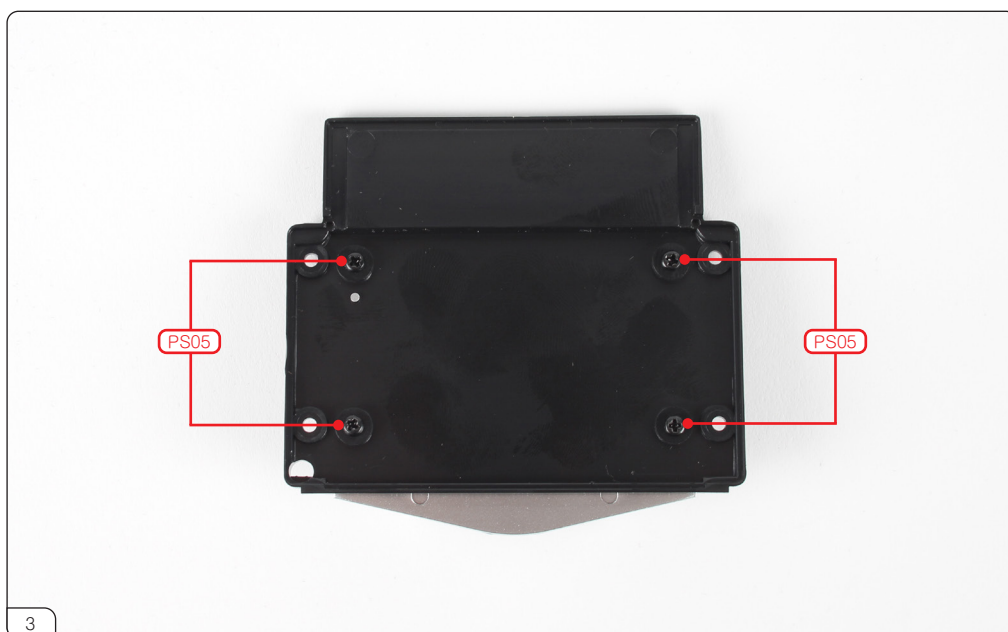

PS05ネジ4本で固定します。

ステージ067●ラジエターの組み立て 1

ステージの完了

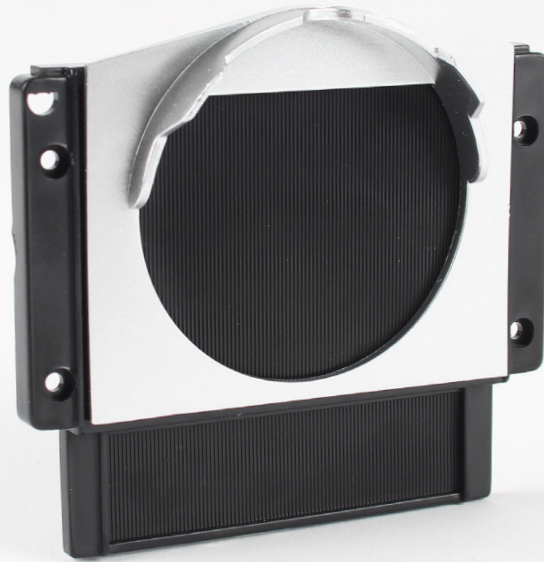

ステージ068●ラジエターの組み立て 2

アセンブリーをエンジンプロックのフロント部分に組み込みます。



ステージ068パーツリスト

名称
68-A ラジエターフロント
68-B パイプ
68-C ホース
DS02ネジ×3
PS05ネジ×5




ステージ068●ラジエターの組み立て 2



ステージ067で組み立てたアッセンブリーにラジエターフロント (68-A) を合わせます (赤矢印)。



2つのパーツがセットされた状態です。

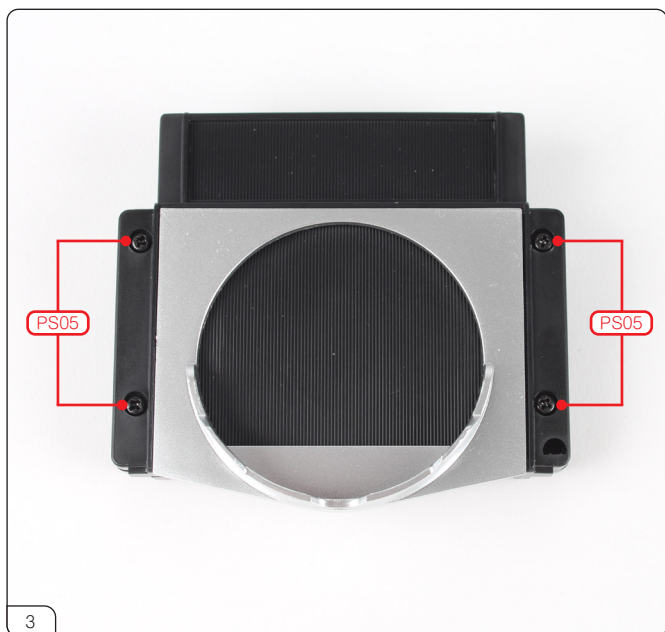

PS05ネジ4本で固定します。




画像のように、パイプ (96-B) をD型の切り欠き穴に合わせます。


ステージ068●ラジエターの組み立て 2




パイプ (96-B) がセットされた状態です。

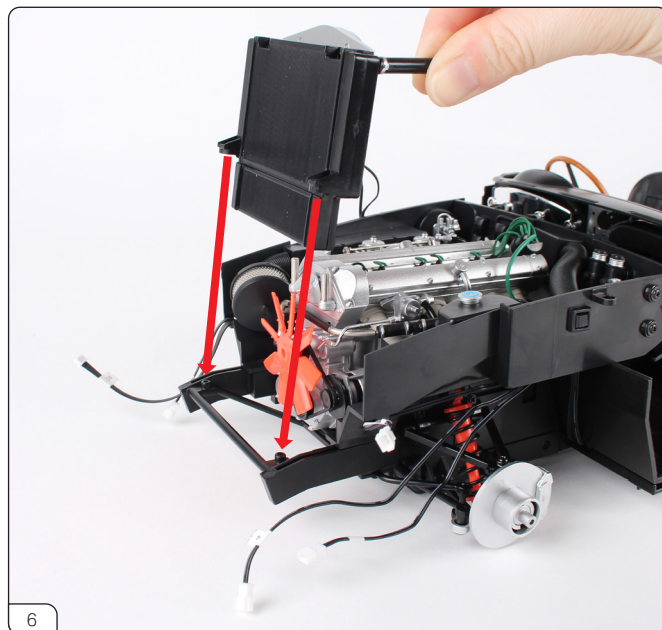

ステージ066で組み立てたシャーシ全面のネジポストに、アッセンブリーを合わせます (赤矢印)。

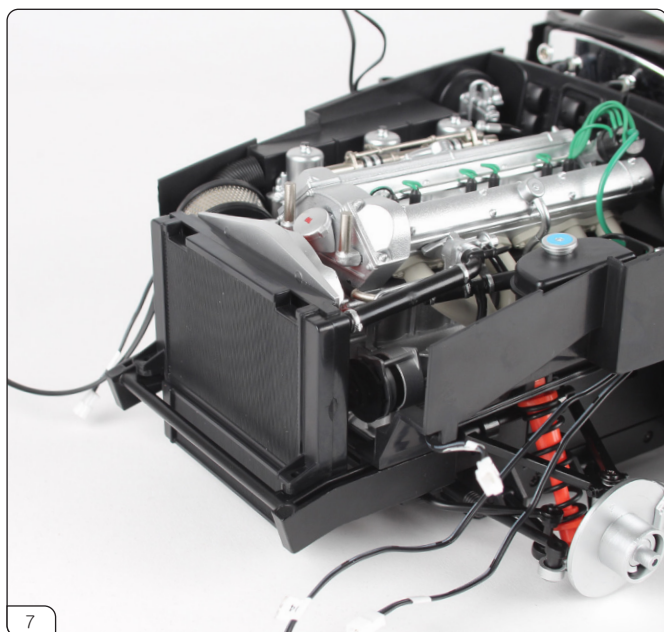


ファンはファンカウルにはめ込んでセットしてください。

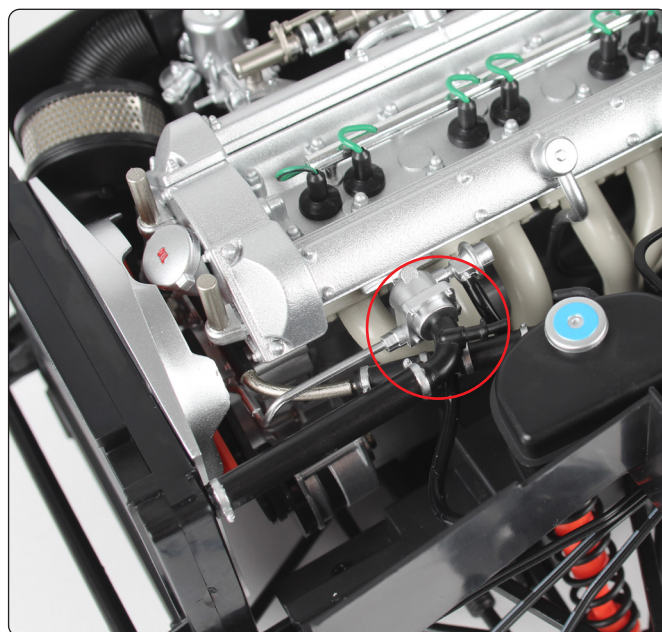

パイプ (96-B) を冷却水サーモスタットにはめ込みます (赤丸印)。


ステージ068●ラジエターの組み立て 2

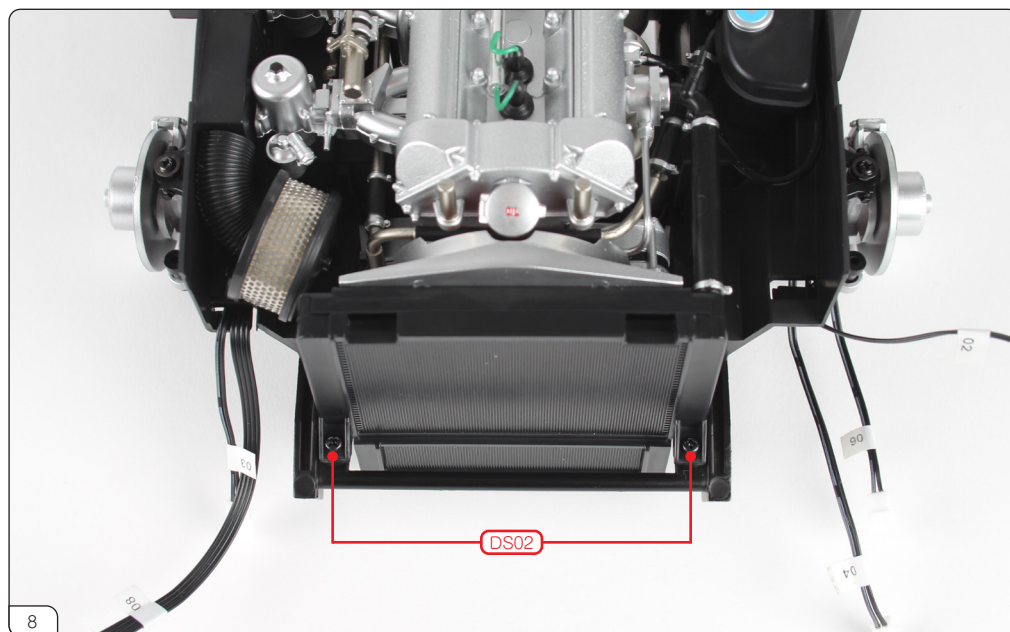

DS02ネジ2本でラジエターを固定します。




ホース (68-C) を使って、ヘッダータンクの突起とパイプ (96-B) を接続します。赤丸印部分を押し込んでください。

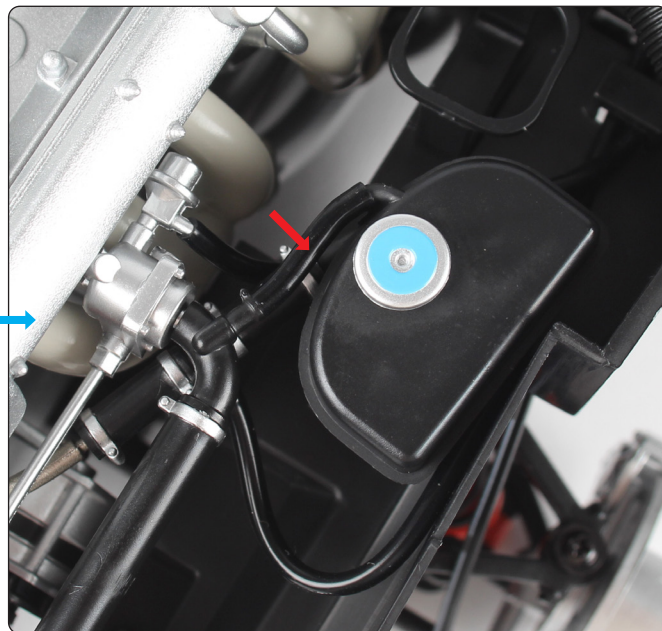

ホース (68-C) が接続された状態です。

ステージ068●ラジエターの組み立て 2

ステージの完了

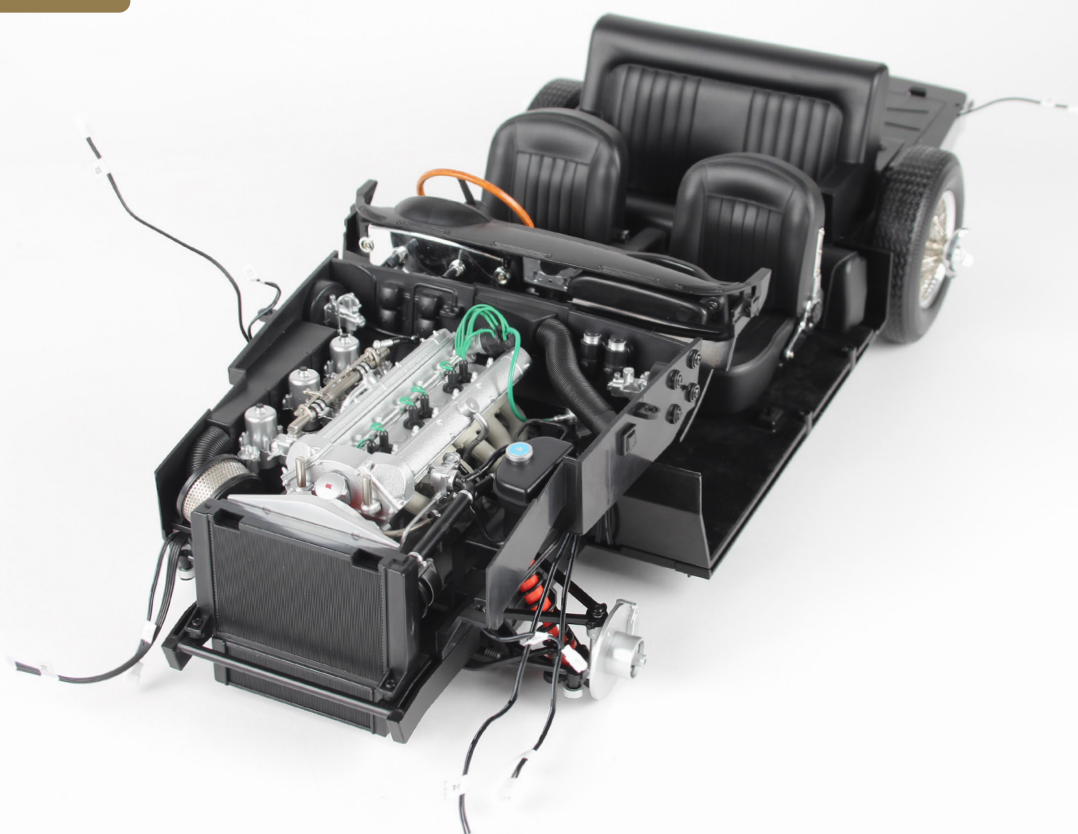

ステージ069●左ドアの組み立て 1

ステージ069～072までは、左ドアの組み立てです（右ドアはPack01で組み立てています）。まずはドアハンドルを取り付けます。



ステージ069パーツリスト

名称
69-A 左ドア
69-B 左ドアハンドル
PS21ネジ×2



69-A




69-B



PS21×2


ステージ069 ● 左ドアの組み立て 1

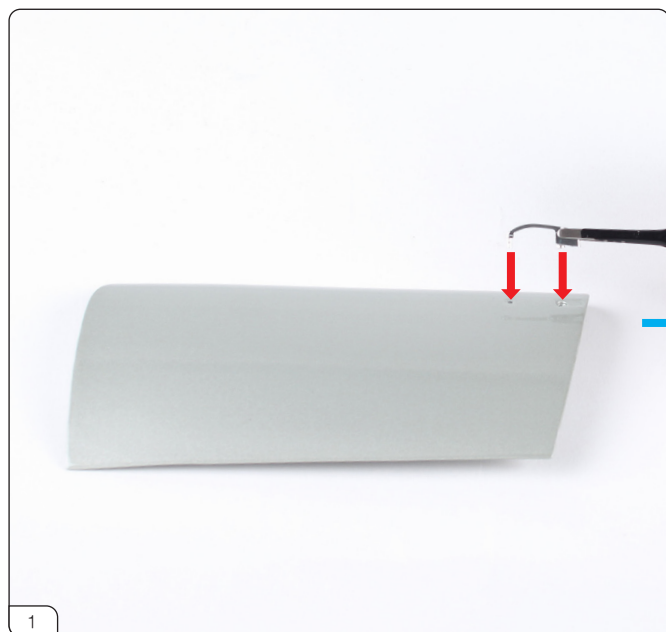

左ドアハンドル (69-B) を左ドア (69-A) の穴に押し込みます。



左ドアハンドル (69-B) が取り付けられた状態です。

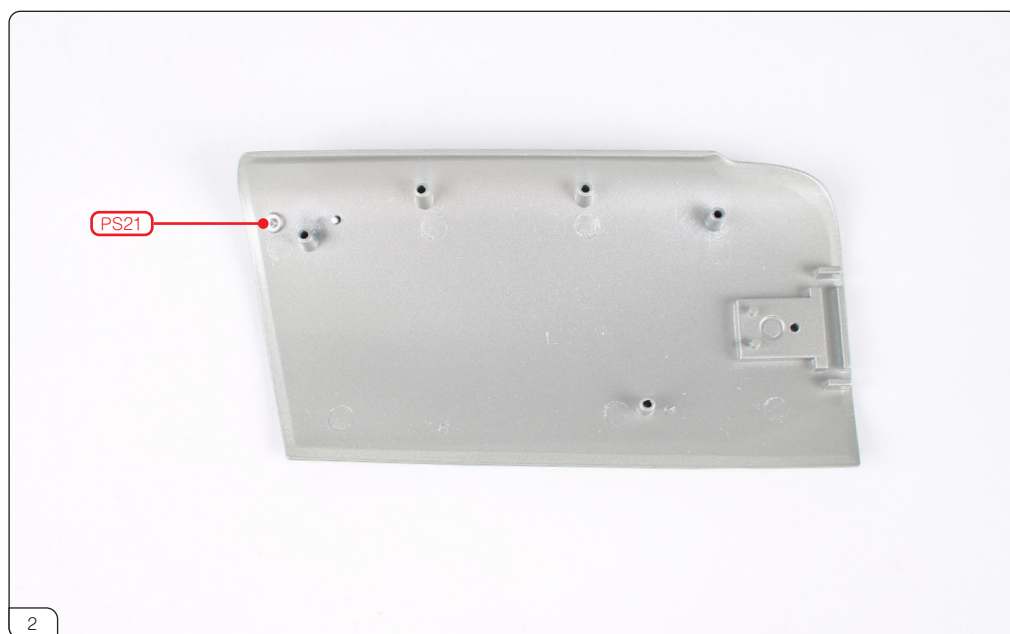

裏側からPS21ネジで固定します。

ステージ069●左ドアの組み立て 1

ステージの完了



ステージ070●左ドアの組み立て 2

左ドアに左ウインドウとヒンジを取り付けます。



ステージ070パーツリスト

名称
70-A 左ウインドウ
70-B ドアヒンジプレート
70-C ドアヒンジマウント
70-D 左ウインドウ (弾痕付き)
70-E 右ウインドウ (弾痕付き)
DS02ネジ×4




70-A




70-B



70-C

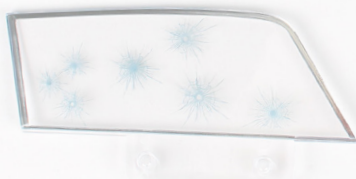

70-D

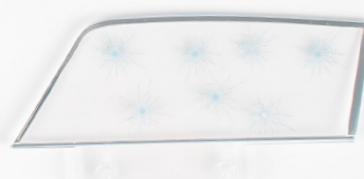


70-E




DS02×4

ステージ070●左ドアの組み立て 2

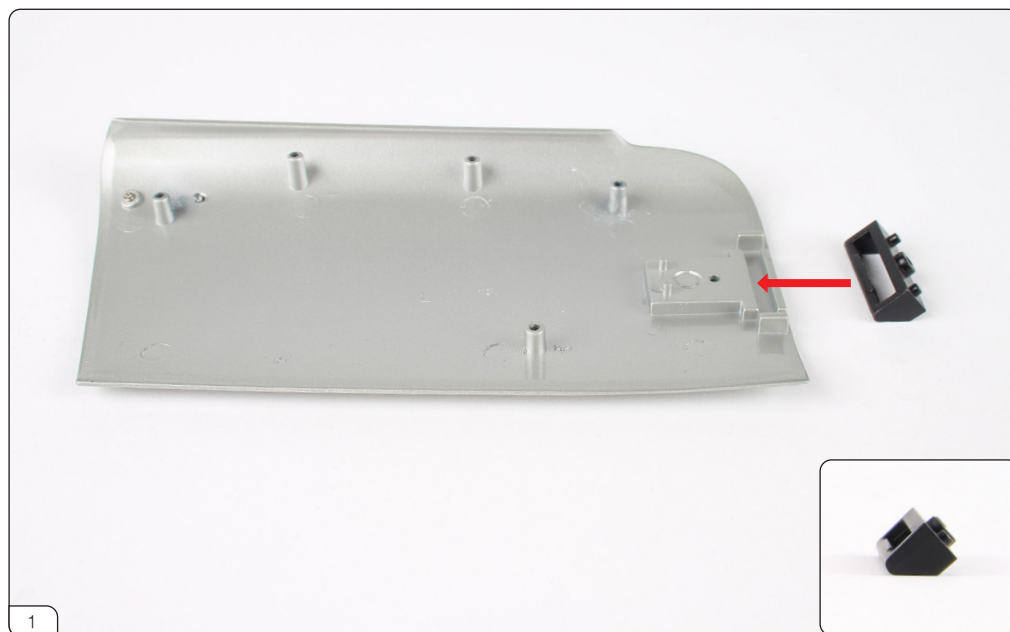

画像のように、ドアヒンジマウント (70-C) を左ウインドウ (70-A) にセットします。向きに注意してください (右下小写真参照)。

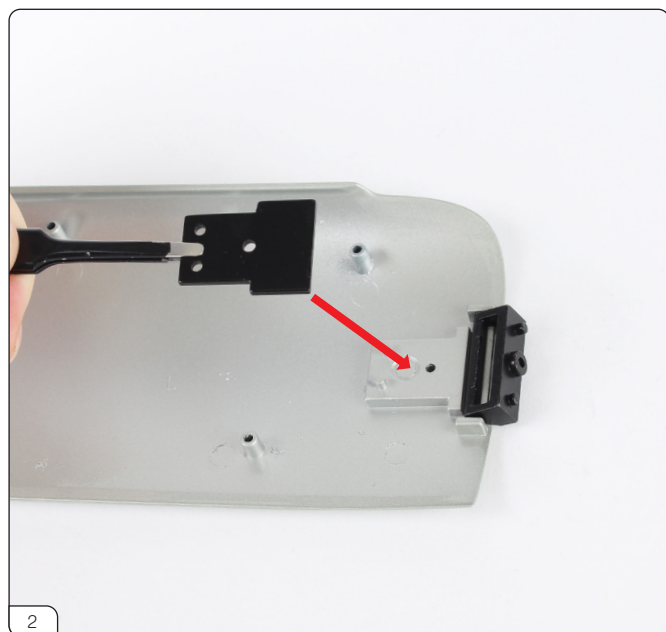

画像のようにドアヒンジマウント (70-C) を凹部にはめ込み、ドアヒンジプレート (70-B) を上から被せます。




DS02ネジで固定します。


ステージ070●左ドアの組み立て 2



開梱したウインドウには、クリアな左ウインドウ (70-A) と弾痕が付いた左ウインドウ (70-D) の2つのバージョンがあります。どちらか選択してください。

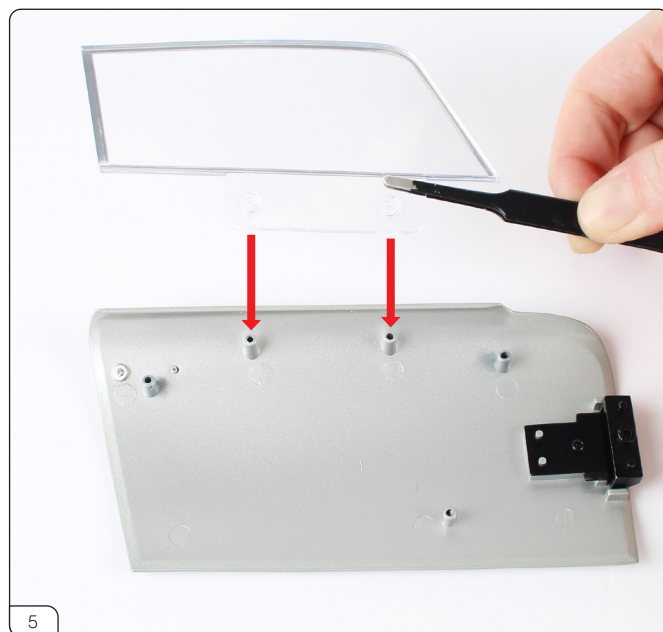

選択した左ウインドウのタブを、左ドアのネジポストに合わせます (赤矢印)。

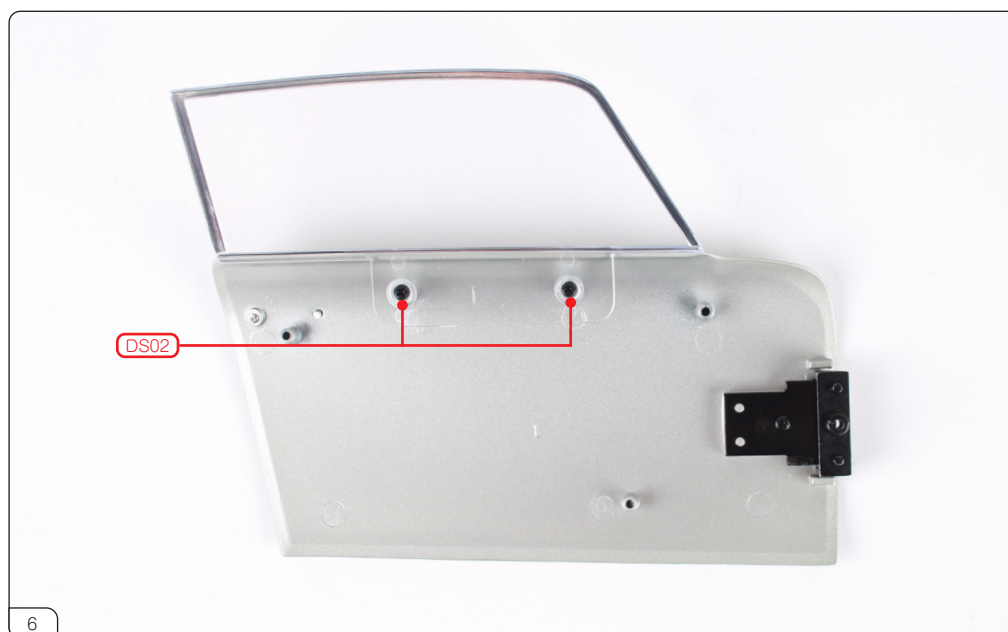

2本のDS02ネジで固定します。

●注意●左ウインドウ (70-A) を選択した場合は、そのままステージ071に進んでください。弾痕が付いた左ウインドウ (70-D) を選んだ場合、次の工程以降でクリアな通常の左ウインドウ (70-A) への交換方法を説明します。

ステージ070●左ドアの組み立て 2

ウインドウの交換方法



ステージ007で組み立てた右ドアのウインドウを、本ステージで開梱した弾痕付き右ウインドウ (70-E) に交換してみましょう。



この作業には、「スパッガー」と呼ばれるツールがあると便利です。アマゾンなどで数百円から販売されています。切手のピンセットなどでも代用できます。マイナスドライバーは傷がつくので使用しないでください。




まず、右ドアボトムトリムを外します。



右ドアトップトリムを外します。


ステージ070●左ドアの組み立て 2

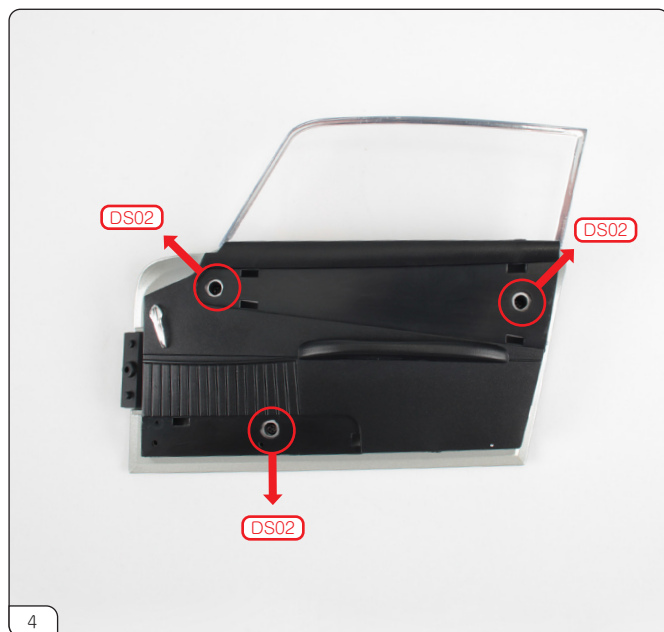


DS02ネジ3本を外します。



インナードアパネルを外します。

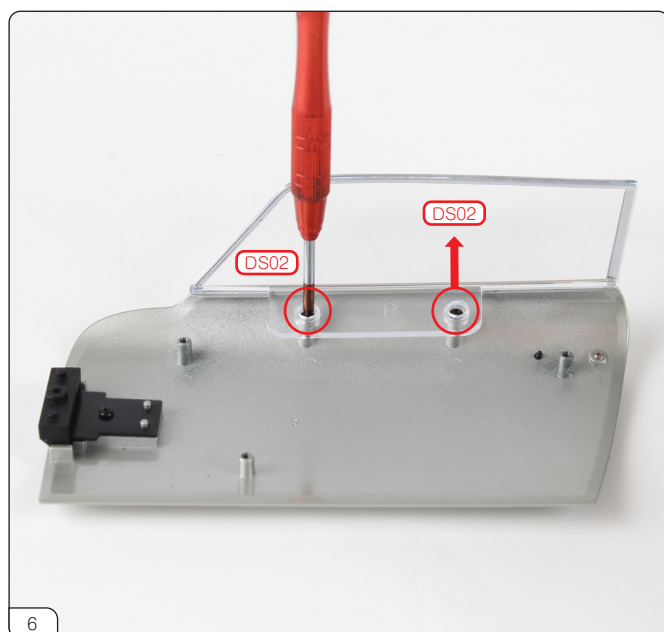

DS02ネジ2本を外して右ウィンドウを外します。

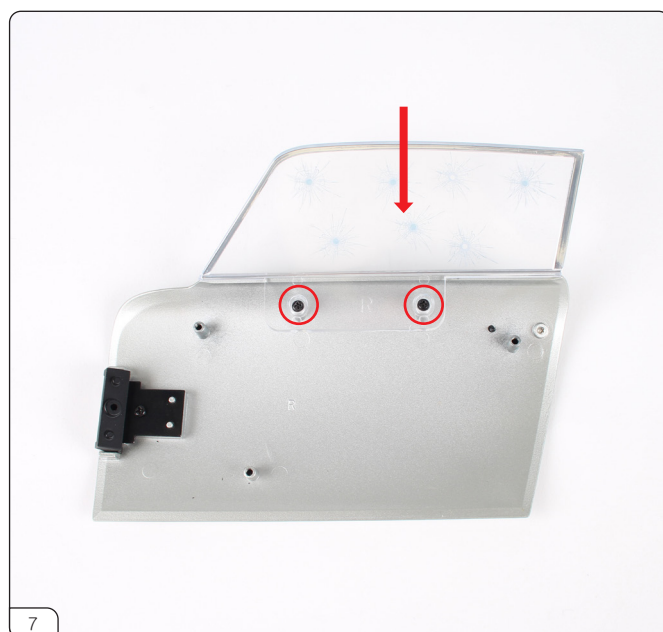

弾痕付きの右ウィンドウ (70-E) をセットし、DS02ネジ2本で固定します。

ステージ070●左ドアの組み立て 2



インナーパネルをセットし、DS02ネジ3本で固定します。



右ドアトップトリムと右ドアボトムトリムをはめ込みます。

ステージの完了



ステージ071●左ドアパネルの取り付け

アッセンブリーに左ドアパネルを取り付け
ます。



ステージ071パーツリスト

名称
71-A 左ドアパネル
71-B 左ドアアームレスト
71-C 左ドアハンドル
PS05ネジ×3
PS12ネジ×2



71-A



71-B



71-C




PS05×3




PS12×2

ステージ071●左ドアパネルの取り付け

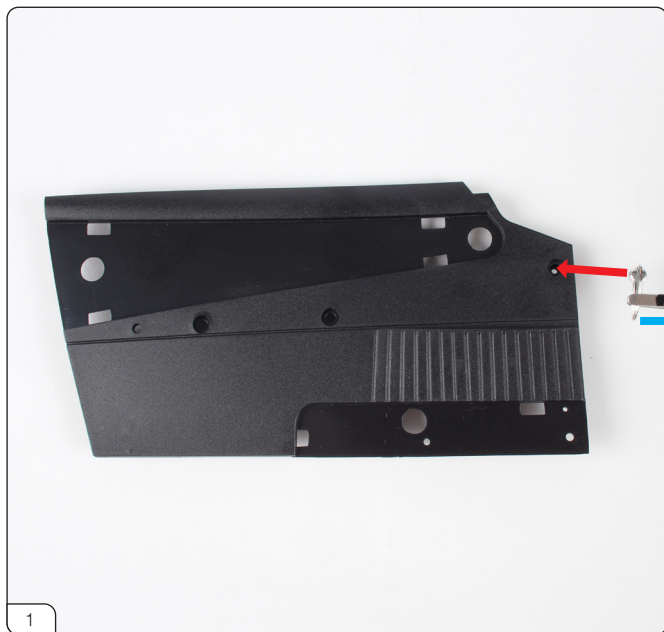

画像のように、左ドアハンドル (71-C) を左ドアパネル (71-A) にはめ込みます。

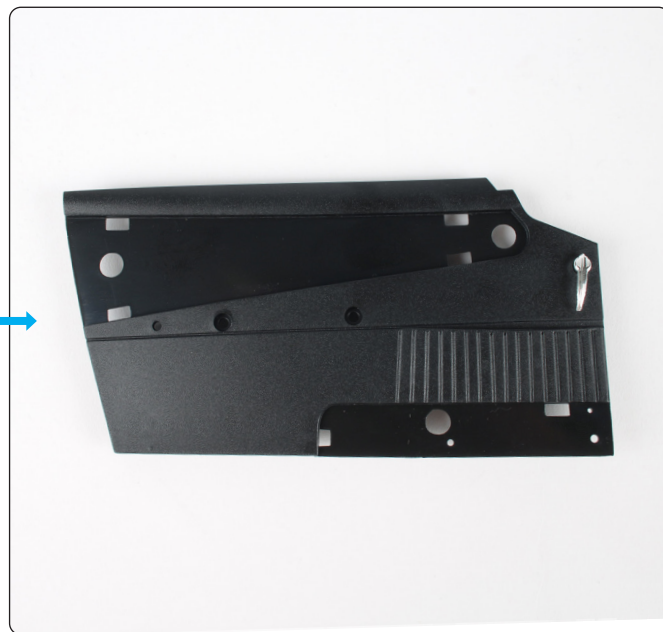

左ドアパネル (71-A) に左ドアハンドル (71-C) が取り付けられた状態です。



裏側からPS12ネジで固定します。




左ドアアームレスト (71-B) を左ドアパネル (71-A) にセットします。

ステージ071●左ドアパネルの取り付け



左ドアアームレスト (71-B) を押し込みます。

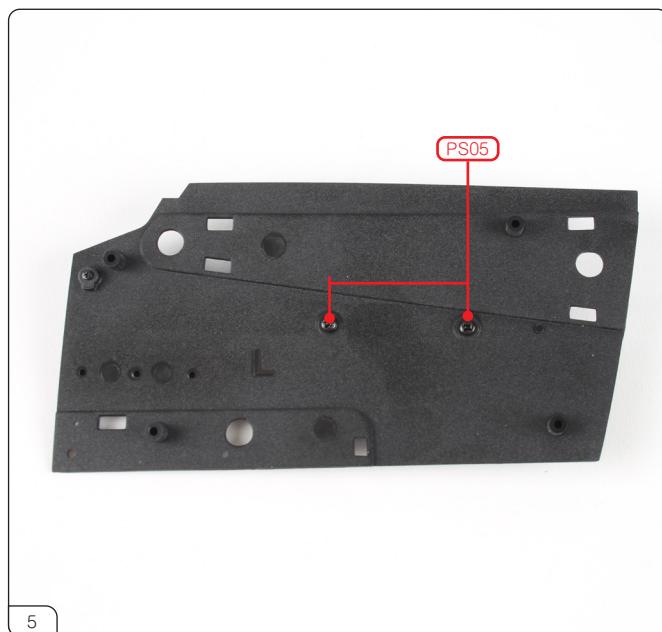

裏側からPS05ネジ2本で固定します。

ステージの完了



ステージ072●左ドアインナーパネルとドアトリムの取り付け

アセンブリーに左ドアインナーパネルと
ドアトリムを取り付けます。これで左ドア
の完成です。



ステージ072パーツリスト

名称
72-A 左ドアインナーパネル
72-B 左ドアトップトリム
72-C 左ドアボトムトリム
72-D 左ドアL型トリム
DS02ネジ×4
PS05ネジ×5



72-A



72-B



72-C



72-D



DS02×4



PS05×5


ステージ072●左ドアインナーパネルとドアトリムの取り付け



画像のように、ステージ071で組み立てた左ドアパネルに左ドアインナーパネル (72-A) を合わせます。



左ドアパネルに左ドアインナーパネル (72-A) が取り付けられた状態です。

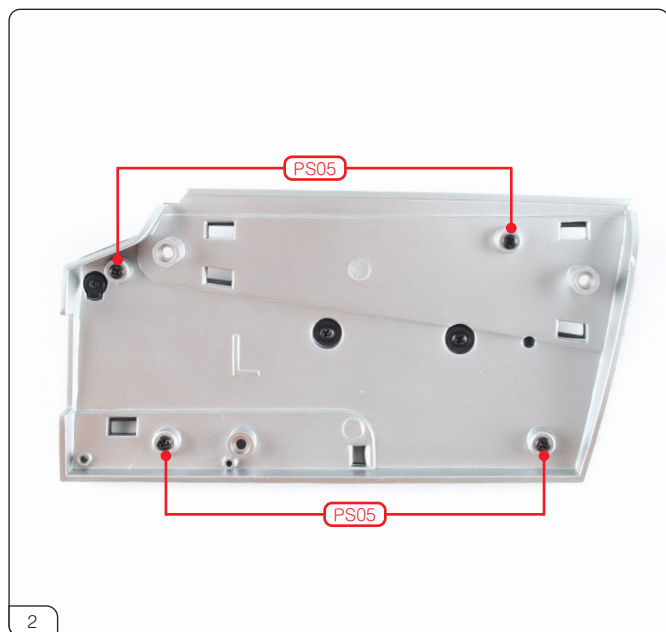

裏側からPS05ネジ4本で固定します。



左ドアパネルをステージ070で組み立てた左ドアに合わせます。

ステージ072●左ドアインナーパネルとドアトリムの取り付け



DS02ネジ3本で固定します。



左ドアトップトリム (72-B) を左ドアインナーパネル (72-A) の凹部に合わせます。まず、青丸印の2つのタブを、青矢印のようにスリット状の開口部にはめ、続いて赤丸印のタブを押し下げて、上側の開口部にはめ込みます (赤矢印)。




左ドアボトムトリム (72-C) を画像のようにはめ込み、中央の突起を穴 (赤矢印) に入れながら、青矢印のタブと突起を押し込みます。



左ドアボトムトリム (72-C) が取り付けられた状態です。

ステージ072●左ドアインナーパネルとドアトリムの取り付け

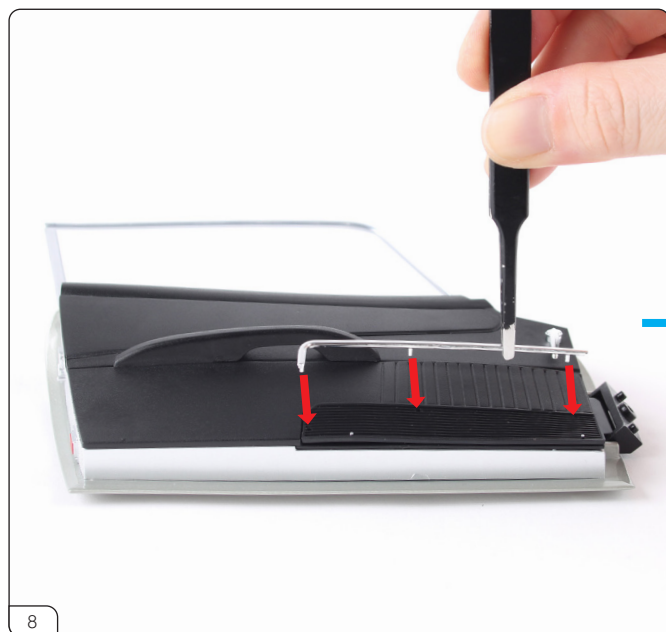

画像のように、左ドアL字型トリム (72-D) を左ドアパネル下部の3つの穴に合わせて押し込みます。

左ドアL字型トリム (72-D) が取り付けられた状態です。

ステージの完了



ステージ073●ラジオアンテナ・DBバッジの取り付け

ボディを開梱し、ラジオアンテナとDB5バッジを取り付けます。




ステージ073パーツリスト

名称
73-A ボディ
73-B DB5バッジ
73-C DB5バッジ
73-D ラジオアンテナ
PS02ネジ×2




ステージ073●ラジオアンテナ・DBバッジの取り付け

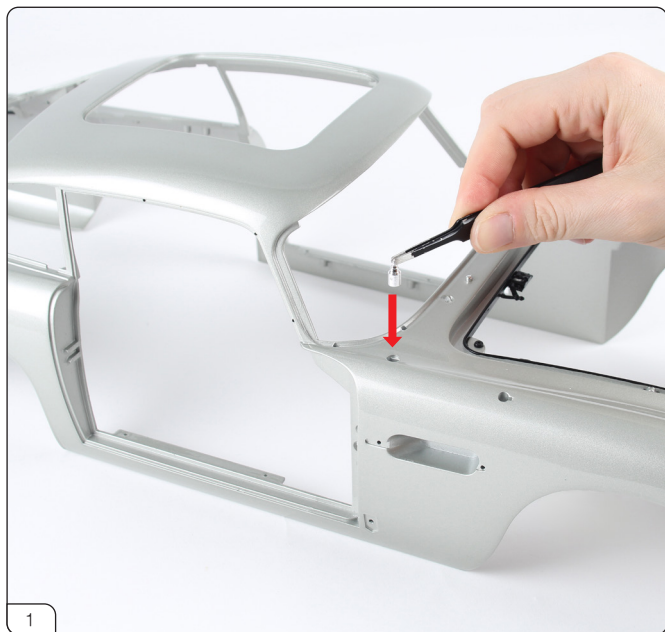


画像のように、ラジオアンテナ (73-D) をボディ (73-A) の穴に押し込みます。正しくセットされるように穴には切り欠きがあります。



ラジオアンテナ (73-D) がセットされた状態です。

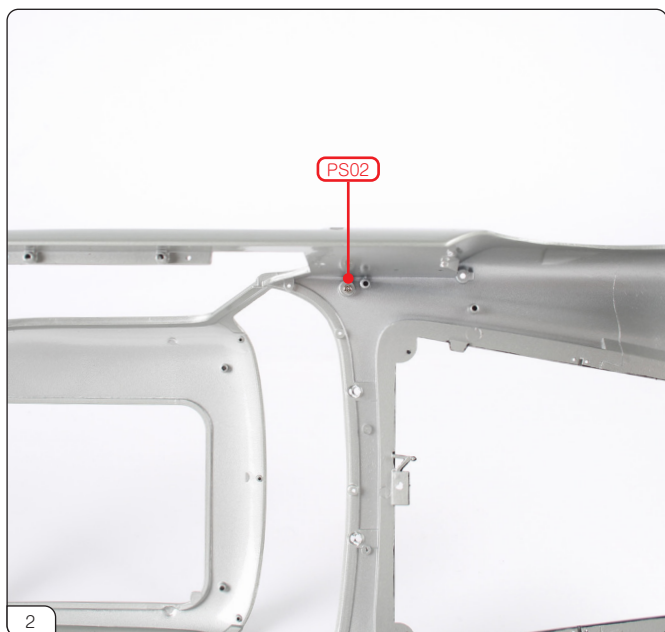

裏側からPS02ネジで固定します。

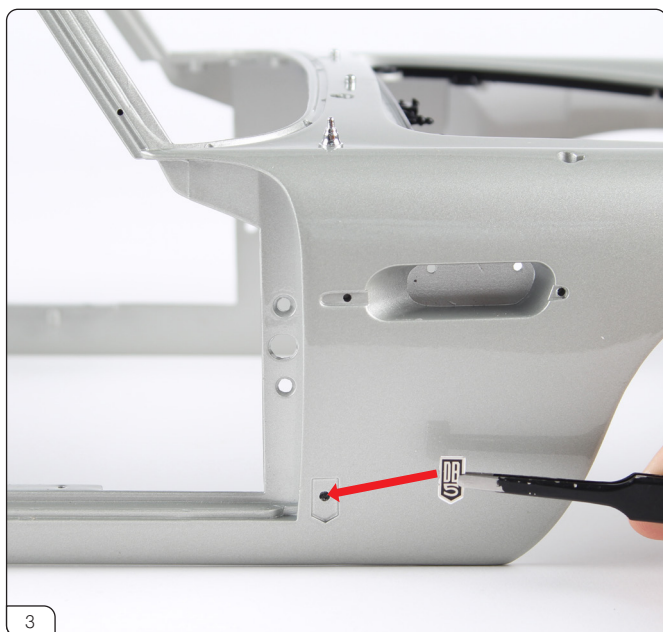

バッジ (72-Bまたは72-C) をボディ側面の凹みに合わせます (赤矢印)。どちらのバッジでもOKです (パーツの形状は同じです)。

ステージ073●ラジオアンテナ・DBバッジの取り付け



バッジを押し込みます。



もう一つのバッジも反対側の凹みに押し込みます。

ステージの完了



ステージ074●フューエルフィルターの取り付け

フューエルフィルターを組み立て、ボディに取り付けます。リアウインドウは次のステージで固定します。




ステージ074パーツリスト

名称	名称
74-A リアウインドウ	74-F フューエルフィルターカバー (R)
74-B リアウインドウ (弾痕付き)	74-G フューエルフィルターキャップ×2
74-C フューエルフィルターハウジング (L)	PS01ネジ×3
74-D フューエルフィルターカバー (L)	DS33ネジ×3
74-E フューエルフィルターハウジング (R)	



74-A

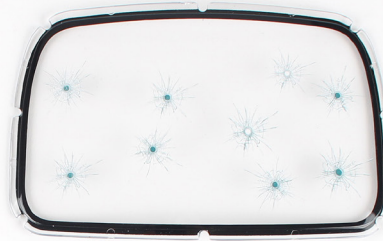

74-B



74-C



74-D



74-E



74-F



74-G×2



PS01×3



DS33×3

ステージ074●フューエルフィルターの取り付け




フューエルフィルターハウジング (74-C・74-E) とフューエルフィルターカバー (74-D・74-F) を画像のようにペアにします。「L」と「R」のマーク (赤丸印) に注意してください。



まず、「L」印のフューエルフィルターハウジングとフューエルフィルターカバーを組み立てます。ハウジングのヒンジを開いてください (赤丸印)。



フューエルフィルターキャップ (74-G) の一つをランナーから外します。どちらのキャップでもOKです (パーツの形状は同じです)。

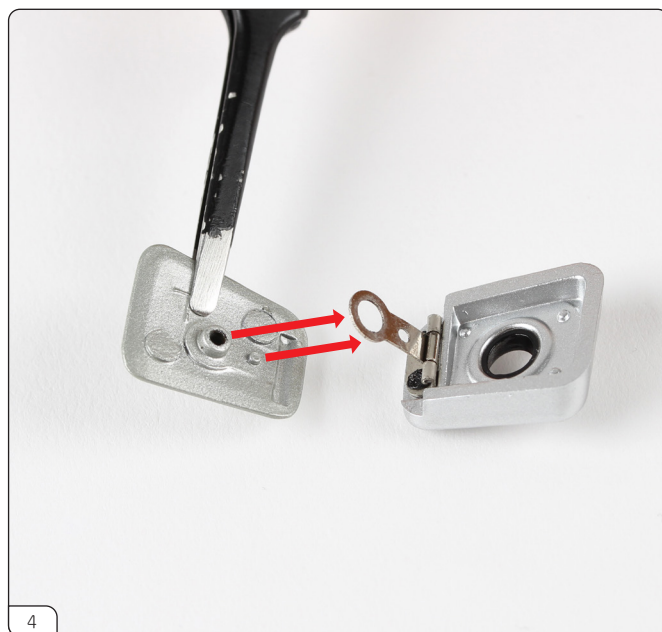

フューエルフィルターカバーのネジ穴と突起をヒンジにはめ込みます。

ステージ074●フューエルフィルターの取り付け




画像のように、フューエルフィルターキャップ (74-G) をフューエルフィルターカバーのねじ穴にかぶせます (赤矢印)。キャップの片側の広い部分 (赤丸印) を下向きにして、ネジ穴に収めます (右下小写真参照)。



DS33ネジで固定します。



「R」印のフューエルフィルターハウジング、フューエルフィルターカバー、フューエルフィルターキャップも同様に組み立て、DS33ネジで固定します。

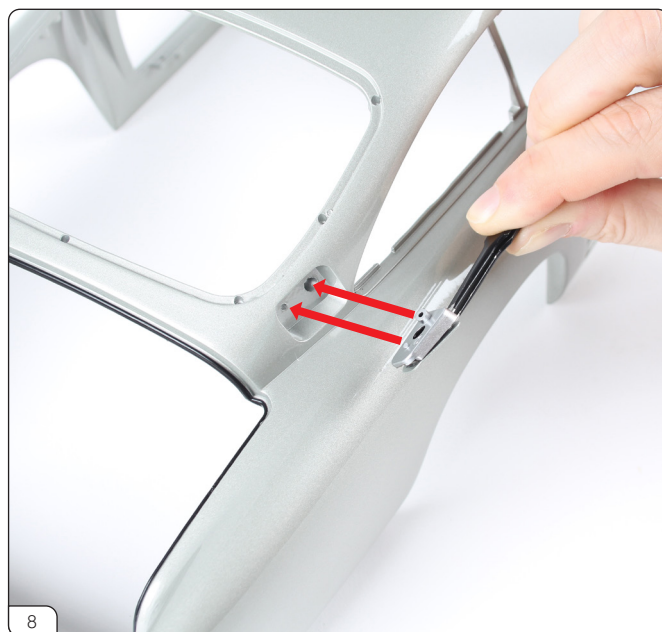

ステージ073で組み立てたボディ右側の凹部に、「R」印のフューエルフィルターをセットします。

ステージ074●フューエルフィラーの取り付け




フューエルフィラーがセットされた状態です。



ボディの内側からPS01ネジで固定します。



「L」印のフューエルフィラーをセットします。

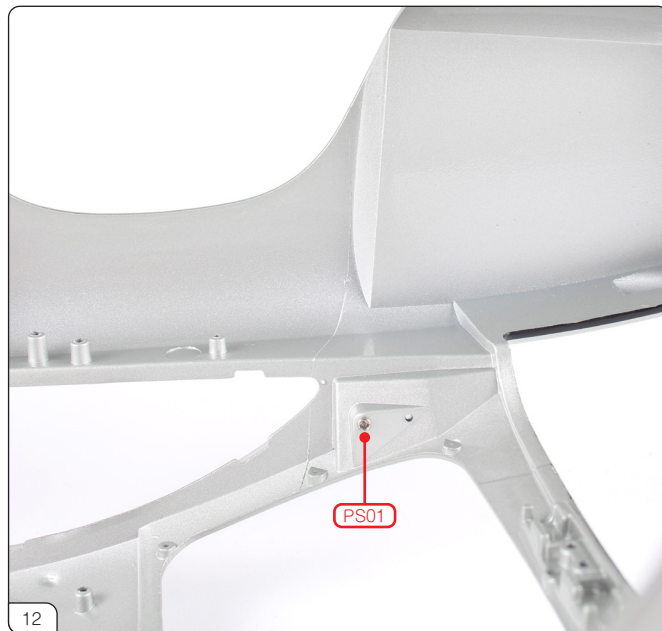

ボディの内側からPS01ネジで固定します。

ステージ074●フューエルフィラーの取り付け

ステージの完了



ステージ075●リアウインドウ・サイドミラーの取り付け

ステージ074で開梱したリアウインドウをボディに固定し、サイドミラーを組み立てて取り付けます。



ステージ075パーツリスト

名称
75-A リアウインドウフレーム
75-B 左サイドミラー
75-C 右サイドミラー
75-D サイドミラーインナー×2
75-E サイドミラーリフレクター×2
PS01ネジ×3
PS21ネジ×8



75-A



75-B



75-C



75-D×2



75-E×2

PS01

PS01×3

PS21

PS21×8


ステージ075●リアウインドウ・サイドミラーの取り付け



ステージ074で開梱したリアウインドウは、弾痕付きとクリアウインドウの2種類です。どちらかを選んでください。



ステージ074で組み立てたボディにリアウインドウを合わせます。赤矢印がネジ止め部分です。

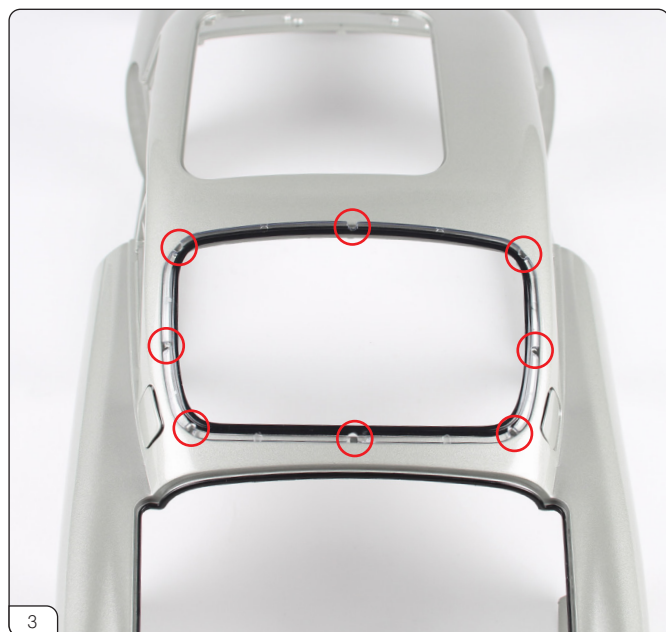

ノッチとネジ穴が合っていることを再度確認してください (赤丸印)。




リアウインドウフレーム (75-A) をネジ穴に合わせます。

ステージ075●リアウインドウ・サイドミラーの取り付け



リアウインドウフレーム (75-A) をしっかりとめ込みます。

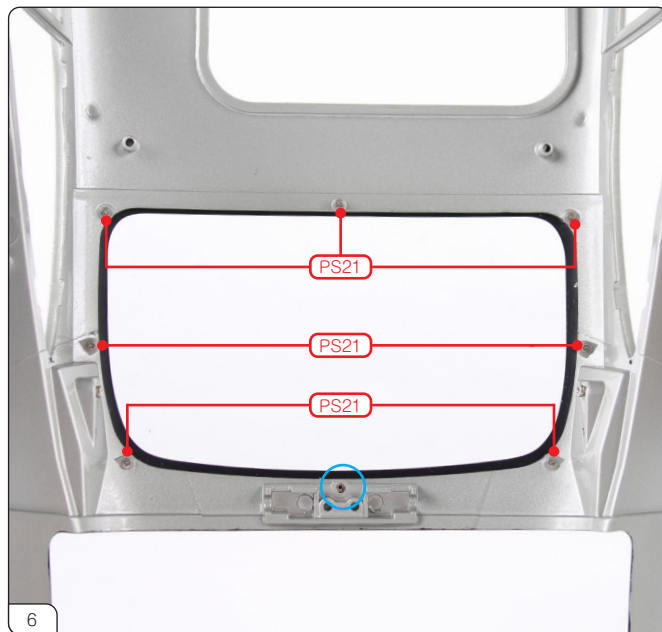

ボディの内側からPS21ネジ7本で固定します。青丸印のネジ穴はまだ止めないでください。




サイドミラーインナー (75-D) をランナーから外します。左右のサイドミラー (75-B・75-C) と外したサイドミラーインナーには、「L」と「R」のマーク (赤丸印) があります。それぞれ「L」と「R」のマークを確認してペアとします。




右サイドミラー (75-C) に、「R」印のサイドミラーインナー (75-D) を合わせます。タブと突起をはめ込んでください。

ステージ075●リアウインドウ・サイドミラーの取り付け

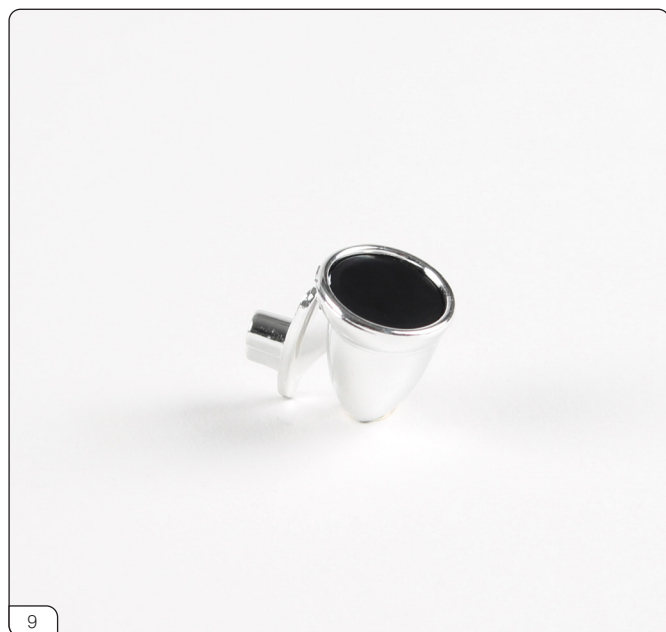

右サイドミラー (75-C) に「R」印のサイドミラーインナー (75-D) がセットされた状態です。

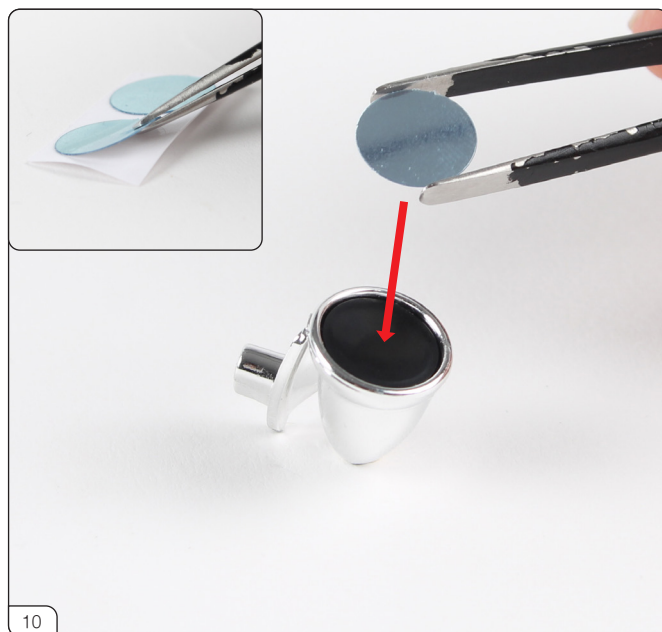

サイドミラーリフレクター (75-E) をシートからはがして、サイドミラーインナー (75-D) に貼り付けます。



右サイドミラーが完成しました。



工程8～10を繰り返して、左サイドミラーも組み立てます。

ステージ075●リアウインドウ・サイドミラーの取り付け



左右のサイドミラーの台座部分は、サイズが異なりますので注意してください。



左サイドミラーをボディ左側の穴にはめ込みます。



左サイドミラーを取り付けられた状態です。



ボディの内側からPS01ネジで固定します。

ステージ075●リアウインドウ・サイドミラーの取り付け



右サイドミラーも同様にセットします。



PS01ネジで固定します。

ステージの完了

