

**LA ESPÍA
QUE ME AMÓ**

LOTUS
esprit



Paquete 08

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**ETAPA 058: ENSAMBLAJE
DEL PANEL FRONTAL**

**ETAPA 061: COLOCACIÓN
DEL FARO DERECHO**

**ETAPA 064: MONTAJE DEL
LANZATORPEDOS**

**ETAPA 059: MONTAJE DE
LOS TUBOS DE TORPEDOS**

**ETAPA 062: MONTAJE DEL
FARO IZQUIERDO**

**ETAPA 065: COLOCACIÓN
DEL LANZATORPEDOS Y
PARACHOQUES FRONTAL**

**ETAPA 060: COLOCACIÓN
DEL CAPÓ Y MONTAJE DEL
FARO DERECHO**

**ETAPA 063: COLOCANDO
EL FARO IZQUIERDO**

**ETAPA 066: FIJANDO EL
CUERPO DELANTERO**

LA ESPÍA QUE ME AMÓ © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. LA ESPÍA QUE ME AMÓ, **007™** and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. LA ESPÍA QUE ME AMÓ, **007™** and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.
Produced under licence from Group Lotus LTD. LOTUS, the Lotus Roundel, car names and all associated logos and distinctive designs are trade marks of Group Lotus LTD.

AGORAMODELS.
JAMES BOND
—COLLECTION—

Consejos de los expertos

Se incluyen tornillos de repuesto con cada pieza. En ocasiones tendrá que conservar los tornillos de repuesto, o aquellos que no ha usado, para usarlos una etapa posterior. Guarde estos tornillos en un lugar seguro y etiquételos correctamente.

Por favor asegúrese de no mezclar los tornillos. Se asemejan mucho entre sí, pero las roscas son ligeramente diferentes. Usar los tornillos equivocados puede dañar las piezas.

Cuando fije las piezas entre sí utilizando varios tornillos, ajuste cada tornillo de forma holgada para asegurarse de que todas las piezas están correctamente alineadas antes de apretarlas firmemente, pero con suavidad y no de manera excesiva, en el orden en que las haya colocado.

El destornillador puede magnetizarse frotándolo con un imán (ej: imán de nevera, etc.), esto permite sujetar los tornillos y facilita el montaje.

Si un tornillo opone resistencia al intentar introducirlo en una de las piezas metálicas, no lo fuerce, pues podría romper la cabeza. Sáquelo y aplique un poco de vaselina, jabón o aceite neutro en la rosca. Esto lubricará el tornillo y facilitará su inserción.

Algunas piezas requieren un poco de cola para su montaje. Aplique cola con moderación y utilice un palillo para no usar demasiado. Recomendamos utilizar pegamento en gel de cianoacrilato o pegamento líquido para maquetas. Si es posible, realice una prueba de montaje antes de pegar las piezas.

Durante el montaje, recibirá muchas piezas que montará inmediatamente (siguiendo las instrucciones de la etapa correspondiente) y otras que deberá guardar en la bandeja suministrada, para utilizarlas en las futuras etapas del montaje.

Proteja siempre la pintura de los componentes colocando sobre la superficie de trabajo una alfombrilla de corte, una hoja de papel blanco o un paño suave.


¡Izquierda y derecha! Al montar su *La espía que me amó* Lotus Esprit, tenga en cuenta que el lado izquierdo y el lado derecho se refieren a ese lado como si estuviera sentado en el coche.



ADVERTENCIA: Algunas piezas se montan con imanes. Estos imanes pueden causar lesiones graves en caso de ser ingeridos. Manténgalos fuera del alcance de los niños. Si sospecha que se ha tragado un imán, solicite asistencia médica inmediatamente.


Etapa 058: Montaje del Panel Frontal

En esta etapa ensamblarás el panel frontal.

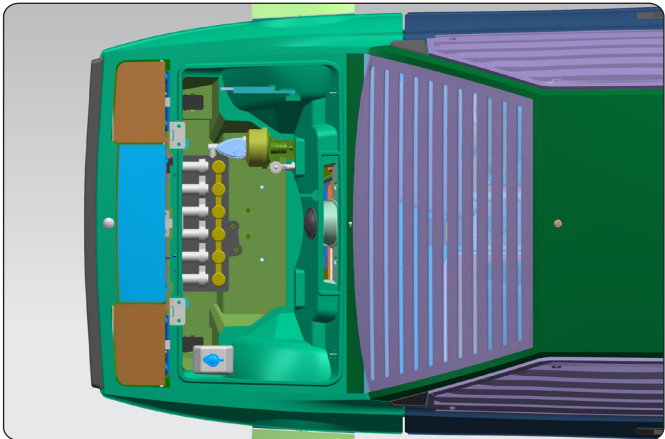


ETAPA 058 LISTA DE PIEZAS

Nombre
58-A Panel frontal
59-B Montar
58-C Abrazadera x2
Tornillos PS05 x3

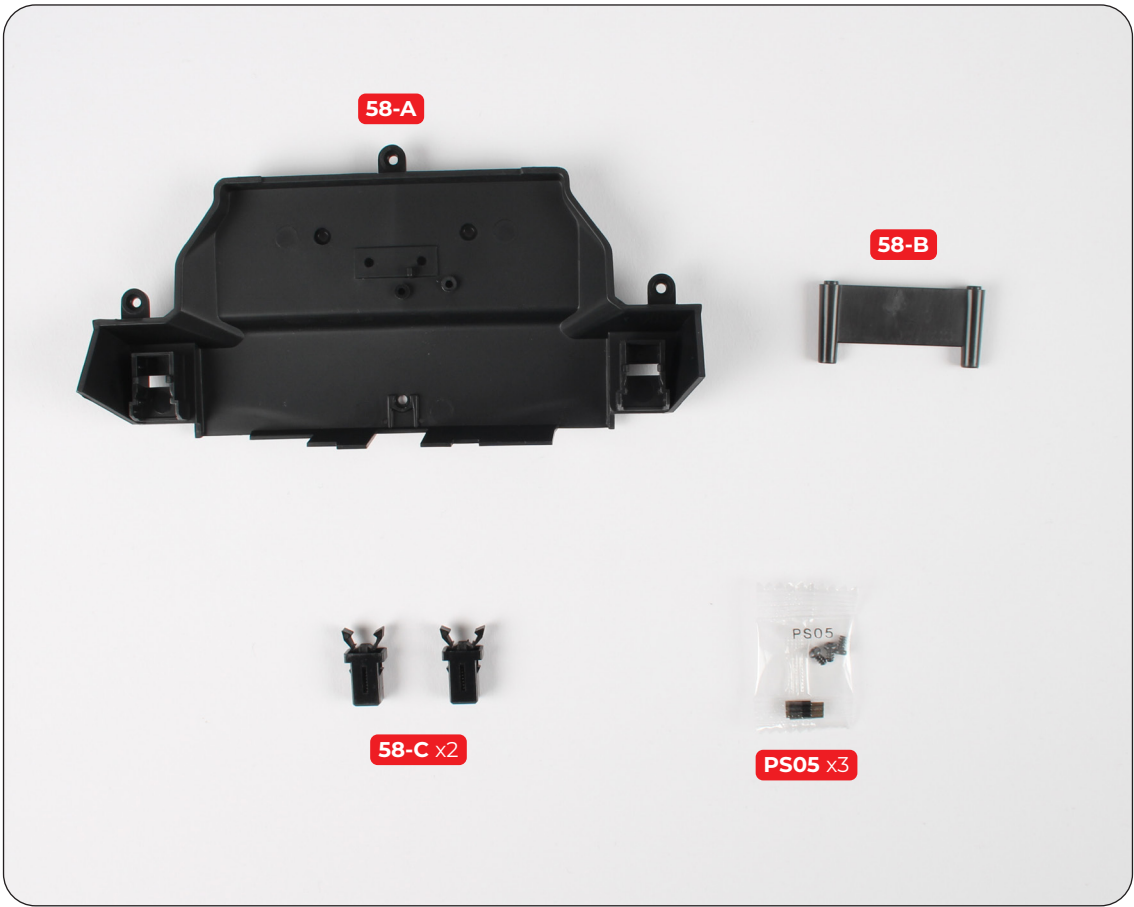

Etapa 058: Montaje del Panel Frontal

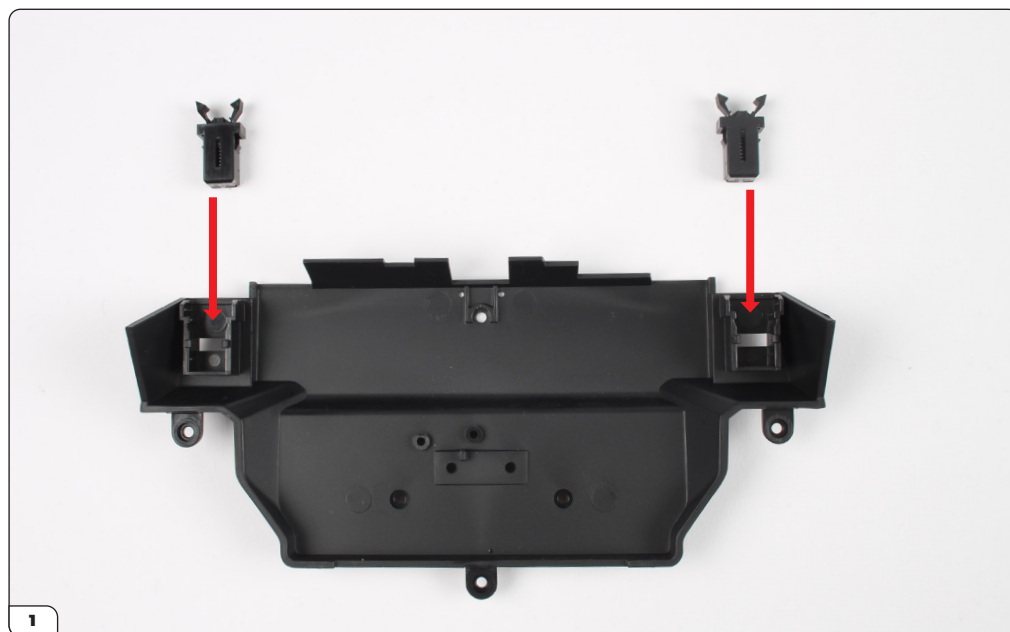

Alinee las dos abrazaderas (58-C) con el panel frontal (58-A).




Presione firmemente los dos sujetadores en el panel frontal.

Etapa 058: Montaje del Panel Frontal




Gire el panel frontal y coloque el soporte (58-B) sobre los agujeros de los tornillos.

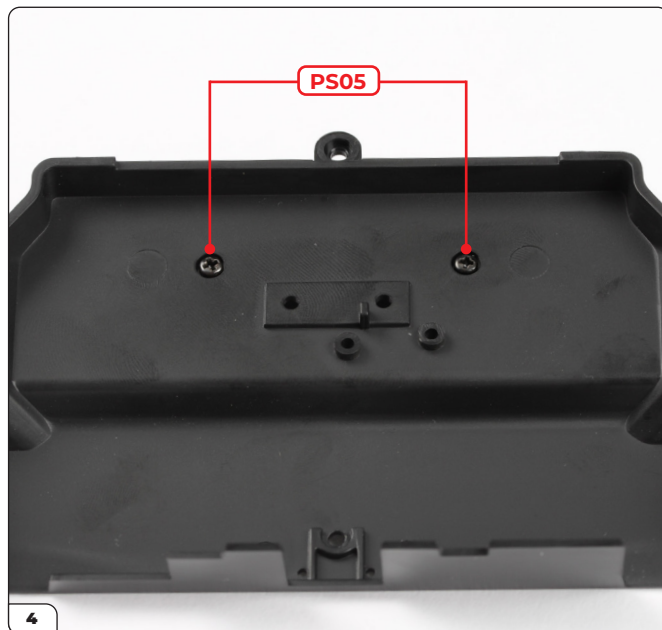


Atornille el soporte al panel frontal con 2x tornillos PS05.

ETAPA COMPLETA

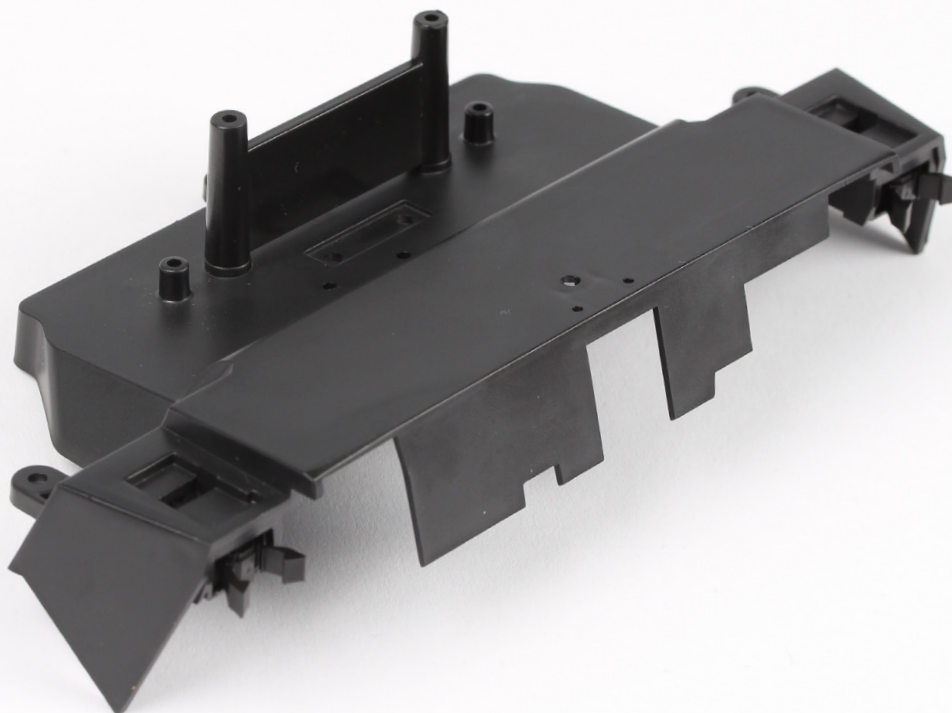

Etapa 059: Montaje de los Tubos de Torpedo

En esta etapa, adjuntarás los tubos de torpedo y los compresores al panel.

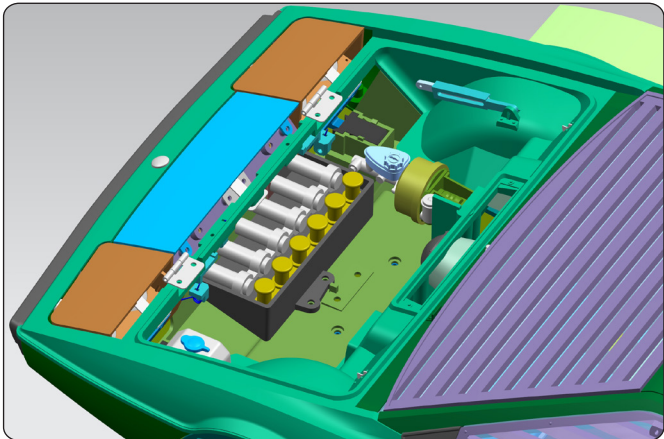


ETAPA 059 LISTA DE PIEZAS


Nombre
59-A Panel torpedo
59-B Tubos de torpedos
59-C Compresores de torpedo
59-D Montura de abrazadera
59-E Abrazadera
Tornillos PS05 x4
Tornillos PS14 x5



Etapa 059: Montaje de los Tubos de Torpedo

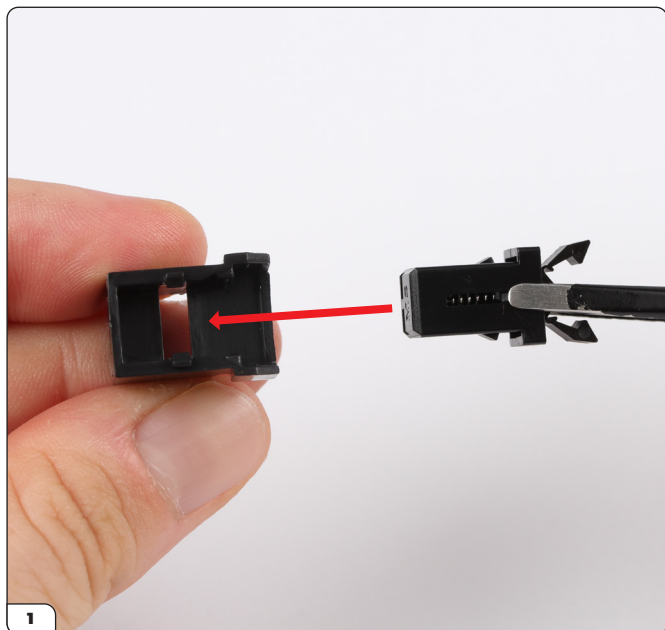

Presione la abrazadera (59-E) en el montaje de la abrazadera (59-D).

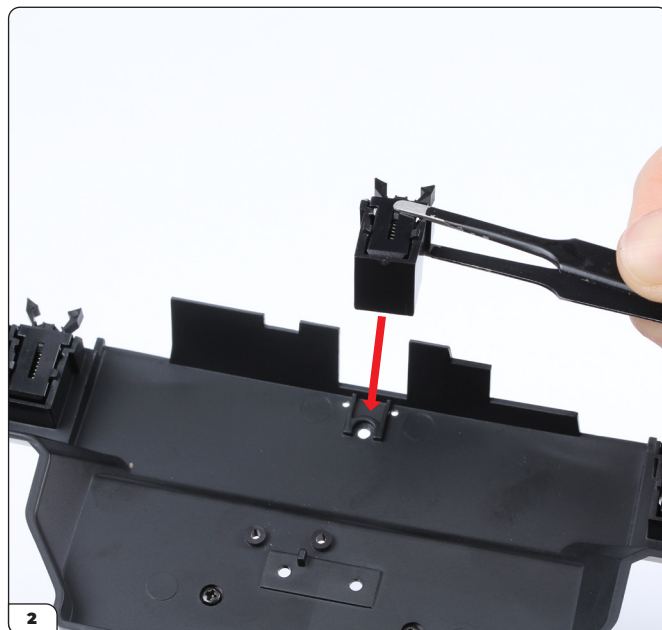

Coloque el soporte de la abrazadera en el panel frontal (etapa 058).



Atornille el soporte de la abrazadera al panel frontal con un tornillo PS05.

Etapa 059: Montaje de los Tubos de Torpedo



Coloque los compresores de torpedo (59-C) en el panel de torpedo (59-A).



Atornille los compresores de torpedo al panel con 2x tornillos PS14.



Empuje los tubos de torpedos (59-B) en el panel de torpedos.



Atornille los tubos de torpedo al panel con 2x tornillos PS14.

Etapa 059: Montaje de los Tubos de Torpedo



Coloque el panel del torpedo en el panel frontal (etapa 058).



Atornille el panel del torpedo al panel frontal con 2x tornillos PS05.


Etapa 059: Montaje de los Tubos de Torpedo

ETAPA COMPLETA



Etapa 060: Colocación del Capó y Montaje del Faro Derecho

En esta etapa vas a colocar el capó y comenzar a ensamblar el faro derecho.

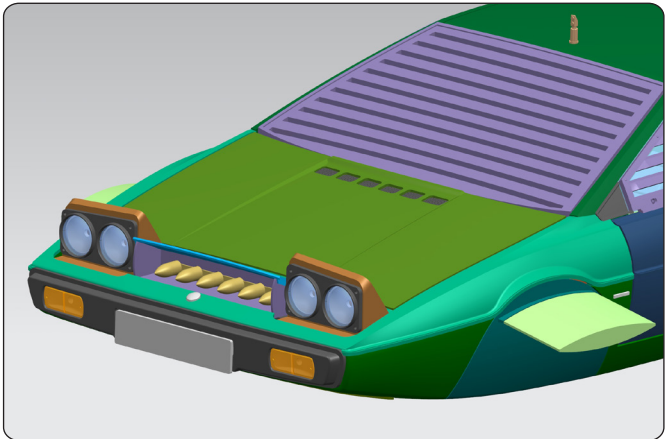

ETAPA 060 LISTA DE PIEZAS


Nombre
60-A Reflectores del faro derecho
60-B Carcasa del faro derecho
60-C Bisagra del capó x2
60-D Faro derecho LED
Tornillos DS23 x9
Tornillos DS29 x2



Etapa 060: Colocación del Capó y Montaje del Faro Derecho



Coloque las bisagras del capó (60-C) en el capó (etapa 001). Asegúrese de colocarlas como se muestra en la imagen 1b.

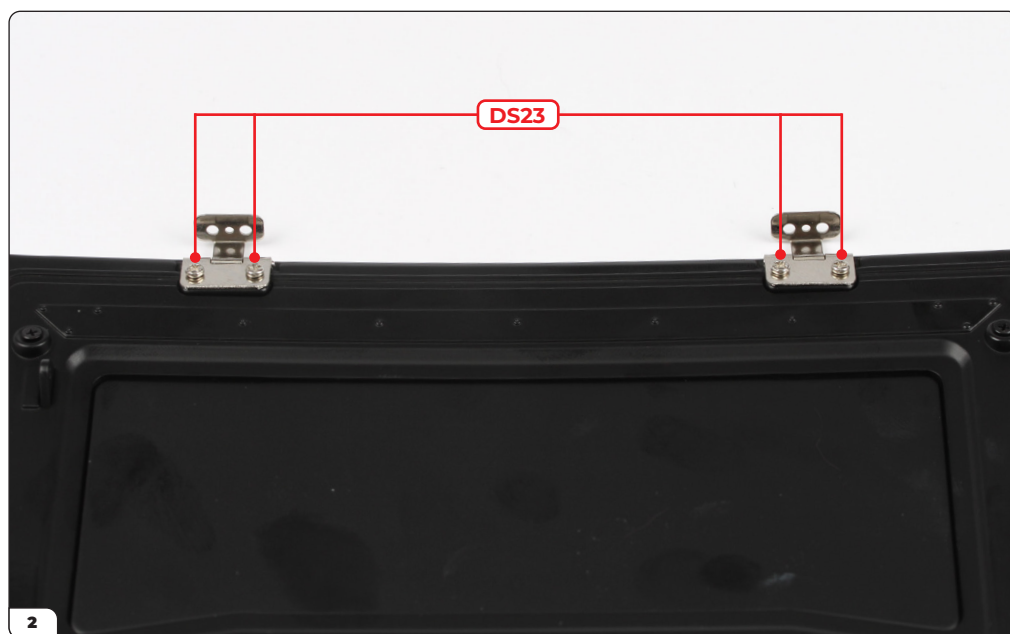

Atornille las bisagras al capó utilizando 4x tornillos DS23.

Etapa 060: Colocación del Capó y Montaje del Faro Derecho





Coloque el cuerpo delantero (etapa 057) en su superficie de trabajo. Asegúrese de que el puntal de soporte del capó esté hacia abajo (circulado).




Coloque el capó en la parte frontal del cuerpo. Deje las bisagras sueltas por ahora.

Etapa 060: Colocación del Capó y Montaje del Faro Derecho

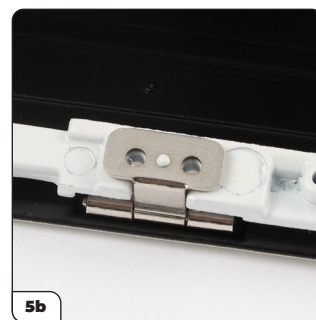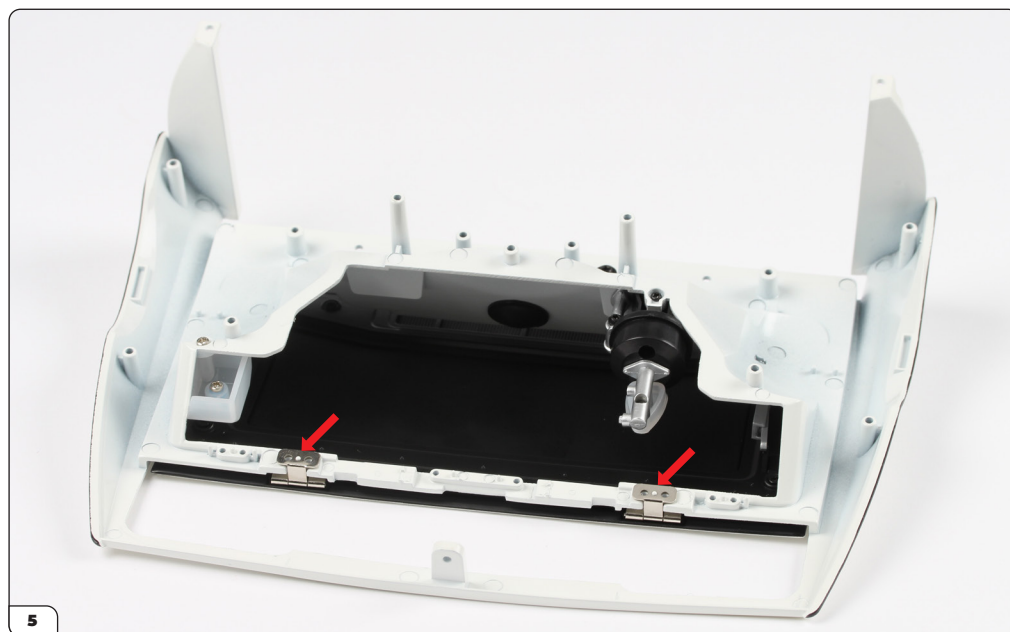

Gire el ensamblaje y presione las bisagras sobre los pasadores.

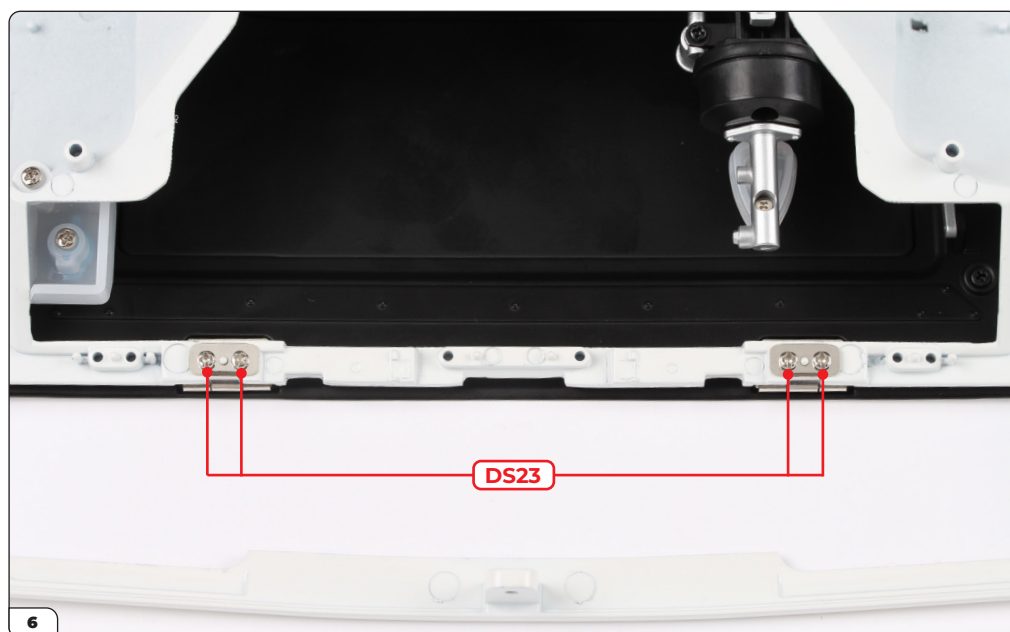

Atornille las bisagras al cuerpo frontal con 4x tornillos DS23.


Etapa 060: Colocación del Capó y Montaje del Faro Derecho



Abra el capó. Coloque el puntal de soporte del capó detrás del agujero del tornillo.




Atornille la varilla de soporte del capó al capó con un tornillo DS29.

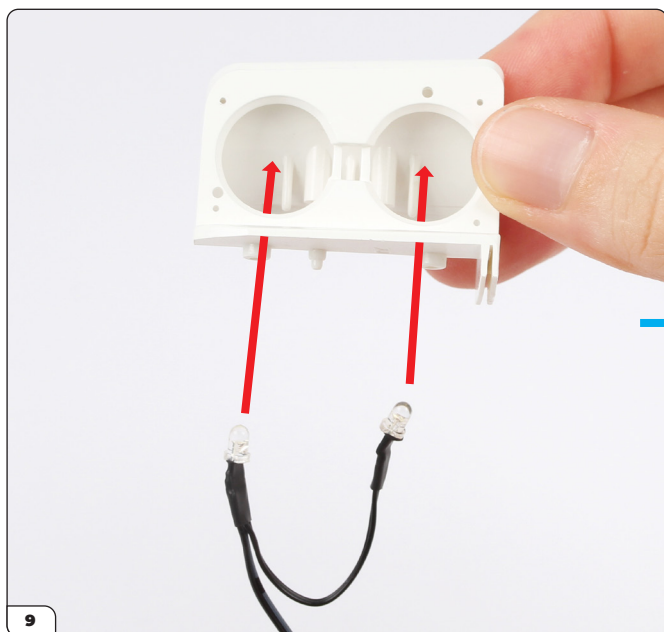

Coloque los LED del faro derecho (60-D) a través del alojamiento del faro derecho (60-B). Asegúrese de que las piezas estén orientadas como se muestra.

Etapa 060: Colocación del Capó y Montaje del Faro Derecho

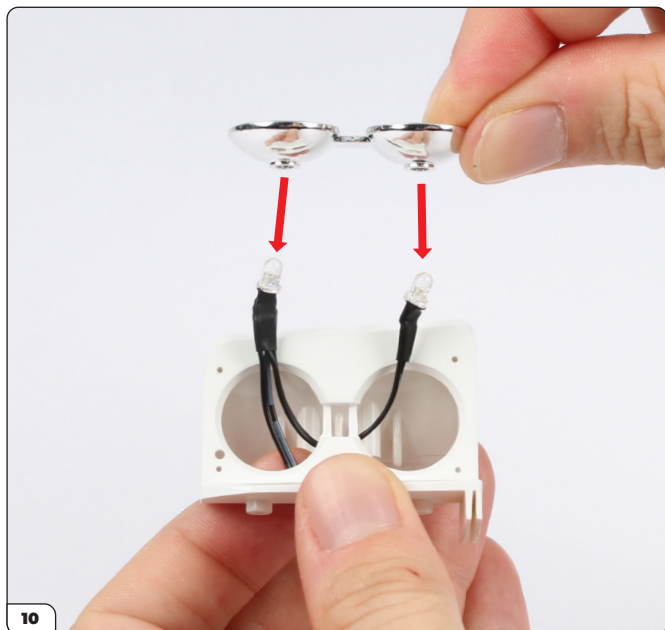

Empuje los reflectores de los faros (60-A) sobre las bombillas LED.




Los reflectores se adjuntarán en la próxima etapa. Pueden dejarse sueltos por ahora.

ETAPA COMPLETA



Etapa 061: Colocación del Faro Derecho

En esta etapa completará el ensamblaje del faro derecho y lo adjuntará al cuerpo frontal.

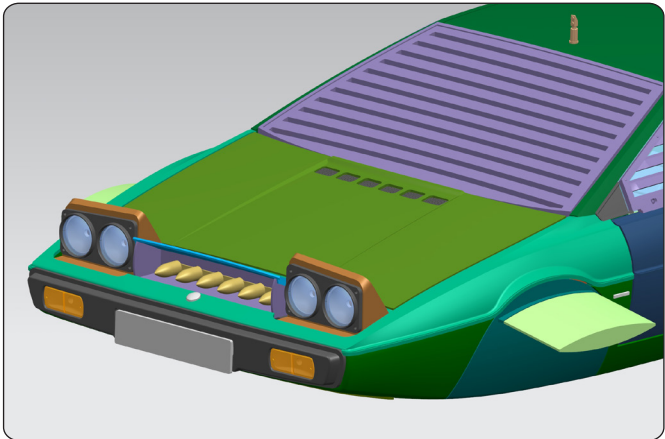

ETAPA 061 LISTA DE PIEZAS


Nombre	Nombre
61-A Marco del faro derecho	Tornillos PS01 x3
61-B Lentes del faro derecho	Tornillos PS05 x3
61-C Tope	Tornillos PS12 x5
61-D Bisagra	Tornillos DS23 x3




Etapa 061: Colocación del Faro Derecho



Coloque las lentes del faro derecho (61-B) en el marco del faro derecho (61-A).

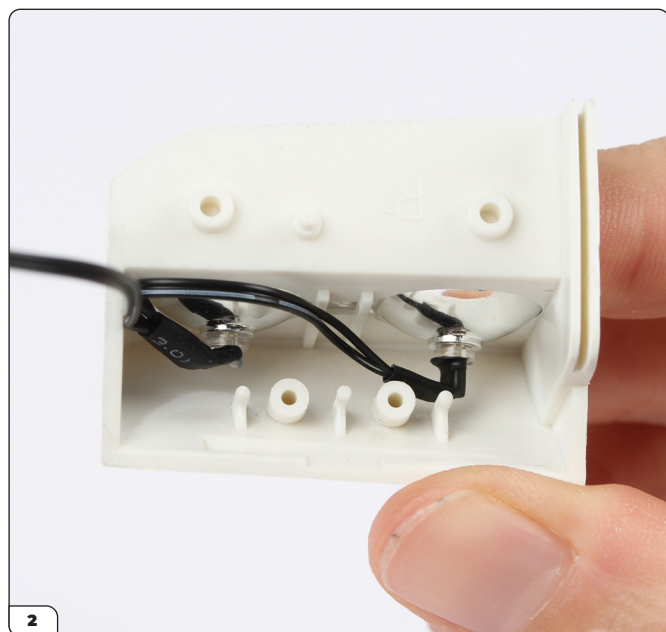

Doble cuidadosamente los cables del faro derecho (etapa 060).

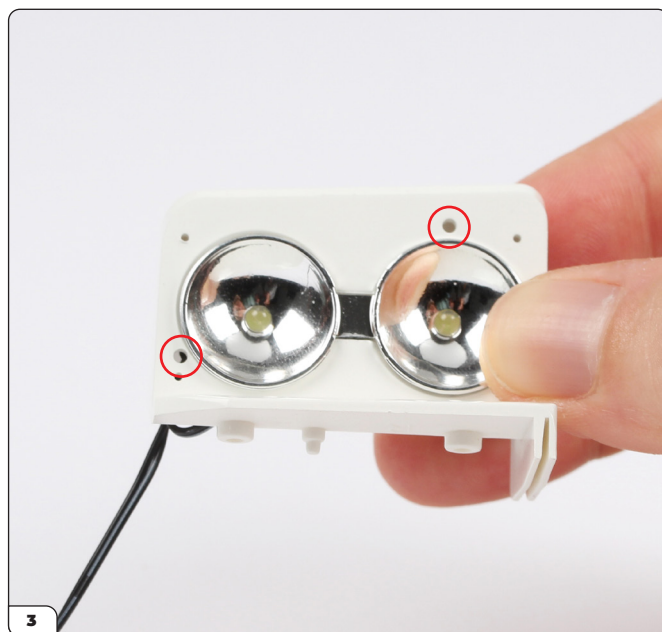

Empuje los reflectores en su lugar. Observe los dos agujeros (circulados) para colocar el marco en el siguiente paso.


Etapa 061: Colocación del Faro Derecho




Presione el marco dentro del alojamiento del faro.



Atornille el marco al alojamiento usando 4 tornillos PS12.

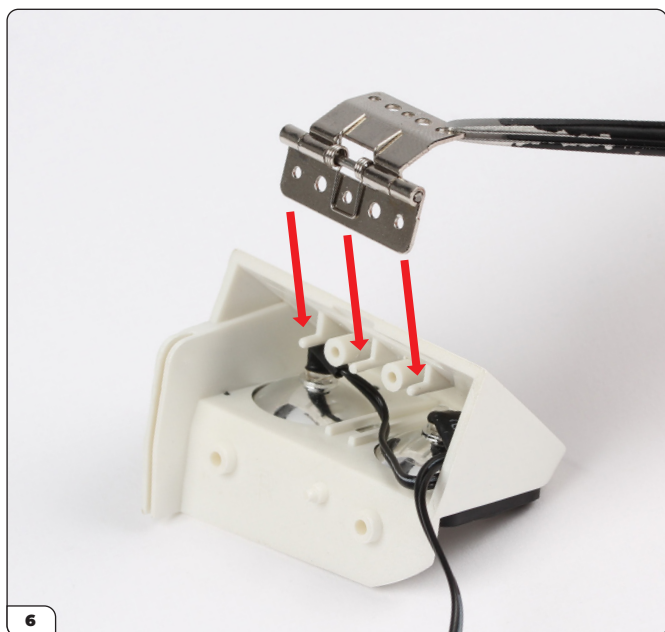


Alinee la bisagra (61-D) con la carcasa como se muestra.

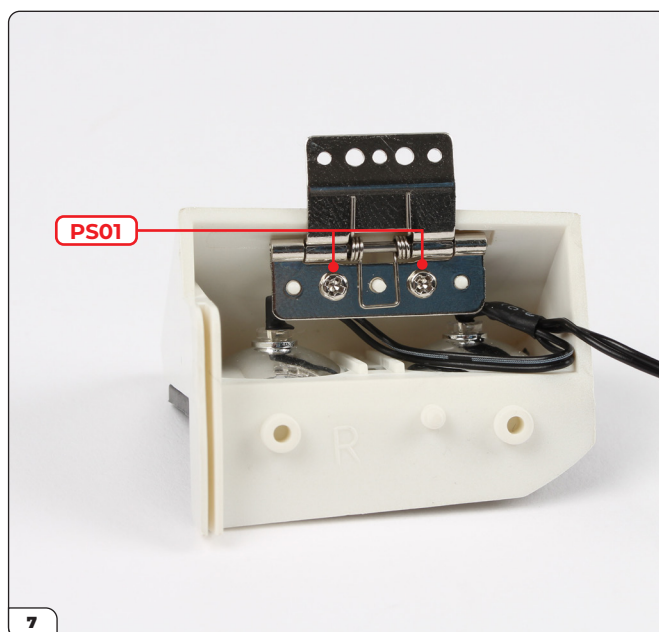

Coloque la bisagra y atorníllela usando 2 tornillos PS01. Asegúrese de que los tornillos estén completamente apretados.


Etapa 061: Colocación del Faro Derecho

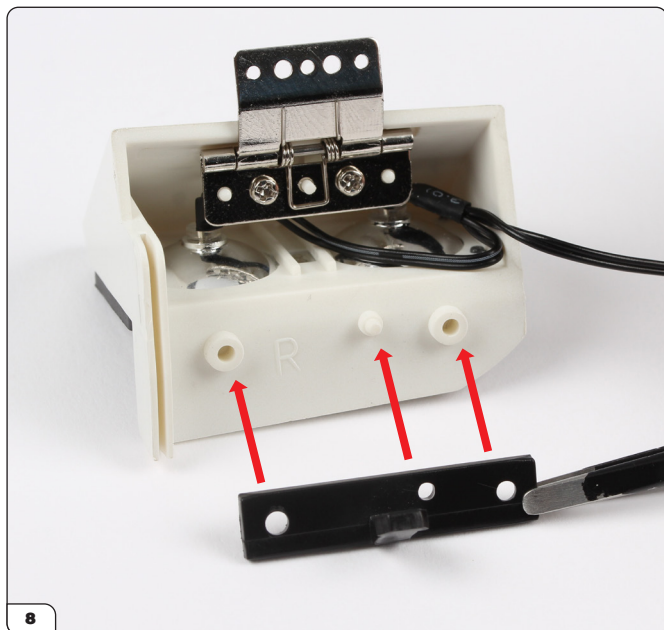

Coloque el tope (61-C) en la carcasa.



Atornille el tope a la carcasa con 2x tornillos PS05.

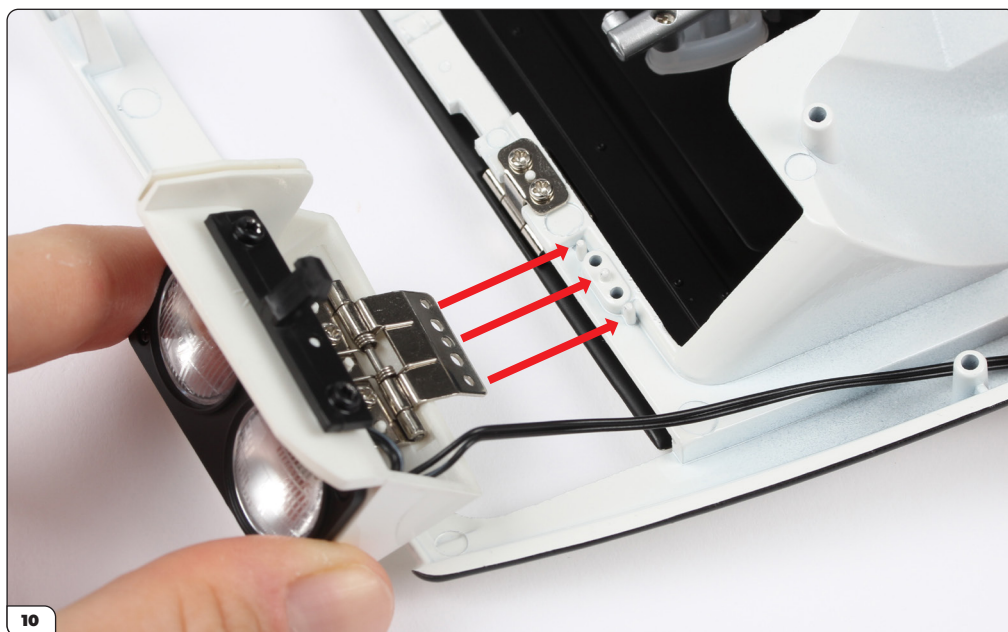

Coloque el cuerpo frontal boca abajo en su superficie de trabajo. Coloque la bisagra en el montaje. Puede que necesite comprimir la bisagra para colocarla en su lugar.

Etapa 061: Colocación del Faro Derecho




Atornille firmemente la bisagra al cuerpo delantero con 2x tornillos DS23.




Etapa 062: Montaje del faro izquierdo

En esta etapa comenzarás a ensamblar el faro izquierdo.

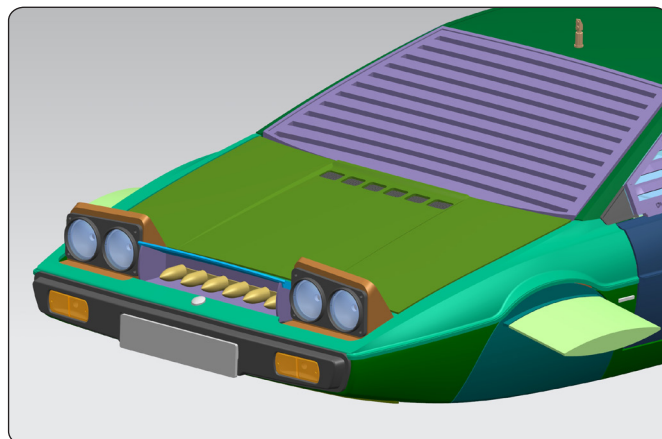

ETAPA 062 LISTA DE PIEZAS


Nombre
62-A Carcasa del faro izquierdo
62-B Reflectores del faro izquierdo
62-C Faro delantero izquierdo LED

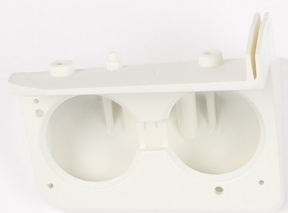

62-A




62-B




62-C

Etapa 062: Montaje del faro izquierdo

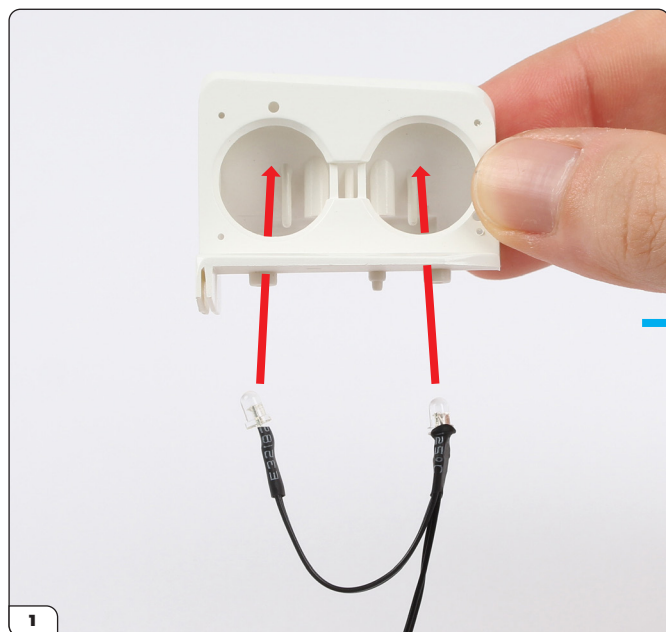

Coloque los LED del faro izquierdo (62-C) a través del alojamiento del faro izquierdo (62-A). Asegúrese de que las piezas estén orientadas como se muestra.

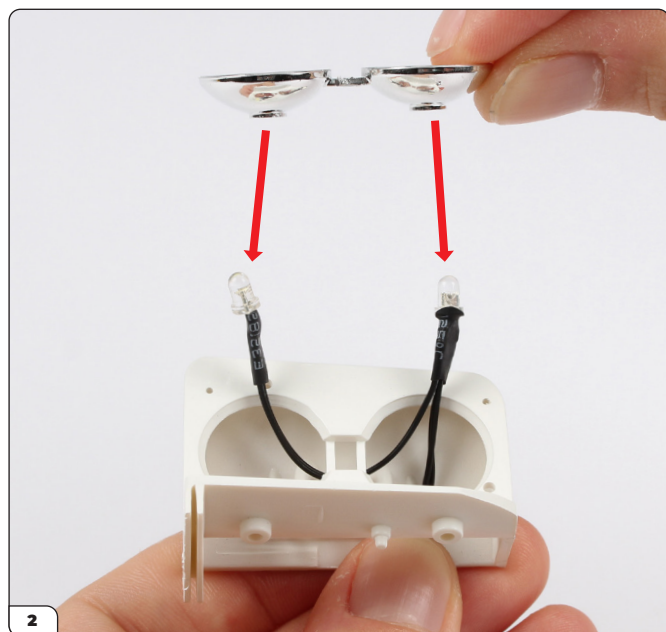

Empuje los reflectores de los faros (62-B) sobre las bombillas LED.



Los reflectores se adjuntarán en la próxima etapa. Pueden dejarse sueltos por ahora.


Etapa 062: Montaje del faro izquierdo

ETAPA COMPLETA



Etapa 063: Colocación del faro izquierdo

En esta etapa completarás el ensamblaje del faro izquierdo y lo adjuntarás al cuerpo frontal.

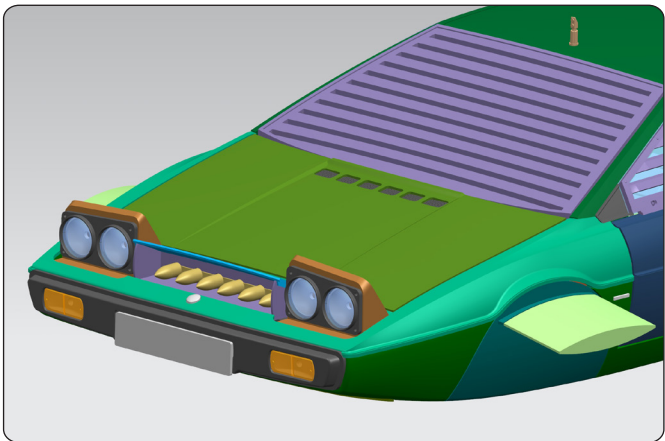

ETAPA 063 LISTA DE PIEZAS


Nombre	Nombre
63-A Marco del faro izquierdo	Tornillos PS01 x3
63-B Lentes del faro izquierdo	Tornillos PS05 x3
63-C Tope	Tornillos PS12 x5
63-D Bisagra	Tornillos DS23 x3



Etapa 063: Colocación del faro izquierdo



Coloque las lentes del faro izquierdo (63-B) en el marco del faro izquierdo (63-A).

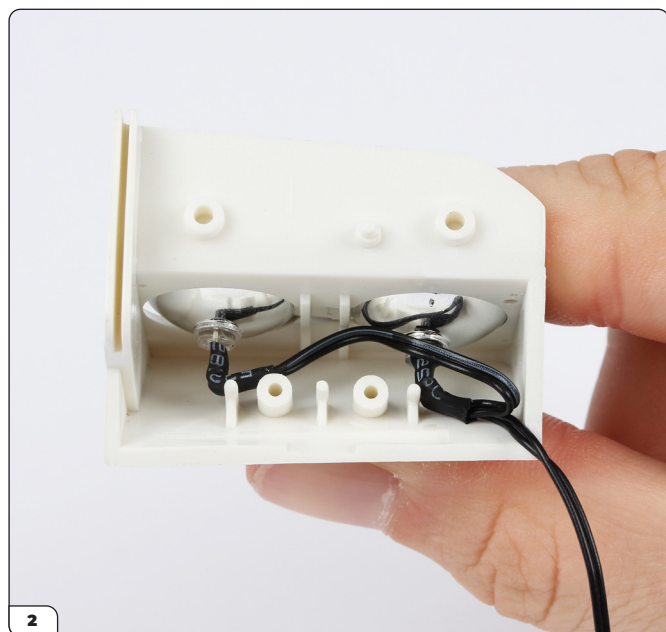

Doble cuidadosamente los cables del faro izquierdo (etapa 062).




Presione el marco sobre los reflectores y en el alojamiento del faro.


Etapa 063: Colocación del faro izquierdo




Atornille el marco al alojamiento usando 4 tornillos PS12.

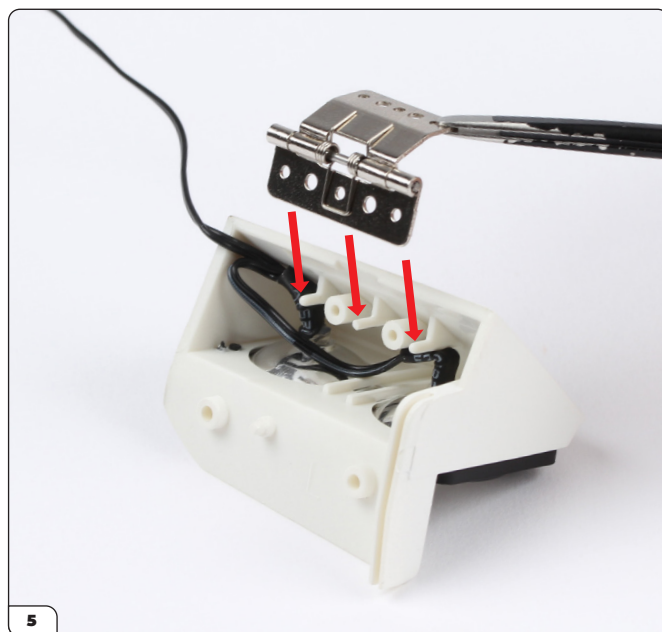

Alinee la bisagra (63-D) con la carcasa como se muestra.

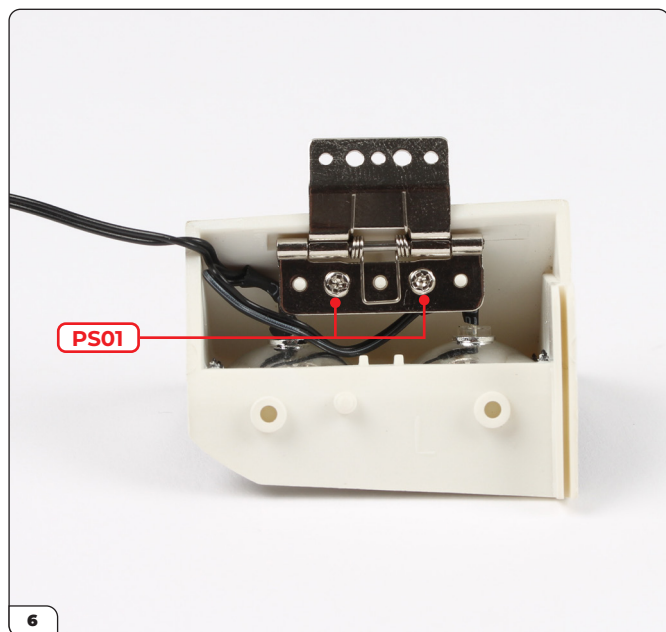


Coloque la bisagra y atorníllela usando 2 tornillos PS01. Asegúrese de que los tornillos estén completamente apretados.

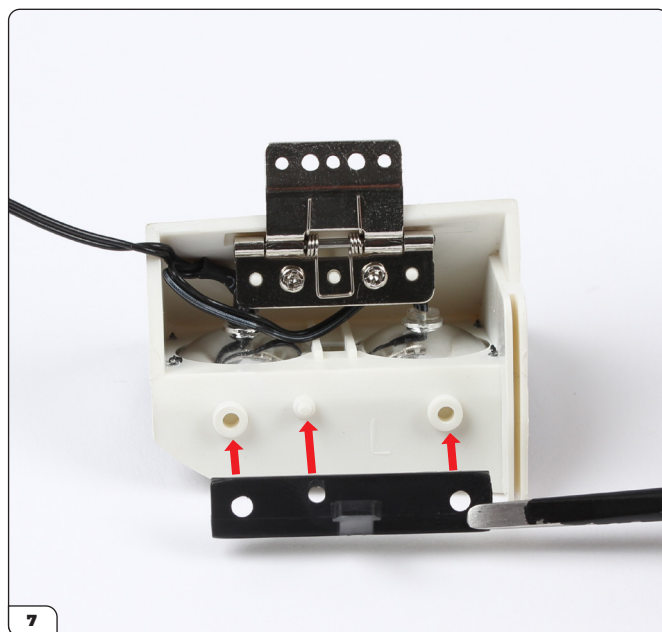

Coloque el tope (63-C) en la carcasa.


Etapa 063: Colocación del faro izquierdo

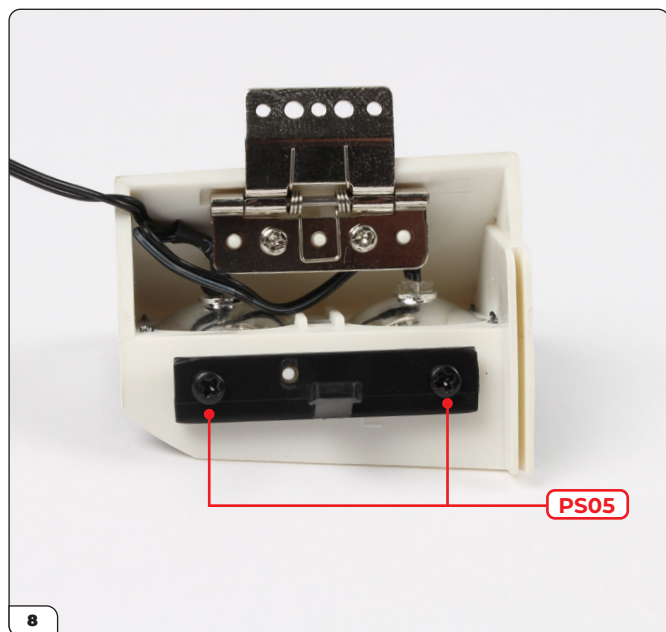

Atornille el tope al alojamiento con 2x tornillos PS05.



Coloque el cuerpo frontal boca abajo y posicione la bisagra sobre el montaje. Puede que necesite comprimir la bisagra para colocarla en su lugar.

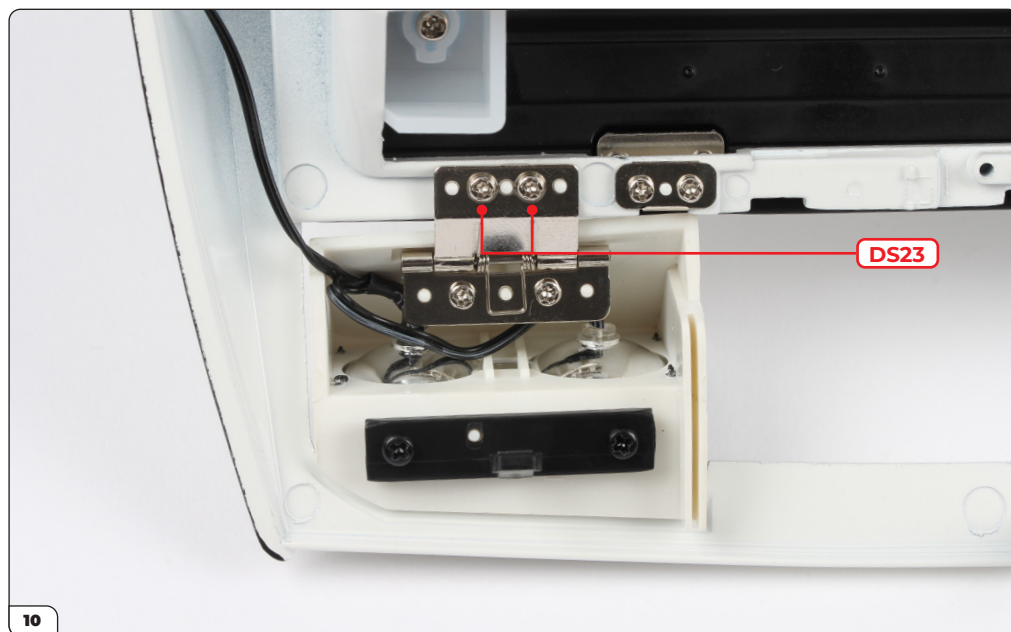

Atornille firmemente la bisagra al cuerpo frontal con 2x tornillos DS23.


Etapa 063: Colocación del faro izquierdo

ETAPA COMPLETA



Etapa 064: Ensamblaje del Lanzatorpedos

En esta etapa ensamblarás el lanzatorpedos.

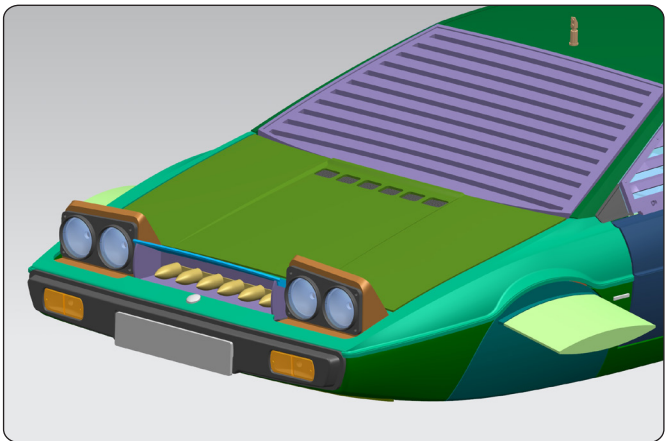


ETAPA 064 LISTA DE PIEZAS


Nombre	Nombre
64-A Lanzador de torpedos	64-E Cono de torpedo A x2
64-B Matriz de torpedos	64-F Cono de torpedo B x2
64-C Tope	Tornillos PS01 x3
64-D Bisagra	Tornillos PS09 x5




Etapa 064: Ensamblaje del Lanzatorpedos

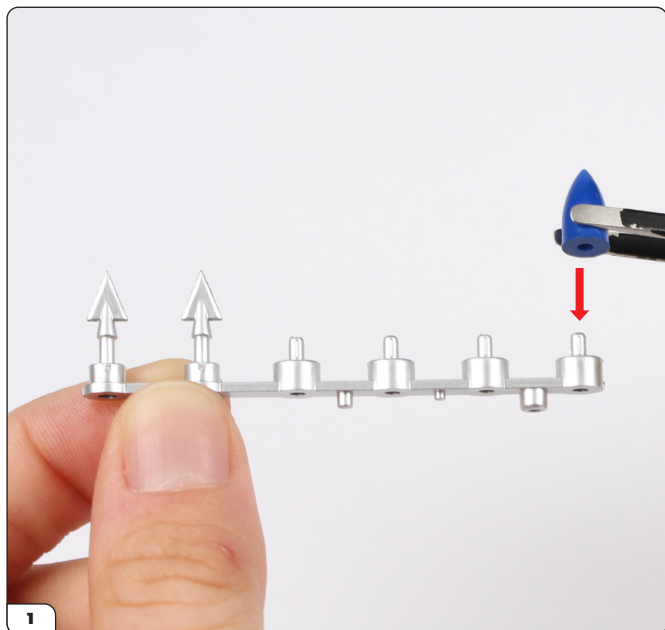

Presione un cono de torpedo B (64-F) en el extremo del arreglo de torpedos (64-B).

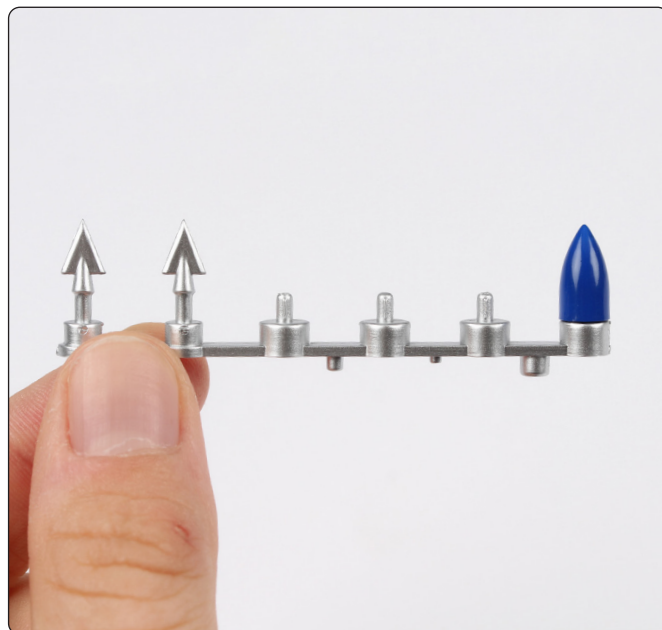

Presione el otro cono de torpedo B y los dos conos de torpedo A (64-E) en el conjunto de torpedos.

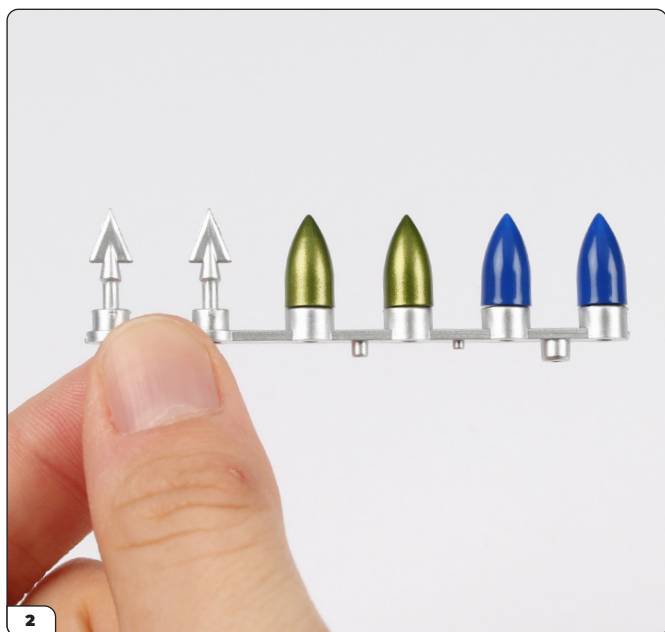

Coloque el arreglo de torpedos en el lanzador de torpedos (64-A). Utilice los pasadores para asegurarse de que las partes estén orientadas correctamente (flechas azules).

Etapa 064: Ensamblaje del Lanzatorpedos



El arreglo debería verse así una vez colocado.



Atornille el conjunto al lanzador con 2x tornillos PS09.



Coloque el tope (64-C) en el lanzador. Los postes de los tornillos son de diferentes tamaños, por lo que las piezas solo encajan de una manera.




Atornille el tope al lanzador con 2x tornillos PS09.

Etapa 064: Ensamblaje del Lanzatorpedos



Coloque la bisagra (64-D) en el lanzador.

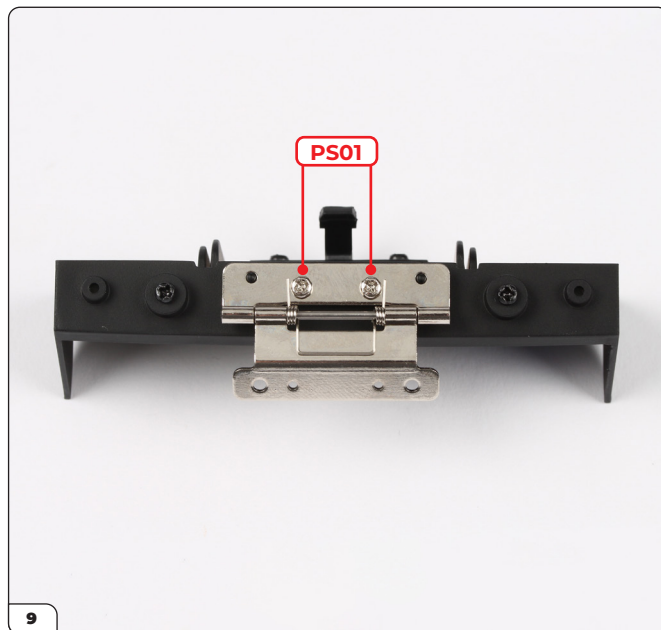


Atornille la bisagra al lanzador con 2x tornillos PS01.

ETAPA COMPLETA



Etapa 065: Colocación del Lanzatorpedos y Parachoques Frontal

En esta etapa vas a colocar el parachoques frontal en el cuerpo delantero y montar el lanzatorpedos.

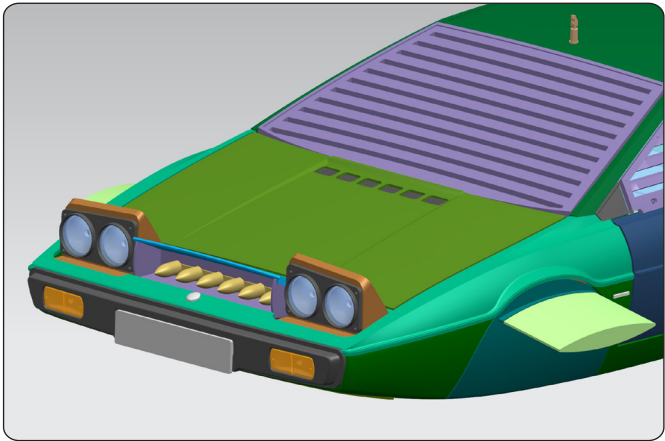


ETAPA 065 LISTA DE PIEZAS

Nombre	Nombre
65-A Panel de lanzador de torpedos	65-F Cinta adhesiva x2
65-B Placa delantera del número	Tornillos DS01 x4
65-C Soporte de alambre x2	Tornillos PS01 x3
65-D LED indicador izquierdo	Tornillos DS02 x4
65-E LED indicador derecho	Tornillos DS23 x3




Etapa 065: Colocación del Lanzatorpedos y Parachoques Frontal

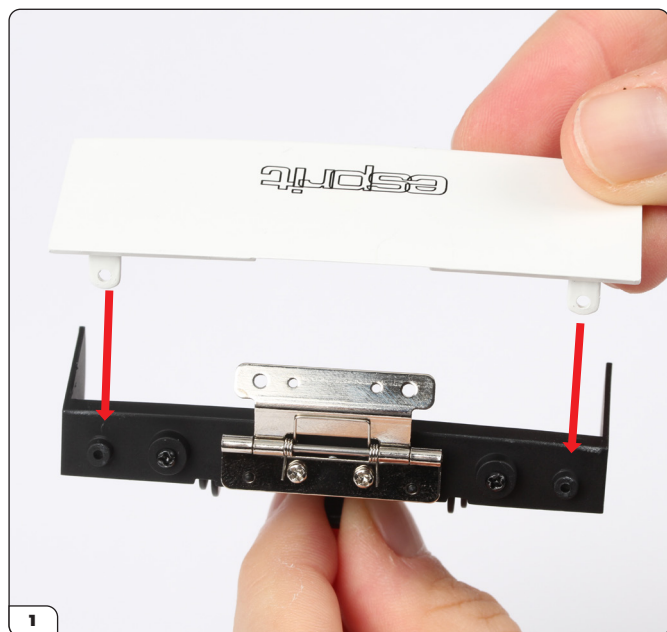

Tome el panel lanzatorpedos y alinéelo con el ensamblaje lanzatorpedos.



Atornilla las piezas juntas con 2x tornillos PS01

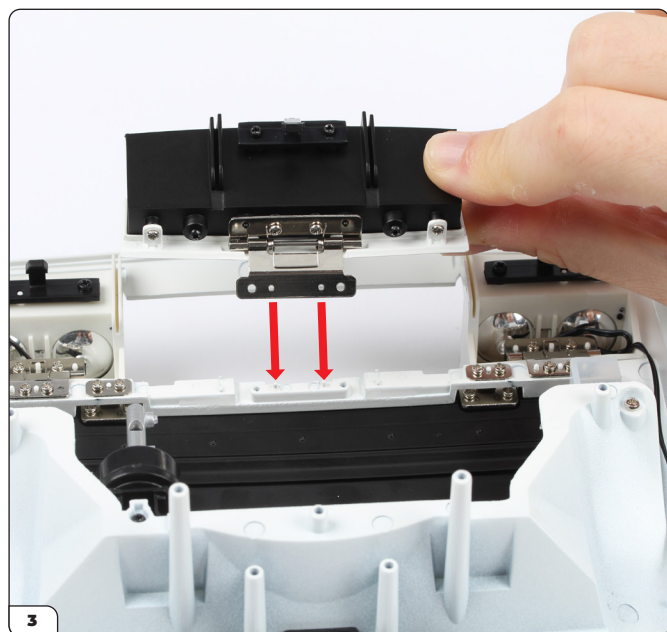

Coloque el ensamblaje del lanzatorpedos en el cuerpo frontal como se muestra.



Atornille el lanzatorpedos en su lugar con 2x tornillos DS23.

Etapa 065: Colocación del Lanzatorpedos y Parachoques Frontal



Coloque las alas delanteras (etapa 002) sobre su superficie de trabajo. Presione el LED indicador izquierdo (65-D), etiquetado como N° 3, en el reflector izquierdo. Presione el LED indicador derecho (65-E), etiquetado como N° 4, en el reflector derecho.



Presione cuidadosamente el cable derecho contra el ala derecha.




Pegue el cable al ala derecha usando un trozo de cinta adhesiva (65-F).

Etapa 065: Colocación del Lanzatorpedos y Parachoques Frontal




Repita para posicionar el cable en el lado izquierdo.

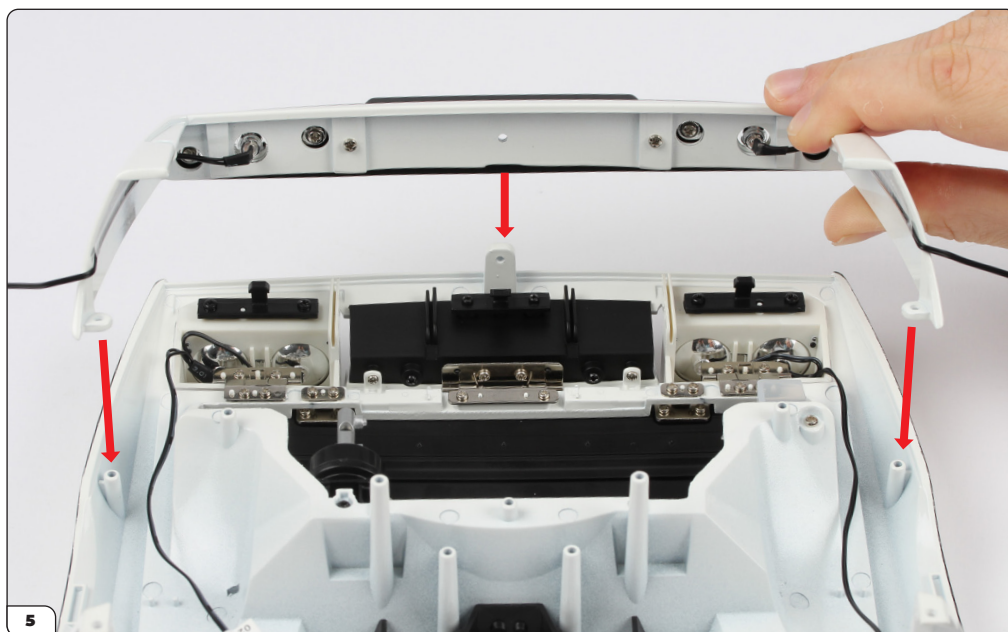


Coloque el ala delantera en el ensamblaje del cuerpo frontal (etapa 063).

Etapa 065: Colocación del Lanzatorpedos y Parachoques Frontal

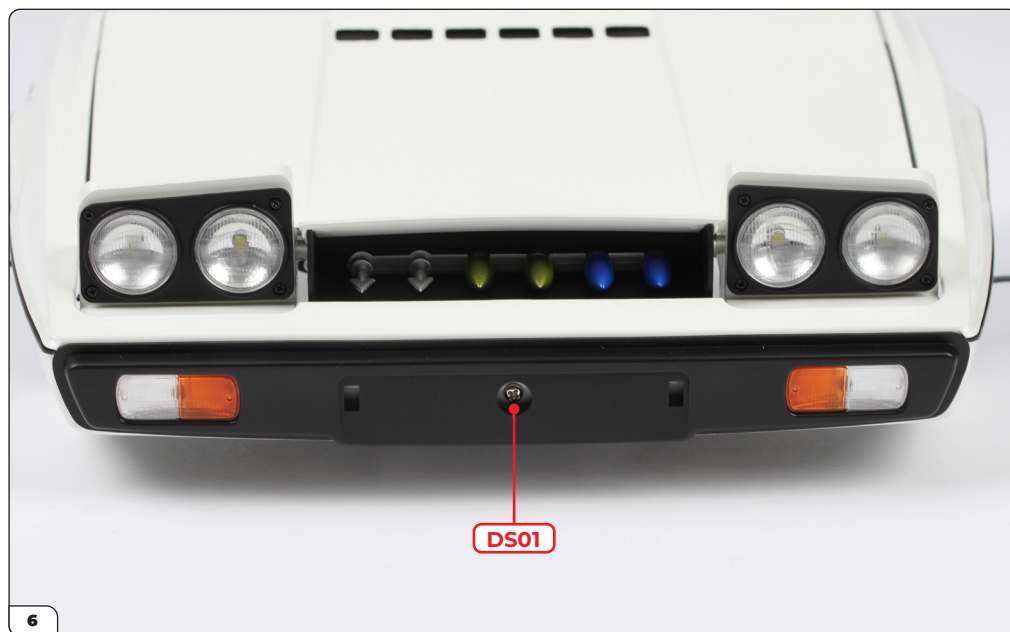


Atornille un tornillo DS01 a través del parachoques frontal en el cuerpo frontal.

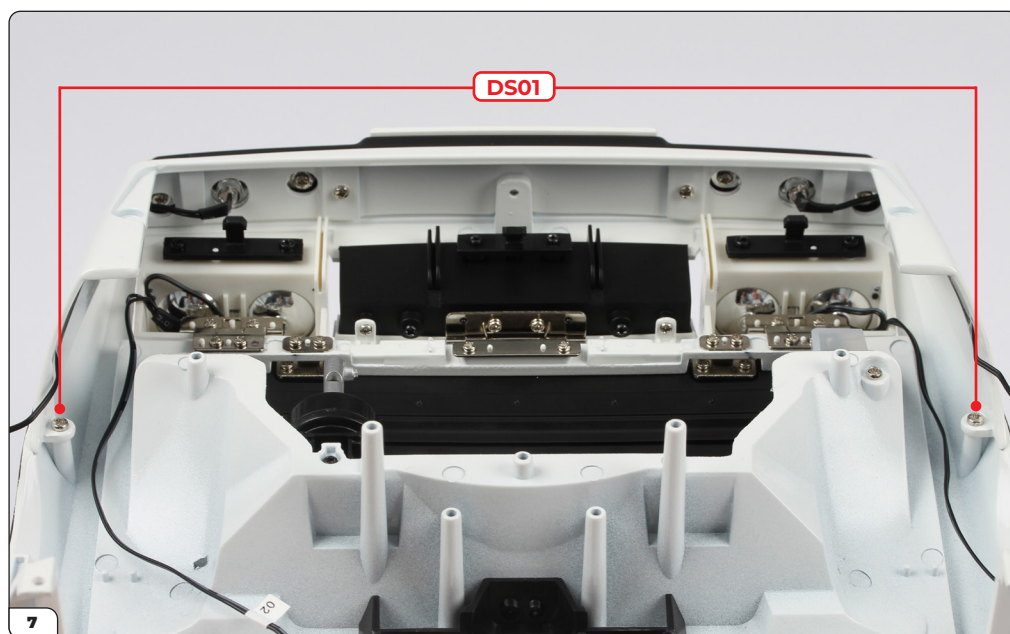


Atornille el ala delantera al cuerpo delantero con 2x tornillos DS01.


Etapas 065: Colocación del Lanzatorpedos y Parachoques Frontal

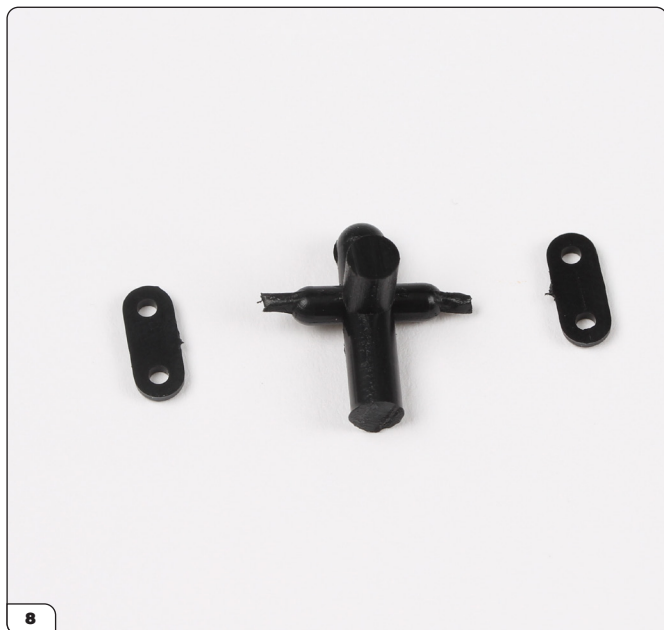


Corte los dos soportes de alambre (65-C) de la matriz.

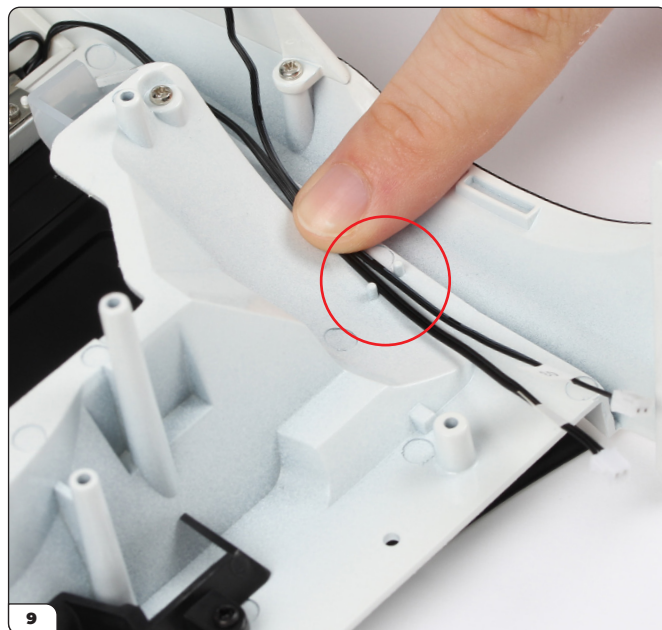

Posicione los cables LED izquierdos (N° 01 y 03) entre los dos pasadores.

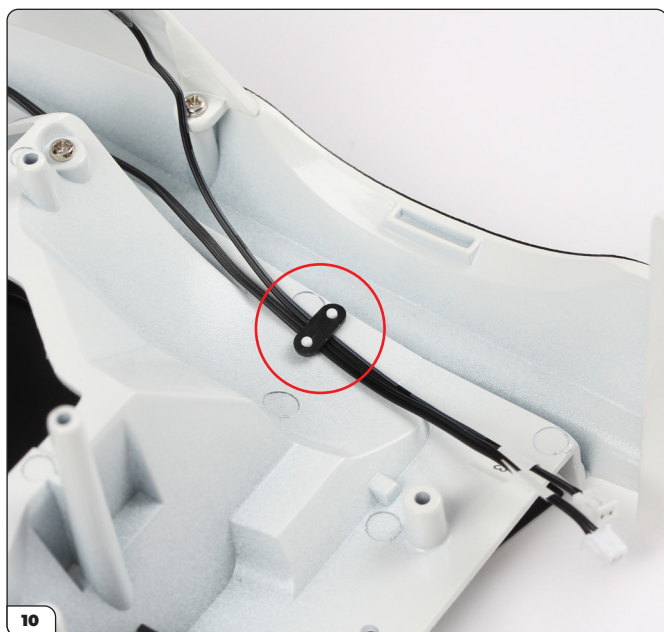


Presiona un soporte de alambre sobre los pasadores para asegurar los cables.

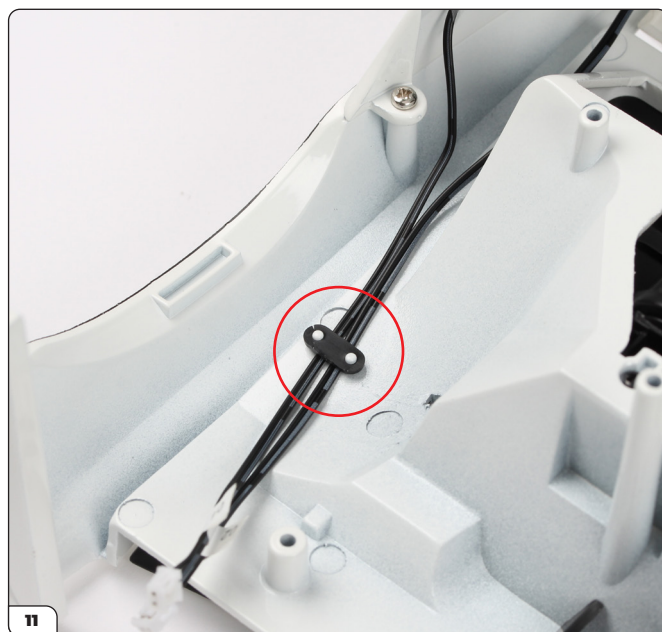


Repita para posicionar los cables en el lado derecho (N° 02 y 04).

Etapa 065: Colocación del Lanzatorpedos y Parachoques Frontal

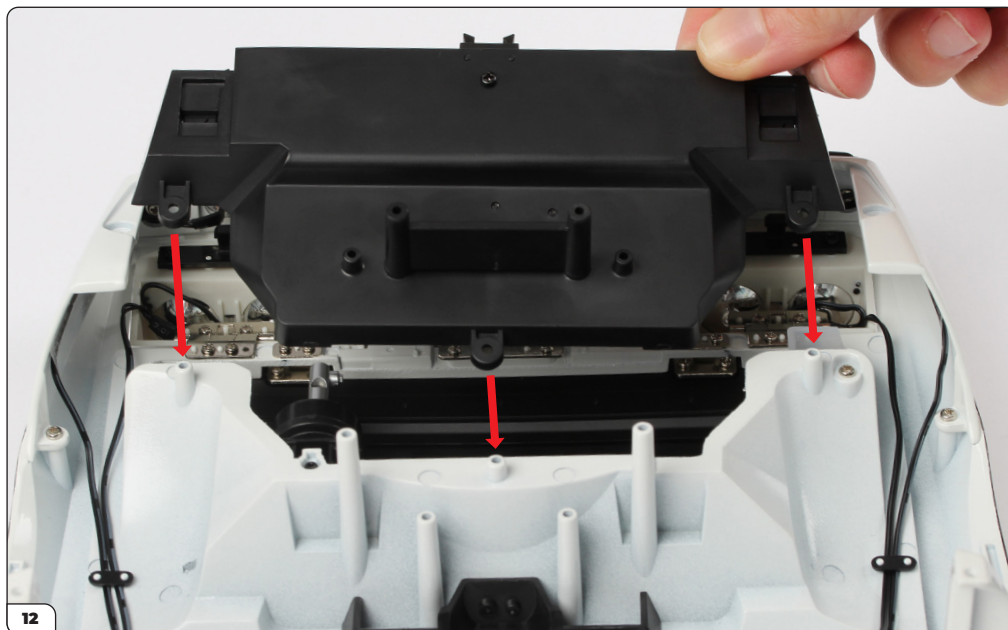

Coloque el panel frontal (etapa 059) en la parte delantera del cuerpo.

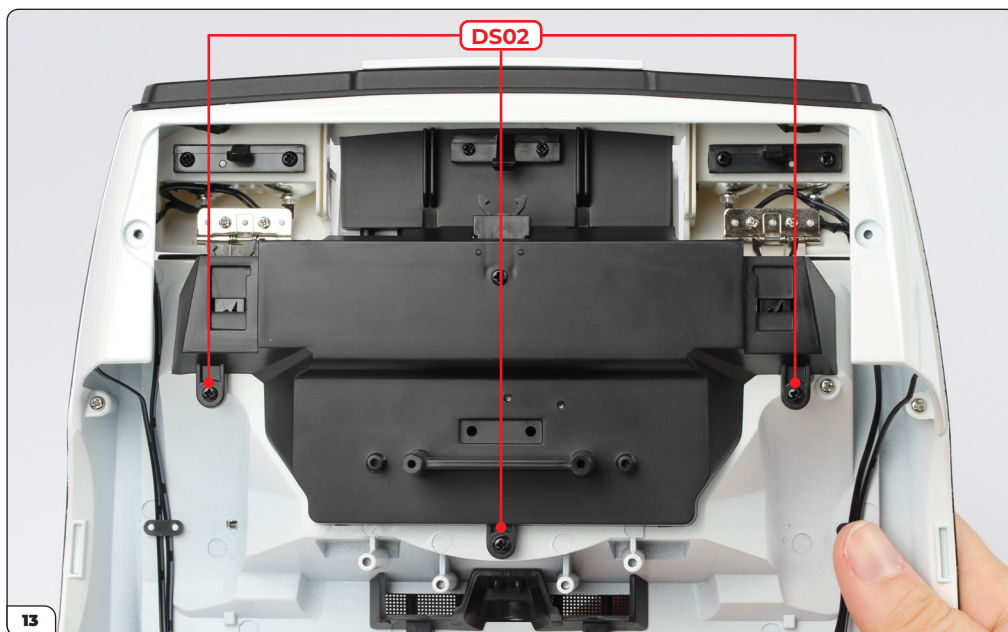

Atornille el panel frontal al cuerpo frontal con 3x tornillos DS02.

Etapa 065: Colocación del Lanzatorpedos y Parachoques Frontal



Presione los faros hacia abajo hasta que se enganchen en las abrazaderas. Asegúrese de que haya suficiente espacio entre los cables del indicador y los faros.



Presiona los faros y el lanzatorpedos en las abrazaderas para comprobar que funcionan.

Etapa 065: Colocación del Lanzatorpedos y Parachoques Frontal




Presione la placa de matrícula delantera (65-B) en el parachoques frontal. Puede que necesite doblar ligeramente la placa de matrícula.

ETAPA COMPLETA



Etapa 066: Colocación del Cuerpo Delantero

En esta etapa, usted fijará los cierres de las puertas y conectará el cuerpo frontal al cuerpo principal.

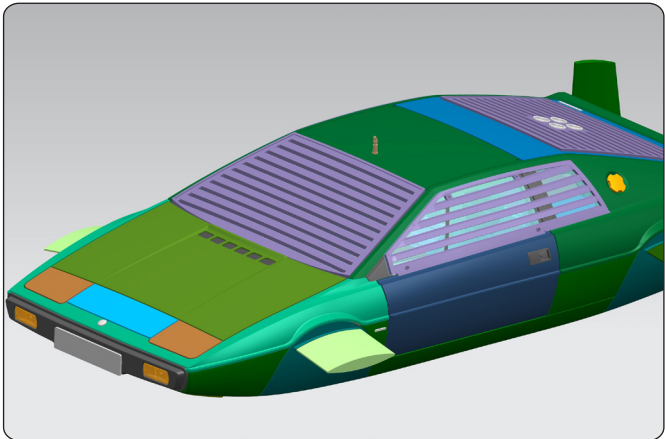

ETAPA 066 LISTA DE PIEZAS


Nombre
66-A Carrocería
66-B Cierre de la puerta izquierda
66-C Cierre de la puerta derecha
66-D Boquilla del limpiaparabrisas
Tornillos DS01 x5
Tornillos PS17 x3



Etapa 066: Colocación del Cuerpo Delantero



Alinee la boquilla del lavador (66-D) con la carrocería (66-A).

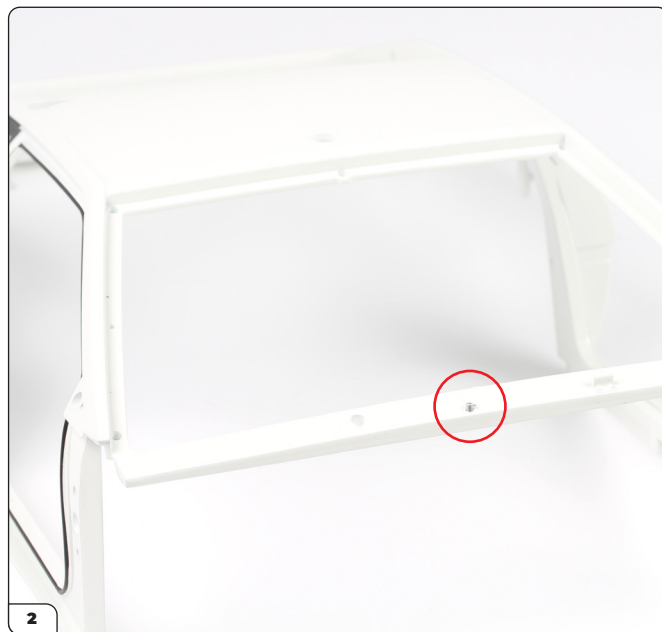

Presione el inyector de agua en su lugar.



Tome los cierres de puerta izquierdo (66-B) y derecho (66-C). Las piezas están marcadas con 'L' y 'R'.



Empuje el pestillo de la puerta derecha en el hueco del lado derecho.


Etapa 066: Colocación del Cuerpo Delantero




La cerradura de la puerta debería verse así.



Desde el interior, atornilla el pestillo de la puerta al cuerpo con un tornillo PS17.

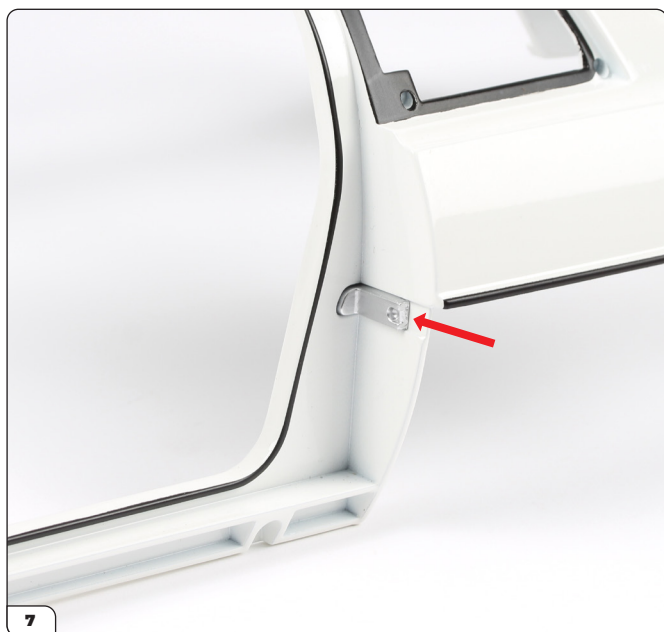


Empuje el pestillo de la puerta izquierda hacia el otro lado de la carrocería.

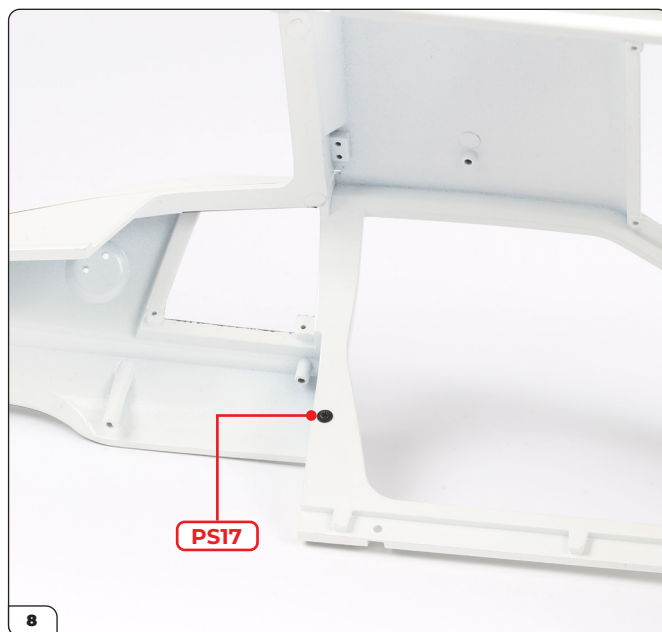

Atornille el pestillo de la puerta al cuerpo con un tornillo PS17.

Etapa 066: Colocación del Cuerpo Delantero

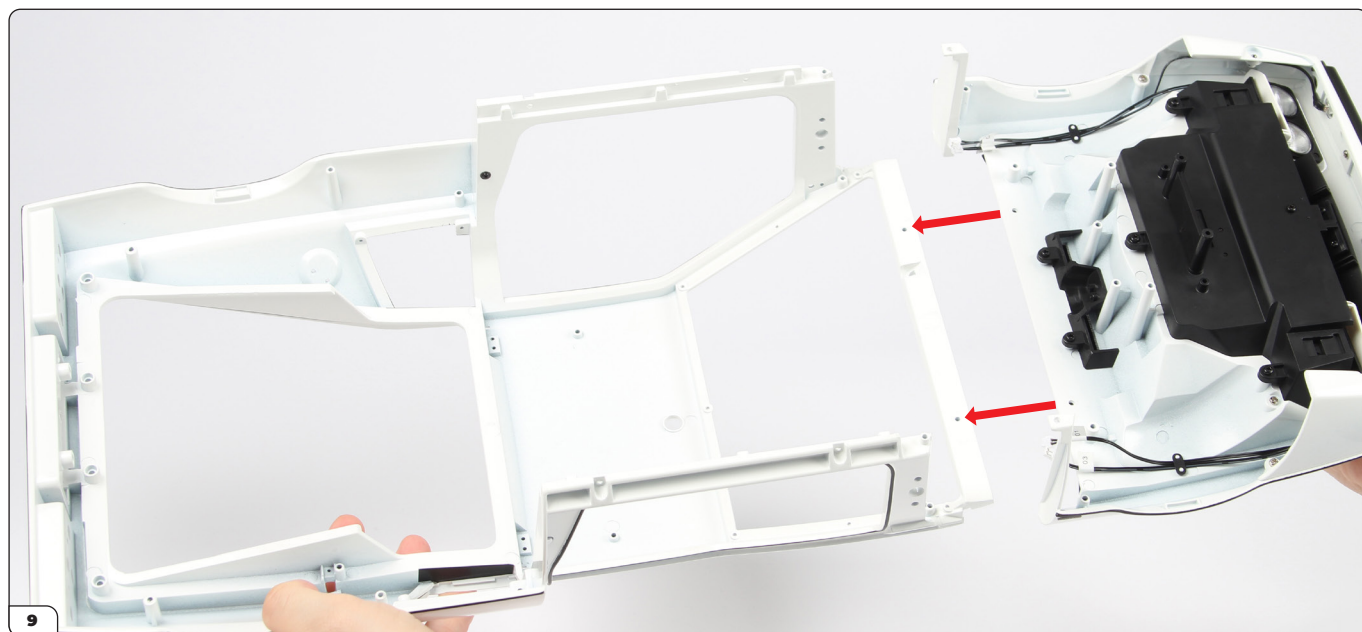

Alinee la carrocería delantera (etapa 065) con el ensamblaje como se muestra.




Presione las piezas firmemente una contra la otra. Puede resultar más fácil hacerlo en ángulo.



Empuje las piezas en su lugar. Verifique que los pilares estén alineados correctamente.

Etapa 066: Colocación del Cuerpo Delantero

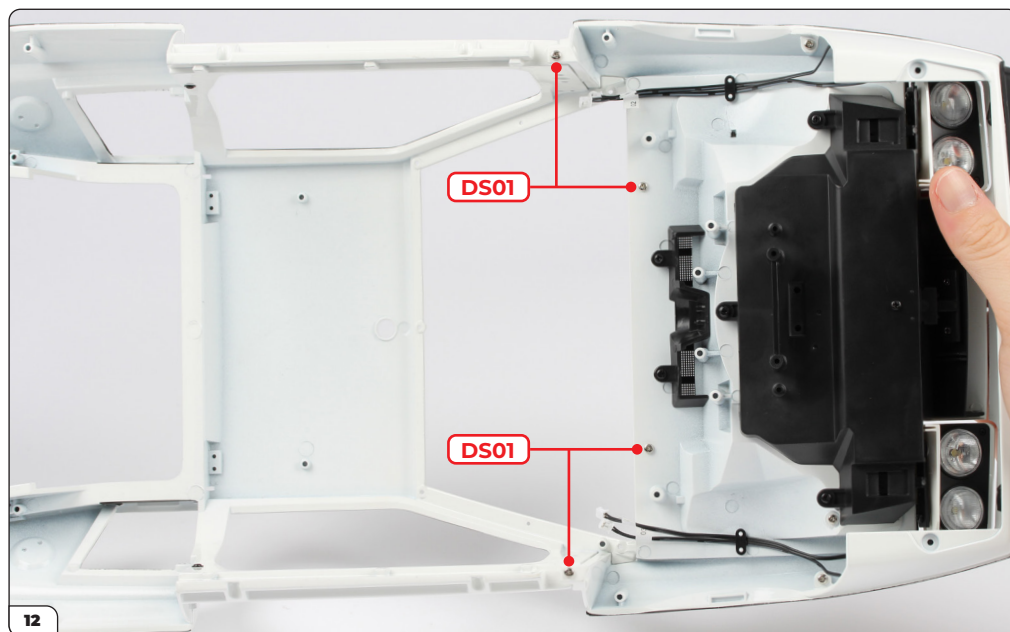

Atornille las piezas juntas utilizando 4x tornillos DS01.

ETAPA COMPLETA

