

**LA ESPÍA
QUE ME AMÓ**

LOTUS
esprit



Paquete 09

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**ETAPA 067: COLOCACIÓN
DE LA PLACA DERECHA DEL
CHASIS**

**ETAPA 068: COLOCACIÓN DE
LA PLACA IZQUIERDA DEL
CHASIS**

**ETAPA 069: COLOCACIÓN DEL
PANEL LATERAL DERECHO**

**ETAPA 070: COLOCACIÓN DEL
PANEL LATERAL IZQUIERDO**

**ETAPA 071: COLOCACIÓN
DE LAS REJILLAS DE LA
VENTANA DERECHA Y LA
PUERTA DERECHA**

**ETAPA 072: COLOCACIÓN
DE LAS REJILLAS DE LA
VENTANA IZQUIERDA Y LA
PUERTA IZQUIERDA**

**ETAPA 073: INSTALACIÓN DE
LAS VENTANAS DEL CUARTO**

**ETAPA 074: PREPARANDO
EL PANEL DE LA PORTÓN
TRASERO**

**ETAPA 075: COLOCACIÓN
DEL PANEL DEL PORTÓN
TRASERO Y LAS BISAGRAS**

LA ESPÍA QUE ME AMÓ © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. LA ESPÍA QUE ME AMÓ, **007™** and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. LA ESPÍA QUE ME AMÓ, **007™** and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.
Produced under licence from Group Lotus LTD. LOTUS, the Lotus Roundel, car names and all associated logos and distinctive designs are trade marks of Group Lotus LTD.

AGORAMODELS.
JAMES BOND
—COLLECTION—

Consejos de los expertos

Se incluyen tornillos de repuesto con cada pieza. En ocasiones tendrá que conservar los tornillos de repuesto, o aquellos que no ha usado, para usarlos una etapa posterior. Guarde estos tornillos en un lugar seguro y etiquételos correctamente.

Por favor asegúrese de no mezclar los tornillos. Se asemejan mucho entre sí, pero las roscas son ligeramente diferentes. Usar los tornillos equivocados puede dañar las piezas.

Cuando fije las piezas entre sí utilizando varios tornillos, ajuste cada tornillo de forma holgada para asegurarse de que todas las piezas están correctamente alineadas antes de apretarlas firmemente, pero con suavidad y no de manera excesiva, en el orden en que las haya colocado.

El destornillador puede magnetizarse frotándolo con un imán (ej: imán de nevera, etc.), esto permite sujetar los tornillos y facilita el montaje.

Si un tornillo opone resistencia al intentar introducirlo en una de las piezas metálicas, no lo fuerce, pues podría romper la cabeza. Sáquelo y aplique un poco de vaselina, jabón o aceite neutro en la rosca. Esto lubricará el tornillo y facilitará su inserción.

Algunas piezas requieren un poco de cola para su montaje. Aplique cola con moderación y utilice un palillo para no usar demasiado. Recomendamos utilizar pegamento en gel de cianoacrilato o pegamento líquido para maquetas. Si es posible, realice una prueba de montaje antes de pegar las piezas.

Durante el montaje, recibirá muchas piezas que montará inmediatamente (siguiendo las instrucciones de la etapa correspondiente) y otras que deberá guardar en la bandeja suministrada, para utilizarlas en las futuras etapas del montaje.

Proteja siempre la pintura de los componentes colocando sobre la superficie de trabajo una alfombrilla de corte, una hoja de papel blanco o un paño suave.


¡Izquierda y derecha! Al montar su *La espía que me amó* Lotus Esprit, tenga en cuenta que el lado izquierdo y el lado derecho se refieren a ese lado como si estuviera sentado en el coche.



ADVERTENCIA: Algunas piezas se montan con imanes. Estos imanes pueden causar lesiones graves en caso de ser ingeridos. Manténgalos fuera del alcance de los niños. Si sospecha que se ha tragado un imán, solicite asistencia médica inmediatamente.

Etapa 067: Colocación de la placa derecha del chasis

En esta etapa, construirás y adjuntarás la placa derecha del chasis a la carrocería. También colocarás el tapón de combustible derecho.

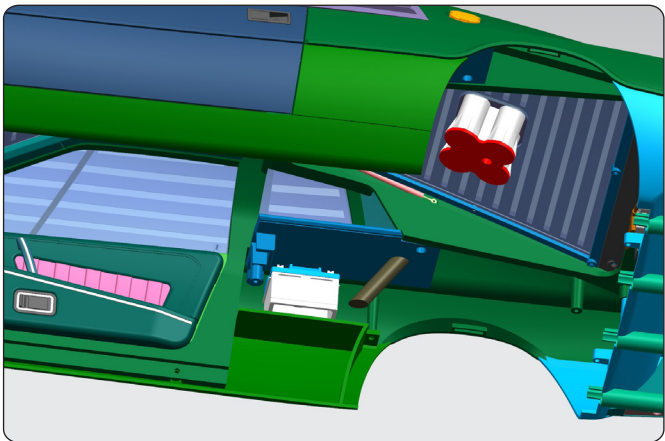

ETAPA 067 LISTA DE PIEZAS


Nombre		Nombre	
67-A Placa derecha del chasis		67-G Terminal de batería x2	
67-B Cubierta de la batería		67-H Adhesivo de la alfombra derecha	
67-C Cubierta de la placa derecha		Tornillos PS05 x5	
67-D Varilla de retención derecho		Tornillos PS12 x3	
67-E Tapa de combustible derecho		Tornillos DS02 x3	
67-F Soporte derecho		Tornillos DS39 x2	



Etapa 067: Colocación de la placa derecha del chasis



Despegue el papel protector del adhesivo para la alfombra derecha (67-H).

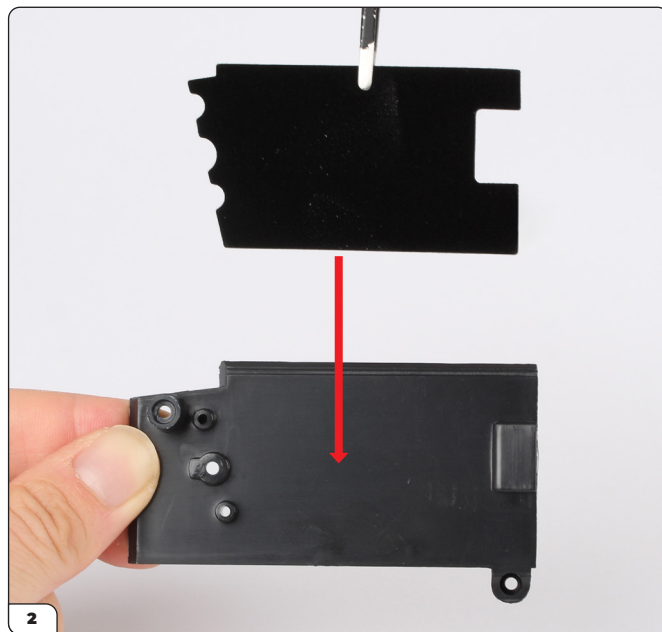

Alinea el adhesivo de la alfombra con la placa derecha del chasis (67-A).




Pega el adhesivo en la placa del chasis, comenzando por el borde resaltado por la línea roja.




Continúe presionando firmemente el adhesivo sobre la placa del chasis.

Etapa 067: Colocación de la placa derecha del chasis

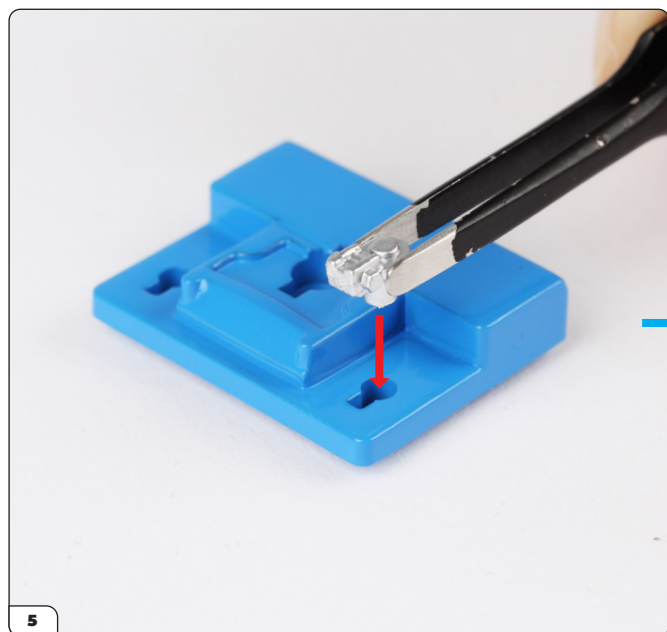


Empuje uno de los terminales de la batería (67-G) en la tapa de la batería (67-B).

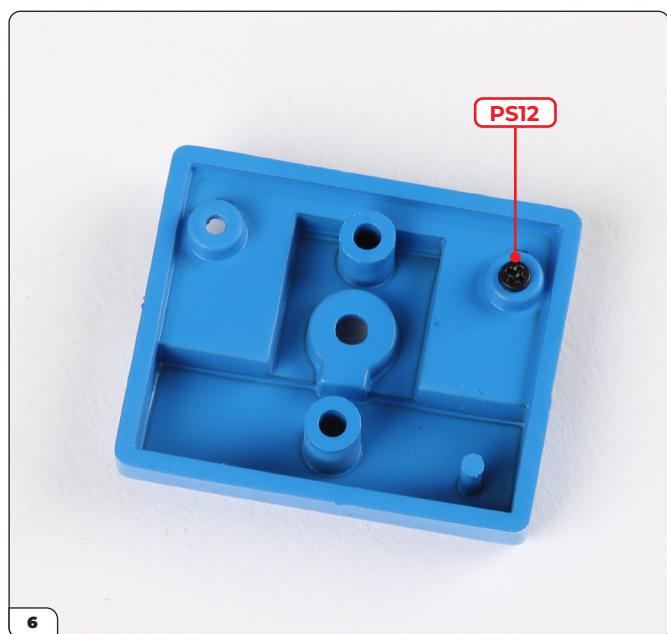


Atornille el terminal por debajo utilizando un tornillo PS12.

Empuje el otro terminal hacia el lado opuesto.

Etapa 067: Colocación de la placa derecha del chasis

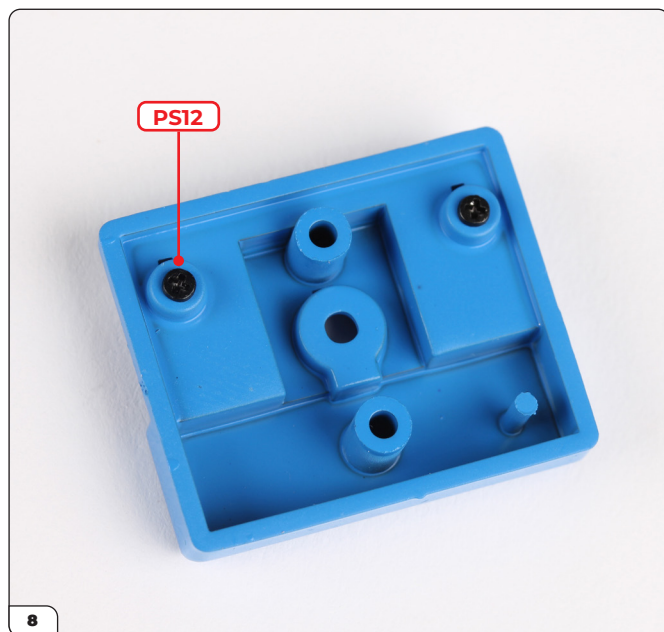


Asegure desde abajo con un tornillo PS12.

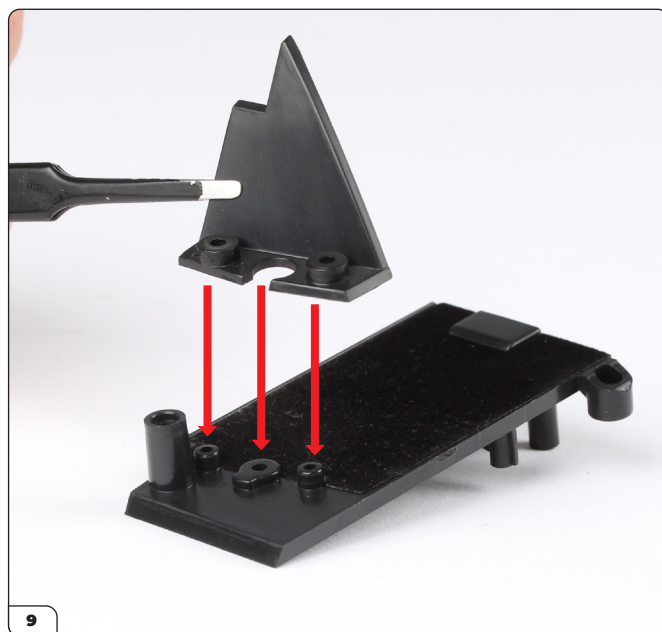

Alinee la tapa de la placa derecha (67-C) con la placa del chasis derecho.




Presiona la tapa derecha en su lugar.

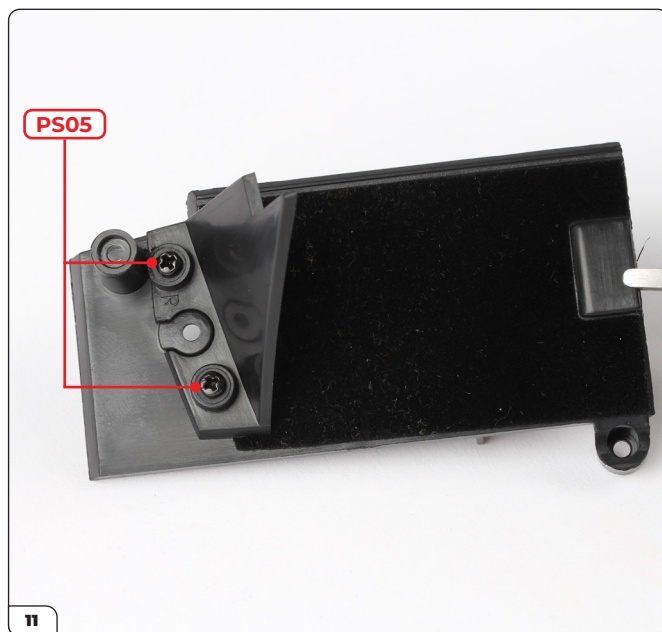

Atornille la tapa de la placa derecha al plato del chasis con 2x tornillos PS05.

Etapa 067: Colocación de la placa derecha del chasis

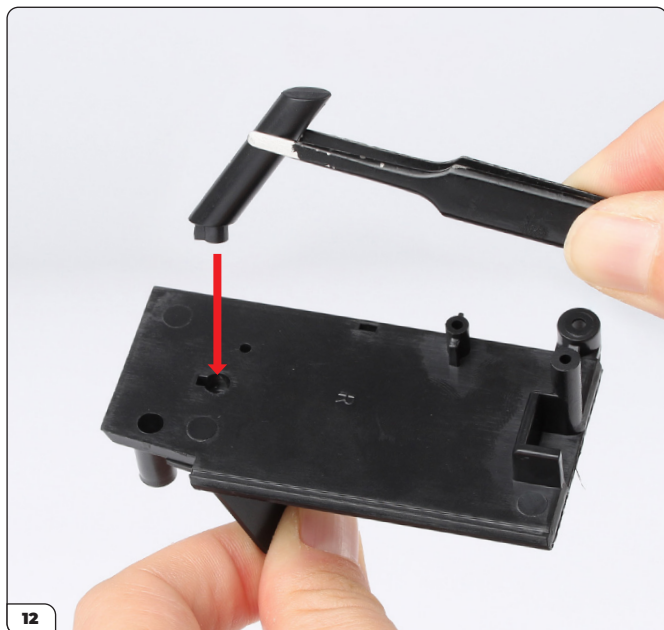


Alinea la varilla de retención derecha (67-D) con la placa del chasis.



Empuje la varilla de retención derecha en su lugar.



Atornille la varilla de retención derecha al plato del chasis usando un tornillo PS05.

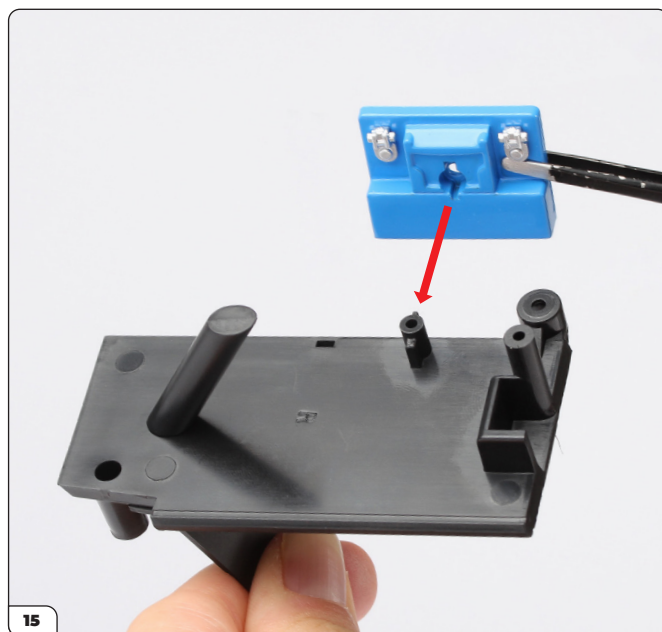


Alinea la tapa de la batería con la placa del chasis.

Etapa 067: Colocación de la placa derecha del chasis



Presiona la tapa de la batería en su lugar.

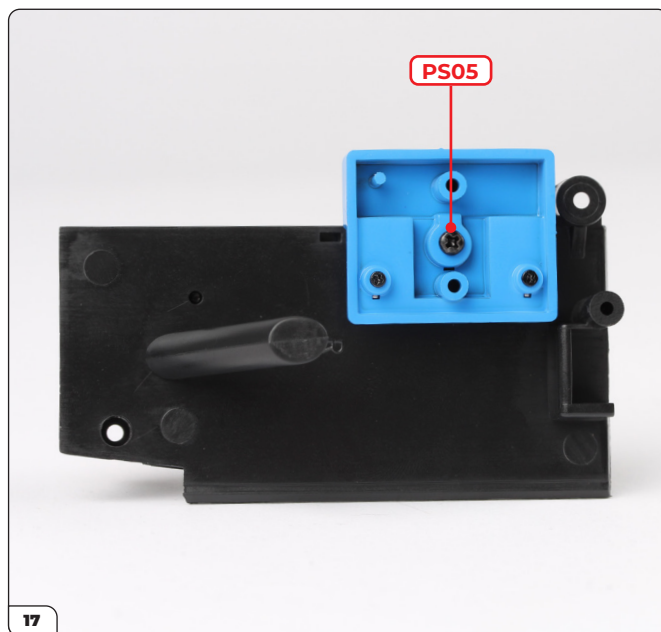

Atornille la tapa de la batería a la placa del chasis con un tornillo PS05.




Alinee la tapa de combustible derecha (67-E) con el lado derecho de la carrocería (etapa 066).



Presione firmemente el tapón de combustible en su lugar.


Etapa 067: Colocación de la placa derecha del chasis

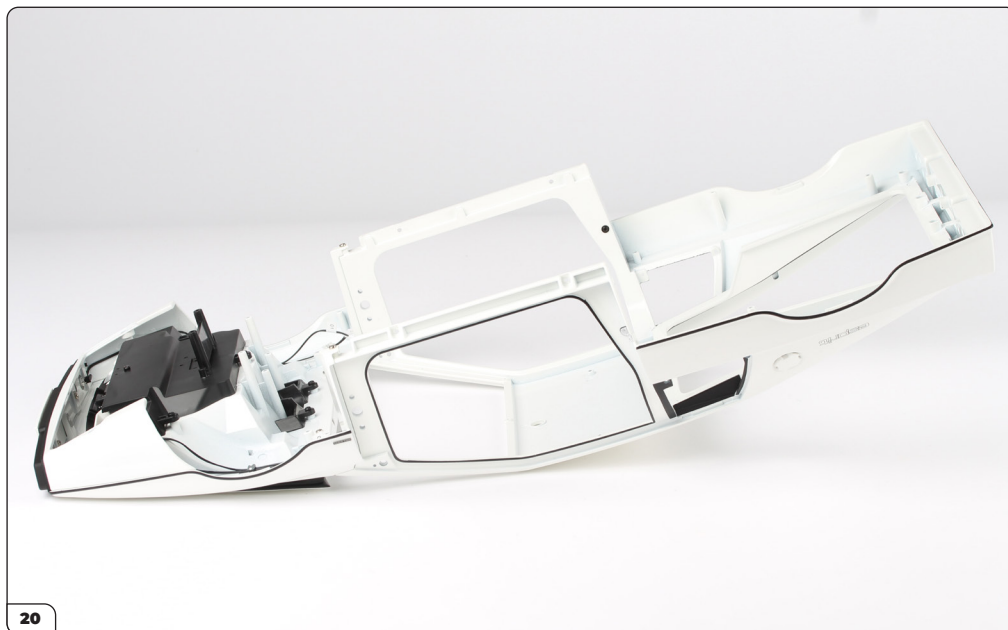

Coloque cuidadosamente el modelo boca abajo. Utilice una superficie suave para proteger la pintura.




Empuje el soporte derecho (67-F) en la carrocería en el lado derecho trasero.

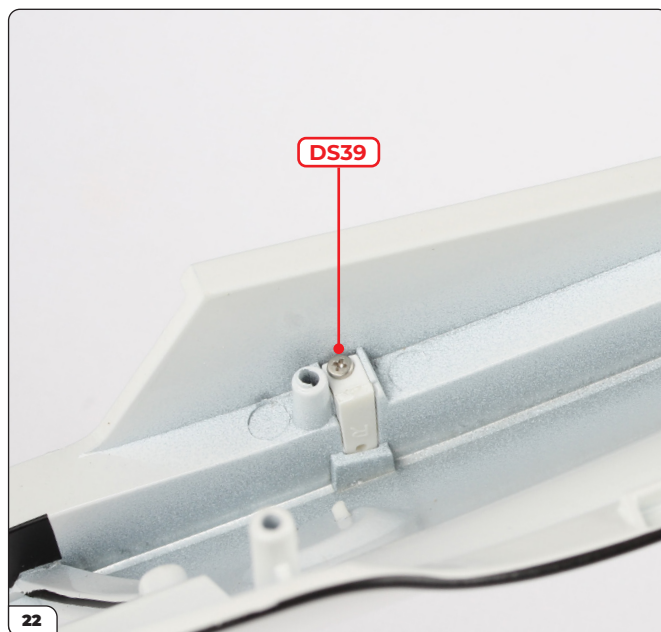


Atornille el soporte en su lugar con un tornillo DS39.


Etapa 067: Colocación de la placa derecha del chasis

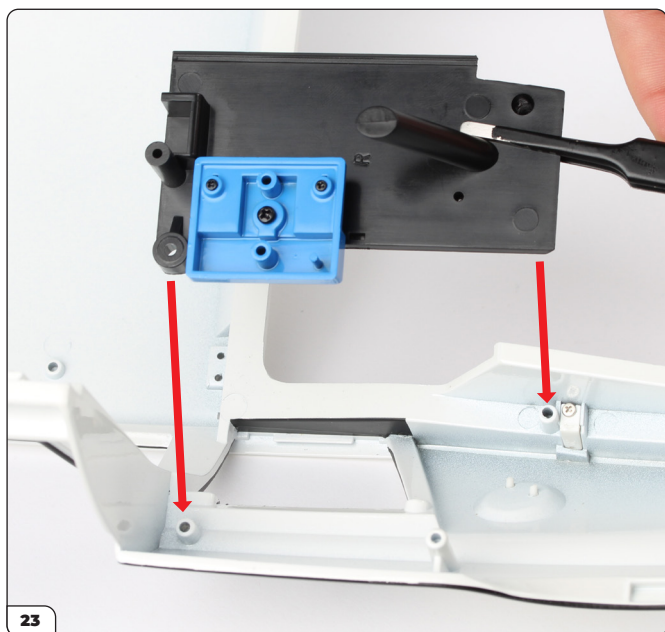

Alinea la placa del chasis con la carrocería.

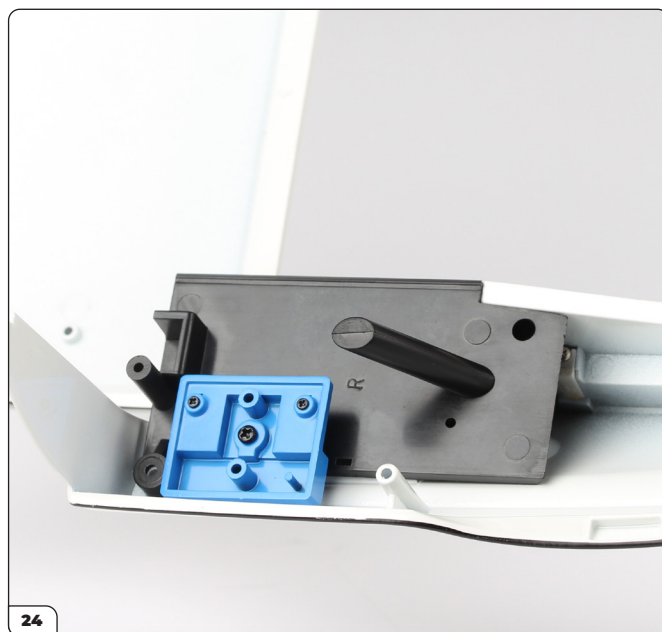

Presione la placa del chasis en su lugar.

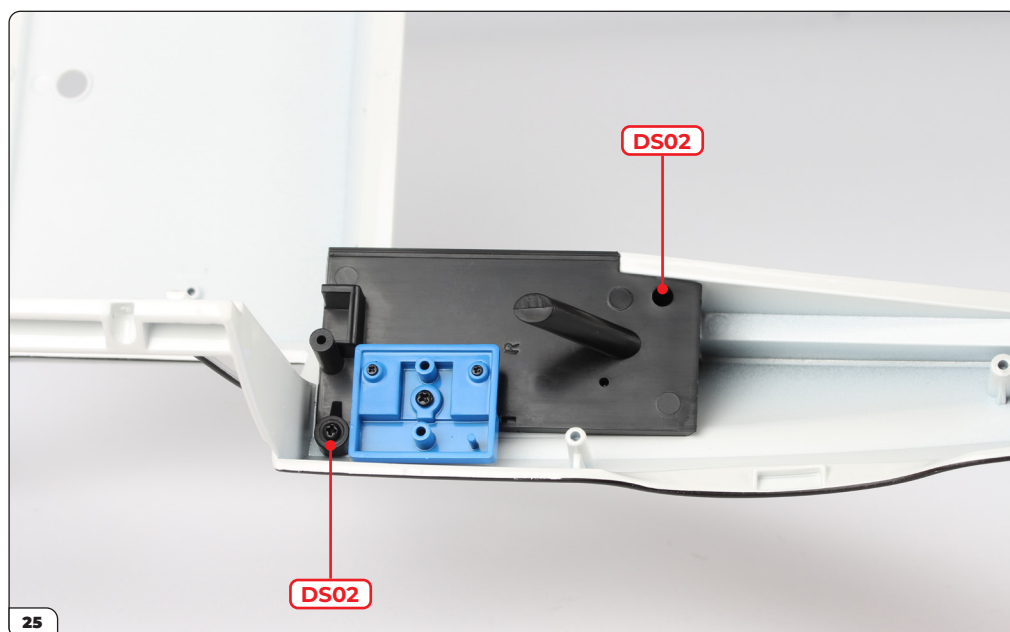

Atornille la placa derecha del chasis a la carrocería usando 2x tornillos DS02.


Etapa 067: Colocación de la placa derecha del chasis

ETAPA COMPLETA



Etapa 068: Colocación de la placa izquierda del chasis

En esta etapa, construirás y adjuntarás la placa izquierda del chasis.

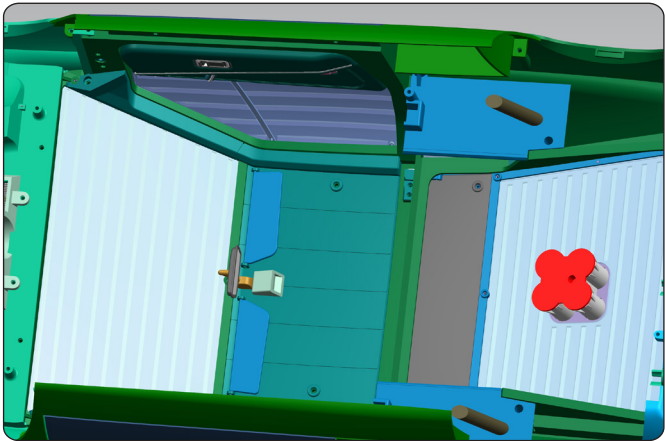


ETAPA 068 LISTA DE PIEZAS


Nombre	Nombre
68-A Placa izquierda del chasis	68-F Soporte izquierdo
68-B Batería	68-G Adhesivo de la alfombra izquierda
68-C Cubierta de la placa izquierda	Tornillos PS05 x6
68-D Varilla de retención	Tornillos DS02 x3
68-E Tapa de combustible izquierda	Tornillos DS39 x2




Etapa 068: Colocación de la placa izquierda del chasis

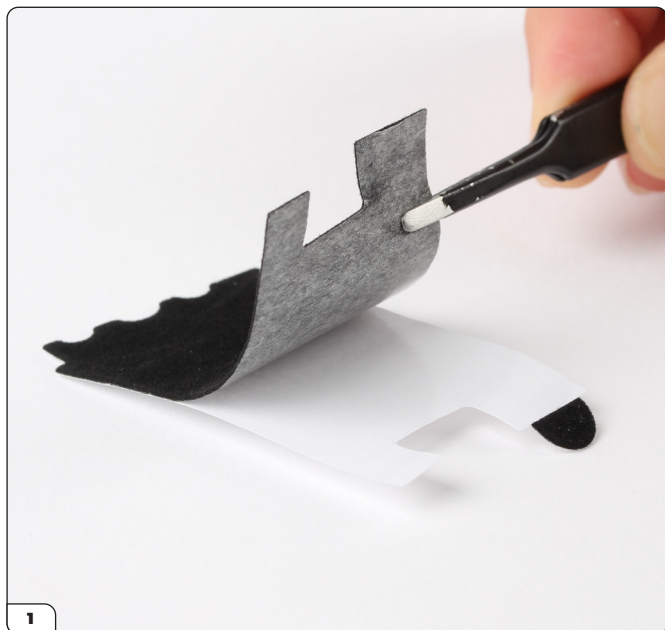

Despegue el papel protector del adhesivo de la alfombra izquierda (68-G).

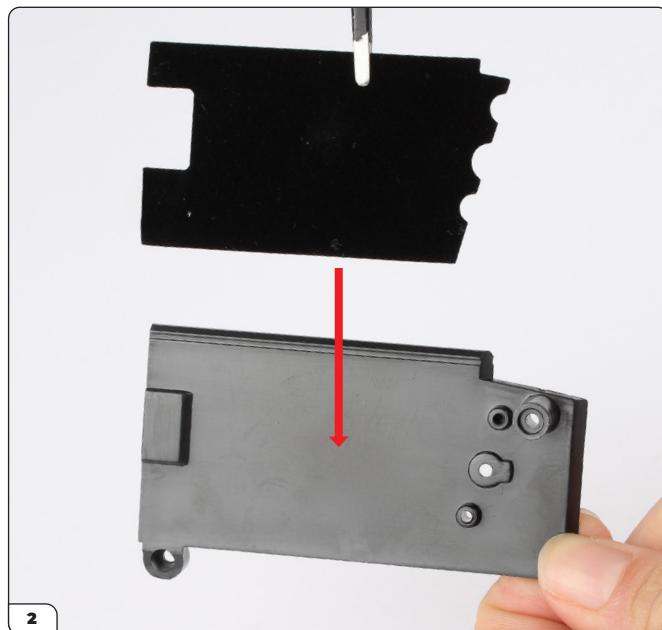

Alinea el adhesivo de la alfombra con la placa izquierda del chasis (68-A).

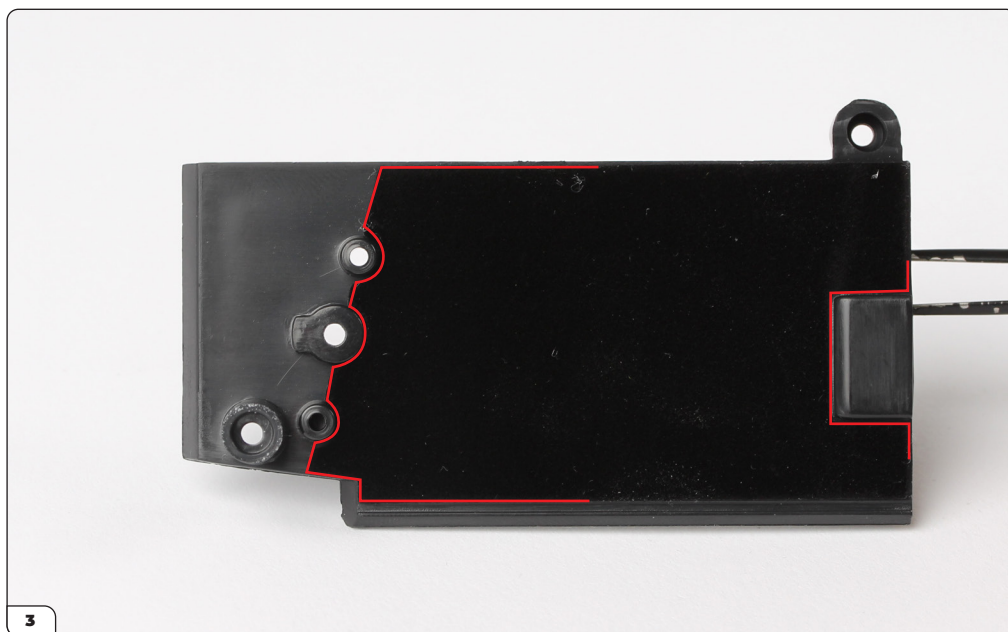

Pega el adhesivo en la placa del chasis. Ten cuidado al alinear los bordes indicados por las líneas rojas.


Etapa 068: Colocación de la placa izquierda del chasis



4 Alinee la cubierta de la placa izquierda (68-C) con la placa izquierda del chasis.



5 Presione la tapa de la placa izquierda en su lugar.

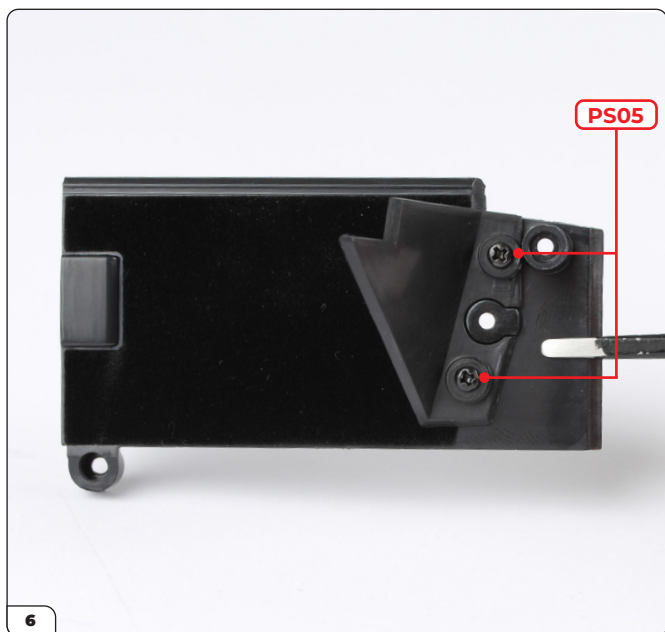

6 Atornille la cubierta de la placa izquierda al plato del chasis con 2x tornillos PS05.



7 Alinee la varilla de retención izquierda (68-D) con la placa del chasis.

Etapa 068: Colocación de la placa izquierda del chasis



Presiona firmemente la varilla izquierda en su lugar.



Atornille la mangueta izquierda con un tornillo PS05.




Alinee la tapa del combustible izquierda (68-E) con la carrocería (etapa 067).




Presione firmemente el tapón de combustible en su lugar.


Etapa 068: Colocación de la placa izquierda del chasis

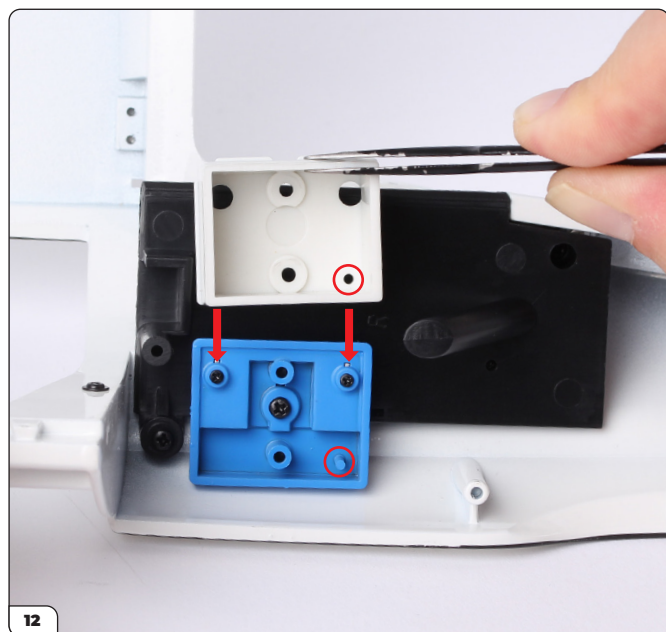


Alinee la batería (68-B) con la tapa de la batería (etapa 067). Hay un pasador (circulado) para asegurar que las piezas estén ensambladas correctamente.

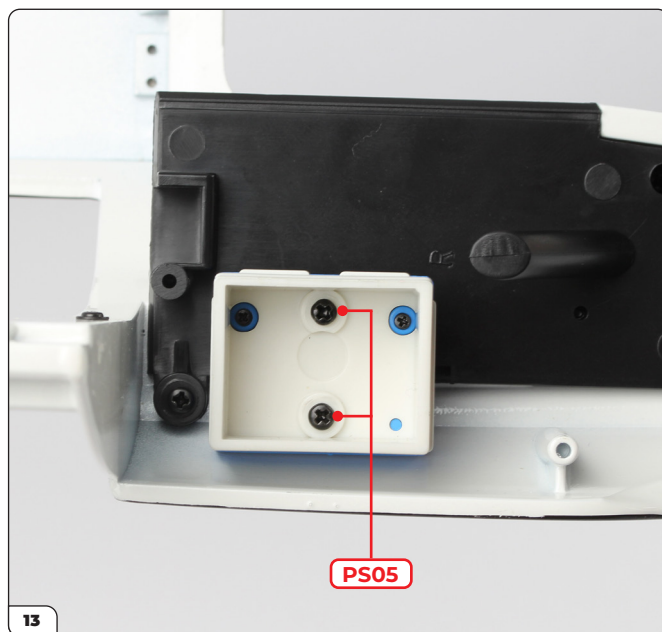

Presiona la batería sobre la tapa de la batería. Atornilla las piezas juntas con 2 tornillos PS05.

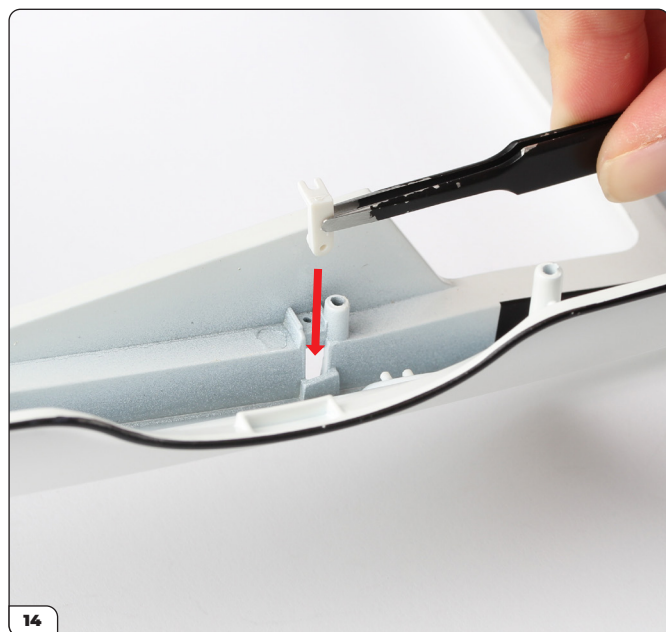


Empuje el soporte izquierdo (68-F) en la carrocería en el lado izquierdo trasero.

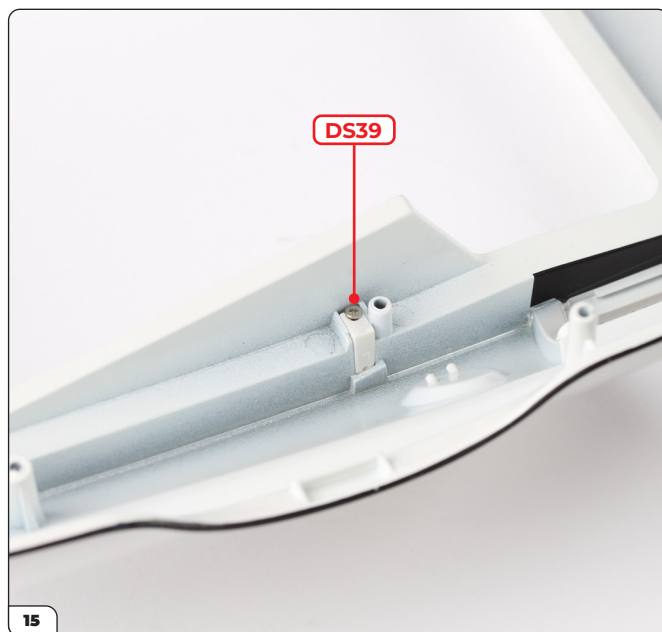


Atornille el soporte en su lugar con un tornillo DS39.

Etapa 068: Colocación de la placa izquierda del chasis

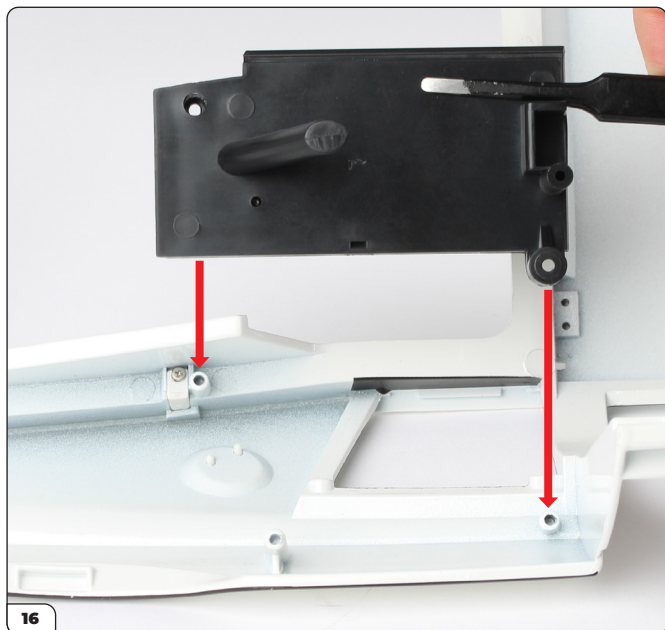

Alinea la placa del chasis con la carrocería.

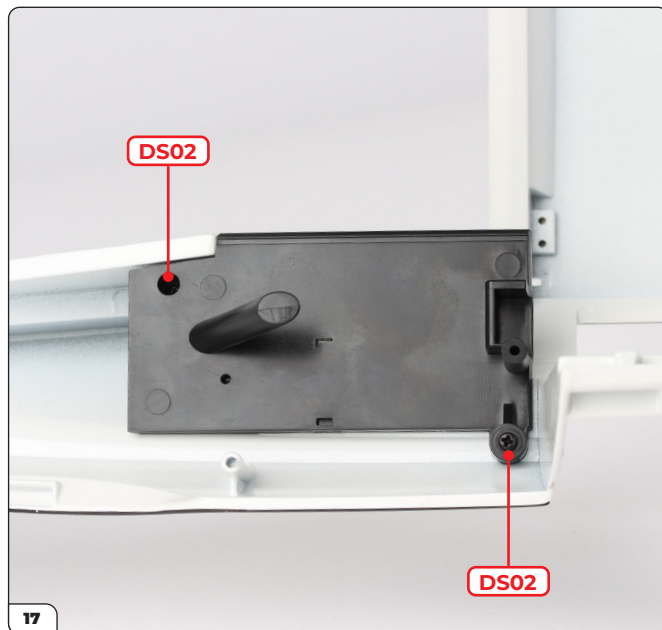


Presione la placa del chasis en su lugar y luego asegúrela usando 2x tornillos DS02.

ETAPA COMPLETA




Etapa 069: Colocación del panel lateral derecho

En esta etapa, vas a unir el panel lateral derecho a la carrocería.

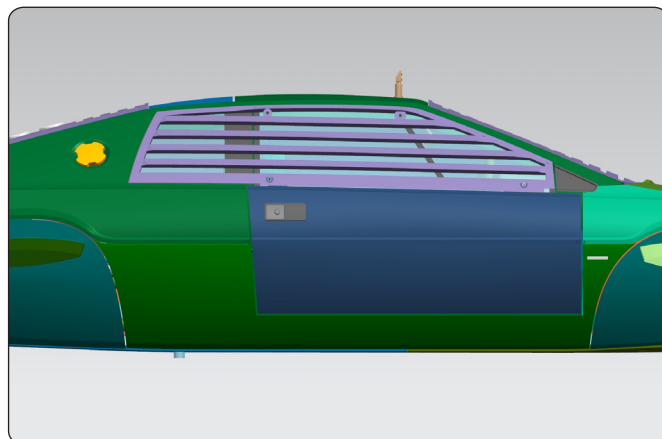

ETAPA 069 LISTA DE PIEZAS

Nombre
69-A Panel lateral derecho
Tornillos DS01 x5

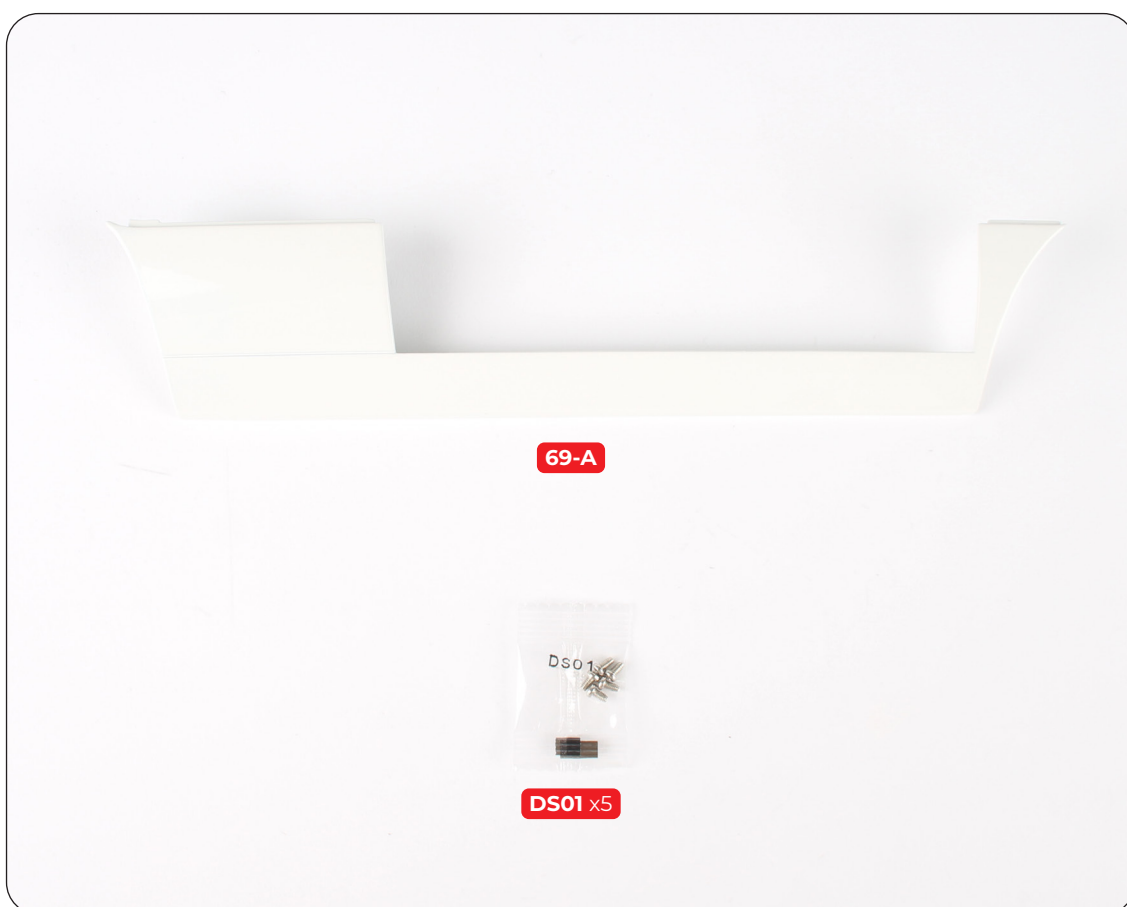

Etapa 069: Colocación del panel lateral derecho




Coloque cuidadosamente la carrocería (etapa 068) boca abajo, utilizando una superficie suave para proteger la pintura. Alinee el panel lateral derecho (69-A) con la carrocería.



Empuje el panel lateral derecho hacia su lugar.

Etapa 069: Colocación del panel lateral derecho

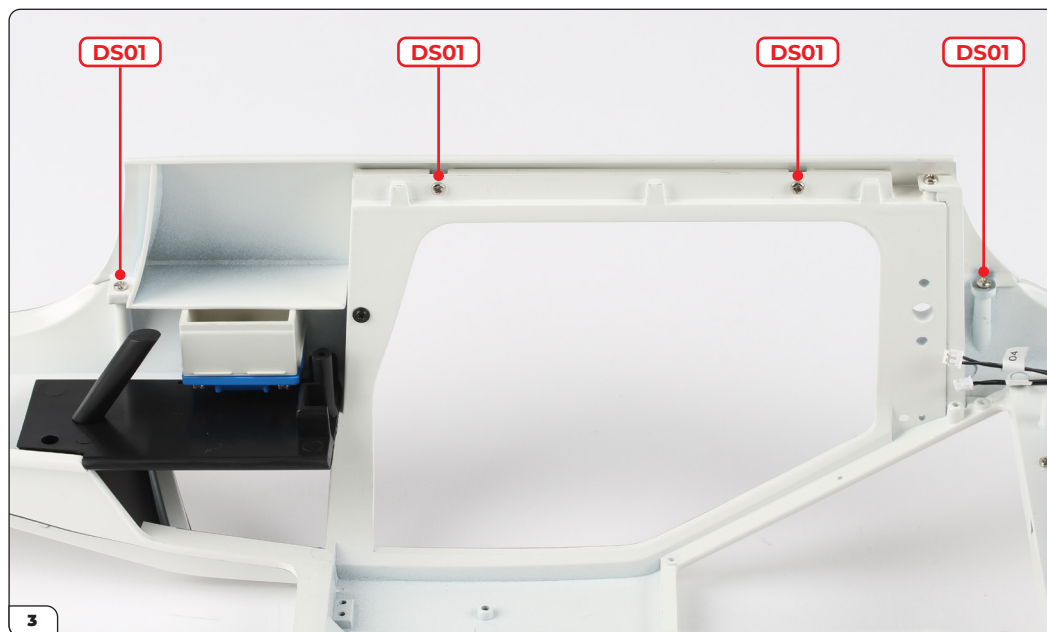


Atornille el panel lateral a la carrocería con 4x tornillos DS01.

ETAPA COMPLETA




Etapa 070: Colocación del panel lateral izquierdo

En esta etapa, vas a unir el panel lateral izquierdo a la carrocería.

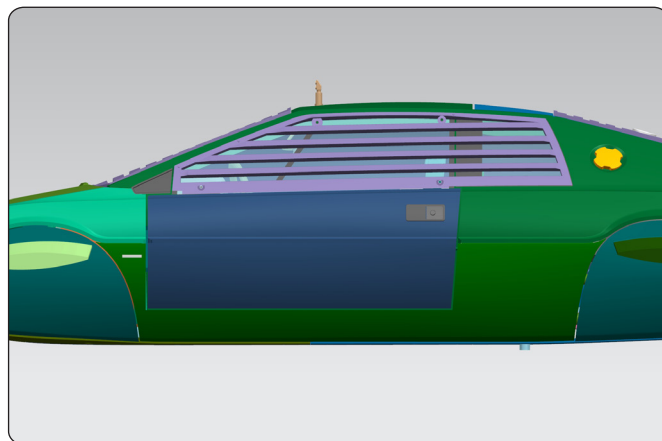

ETAPA 070 LISTA DE PIEZAS

Nombre
70-A Panel lateral izquierdo
Tornillos DS01 x5

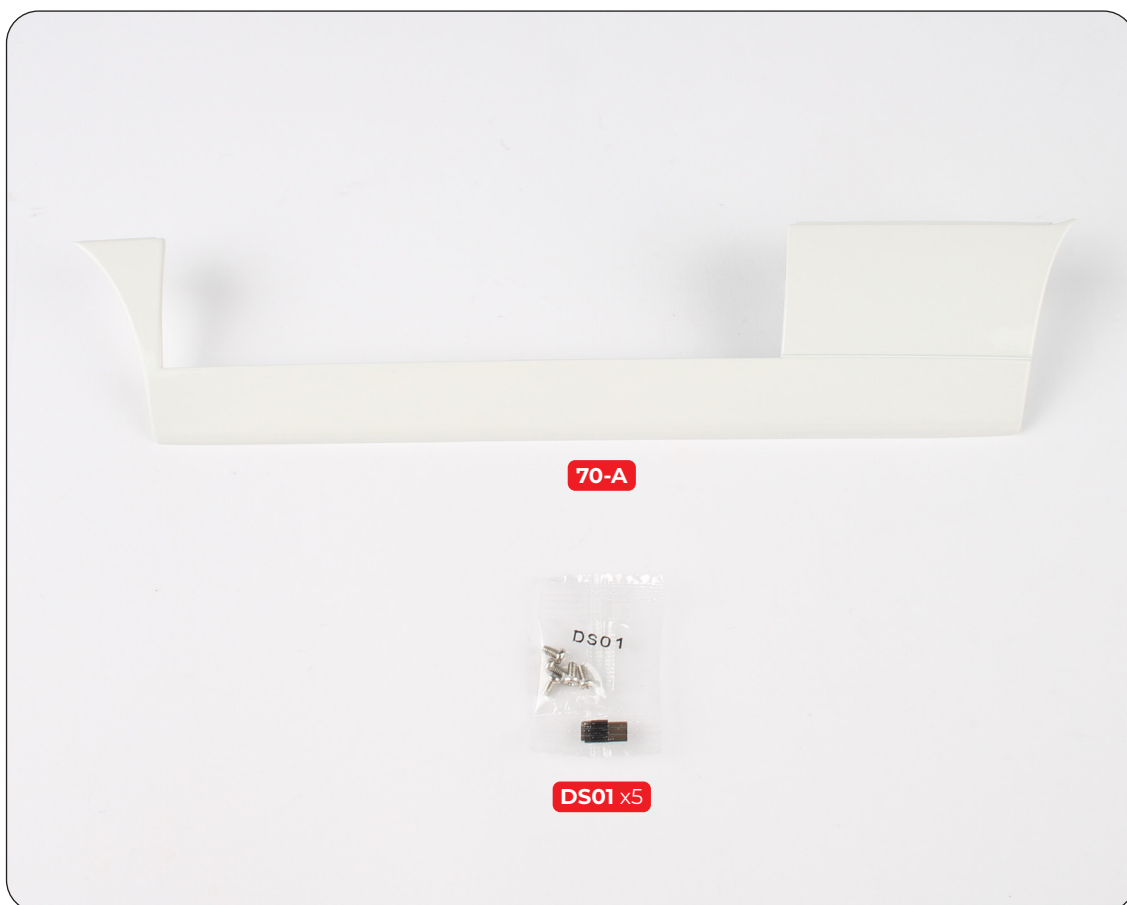

Etapa 070: Colocación del panel lateral izquierdo




Coloque cuidadosamente la carrocería (etapa 069) boca abajo, utilizando una superficie suave para proteger la pintura. Alinee el panel lateral izquierdo (70-A) con la carrocería.




Empuje el panel basculante izquierdo hacia su lugar.

Etapa 070: Colocación del panel lateral izquierdo

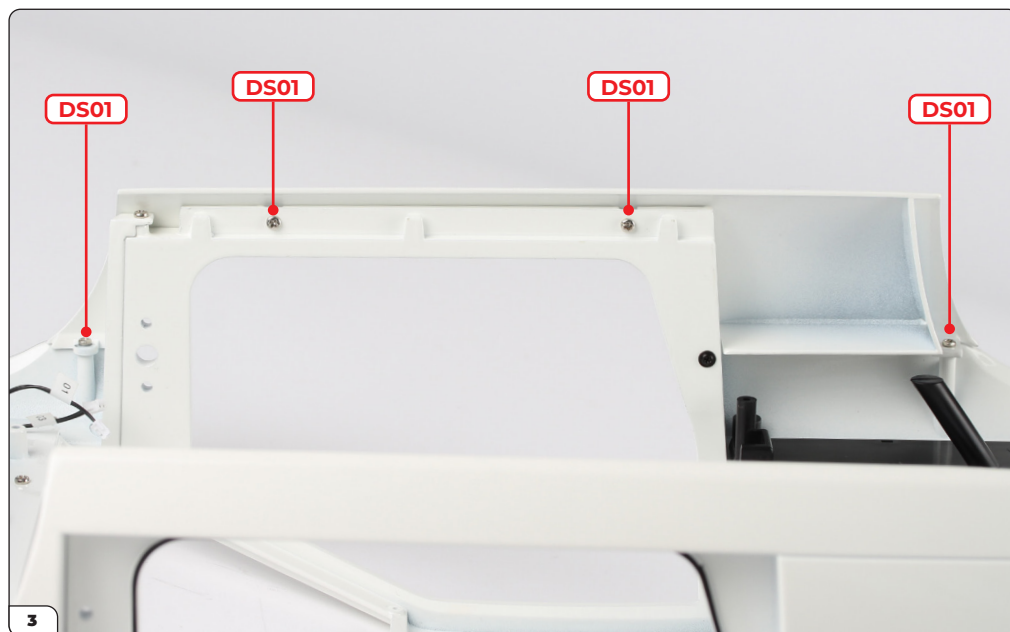


Atornille el panel lateral a la carrocería con 4x tornillos DS01.

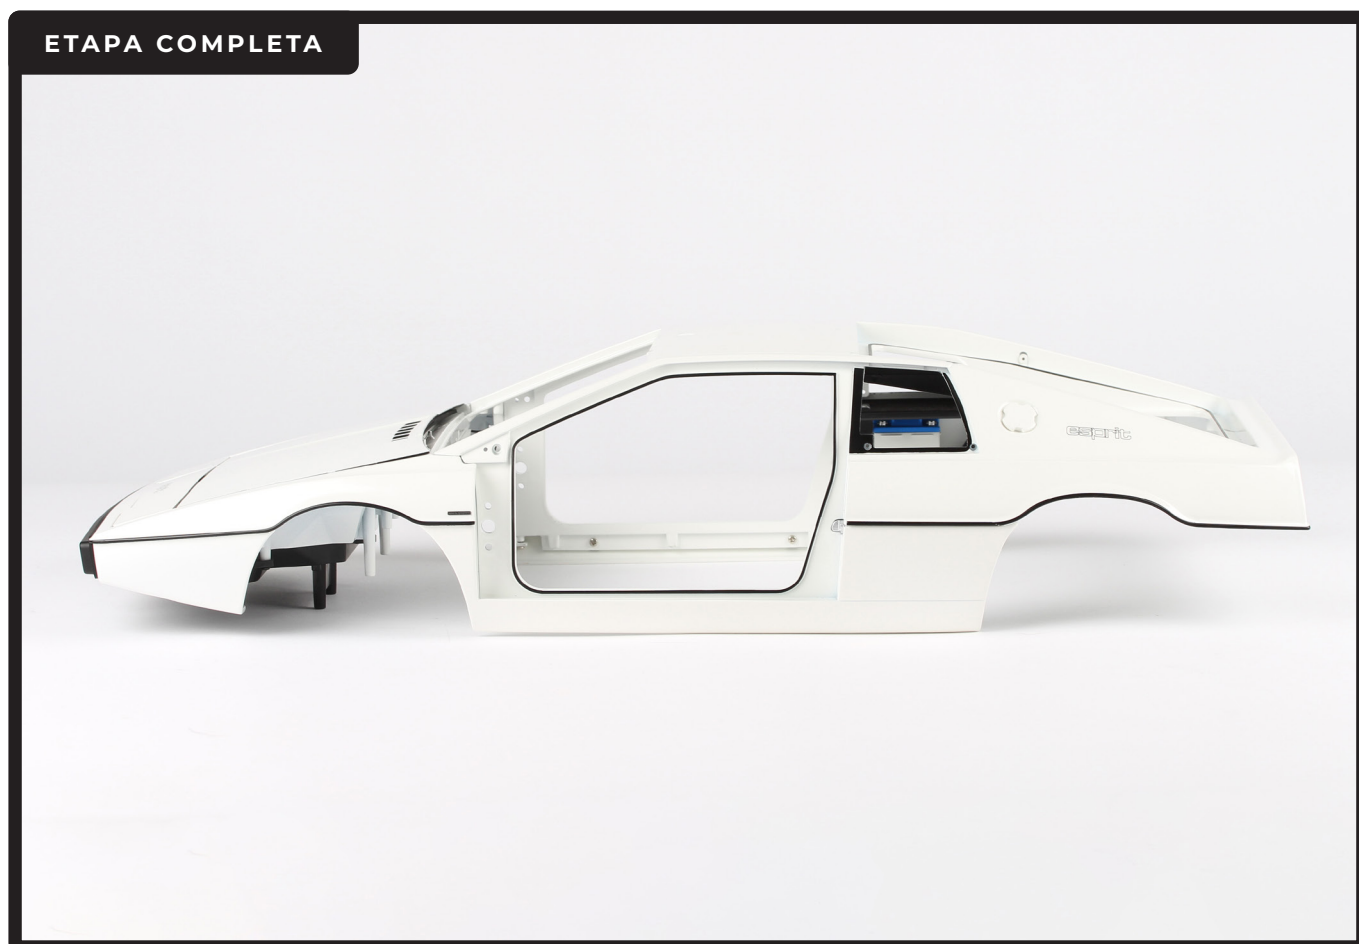

Etapa 071: Colocación de las rejillas de la ventana derecha y la puerta derecha

En esta etapa, vas a colocar las rejillas de la ventana derecha en la puerta derecha y luego asegurarás la puerta derecha a la carrocería.

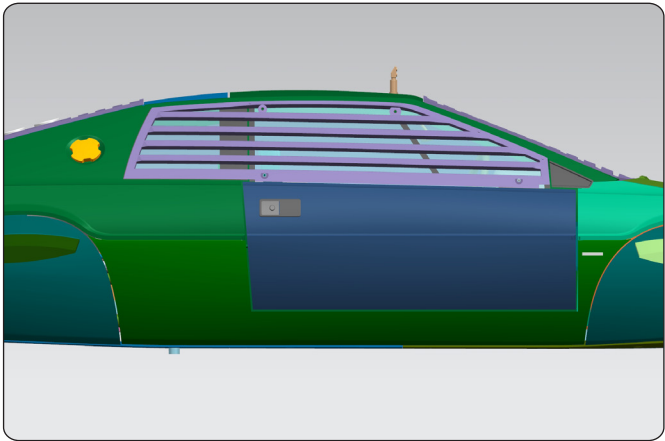

ETAPA 071 LISTA DE PIEZAS

Nombre
71-A Rejillas de la ventana derecha
71-B Panel derecho
Tornillos DS12 x2
Tornillos PS05 x2
Tornillos PS26 x5



Etapa 071: Colocación de las rejillas de la ventana derecha y la puerta derecha




Alinee las rejillas de la ventana derecha (71-A) con la puerta derecha (etapa 006).



Empuje las rejillas de la ventana hacia la ventana de la puerta derecha. Verifique que los postes de los tornillos (circulados) estén firmemente en su lugar.

Etapa 071: Colocación de las rejillas de la ventana derecha y la puerta derecha

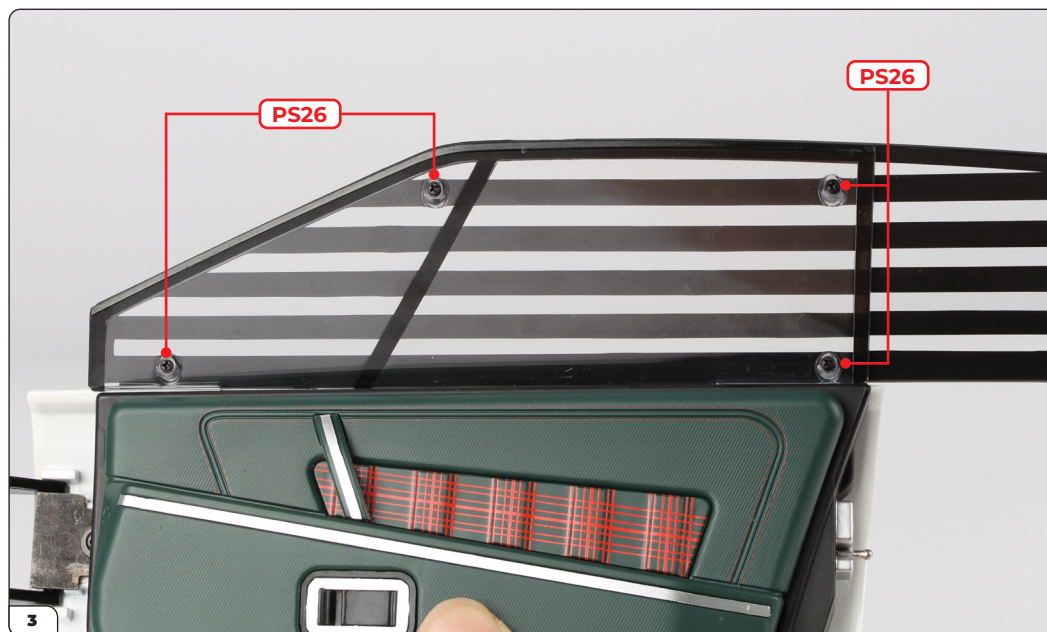

Atornille las partes juntas con 4x tornillos PS26.




Alinee el panel derecho (71-B) con la carrocería.



Empuje el panel derecho en su lugar.

Etapa 071: Colocación de las rejillas de la ventana derecha y la puerta derecha

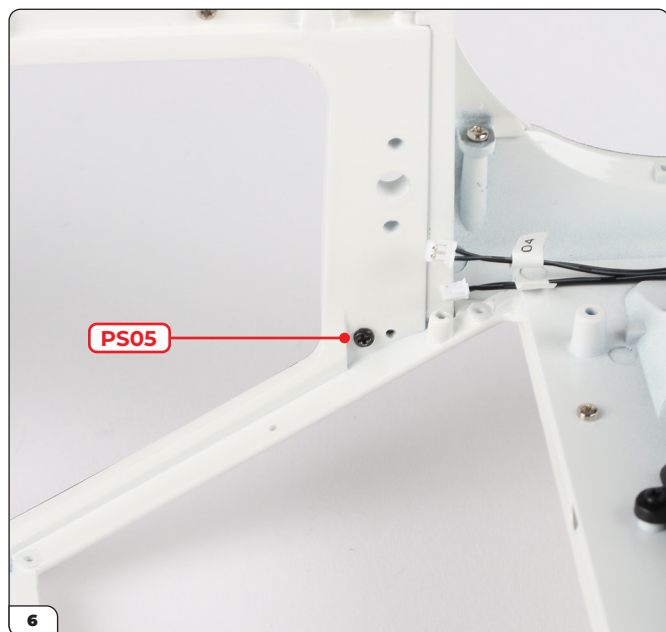

Atornille el panel derecho a la carrocería con un tornillo PS05.



Alinea la puerta derecha con la carrocería.



Empuje la bisagra de la puerta hacia la carrocería y luego cierre la puerta como se muestra.



Atornille la puerta a la carrocería con un tornillo DS12. Asegúrese de que el tornillo esté apretado.


Etapa 071: Colocación de las rejillas de la ventana derecha y la puerta derecha

ETAPA COMPLETA



Etapa 072: Colocación de las rejillas de la ventana izquierda y la puerta izquierda

A continuación, fijarás las rejillas de la ventana izquierda y asegurarás la puerta izquierda a la carrocería.

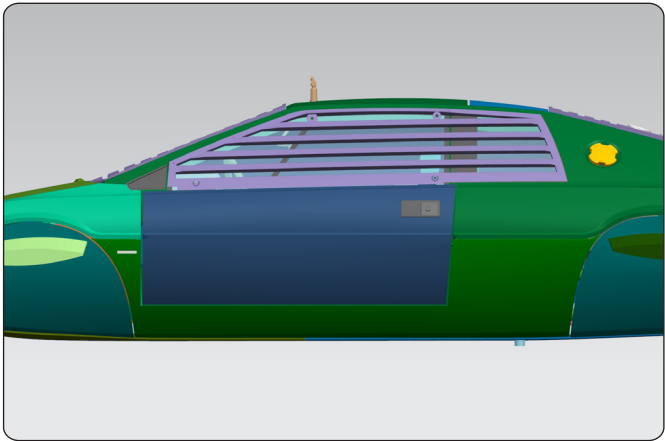

ETAPA 072 LISTA DE PIEZAS

Nombre
72-A Rejillas de la ventana izquierda
72-B Panel izquierdo
Tornillos PS05 x2
Tornillos DS12 x2
Tornillos PS26 x5



Etapa 072: Colocación de las rejillas de la ventana izquierda y la puerta izquierda




Alinee las rejillas de la ventana izquierda (72-A) con la puerta izquierda (etapa 054).



Empuje las rejillas de la ventana hacia la ventana de la puerta izquierda. Verifique que los postes de los tornillos (circulados) estén firmemente en su lugar.

Etapa 072: Colocación de las rejillas de la ventana izquierda y la puerta izquierda

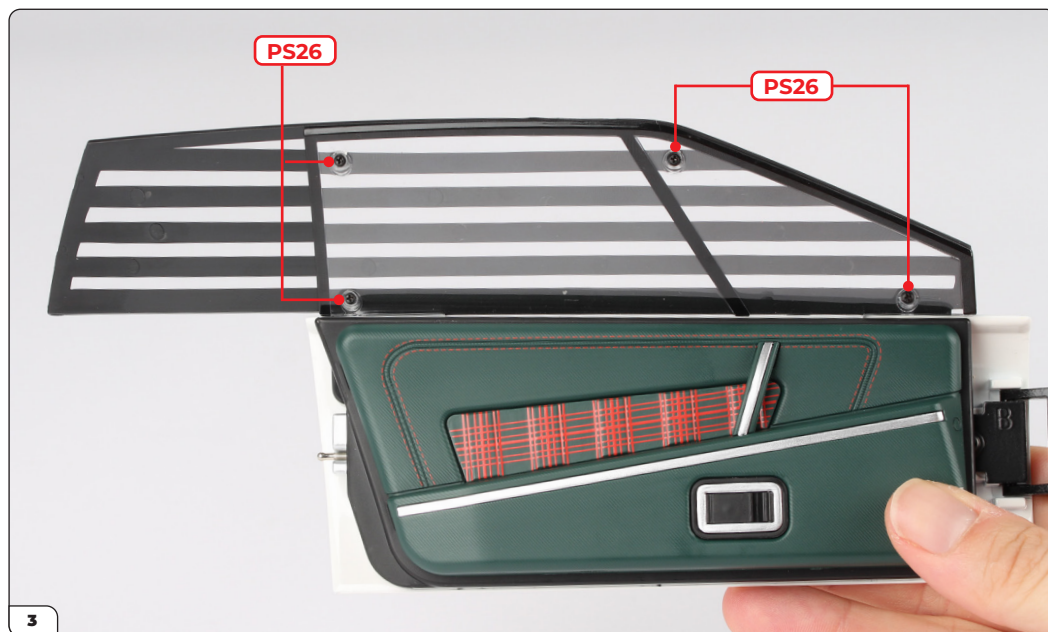

Atornille las partes juntas con 4x tornillos PS26.




Alinee el panel izquierdo (72-B) con la carrocería.



Empuje el panel izquierdo en su lugar.

Etapa 072: Colocación de las rejillas de la ventana izquierda y la puerta izquierda

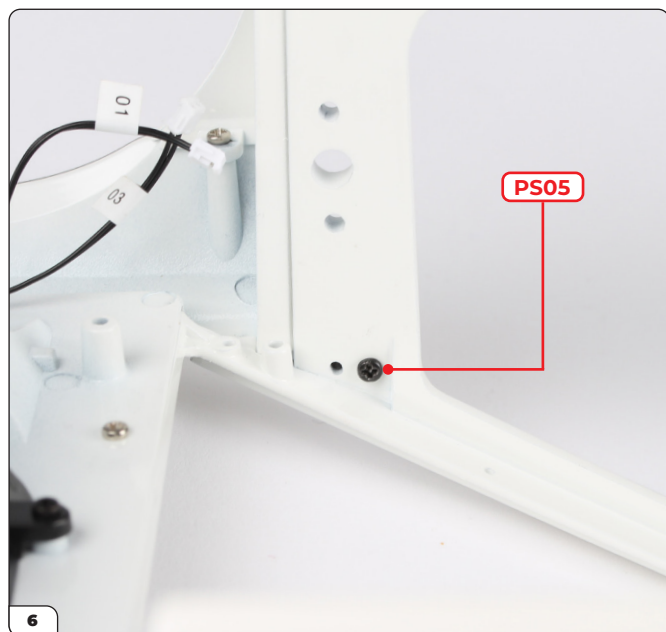


Atornille el panel izquierdo a la carrocería con un tornillo PS05.



Alinea la puerta izquierda con la carrocería.




Empuje la bisagra de la puerta hacia la carrocería y luego cierre la puerta como se muestra.

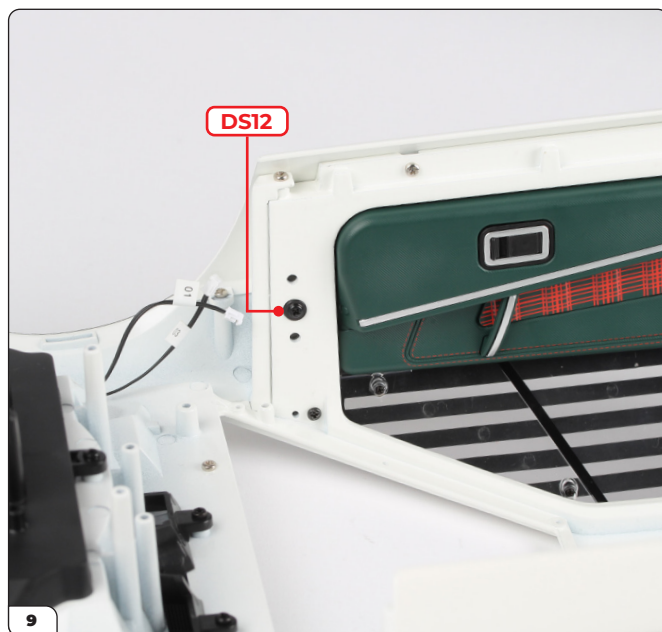

Atornille la puerta a la carrocería con un tornillo DS12. Asegúrese de que el tornillo esté apretado.


Etapa 072: Colocación de las rejillas de la ventana izquierda y la puerta izquierda

ETAPA COMPLETA

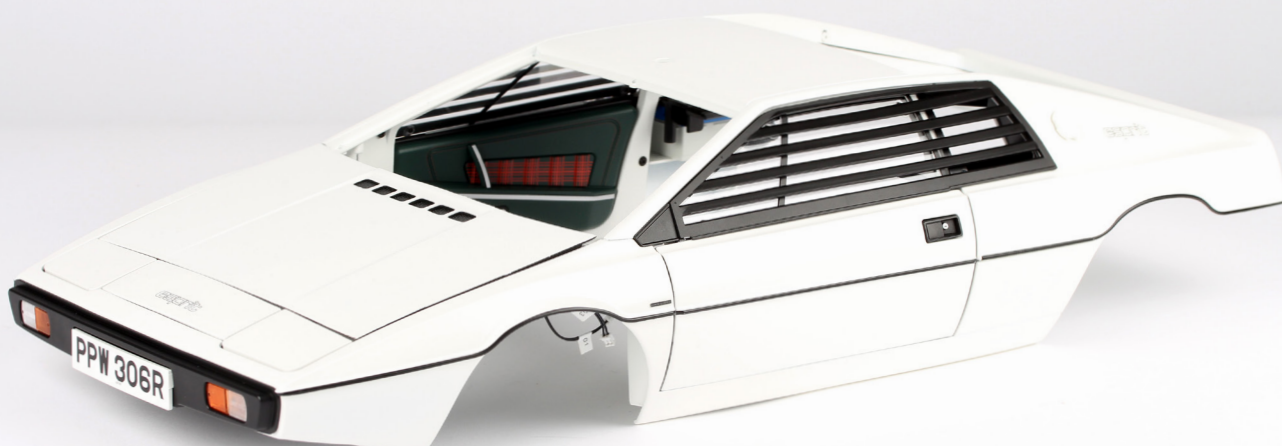

Etapa 073: Instalación de las ventanas del cuarto

En esta etapa, construirás las ventanas del cuarto izquierda y derecha y luego las ajustarás a la carrocería.

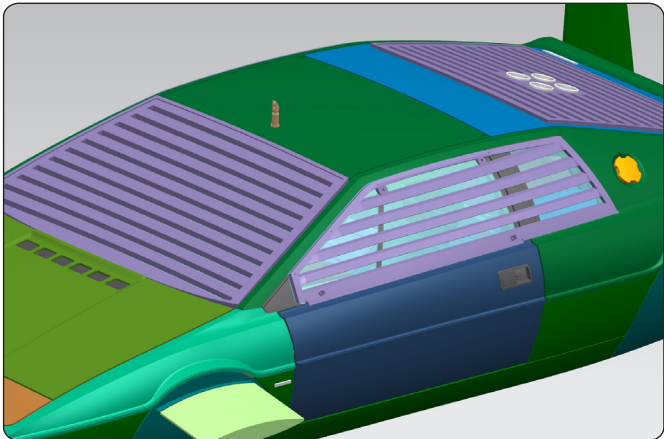

ETAPA 073 LISTA DE PIEZAS


Nombre
73-A Marco de la ventana derecha
73-B Ventana del cuarto derecha
73-C Marco de la ventana izquierda
73-D Ventana del cuarto izquierda
Tornillos PS21 x5



Etapa 073: Instalación de las ventanas del cuarto



Los marcos de cuarto (73-A y 73-C) y ventanas (73-B y 73-D) están marcados con “L” y “R” (encerrados en un círculo) para identificar las partes izquierda y derecha.

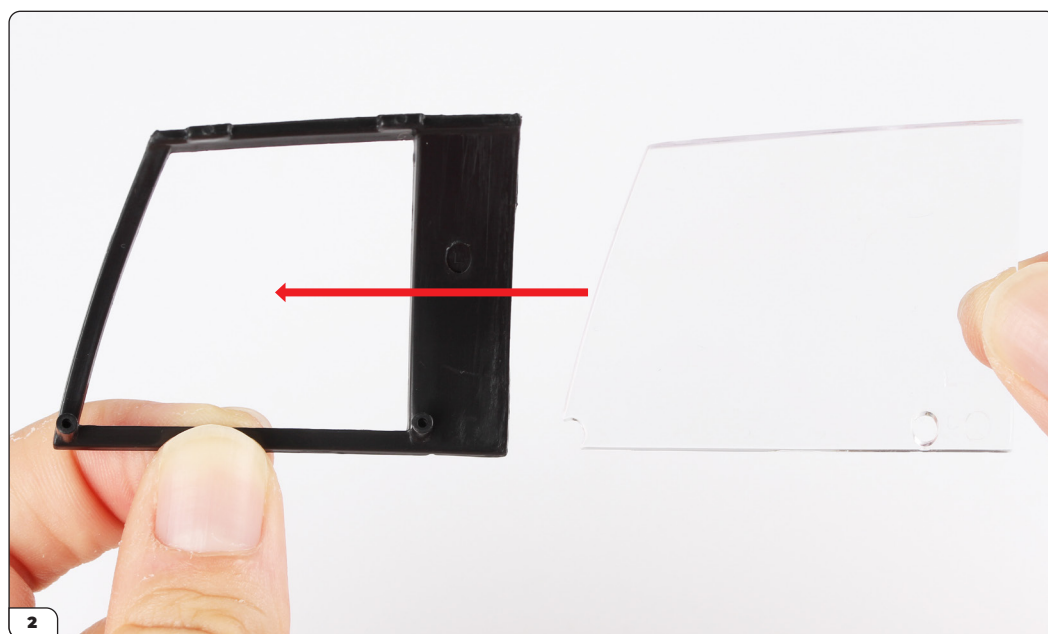

Alinee la ventana del cuarto izquierda (73-D) con el marco del ventana izquierda (73-C).

Etapa 073: Instalación de las ventanas del cuarto




Presiona la ventana contra el marco.



Toma la carrocería y abre la puerta izquierda. Alinea las dos pestañas en la parte superior del marco con la carrocería.




Empuje las pestañas en su lugar y luego presione el marco en la carrocería.

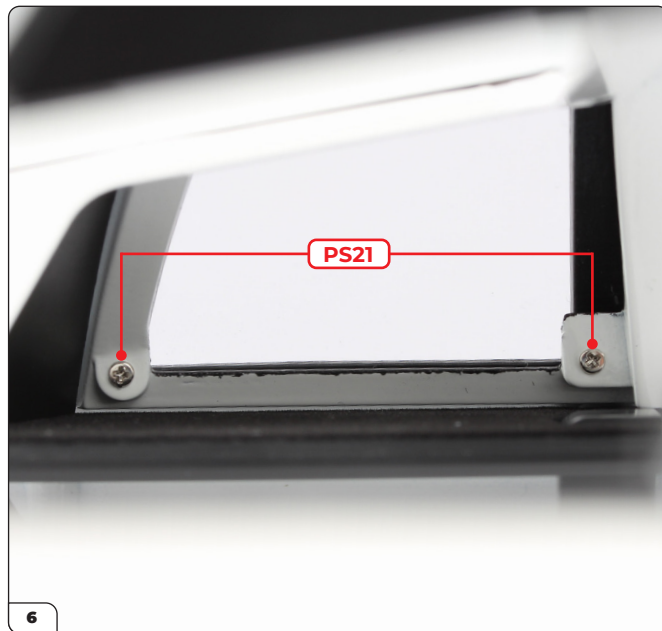

Atornille el marco a la carrocería utilizando 2x tornillos PS21.

Etapa 073: Instalación de las ventanas del cuarto

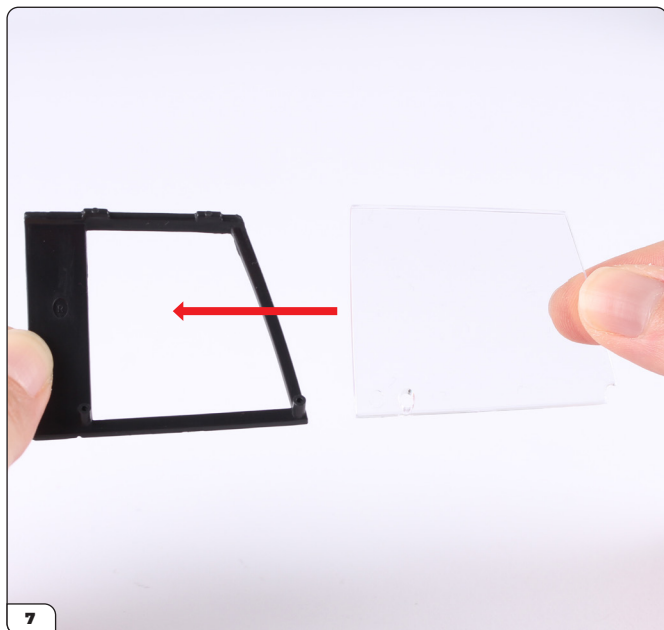

Alinee la ventana derecha (73-B) con el marco derecho (73-A).



Presiona la ventana contra el marco.




Abre la puerta derecha. Alinea las dos pestañas en la parte superior del marco con la carrocería.



Presiona las pestañas en su lugar y luego presiona el marco en la carrocería.

Etapa 073: Instalación de las ventanas del cuarto

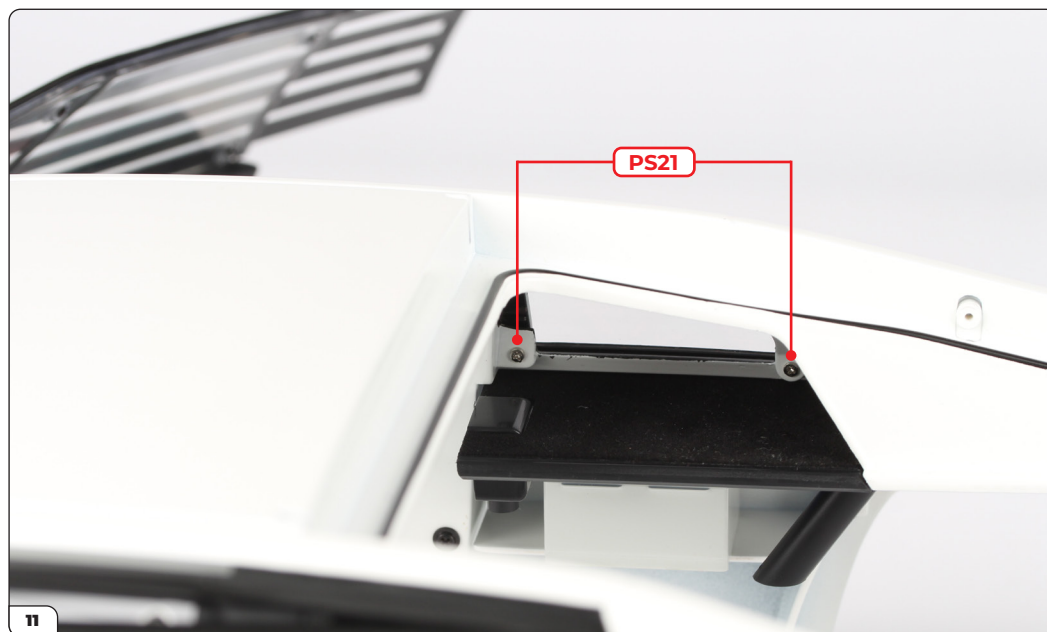


Atornille el marco a la carrocería utilizando 2x tornillos PS21.

ETAPA COMPLETA



Etapa 074: Preparando el panel del portón trasero

En esta etapa, agregarás la insignia de “Constructors Champion” de 1973 al panel del portón trasero.

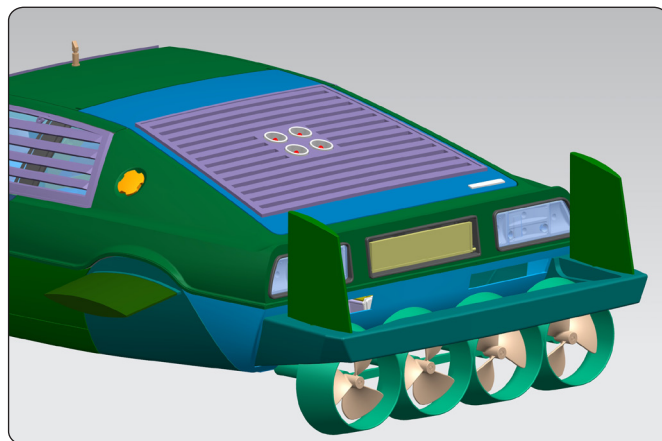


ETAPA 074 LISTA DE PIEZAS

Nombre
74-A Panel del portón trasero
74-B Insignia del “Constructors Champion”



Etapa 074: Preparando el panel del portón trasero

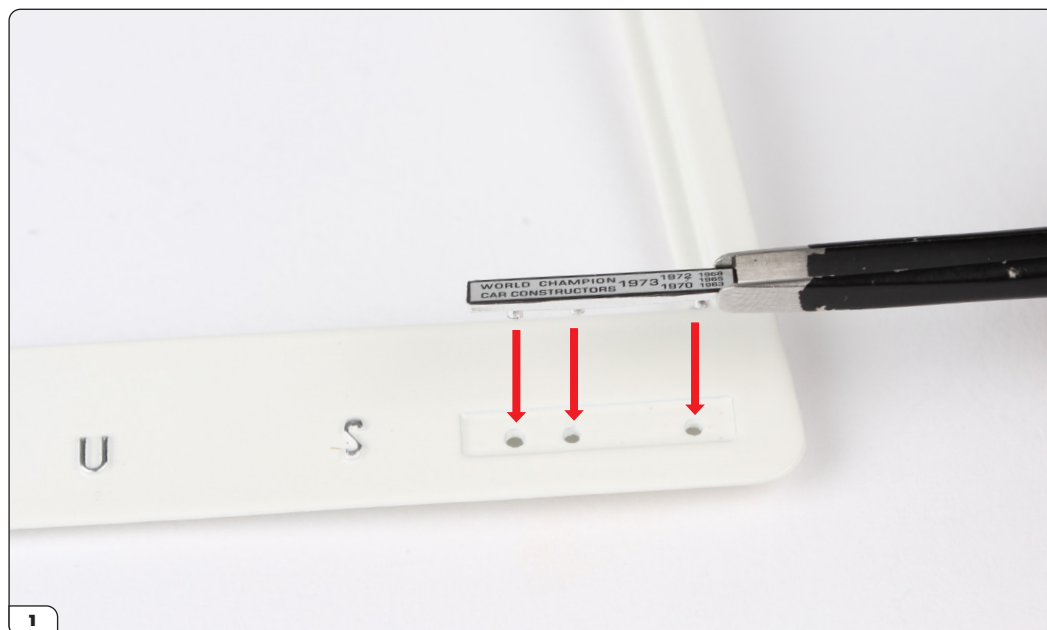

Alinee la insignia del “Constructors Champion” (74-B) con el panel del portón trasero (74-A).



Presione firmemente la insignia en el panel del portón trasero.


Etapa 074: Preparando el panel del portón trasero

ETAPA COMPLETA



Etapa 075: Colocación del panel del portón trasero y las bisagras

En esta etapa, adjuntarás el embellecedor al portón trasero y añadirás las bisagras para el portón trasero a la carrocería.

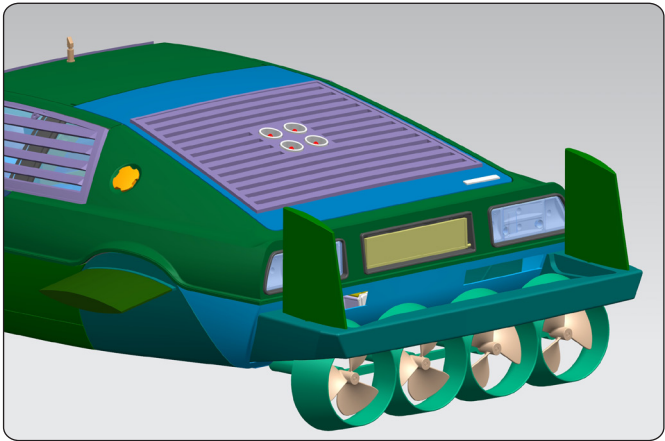


ETAPA 075 LISTA DE PIEZAS


Nombre
75-A Soporte derecho del portón trasero
75-B Soporte izquierdo del portón trasero
75-C Bisagra del portón trasero x2
75-D Revestimiento del portón trasero
Tornillos PS09 x3
Tornillos DS20 x7



Etapa 075: Colocación del panel del portón trasero y las bisagras

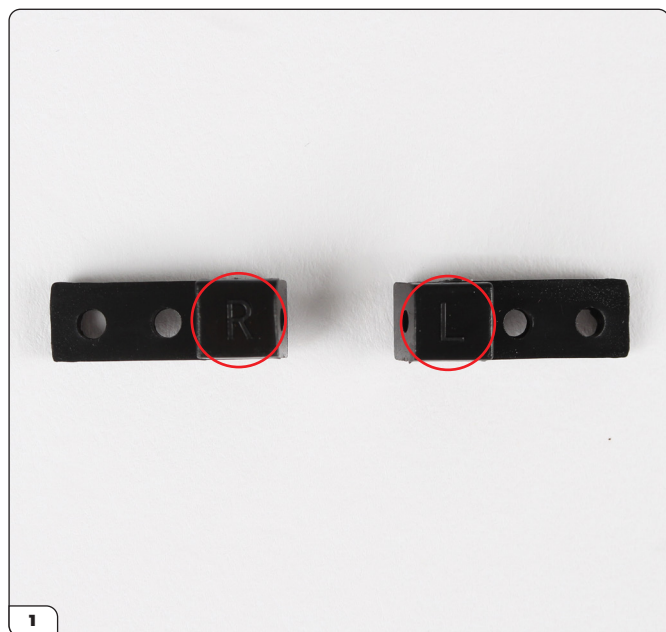


Los soportes del portón trasero están marcados con "R" y "L" (encerrados en un círculo) para identificar el derecho del izquierdo.

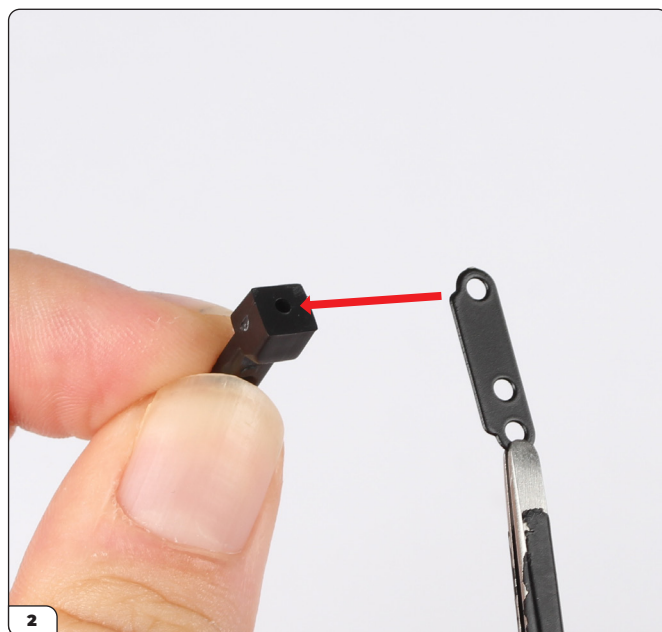

Alinee una bisagra de portón trasero (75-C) con el soporte izquierdo del portón trasero (75-B) como se muestra.



Coloque la bisagra en el soporte y atornille las partes juntas con un tornillo PS09. Asegúrese de que el tornillo esté apretado.

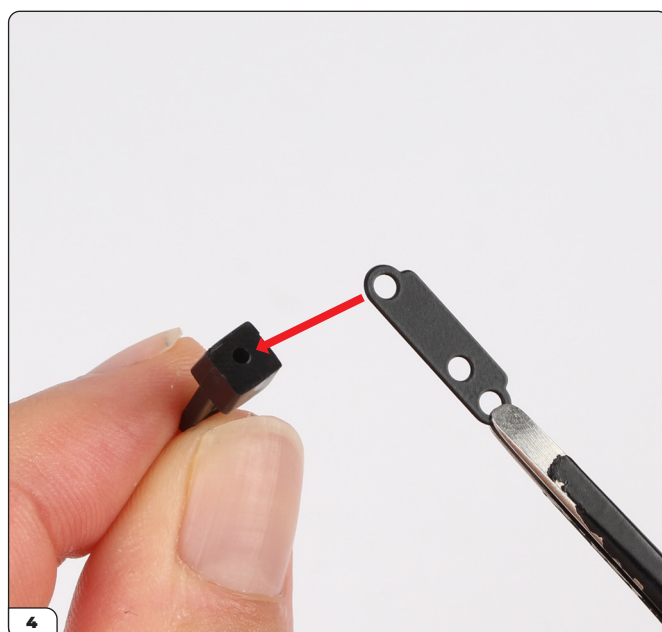

Alinee la otra bisagra del portón trasero (75-C) con el soporte derecho del portón trasero (75-A) como se muestra.


Etapa 075: Colocación del panel del portón trasero y las bisagras



Coloque la bisagra en el soporte y atornille las partes juntas con un tornillo PS09. Asegúrese de que el tornillo esté apretado.



Coloque cuidadosamente la carrocería (etapa 074) boca abajo. Alinee el soporte del portón trasero izquierdo (marcado con "L") y la bisagra con la carrocería.

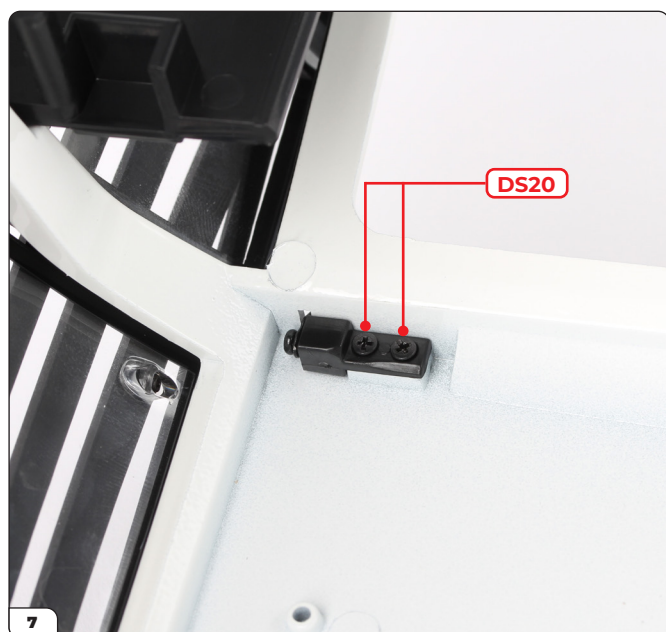


Empuje la bisagra a través de la abertura, luego coloque el soporte y atorníllelo a la carrocería con 2x tornillos DS20.



Alinee el soporte de la puerta trasera derecha (marcado con "R") y la bisagra con la carrocería.

Etapa 075: Colocación del panel del portón trasero y las bisagras

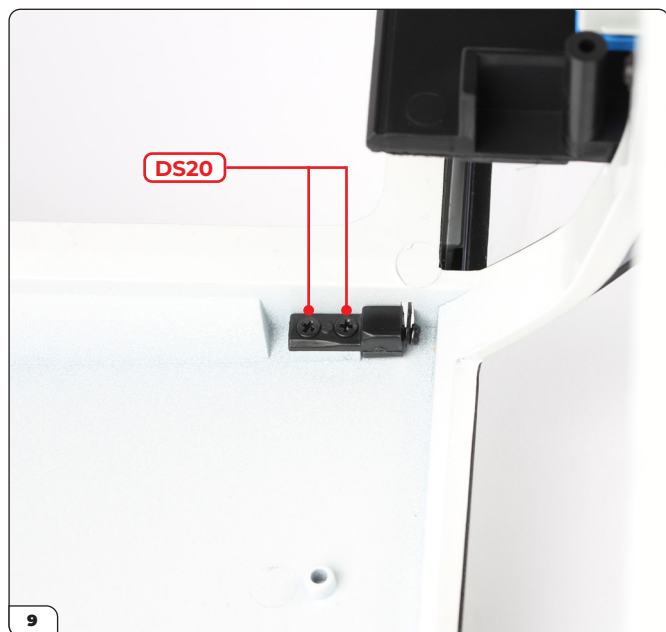

Empuje la bisagra a través de la abertura, luego coloque el soporte y atorníllelo a la carrocería con 2x tornillos DS20.



Alinee el embellecedor del portón trasero (75-D) con el panel del portón trasero (etapa 074).



Empuje el revestimiento del portón trasero en su lugar y atorníllelo al panel del portón trasero con 2 tornillos DS20.

Etapa 075: Colocación del panel del portón trasero y las bisagras

ETAPA COMPLETA

