

1 9 6 5 SHELBY COBRA 427 SEMI-COMPETITION



Pack 09 | Instrucciones de montaje

En los años 60, los Cobra de Carrol Shelby dominaban los circuitos de todo el mundo, primero ganando carreras de una costa a la otra de Norteamérica y después, en 1965, ganando el World Manufacturer's GT Championship, alcanzando el objetivo final de derrotar a Ferrari. Los Semi-Competitions eran diferentes a los modelos de competición puros lo suficiente como para hacerlos legales en carretera. Solo fueron producidos 29 modelos, lo que hace de ellos los coches deportivos más codiciados por los coleccionistas.

Esta maqueta en escala 1:8 reproduce el Semi-Competition Cobra original de 1965 en todos sus detalles. Desde los diales del salpicadero hasta las letras en las ruedas, todas sus piezas han sido reproducidas minuciosamente.

En el Pack 09 de tu maqueta, ensamblarás:

FASE 65: ARNÉS DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL CONDUCTOR, GANCHOS Y BARRA DERECHA DE LA JAULA ANTIVUELCO LATERAL DELANTERA

FASE 66: DEPÓSITO DE VAPORES DE ACEITE, TUBOS, TAPÓN Y TUBO DE ADMISIÓN DE AIRE

FASE 67: EJE DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN, SOPORTE DEL ENGRANAJE DEL EJE DE LEVAS Y TAPA

FASE 68: VARILLA Y COLUMNA DE DIRECCIÓN

FASE 69: MALETERO, EMBLEMA Y LUZ DE LA MATRÍCULA

FASE 70: BISAGRA DEL MALETERO, SOPORTE Y MATRÍCULA TRASERA


FASE 71: PUERTA IZQUIERDA, EMBELLECEDOR Y REMACHES

FASE 72: BISAGRA Y CERRADURA DE LA PUERTA IZQUIERDA

FASE 73: PUERTA DERECHA, EMBELLECEDOR Y REMACHES


Fase 65: Arnés del cinturón de seguridad del conductor, ganchos y barra derecha de la jaula antivuelco lateral delantera

En la primera fase del Pack 09 añadirás detalles a la barra antivuelco de la fase 03.

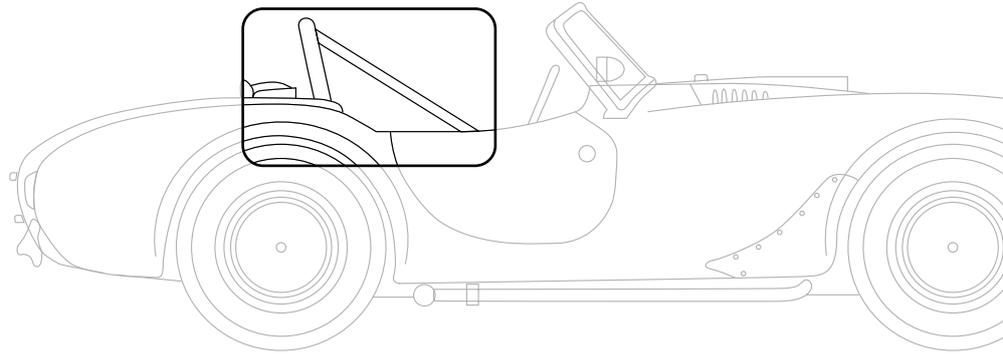

FASE 65 LISTA DE LAS PIEZAS

Nombre	Cantidad
Soporte trasero del arnés del cinturón del conductor	1
Soporte delantero del arnés del cinturón del conductor (izquierdo)	1
Soporte delantero del arnés del cinturón del conductor (derecho)	1
Ganchos del arnés	2
Barra derecha de la jaula antivuelco lateral delantera	1
Tornillos TIPO OP10	3 [1 de repuesto]

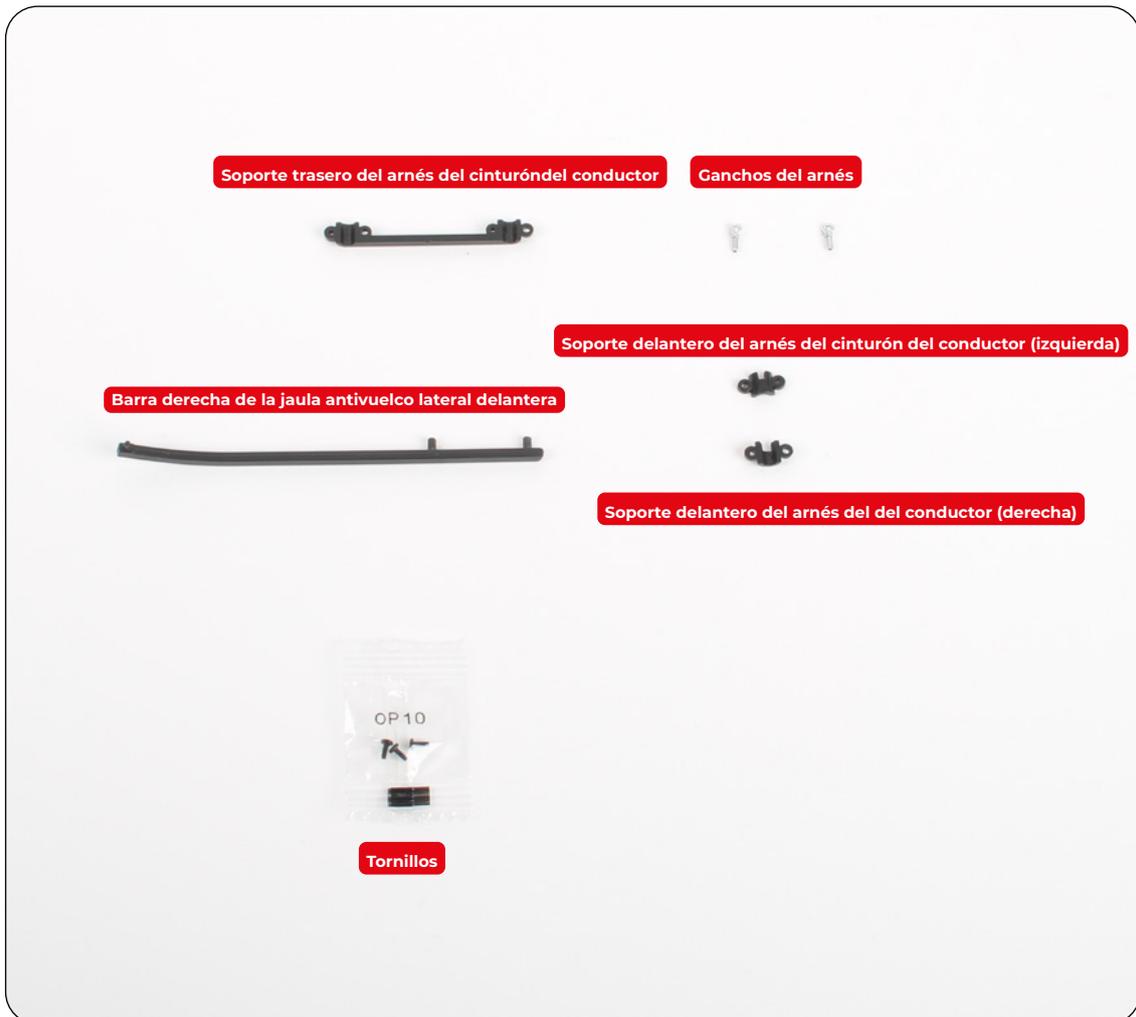

Fase 65: Arnés del cinturón de seguridad del conductor, ganchos y barra derecha de la jaula antivuelco lateral delantera


PASO 1

FIJAR EL SOPORTE TRASERO DEL ARNÉS DEL CINTURÓN A LA BARRA ANTIVUELCO DE LA FASE 03

Sujeta la barra antivuelco con la parte delantera hacia ti (el orificio para tornillos en relieve mira hacia atrás). Alinea el soporte trasero del arnés con las muescas de la barra antivuelco, anclándolo desde la parte trasera. Déjalo en esta posición.

Toma el soporte delantero del cinturón izquierdo y colócalo en las muescas de la parte delantera de la barra antivuelco (imagen 2). Fíjalo con un tornillo OP10. Repite la misma operación en el lado opuesto con el soporte delantero del arnés del cinturón derecho.

Observa: la muesca del soporte delantero del arnés del cinturón izquierdo es más grande de la muesca del soporte delantero del arnés del cinturón derecho.

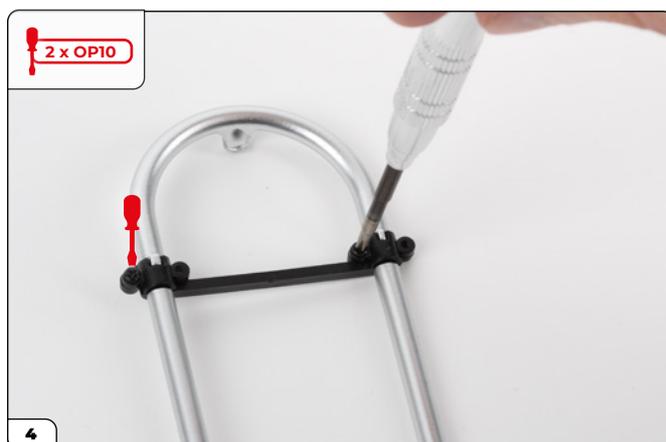



Fase 65: Arnés del cinturón de seguridad del conductor, ganchos y barra derecha de la jaula antivuelco lateral delantera

PASO 2

FIJAR LOS GANCHOS DEL ARNÉS Y LOS CINTURONES DE SEGURIDAD DE LA FASE 54

Alinea los dos ganchos del arnés con los orificios exteriores de los soportes del arnés del cinturón. Introdúcelos en la posición correcta asegurándote que el orificio se encuentra en posición vertical.

Toma los cinturones de seguridad de la fase 54 y engánchalos en los ganchos del arnés. Comprueba que los cinturones de seguridad se encuentren en la posición correcta (mira la imagen de la fase completada para comprobar la posición de los ganchos en los extremos de los cinturones de seguridad).

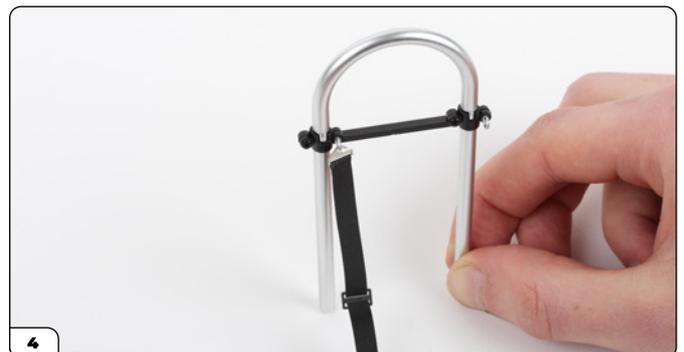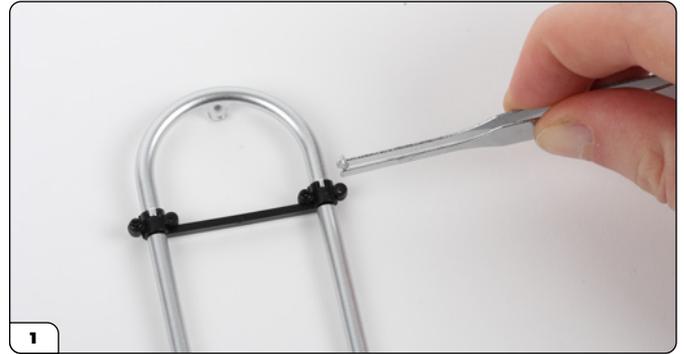

Fase 65: Arnés del cinturón de seguridad del conductor, ganchos y barra derecha de la jaula antivuelco lateral delantera

PASO 3

FIJAR LA BARRA DERECHA DE LA JAULA ANTIVUELCO LATERAL DELANTERA AL CORTAFUEGOS

Alinea las clavijas de la barra derecha de la jaula antivuelco lateral delantera con los orificios del cortafuegos de la fase 64. Empújalas en su sitio.




¡Fase 65 completada!




Fase 66: Depósito de vapores de aceite, tubos, tapón y tubo de admisión de aire

En la fase 66, montarás el depósito de vapores de aceite y lo fijarás al cortafuegos.

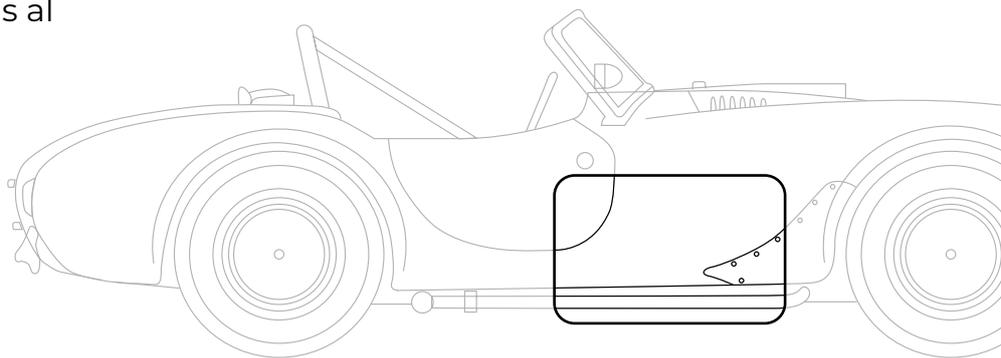

FASE 66 LISTA DE LAS PIEZAS

Nombre	Cantidad
Depósito de vapores de aceite	1
Tubo 1 del depósito de vapores de aceite	1
Tubo 2 del depósito de vapores de aceite	1
Tapón del depósito de vapores de aceite	1
Tubo de admisión de aire	1
Tornillos TIPO OP07	2 [1 de repuesto]

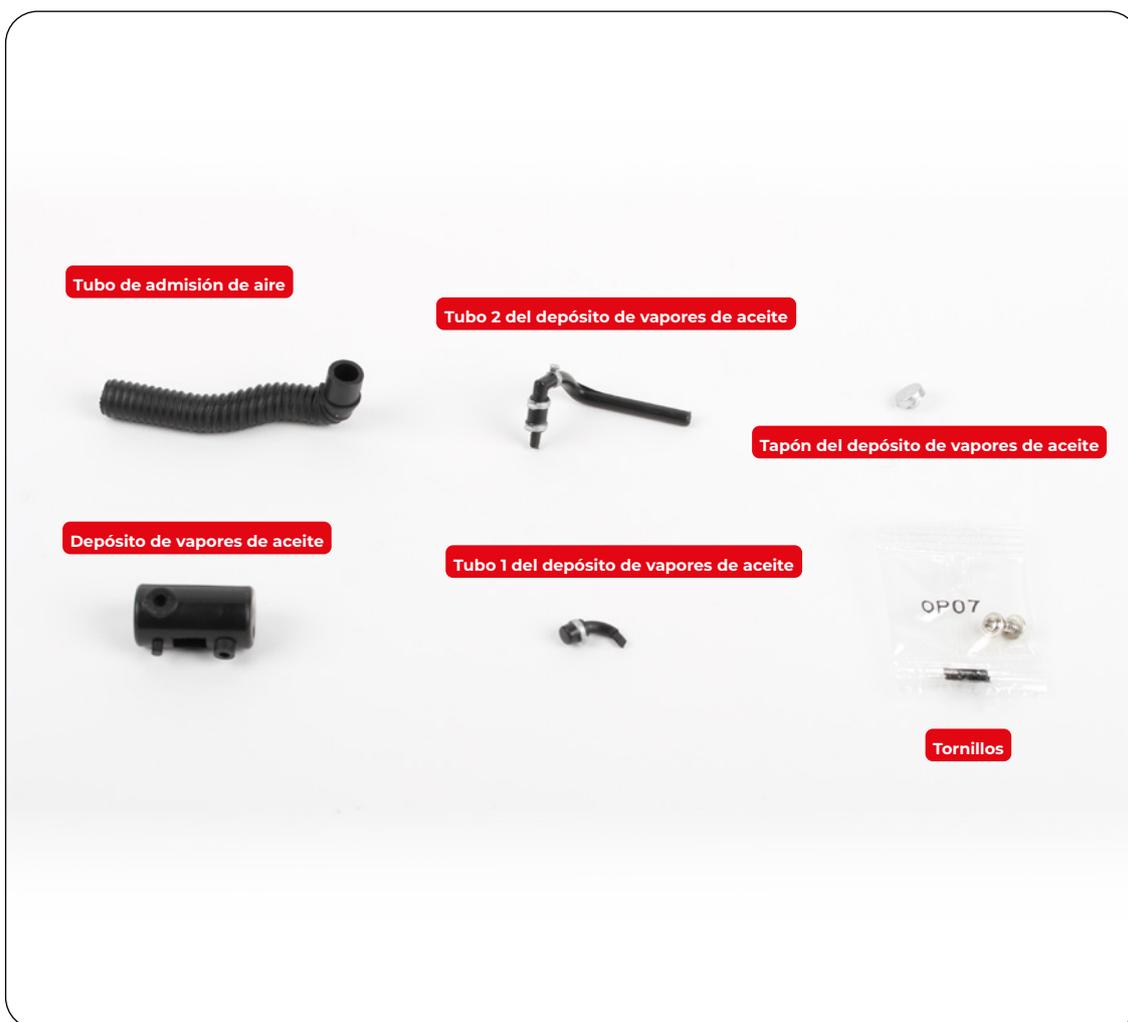

Fase 66: Depósito de vapores de aceite, tubos, tapón y tubo de admisión de aire

PASO 1

MONTAR EL DEPÓSITO DE VAPORES DE ACEITE Y FIJARLO AL CORTAFUEGOS

Toma el depósito de vapores de aceite y busca el extremo más próximo al orificio para tornillos en relieve (flecha). Alinea el tubo 1 del depósito de vapores de aceite con el pequeño orificio circular que se encuentra en el extremo del depósito y empujalo en su sitio. Solo hay una forma para fijar este tubo.

A continuación, toma el tubo 2 del depósito y empuja su punta fina en el orificio que se encuentra junto al tubo 1. De nuevo, solo hay una forma para fijar este tubo.



Fase 66: Depósito de vapores de aceite, tubos, tapón y tubo de admisión de aire

CONTINÚA...




Presiona el tapón del depósito en el orificio circular plano de la parte lateral del depósito.

Para fijar el depósito de vapores de aceite al cortafuegos, alinea el orificio para tornillos en relieve y la lengüeta del depósito con los dos orificios del cortafuegos. Colócalo en su sitio y fíjalo desde la parte trasera con un tornillo TIPO OP07.



CONSEJOS DE LOS EXPERTOS

Si el depósito de vapores de aceite no encaja correctamente en los orificios, retira el altavoz y, a continuación, despeja el orificio con la punta de un cúter afilado.

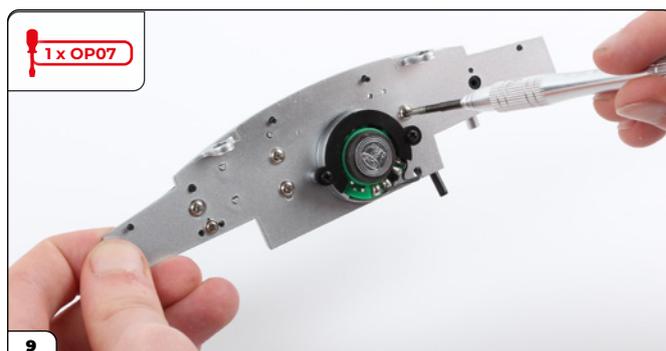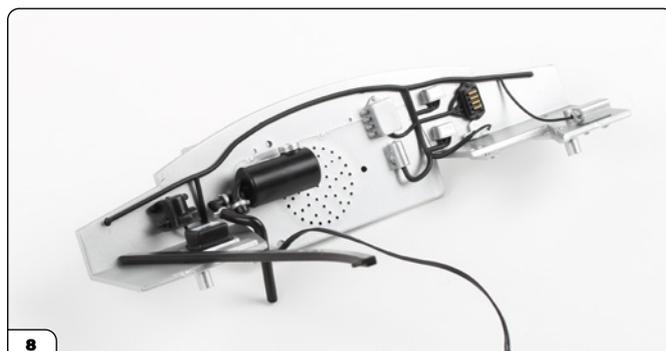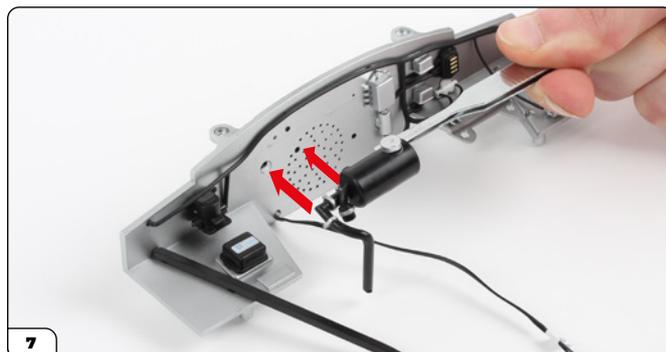

Fase 66: Depósito de vapores de aceite, tubos, tapón y tubo de admisión de aire


PASO 2

FIJAR EL TUBO DE ADMISIÓN DE AIRE AL CORTAFUEGOS

Introduce el extremo doblado del tubo de admisión de aire en la lengüeta del cortafuegos. Presiona con firmeza para que encaje.




¡Fase 66 completada!

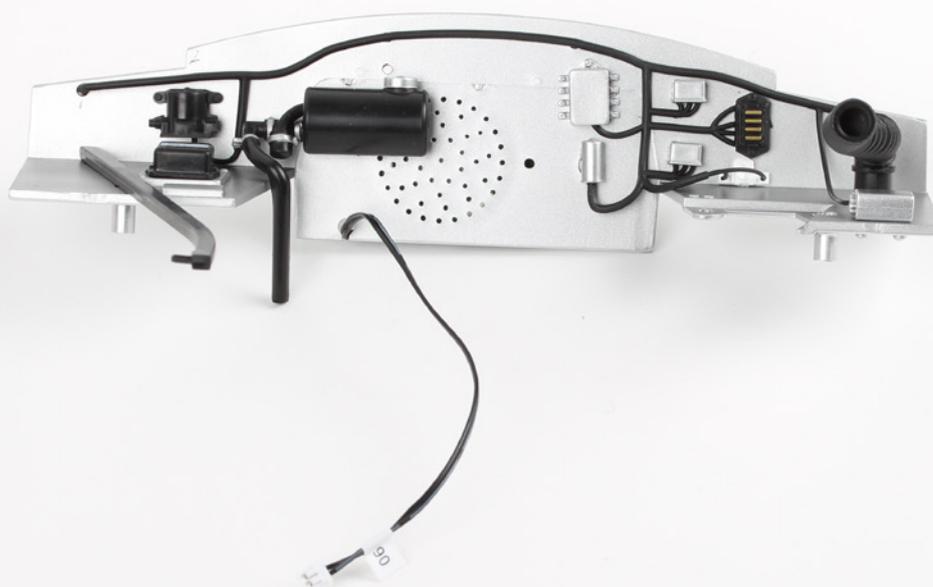

Fase 67: Eje del sistema de dirección, soporte del engranaje del eje de levas y tapa

En la fase 67 empezarás a montar los componentes del sistema de dirección.

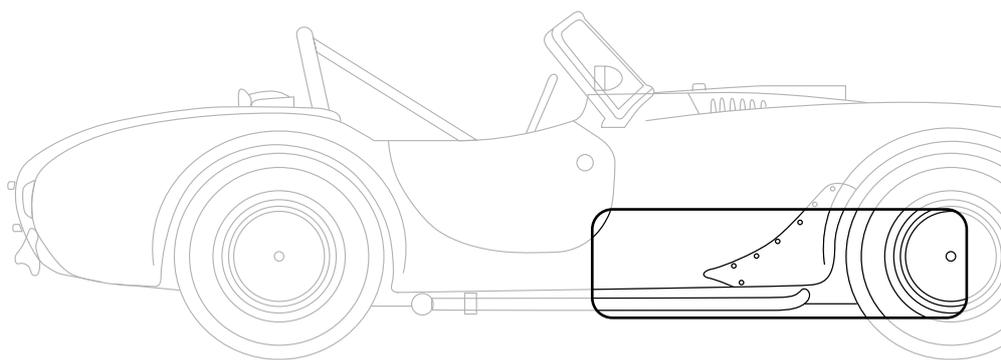

FASE 67 LISTA DE LAS PIEZAS

Nombre	Cantidad
Eje del sistema de dirección	1
Tapa del engranaje del eje de levas	1
Soporte del engranaje del eje de levas	1
Tornillos TIPO OD05	3 [1 de repuesto]
Tornillos TIPO OD06	3 [1 de repuesto]



Fase 67: Eje del sistema de dirección, soporte del engranaje del eje de levas y tapa

PASO 1

FIJAR EL SOPORTE DEL ENGRANAJE DEL EJE DE LEVAS

Alinea el soporte del engranaje del eje de levas con los dos orificios del soporte de la suspensión delantera. Fíjalo en su sitio con 2 tornillos OD05.



CONSEJOS DE LOS EXPERTOS


Atornilla la tapa del engranaje del eje de levas en el soporte del engranaje del eje de levas (PASO 3) y luego quítala. De este modo, los orificios quedarán roscados y el montaje será mucho más sencillo.



PASO 2

MONTAR EL EJE DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN

Introduce el extremo estriado del eje del sistema de dirección desde el medio de los tubos del colector de escape. Pásalo hacia abajo, hacia la parte delantera del chasis, hasta que el extremo estriado encaje en las muescas del soporte del engranaje del eje de levas.

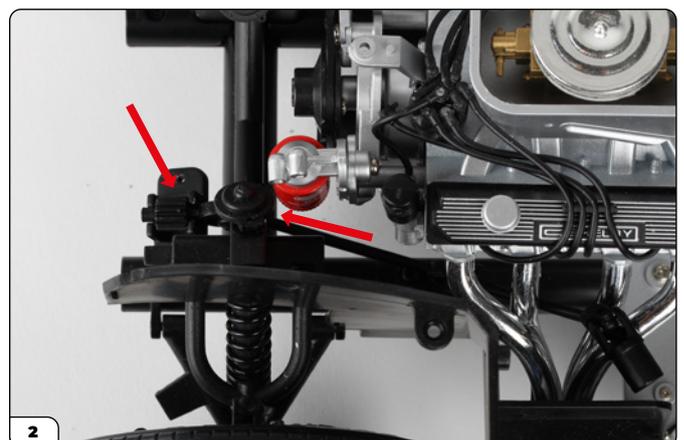


Fase 67: Eje del sistema de dirección, soporte del engranaje del eje de levas y tapa

PASO 3

FIJAR LA TAPA DEL ENGRANAJE DEL EJE DE LEVAS

Coloca la tapa del engranaje del eje de levas en el soporte y fíjala en su sitio con 2 tornillos TIPO OD06.

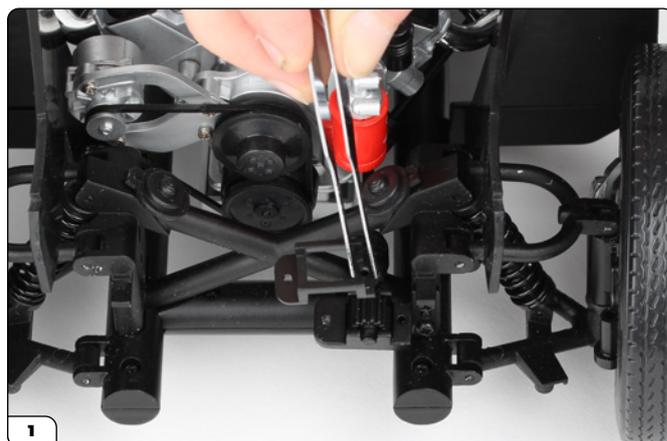


¡Fase 67 completada!




Fase 68: Varilla y columna de dirección

En la fase 68 montarás los componentes del sistema de dirección.

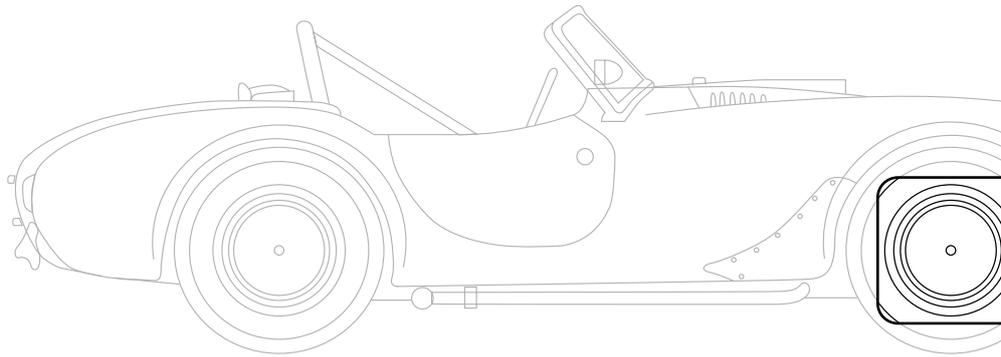

FASE 68 LISTA DE LAS PIEZAS

Nombre	Cantidad
Varilla de dirección	1
Columna de dirección	1
Muelles	2
Tornillos TIPO OD07	3 [1 de repuesto]

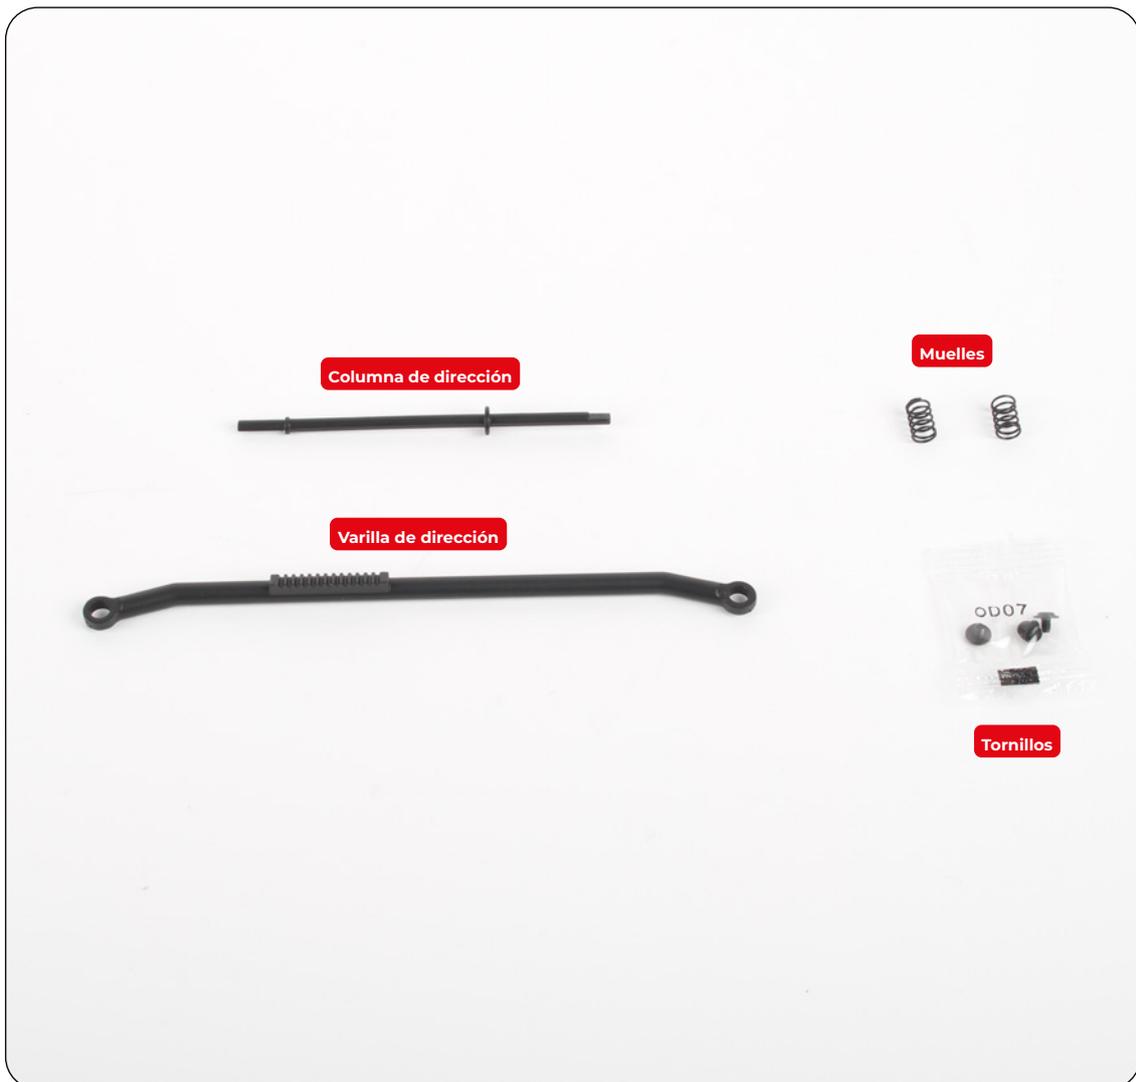


Fase 68: Varilla y columna de dirección

PASO 1

FIJAR EL VOLANTE Y LA COLUMNA DE DIRECCIÓN AL SALPICADERO

Pasa el extremo perfilado de la columna de dirección a través del canal cilíndrico del salpicadero.

Empuja el volante de la fase 03 por el extremo saliente de la columna de dirección. Esto se puede simplificar golpeando suavemente con un martillo. ¡Ten cuidado para no dañar el emblema o la superficie de trabajo! Protege el emblema con un trozo de madera. ¡No golpees con el martillo ni empujes los radios ni el aro del volante para no romperlos!

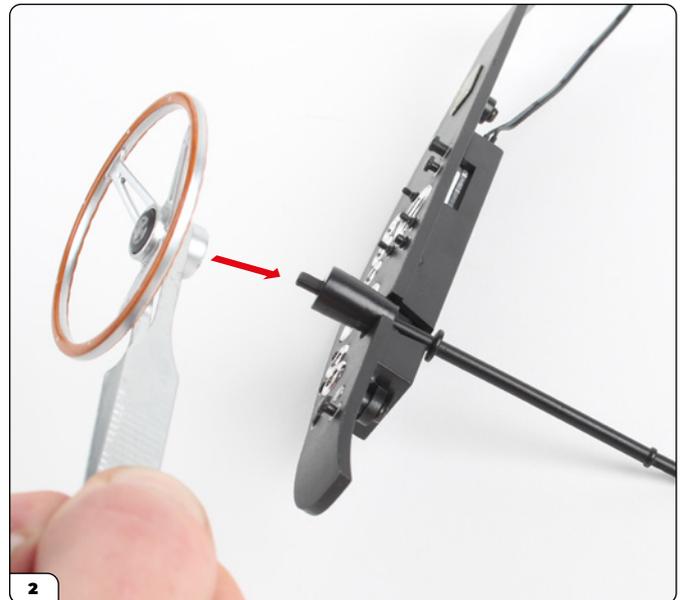

Fase 68: Varilla y columna de dirección

PASO 2




FIJAR LOS MUELLES Y LA VARILLA DE DIRECCIÓN A LAS RUEDAS DELANTERAS

Coloca un muelle en cada uno de los cubos de las ruedas delanteras (imágenes 1 y 2). Alinea los orificios de ambos extremos de la varilla de dirección con los muelles y empújala en su sitio. Fíjala en su sitio con 2 tornillos TIPO OD07.




CONSEJOS DE LOS EXPERTOS

Una gota de aceite ayudará a lubricar las roscas y facilitará el apriete de los tornillos TIPO OD07.

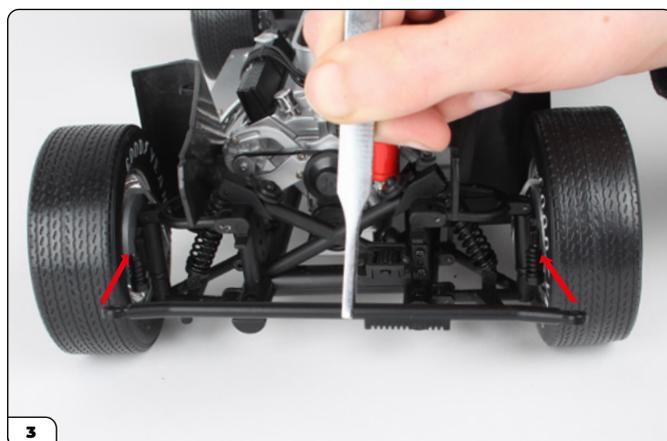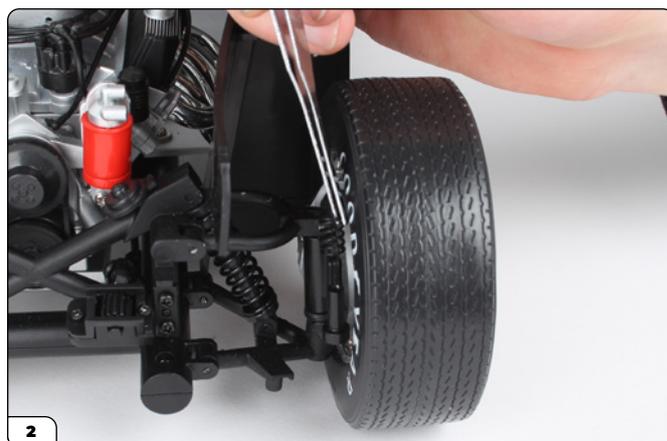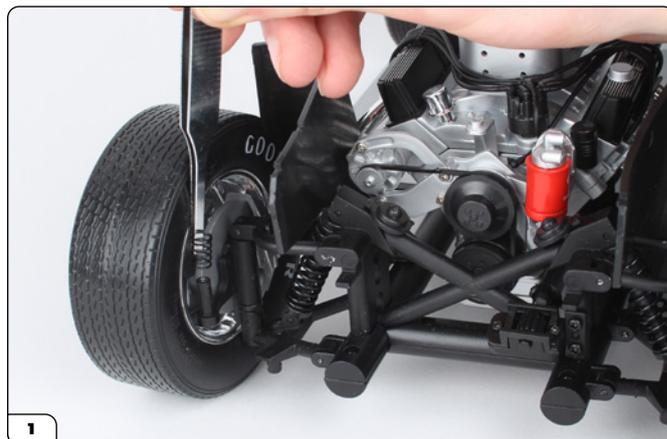


Fase 68: Varilla y columna de dirección

¡Fase 68 completada!

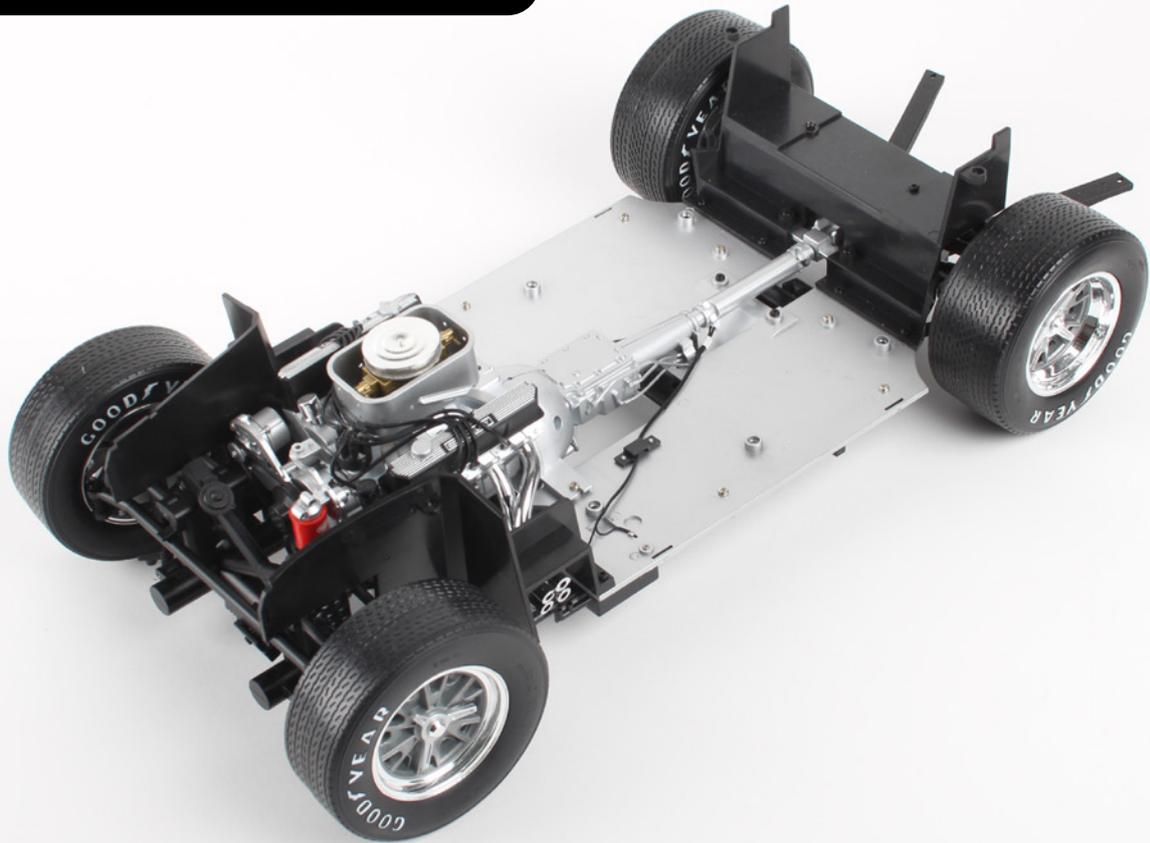


Fase 69: Maletero, emblema y luz de la matrícula

En la fase 69 montarás los componentes del maletero.

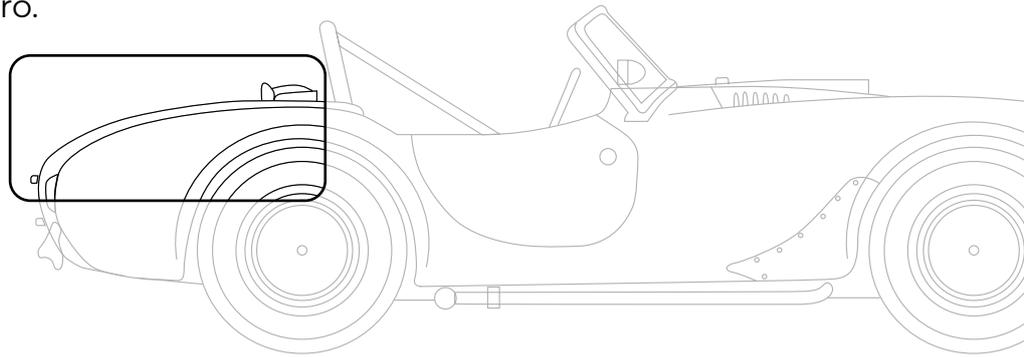

FASE 69 LISTA DE LAS PIEZAS

Nombre	Cantidad
Maletero	1
Emblema del maletero	1
Luz de la matrícula	1
Cierre del maletero	1
Tornillos TIPO OP10	2 [1 de repuesto]

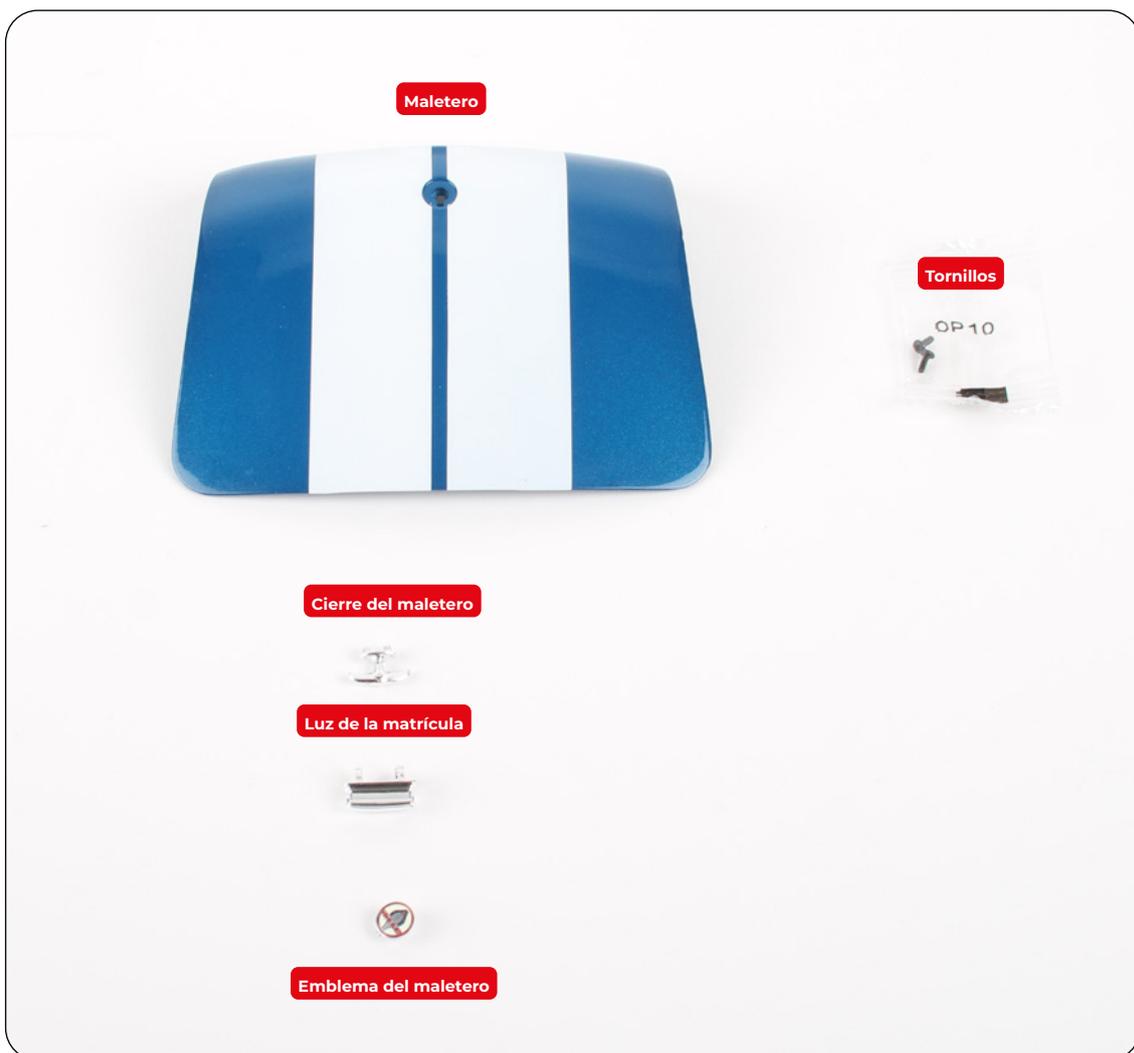


Fase 69: Maletero, emblema y luz de la matrícula

PASO 1

FIJAR EL EMBLEMA, LA LUZ DE LA MATRÍCULA Y EL CIERRE AL MALETERO

Alinee el emblema con el orificio del maletero y presione para fijarlo. Fíjelo por el lado contrario con un tornillo TIPO OP10. Procure proteger la pintura del maletero apoyándolo sobre un paño suave.

Introduce la luz de la matrícula en los dos orificios superiores (imagen 3) y, a continuación, introduce el cierre en los dos orificios inferiores (imagen 4).

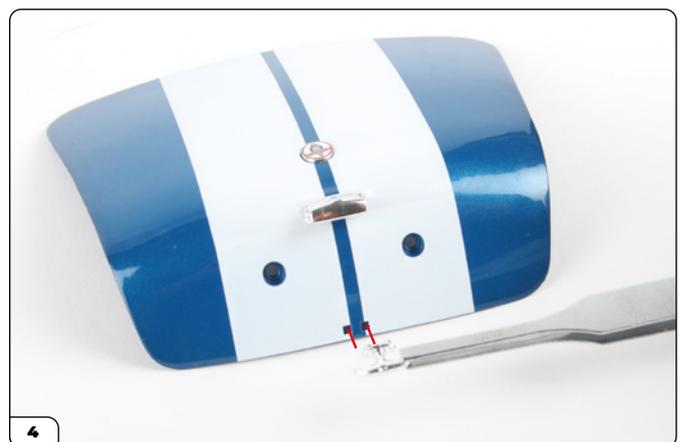

Fase 69: Maletero, emblema y luz de la matrícula

¡Fase 69 completada!




Fase 70: Bisagra del maletero, soporte y matrícula trasera

Seguirás añadiendo más detalles al maletero, como las bisagras y la matrícula.


¿Sabes que puedes elegir tu matrícula personalizada?

Para más detalles, visita agoramodels.com.

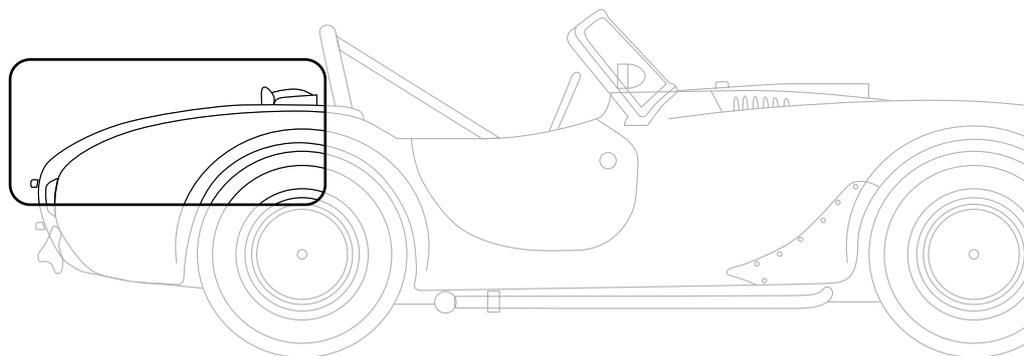

FASE 70 LISTA DE LAS PIEZAS

Nombre	Cantidad
Bisagra izquierda del maletero	1
Bisagra derecha del maletero	1
Matrícula trasera	1
Soporte de la bisagra del maletero	1
Tornillos TIPO OP08	3 [1 de repuesto]
Tornillos TIPO OD05	3 [1 de repuesto]

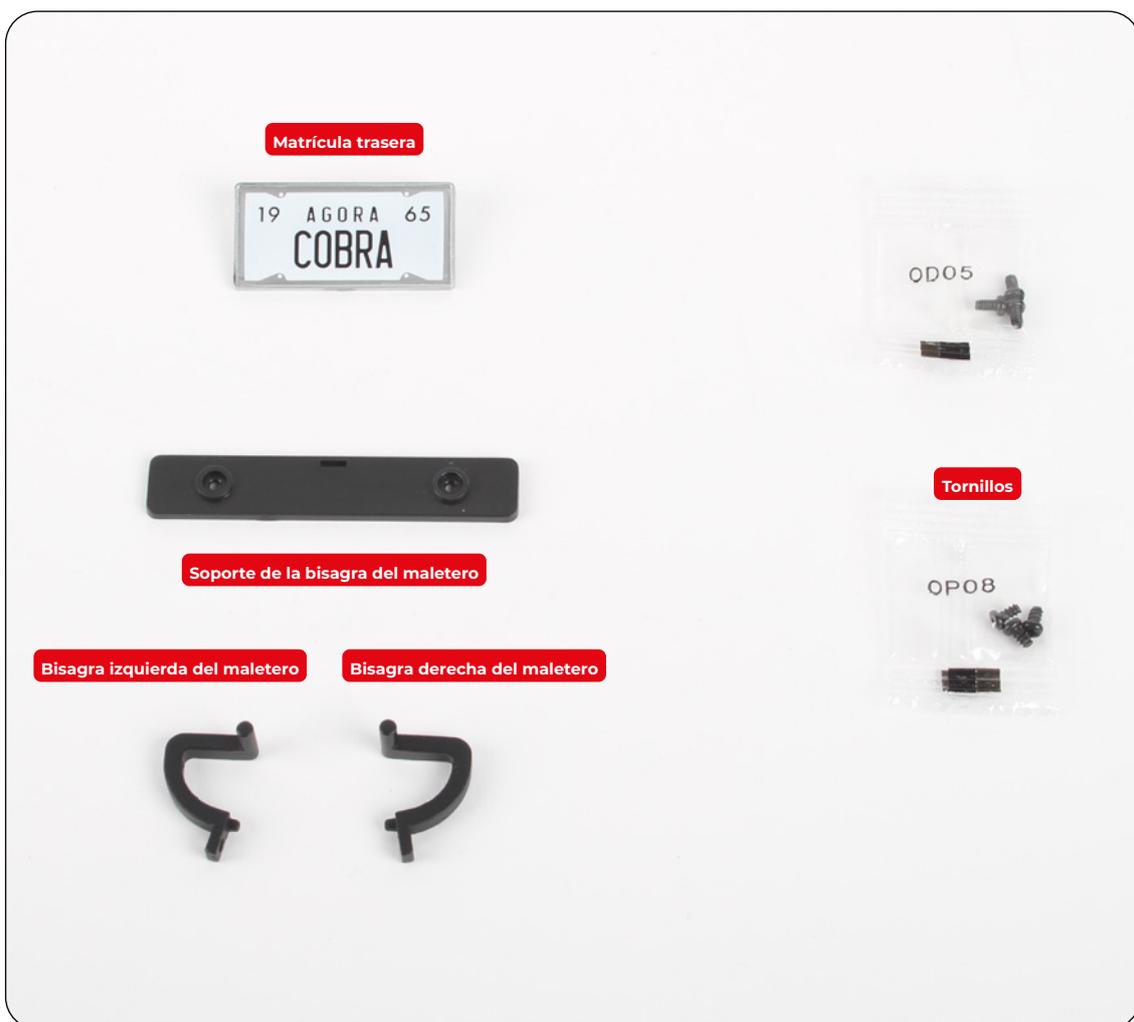

Fase 70: Bisagra del maletero, soporte y matrícula trasera

PASO 1

FIJAR LAS BISAGRAS Y LA MATRÍCULA AL MALETERO

¡Antes de continuar, asegúrate de que la pintura del maletero esté protegida!

Alinea el orificio para tornillos de la bisagra izquierda del maletero con el correspondiente orificio del maletero. Fíjalo en su sitio con un tornillo TIPO OD05. Repite la operación en el lado opuesto con la bisagra derecha del maletero.

Coloca la matrícula encima de los dos orificios del maletero y fíjala en su sitio desde el lado trasero con 2 tornillos TIPO OP08.

Observa: guarda el soporte de la bisagra del maletero en un lugar seguro hasta que lo utilices en una fase posterior.




Fase 70: Bisagra del maletero, soporte y matrícula trasera

¡Fase 70 completada!



Fase 71: Puerta izquierda, embellecedor y remaches

En la fase 71 empezarás a montar la puerta izquierda.

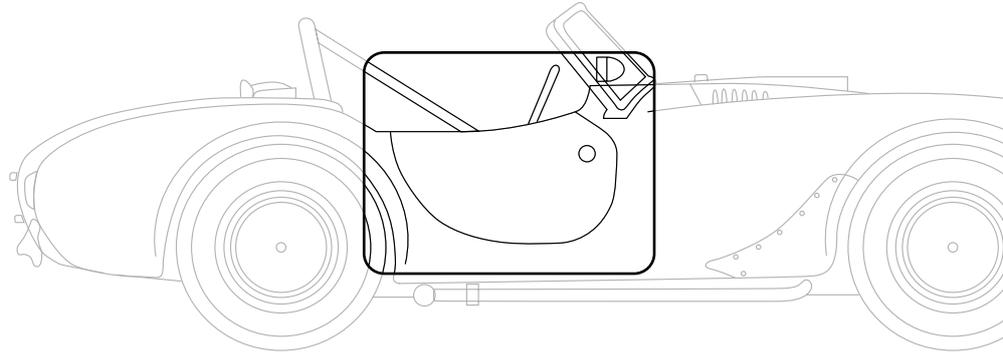

FASE 71 LISTA DE LAS PIEZAS

Nombre	Cantidad
Puerta izquierda	1
Embellecedor de la puerta izquierda	1
Remaches de la parte superior de la puerta	4
Tornillos TIPO OD08	3 [1 de repuesto]



Fase 71: Puerta izquierda, embellecedor y remaches

PASO 1

FIJAR EL EMBELLECEDOR Y LOS REMACHES DE LA PUERTA

Monta el embellecedor en el interior de la puerta izquierda y fíjalo en su sitio con 2 tornillos TIPO OD08.

Quita los remaches de la parte superior de la puerta de las matrices e insértalos en los tres orificios que se encuentran en la parte superior de la puerta izquierda.




Fase 71: Puerta izquierda, embellecedor y remaches

¡Fase 71 completada!




Fase 72: Bisagra y cerradura de la puerta izquierda

Ahora seguirás con el montaje de los componentes de la puerta izquierda. El muelle de esta fase es muy pequeño, ¡ten cuidado de no perderlo!

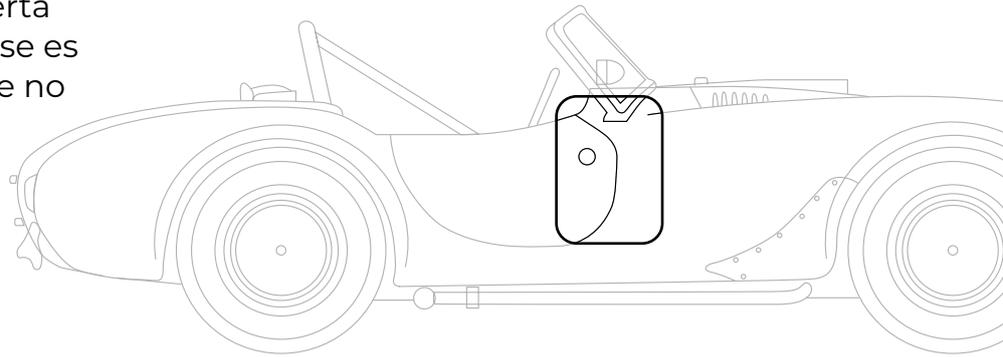

FASE 72 LISTA DE LAS PIEZAS

Nombre	Cantidad
Bisagra de la puerta	1
Tapa de la bisagra de la puerta	1
Mecanismo de la cerradura de la puerta	1
Manija de la cerradura	1
Muelle	1
Tornillos TIPO OP02	3 [1 de repuesto]
Tornillos TIPO OP15	2 [1 de repuesto]



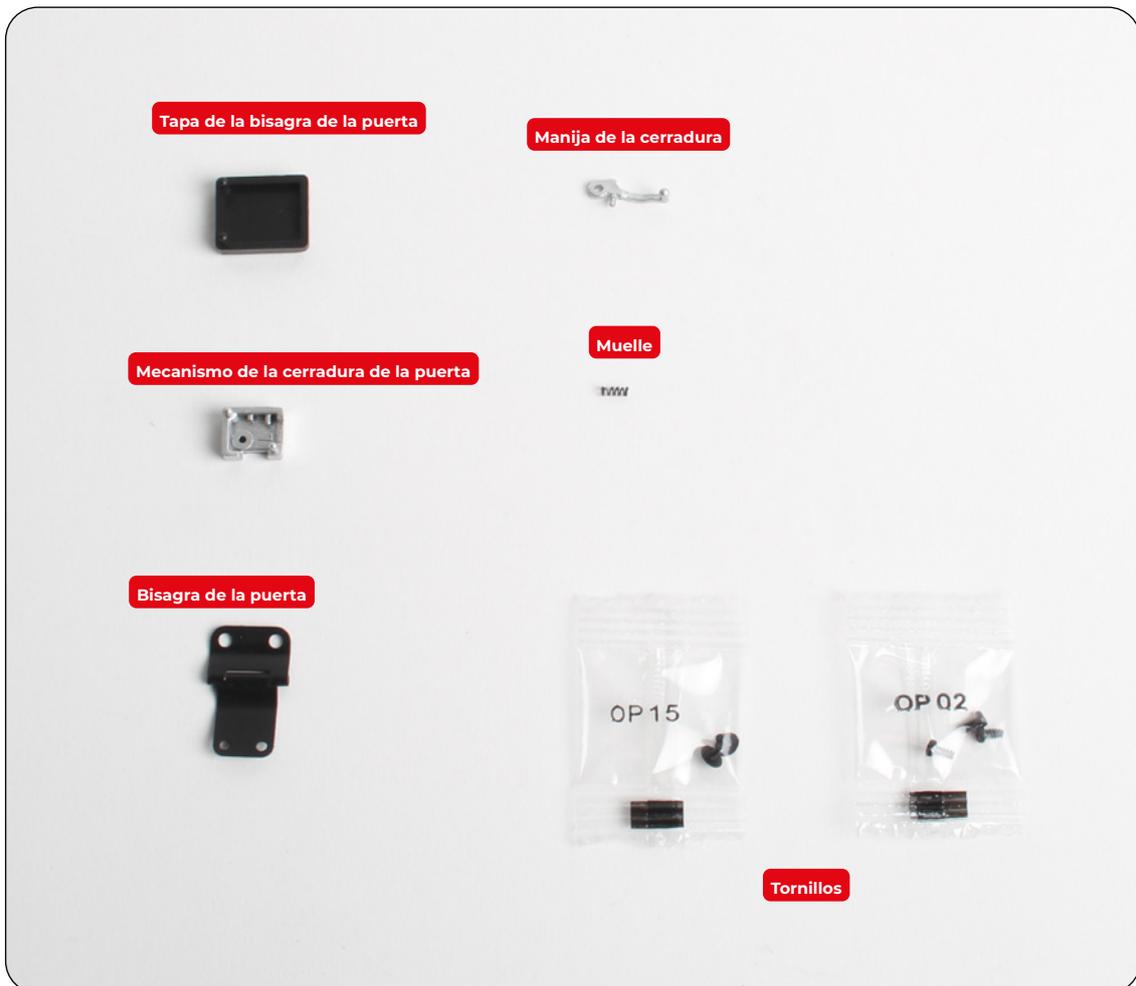


Fase 72: Bisagra y cerradura de la puerta izquierda

PASO 1

MONTAR LA CERRADURA

Coloca el muelle en la clavija de la manija.
Introduce el conjunto en el mecanismo
de la cerradura de la puerta y fija las dos piezas
con un tornillo TIPO OP15.

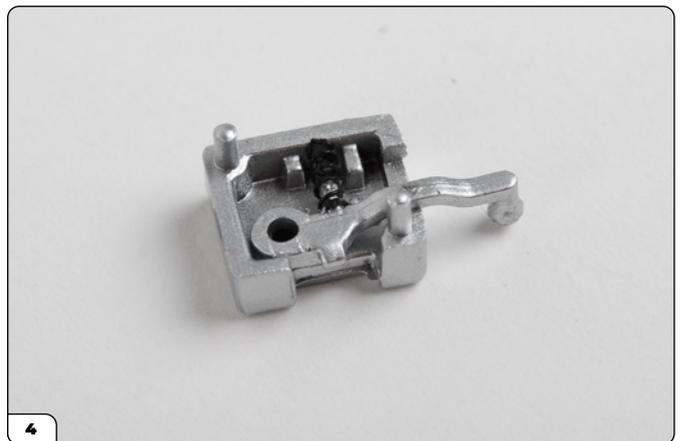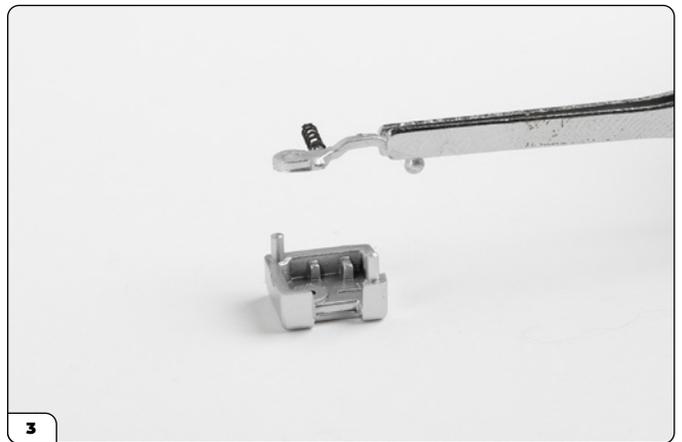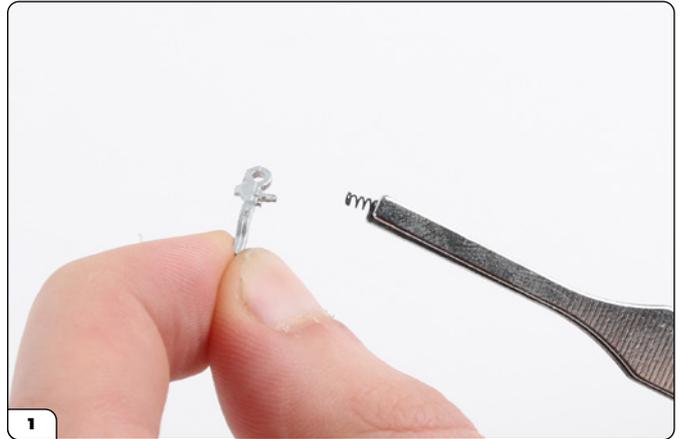

Fase 72: Bisagra y cerradura de la puerta izquierda



PASO 2

MONTAR LA BISAGRA EN LA PUERTA

Comprueba que la bisagra de la puerta esté orientada correctamente antes de fijarla a la puerta con 2 tornillos TIPO OP02.



Fase 72: Bisagra y cerradura de la puerta izquierda

CONTINÚA...

Coloca la tapa de la bisagra de la puerta en la bisagra e introduce las dos pequeñas lengüetas en los orificios correspondientes, encajándolos en su sitio.



PASO 3

MONTAR LA CERRADURA EN LA PUERTA

Empuja firmemente las lengüetas del conjunto de la cerradura en los orificios correspondientes de la puerta. Prueba el movimiento de la manija con cuidado.




Fase 72: Bisagra y cerradura de la puerta izquierda

¡Fase 72 completada!



Fase 73: Puerta derecha, embellecedor y remaches

En la fase 73 empezarás a montar la puerta derecha.

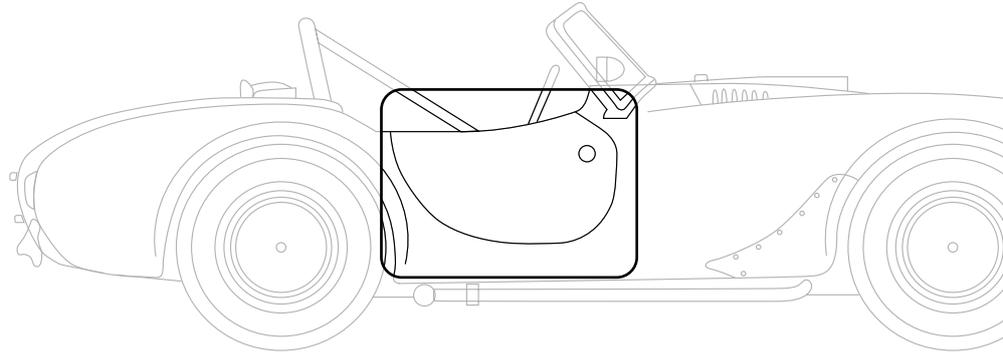

FASE 73 LISTA DE LAS PIEZAS

Nombre	Cantidad
Puerta derecha	1
Embellecedor de la puerta derecha	1
Remaches de la parte superior de la puerta	4
Tornillos TIPO OD08	3 [1 de repuesto]



Fase 73: Puerta derecha, embellecedor y remaches

PASO 1

FIJAR EL EMBELLECEDOR Y LOS REMACHES A LA PUERTA

Repite los mismos pasos que has seguido para la puerta izquierda:

Alinea el embellecedor de la puerta derecha con su correspondiente parte interior y fija las dos piezas con 2 tornillos TIPO OD08.

Quita los remaches de la parte superior de la puerta de las matrices e insértalos en los tres orificios que se encuentran en el borde superior de la puerta derecha.



Fase 73: Puerta derecha, embellecedor y remaches

¡Fase 73 completada!

