



E-TYPE



パック②組立ガイド

ステージ⑧運転席ドア

ステージ⑨運転席ドアのウインドウ

ステージ⑩運転席ドアのインテリアトリムなど

ステージ⑪助手席ドア

ステージ⑫助手席ドアのウインドウ

ステージ⑬助手席ドアのインテリアトリムなど

ステージ⑭シートフレーム・シートバックレスト

ステージ⑮シートフォームなど

● 組み立て前の注意点 ●

- ① 予備ネジが付属しています。予備は必要本数+1個です（例:2本必要な場合には「×3」とパーツリストに示されます）。
- ② 異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、ネジ山が微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山や部品が破損することがあります。
- ③ 複数のネジで部品を固定する際、最初に各ネジを緩く締め付け、部品が正しく取り付けられているかを確認してから、各ネ

- ジを増し締めしてください（締めすぎないように注意）。
- ④ ドライバーの金属部分を磁石でこすると磁化され、先端でネジを保持しやすくなり、組み立てが楽になります。
- ⑤ 金属部品を留めるネジがきつい場合、無理に入れると頭やネジ山が破損します。爪楊枝の先などに機械オイルなどをほんの少し付けてネジ山に塗れば、スムーズに締められます。
- ⑥ 右側・左側は座席に座った位置から見た左右となります。

● 厳重注意 ● 一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。

ステージ⑧運転席ドア

運転席のドアを組み立てます。



STAGE⑧パーツリスト

名称
運転席ドア
ドアハンドル
ネジ AG04 ×2




ステージ⑧運転席ドア

STEP1



ドアハンドルの取り付け

ドアハンドルの大小の突起を、運転席ドアの2つの穴に合わせます。

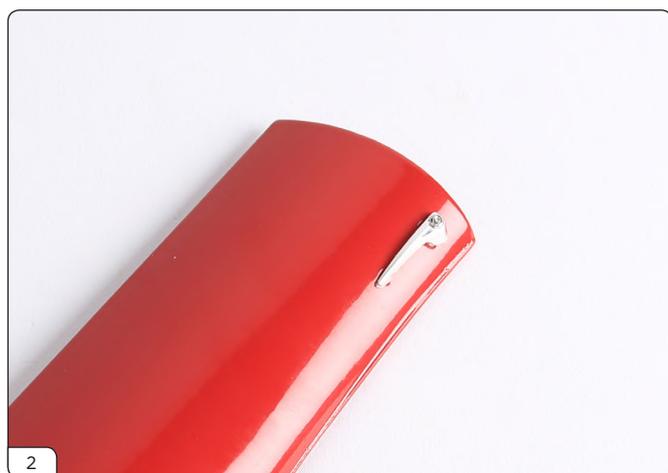

ドアハンドルをしっかりと押し込みます。



裏側からAG04のネジで固定します。

ステージ⑧運転席ドア

ステージ⑧の完了




ステージ⑨運転席ドアのウィンドウ

運転席ドアのウィンドウとウィンドウの巻き上げ機構を組み立てます。



STAGE⑨パーツリスト

名称
ヒンジ
ウィンドウ枠
ウィンドウ
ウィンドウリテーナ
大ギア
ヒンジリテーナ
小ギア
ラックギア
ネジ AM01 x3
ネジ AM02 x3
ネジ AM03 x5
ネジ AM04 x3

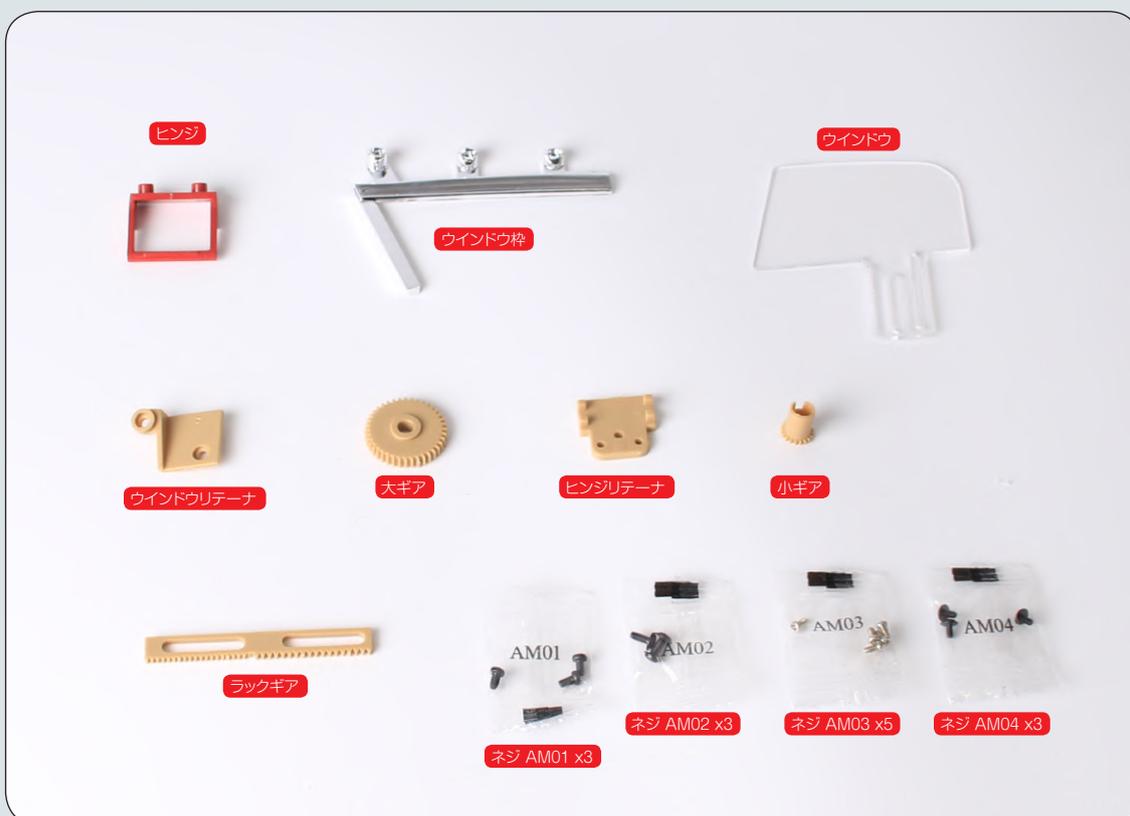


ステージ⑨運転席ドアのウィンドウ

STEP 1




ヒンジの取り付け


運転席ドアとヒンジの位置関係は、写真の通りです。

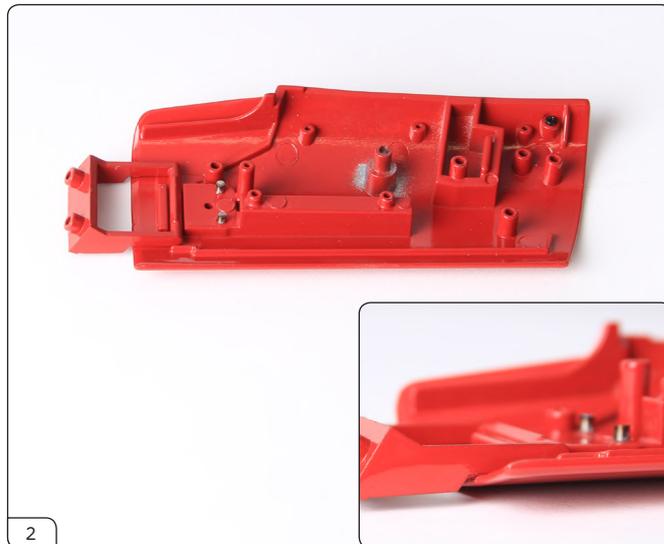

ヒンジを運転席ドアの溝に入れます。右下写真のように、正しく溝に収まっていればOKです。

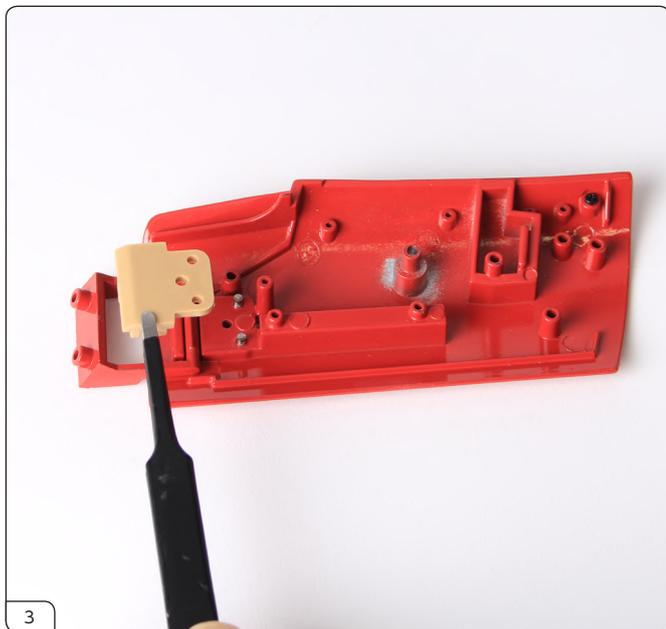

ヒンジリテーナを運転席ドアにある2つのピンの上に置きます。

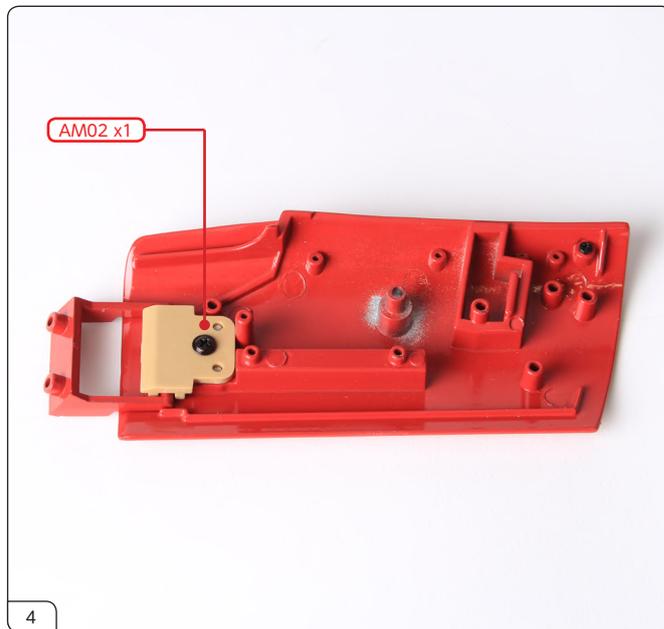


AM02のネジでヒンジリテーナを固定します。

ステージ⑨ 運転席ドアのウィンドウ




大ギアの取り付け

中央部の隆起が下に来るように（右下写真）、大ギアを運転席ドア中央の突起に差し込みます。

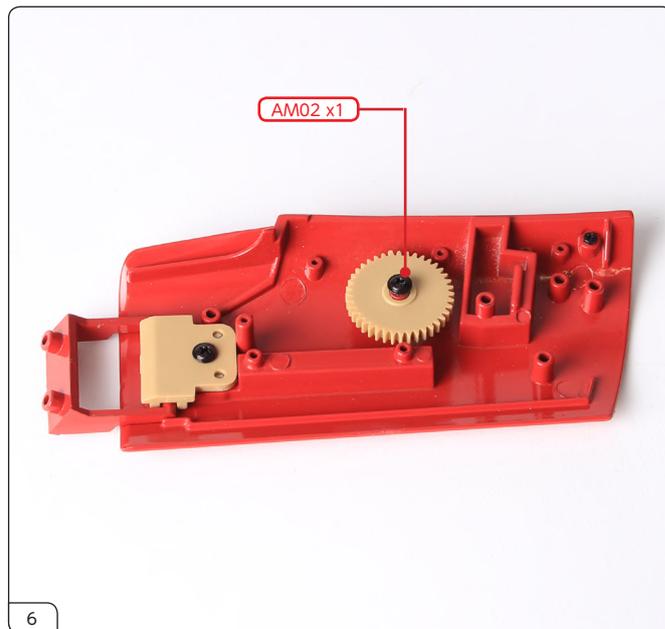


AM02のネジで固定します。ネジは締めすぎないように注意し、自由に回転することを確認してください。

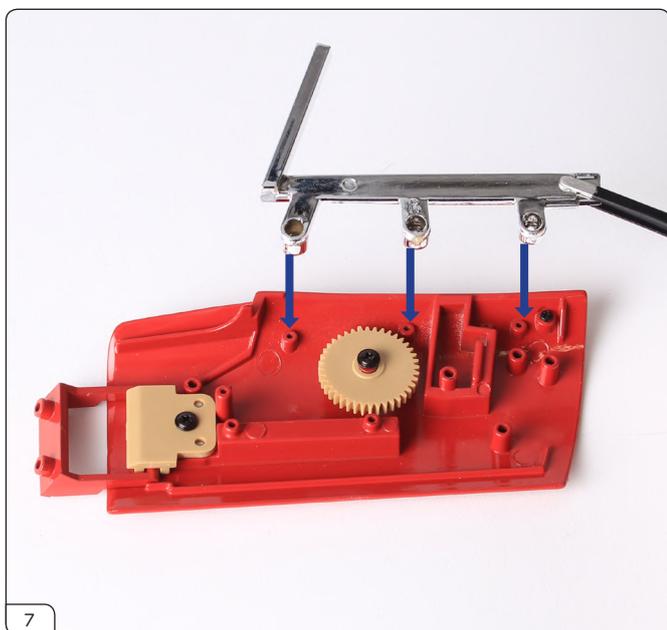


ウィンドウ枠の取り付け

ウィンドウ枠の下に突出したバーに開いた3つの穴を、運転席ドアの所定の穴に合わせます。

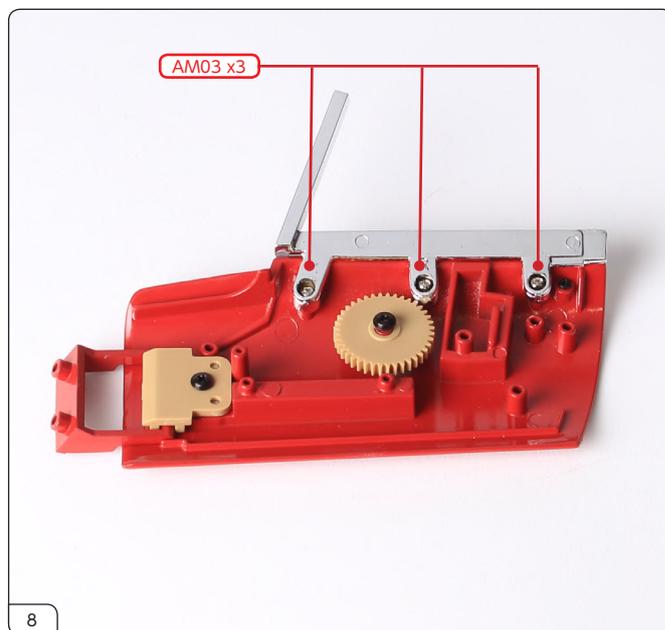


AM03のネジ3本で、ウィンドウ枠を固定します。

ステージ⑨ 運転席ドアのウィンドウ

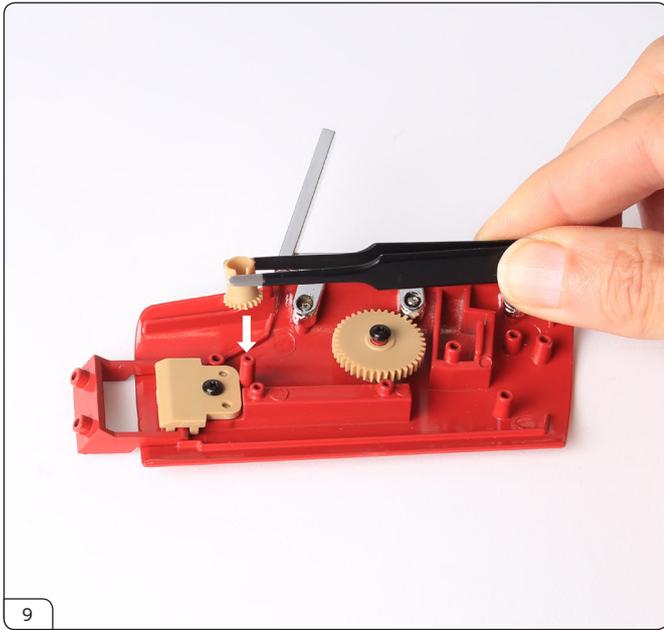


開閉システムを作る


ギアの歯を下側にして、小ギアを写真の白矢印の突起に入れます。

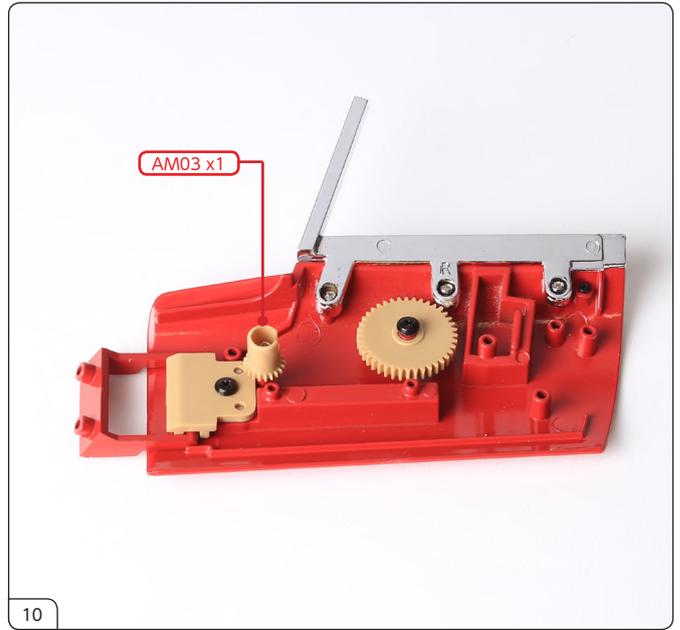

小ギアをAM03のネジで固定します。ネジは締めすぎないように注意し、自由に回転することを確認してください。

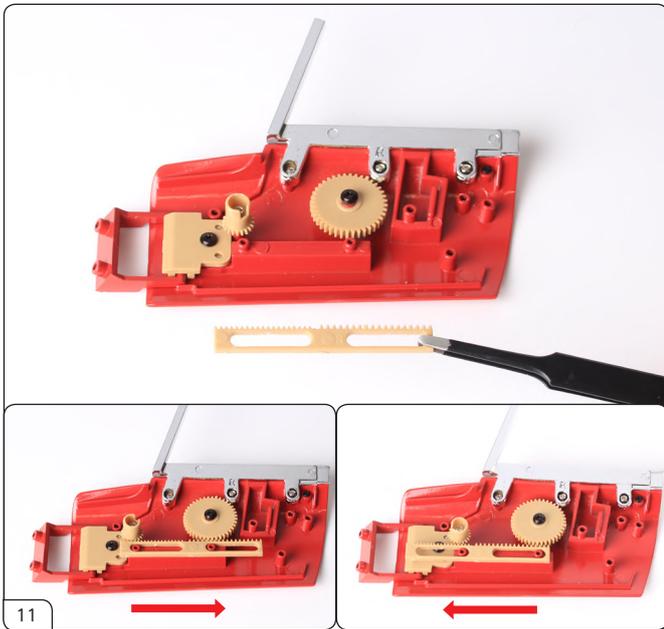


ラックギアを写真のように配置します。ラックギアを左右に軽くスライドさせると、大小のギヤが回転することを確認します。

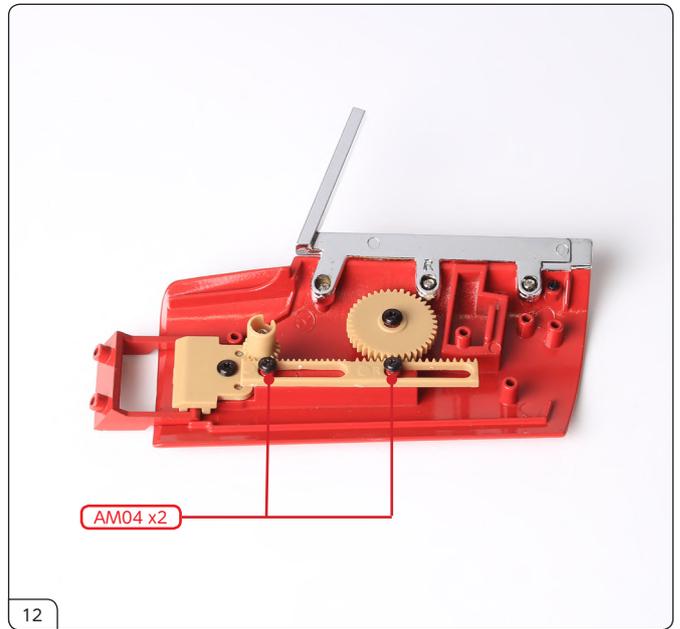


AM04のネジ2本で、ラックギアを取り付けます。

ステージ⑨運転席ドアのウィンドウ

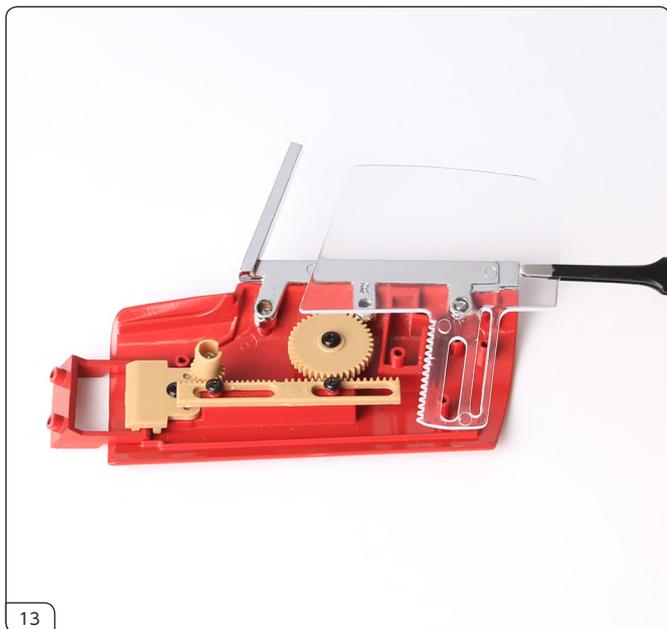


ウィンドウの取り付け


ウィンドウと運転席ドアの位置関係は写真の通りです。

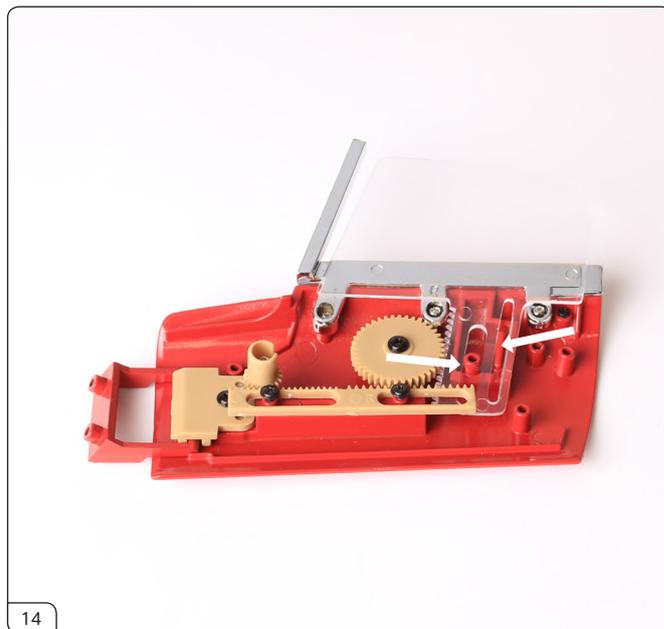

ネジ穴の開いた突起(白矢印)とバー状の突起(白矢印)が、ウィンドウに開いた穴に収まるように配置します。

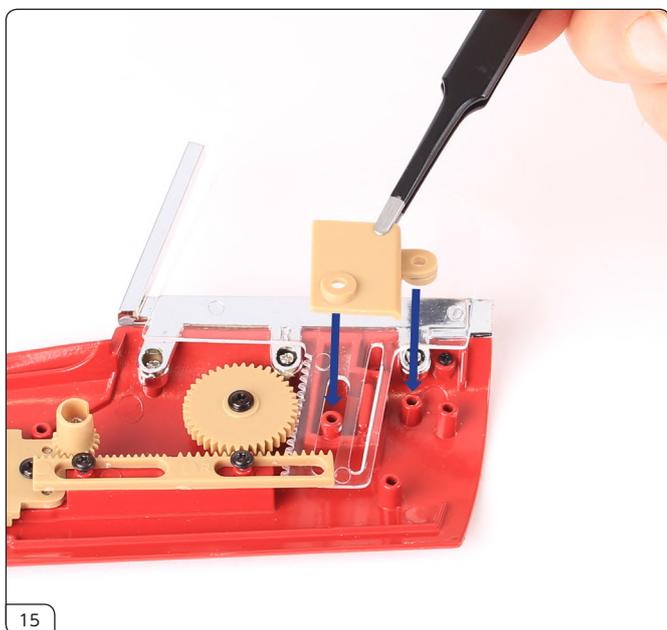

ウィンドウリテーナを青矢印の穴に配置します。

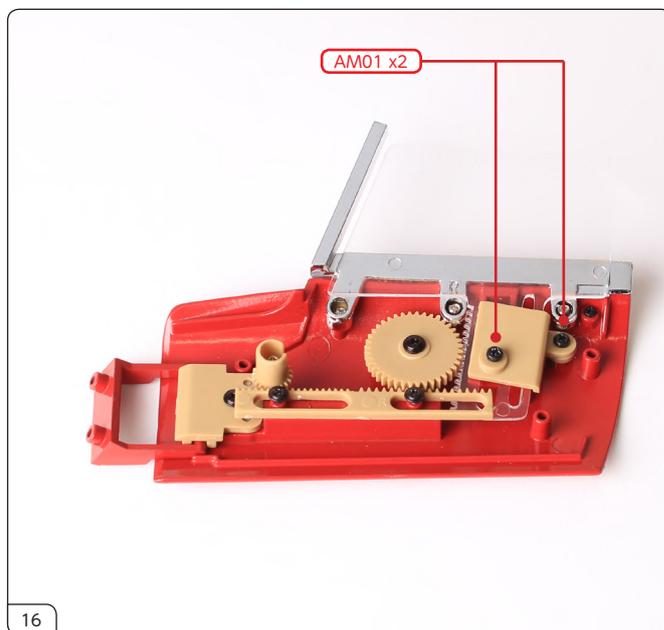

AM01のネジ2本でウィンドウリテーナを固定します。窓が上下にスライドするように、ネジは締めすぎないようにしてください。小ギアを回転させると、ウィンドウが上下に動くことを確認してください。

ステージ⑨運転席ドアのウィンドウ

ステージ⑨の完了



ステージ⑩運転席ドアのインテリアトリムなど

運転席ドアにインテリアトリム、フィニッシングストリップ、ハンドルを追加して、運転席のドアを完成させます。



ステージ⑩パーツリスト

名称
運転席ドアトリム
運転席ドアトリムパネル
上部クロームフィニッシャー
下部クロームフィニッシャー
運転席ドアハンドル
運転席ウインドウレギュレーターハンドル
ネジ AM01 ×3
ネジ AG04 ×2



ステージ⑩運転席ドアのインテリアトリムなど

STEP 1




運転席ドアトリムの取り付け

運転席ドアトリムパネルを写真1の向きにして、運転席ドアハンドルを取り付けます。



運転席ドアハンドルを運転席ドアトリムパネルの中央の穴にセットします。

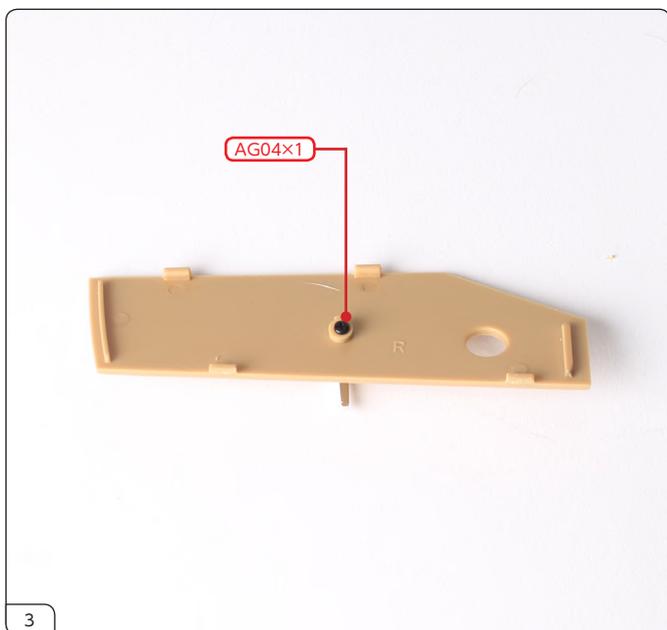


裏側から運転席ドアハンドルをAG04のネジで固定します。




ステップ⑨で組み立てた運転席ドアパーツの内側に、運転席ドアトリムをはめ込みます。

ステージ⑩運転席ドアのインテリアトリムなど

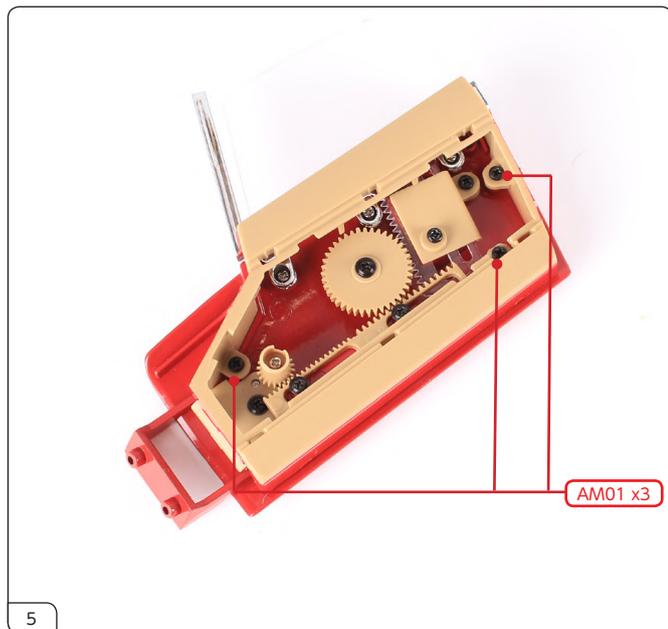

運転席ドアトリムは、運転席ドアパーツ外周の凸部を目安にはめ込み、AM01のネジ3本で固定します。

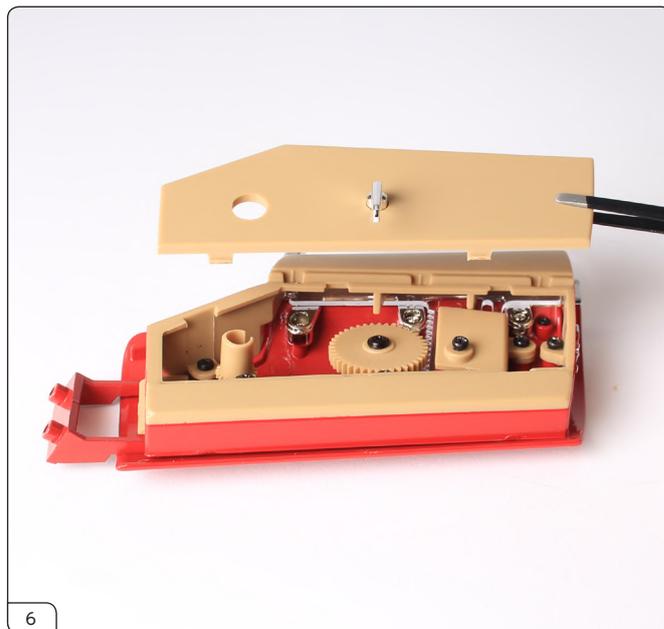

運転席ドアトリムパネルを運転席ドアトリムに合わせます。



運転席ドアトリムパネルをしっかりと押し込んで、2つのパーツを固定します。




運転席ウインドウレギュレーターハンドルの取り付け

運転席ウインドウレギュレーターハンドルの切り欠きを、小ギアの切り欠きに合わせます。

ステージ⑩運転席ドアのインテリアトリムなど




運転席ウインドウレギュレーターハンドルをしっかりと押し込んで固定します。

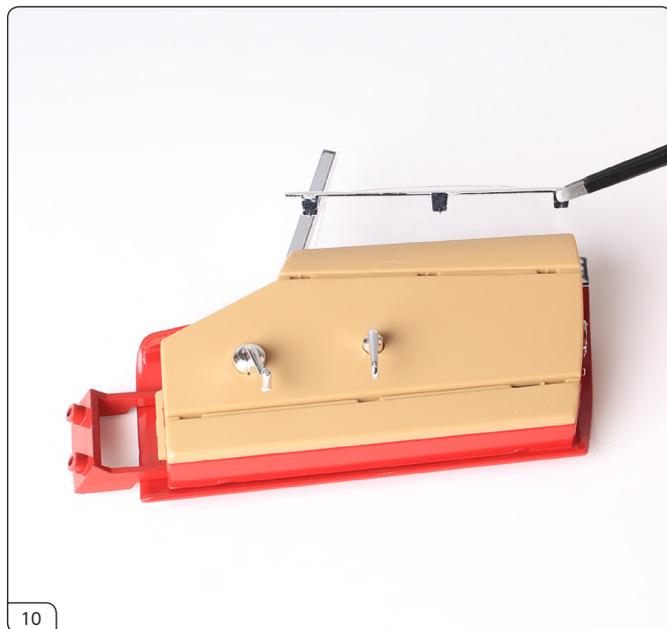


クロームフィニッシャーの取り付け

上部クロームフィニッシャーの3つの突起を、ウインドウの下のスリットの溝に合わせます。

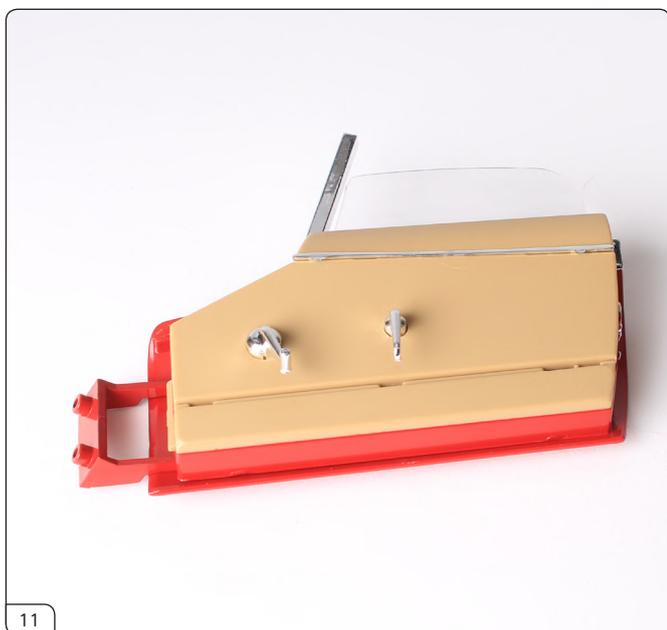

上部クロームフィニッシャーをしっかりと押し込んで固定します。

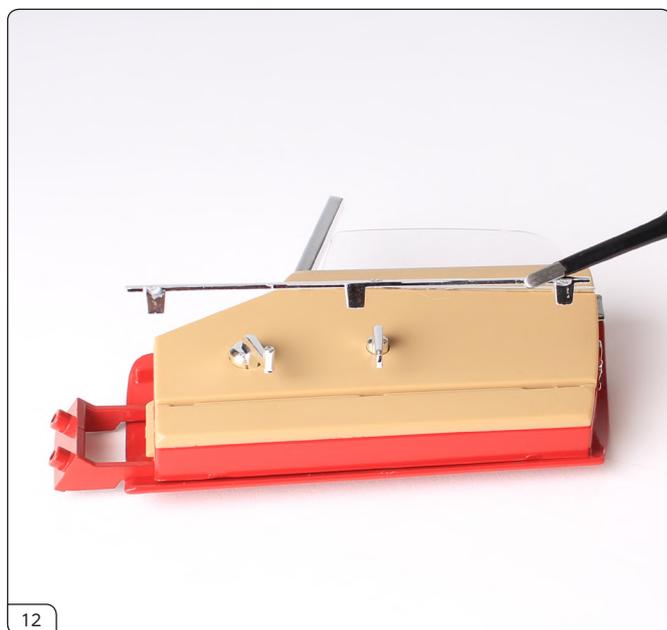

下部クロームフィニッシャーの3つの突起を、ドア下のスリットの溝に合わせます。

ステージ⑩運転席ドアのインテリアトリムなど



13

下部クロームフィニッシャーをしっかりと押し込んで固定します。

ステージ⑩の完了



ステージ⑩助手席ドア

助手席のドアの組み立てます。



STAGE⑩パーツリスト

名称
助手席ドア
ドアハンドル
ネジ AG04 x2

助手席ドア



ドアハンドル



AG04




AG04 x2



ステージ⑩助手席ドア

STEP 1

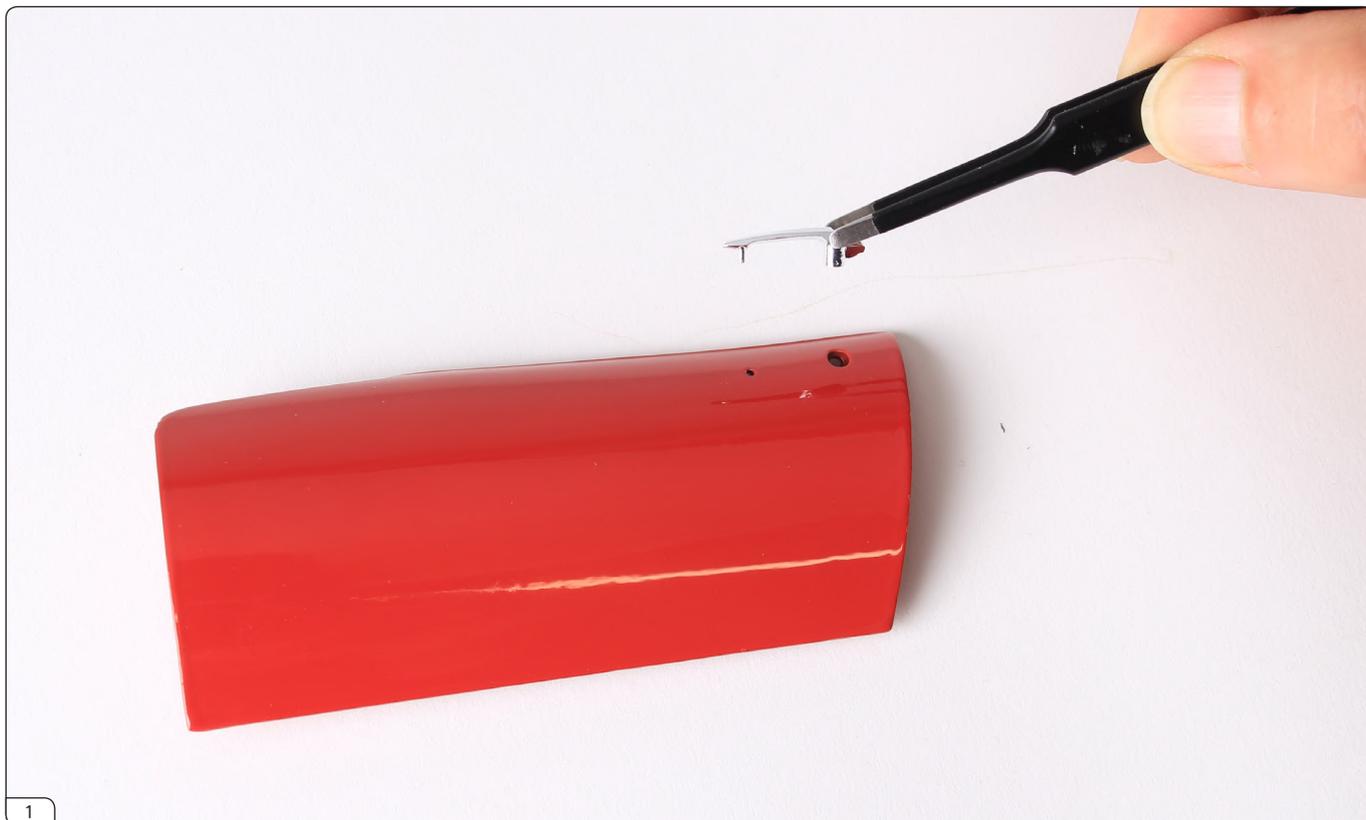


ドアハンドルの取り付け

ドアハンドルの大小の突起を、運転席ドアの2つの穴に合わせます。



ドアハンドルをしっかりと押し込みます。

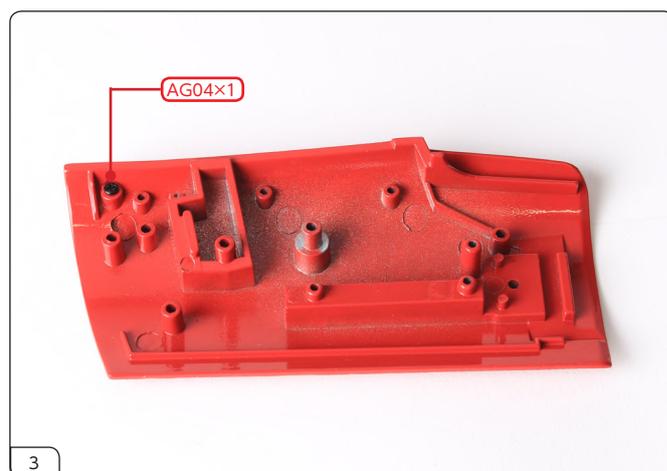

裏側からAG04のネジで固定します。

ステージ⑩助手席ドア

ステージ⑩の完了



ステージ⑫助手席ドアのウィンドウ

助手席ドアのウィンドウとウィンドウの巻き上げ機構を組み立てます。手順はステージ⑨と同じです。



STAGE⑫パーツリスト

名称
ヒンジ
ウィンドウ枠
ウィンドウ
ウィンドウリテーナ
大ギア
ヒンジリテーナ
小ギア
ラックギア
ネジ AM01 x3
ネジ AM02 x3
ネジ AM03 x5
ネジ AM04 x3



ステージ⑫助手席ドアのウィンドウ

STEP 1



ヒンジの取り付け


助手席ドアとヒンジの位置関係は、写真の通りです。



ヒンジを助手席ドアの溝に入れます。




ヒンジリテーナを助手席ドアにある2つの突起の上に置きます。

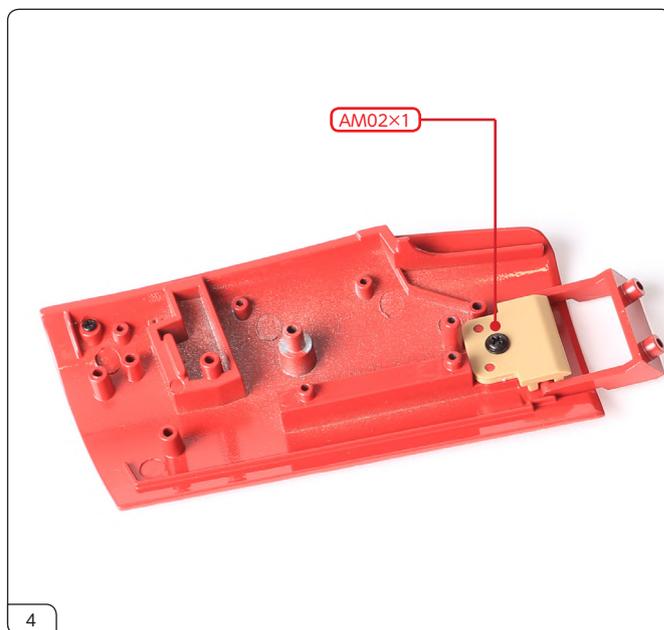


AM02のネジでヒンジリテーナを固定します。

ステージ⑫助手席ドアのウィンドウ

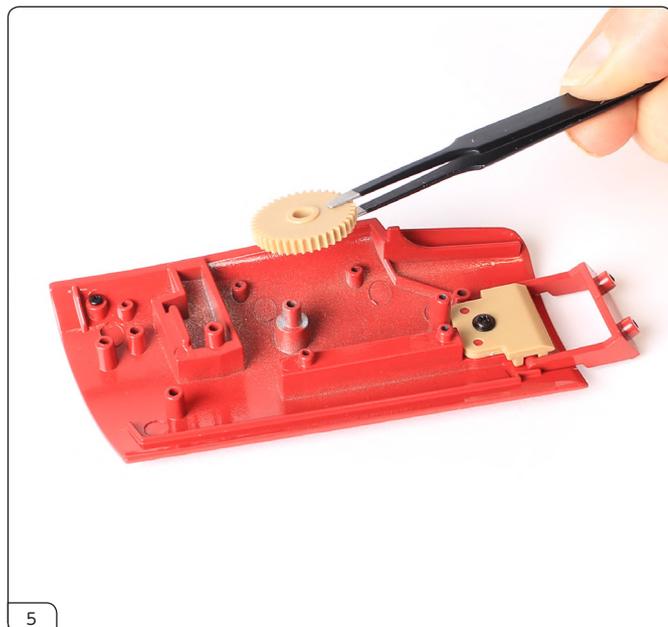


大ギアの取り付け

中央部の隆起が下に来るように、大ギアを助手席ドア中央の突起に差し込みます。

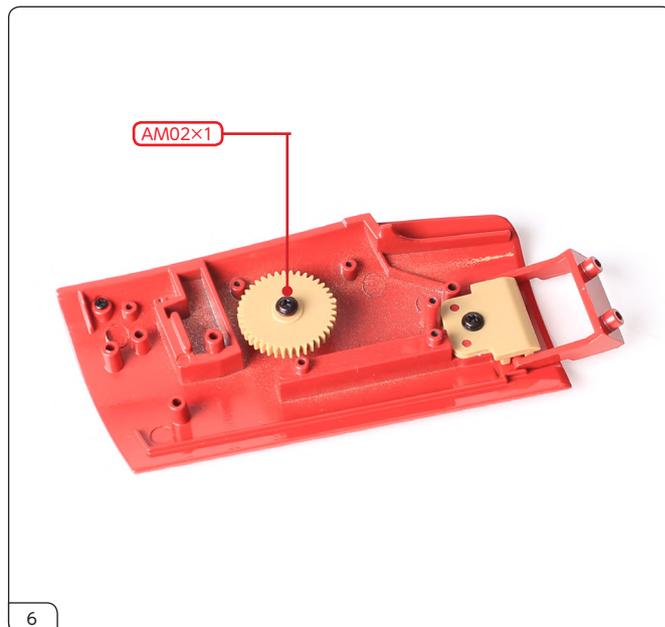


AM02のネジで固定します。ネジは締めすぎないように注意し、自由に回転することを確認してください。

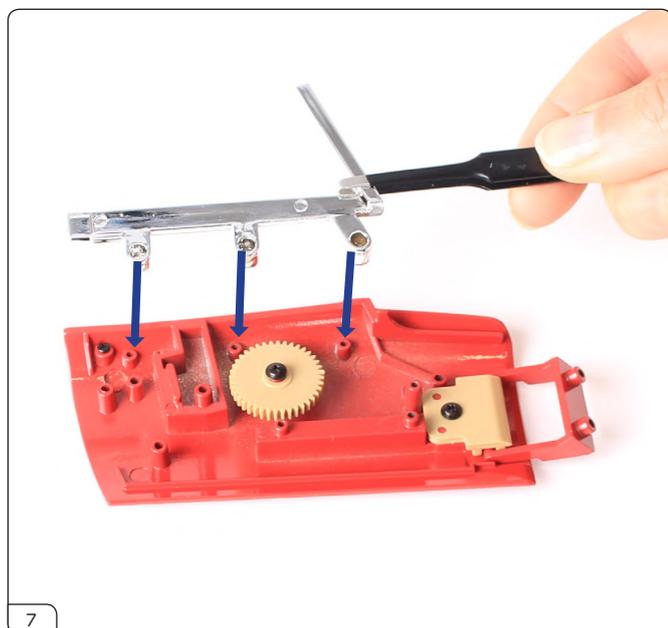


ウィンドウ枠の取り付け

ウィンドウ枠の下に突出したバーに開いた3つの穴を、助手席ドアの所定の穴に合わせます。

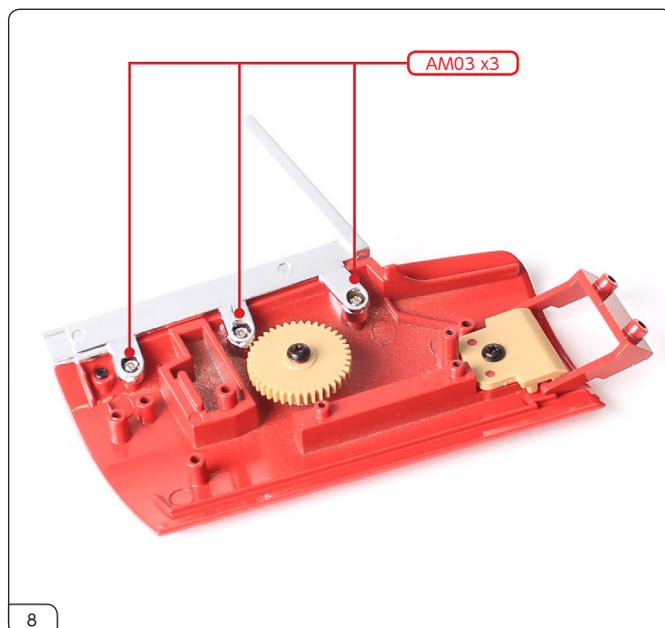


AM03のネジ3本で、ウィンドウ枠を固定します。

ステージ⑫助手席ドアのウィンドウ

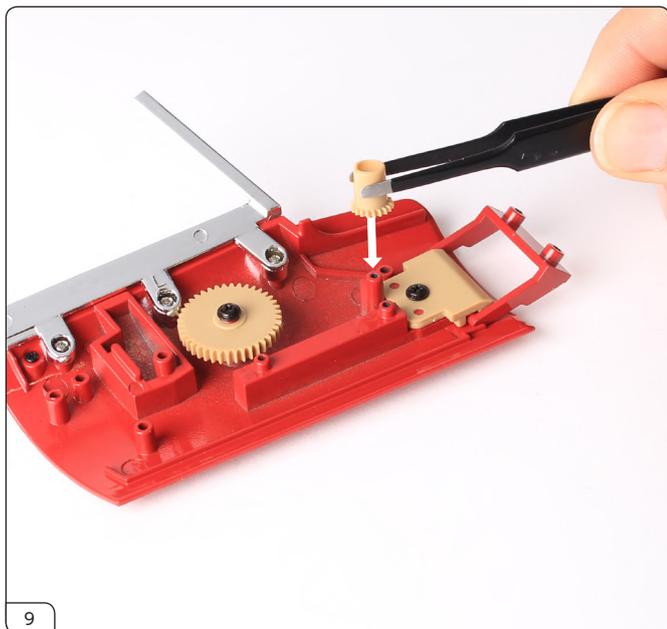


開閉システムを作る


ギアの歯を下側にして、小ギアを写真の白矢印の突起に入れます。

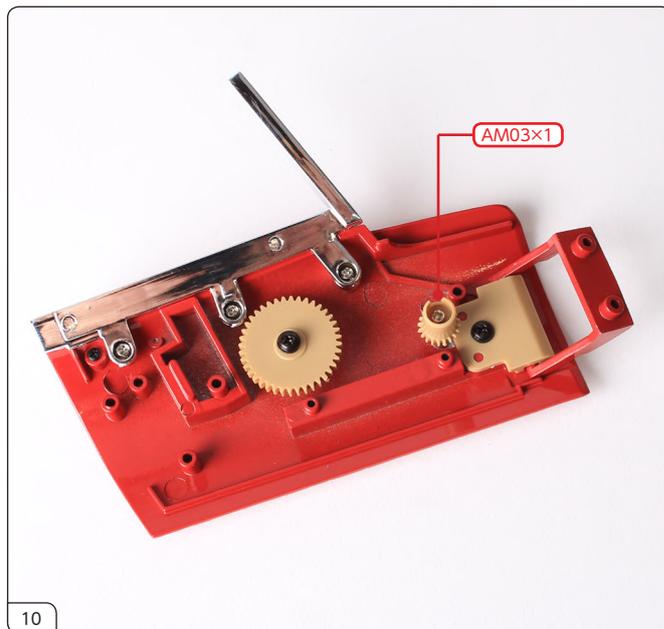

小ギアをAM03のネジで固定します。ネジは締めすぎないように注意し、自由に回転することを確認してください。

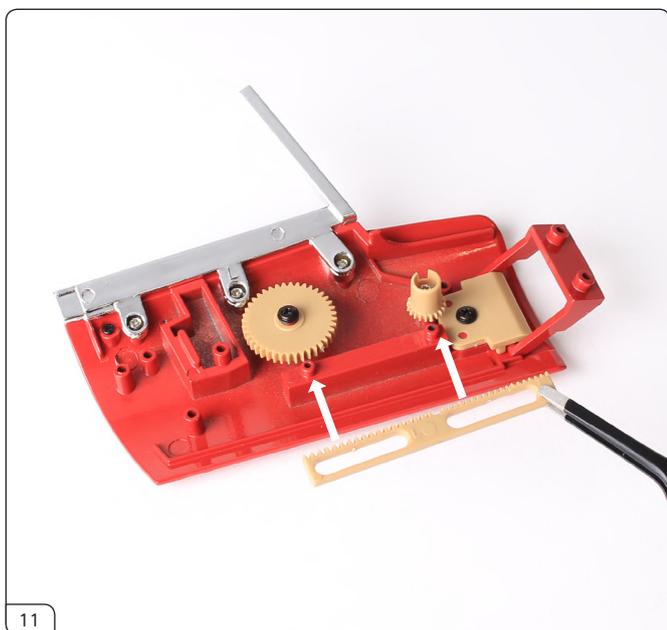


ラックギアを写真のように配置します。

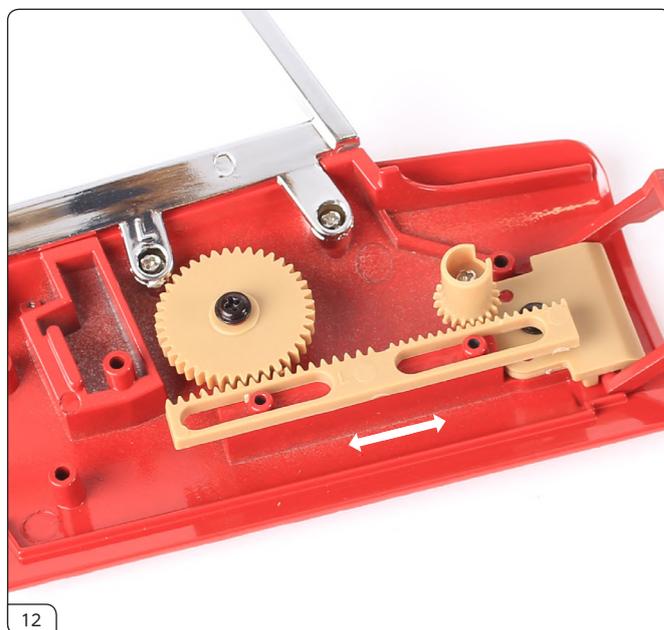


ラックギアを左右に軽くスライドさせ、大小のギヤが回転することを確認します。

ステージ⑫助手席ドアのウィンドウ

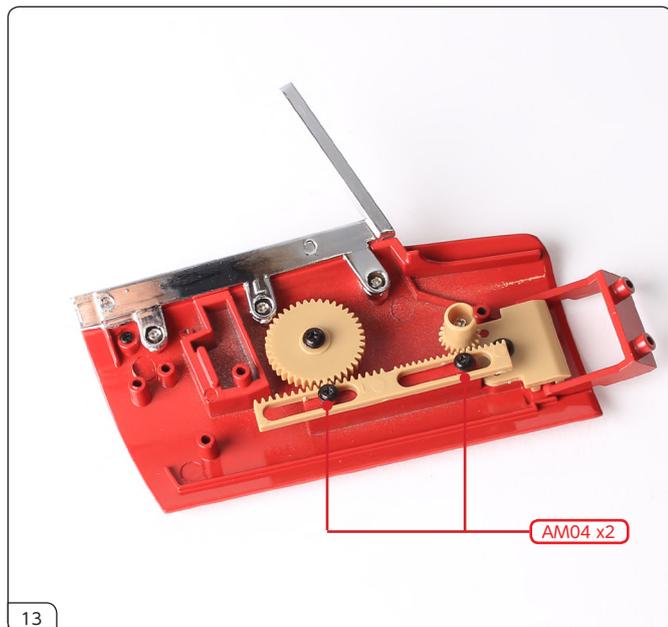

AM04のネジ2本で、ラックギアを取り付けます。

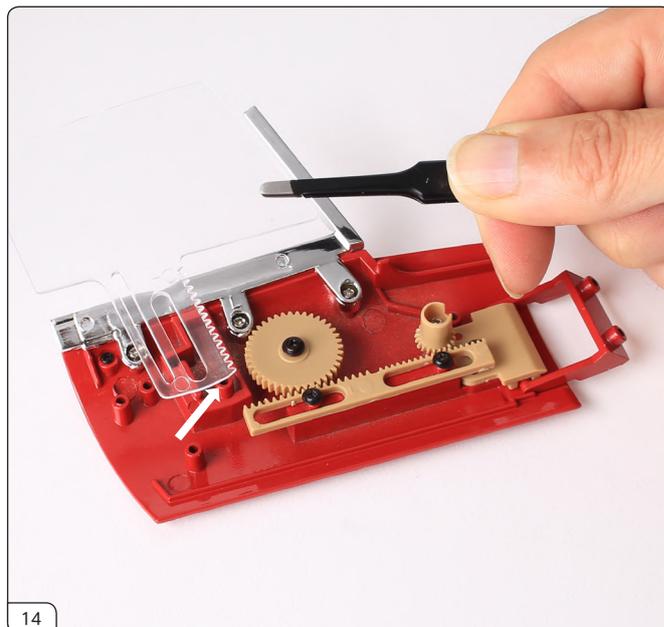


ウィンドウの取り付け

ウィンドウと助手席ドアの位置関係は写真の通りです。




ネジ穴の開いた突起(白矢印)とバー状の突起(白矢印)が、ウィンドウに開いた穴に収まるように配置します。

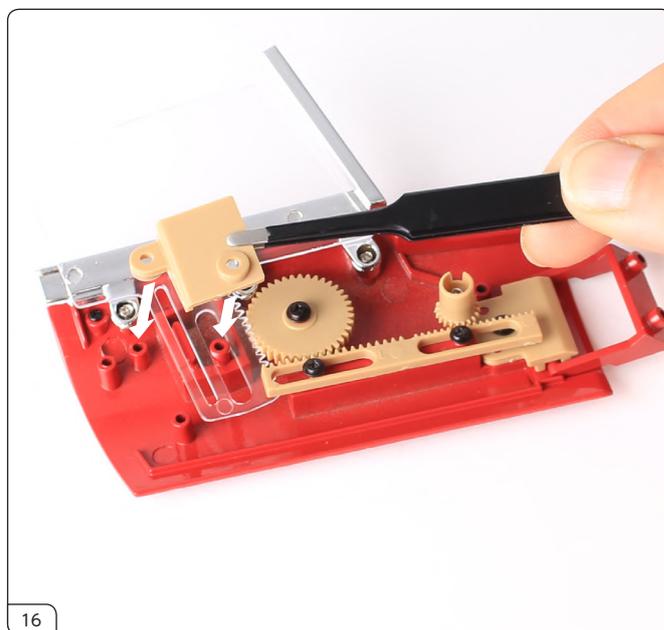


ウィンドウリテーナを白矢印の穴に配置します。

ステージ⑫助手席ドアのウィンドウ

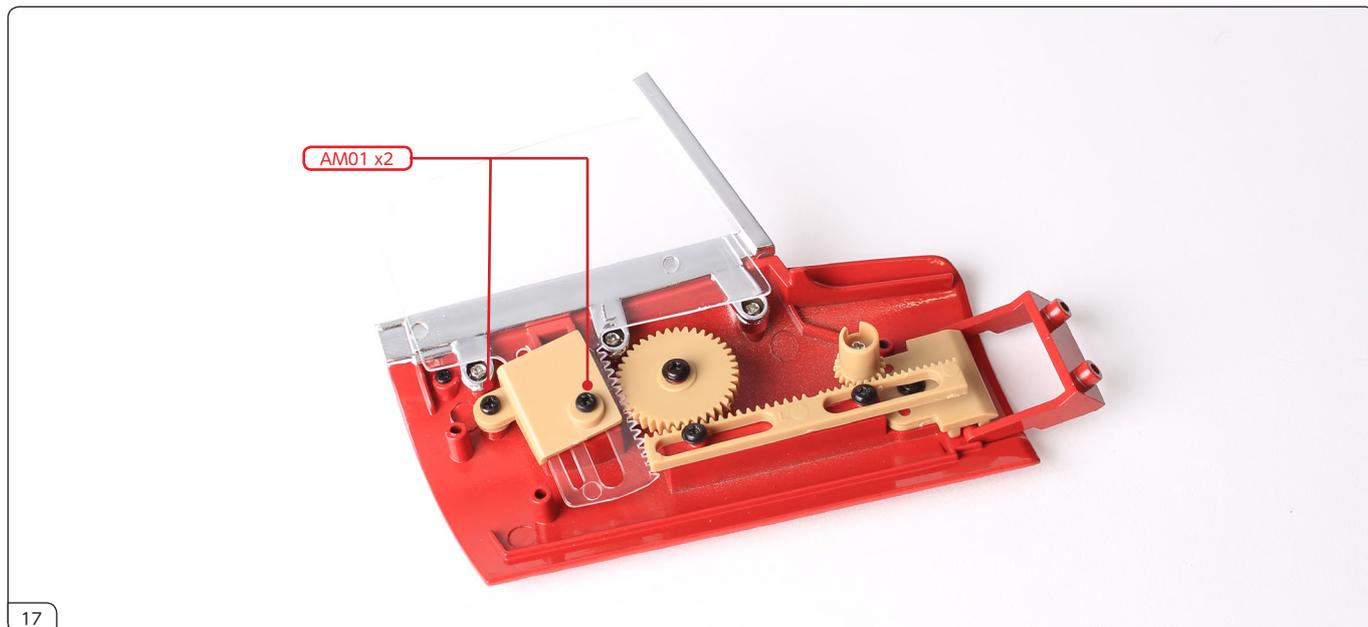

AM01のネジ2本でウィンドウリテーナを固定します。窓が上下にスライドするように、ネジは締めすぎないようにしてください。小ギアを回転させると、ウィンドウが上下に動くことを確認してください。

ステージ⑫の完了

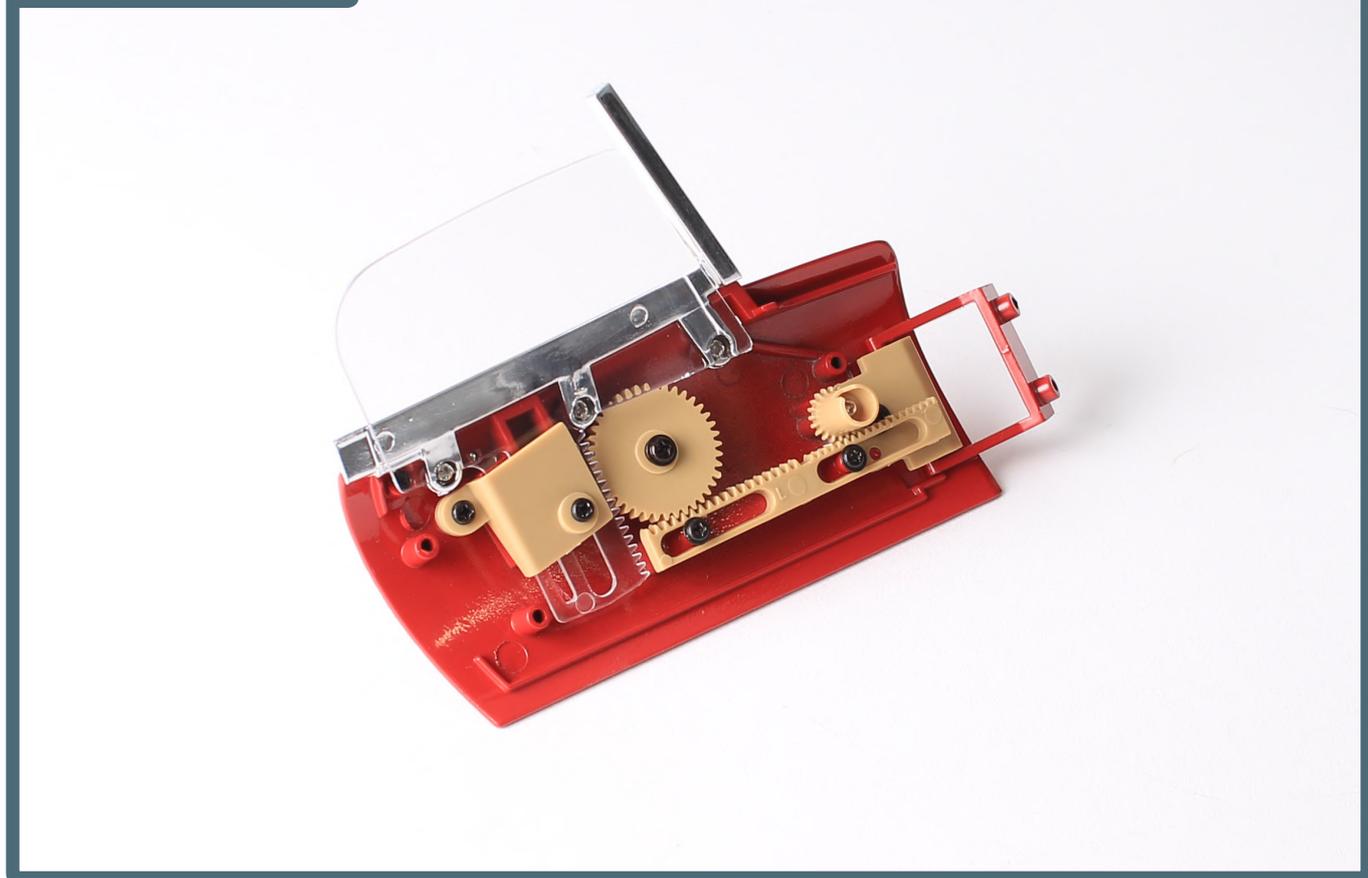

ステージ⑬助手席ドアのインテリアトリムなど

助手席ドアにインテリアトリム、フィニッシングストリップ、ハンドルを追加して、運転席のドアを完成させます。




STAGE⑬パーツリスト

名称
助手席ドアトリム
助手席ドアトリムパネル
上部クロームフィニッシャー
下部クロームフィニッシャー
助手席ドアハンドル
助手席ウインドウレギュレーターハンドル
ネジ AM01 x3
ネジ AG04 x2




ステージ⑬助手席ドアのインテリアトリムなど

STEP1

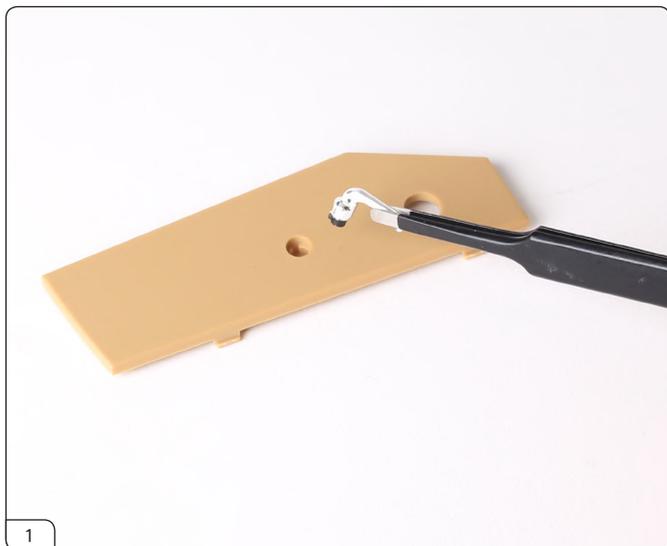


助手席ドアトリムの取り付け

助手席ドアトリムパネルを写真1の向きにして、助手席ドアハンドルを取り付けます。

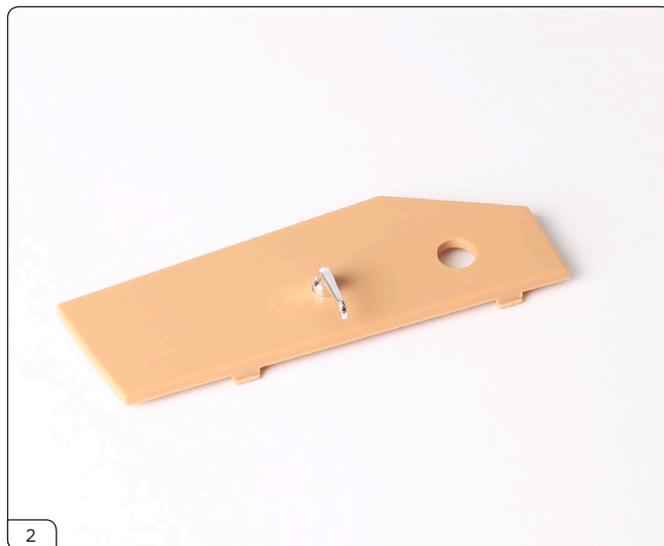

助手席ドアハンドルを助手席ドアトリムパネルの中央の穴にセットします。

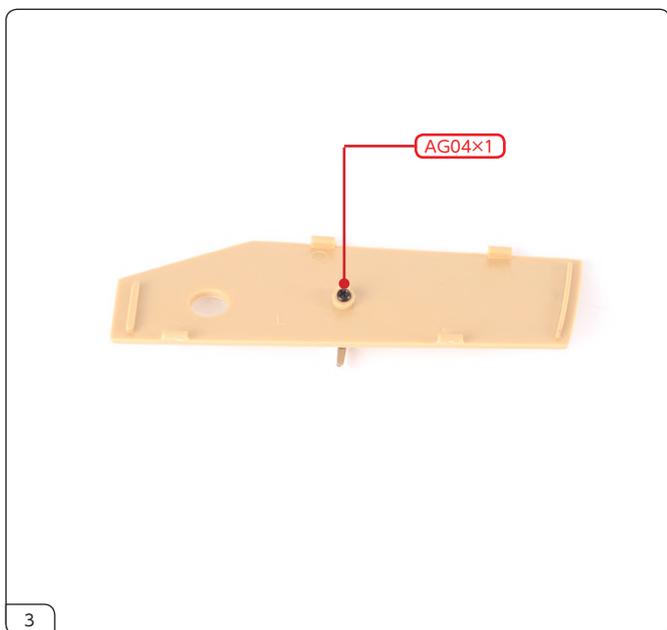


裏側から助手席ドアハンドルをAG04のネジで固定します。




ステップ⑫で組み立てた助手席ドアパーツの内側に、助手席ドアトリムをはめ込みます。

ステージ⑬助手席ドアのインテリアトリムなど

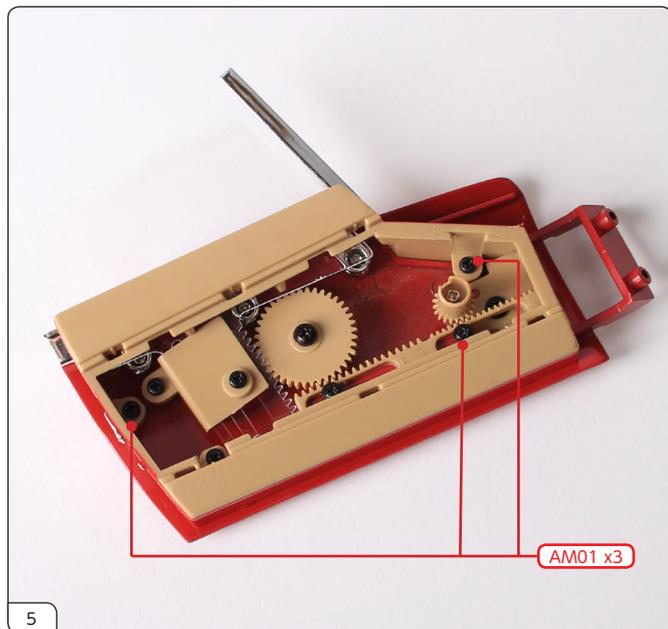

助手席ドアトリムは、助手席ドアパーツ外周の凸部を目安にはめ込み、AM01のネジ3本で固定します。

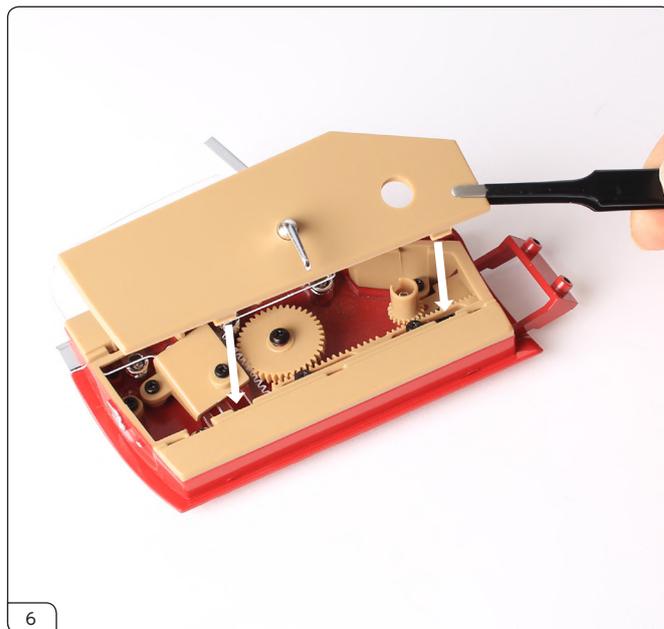

助手席ドアトリムパネルを運転席ドアトリムに合わせます。



助手席ドアトリムパネルをしっかりと押し込んで、2つのパーツを固定します。



運転席ウインドウレギュレーターハンドルの取り付け

助手席ウインドウレギュレーターハンドルの切り欠きを、小ギアの切り欠きに合わせます。

ステージ⑬助手席ドアのインテリアトリムなど



助手席ウインドウレギュレーターハンドルをしっかりと押し込んで固定します。



クロームフィニッシャーの取り付け

上部クロームフィニッシャーの3つの突起を、ウインドウの下のスリットの溝に合わせます。




上部クロームフィニッシャーをしっかりと押し込んで固定します。



下部クロームフィニッシャーの3つの突起を、ドア下のスリットの溝に合わせます。

ステージ⑬助手席ドアのインテリアトリムなど

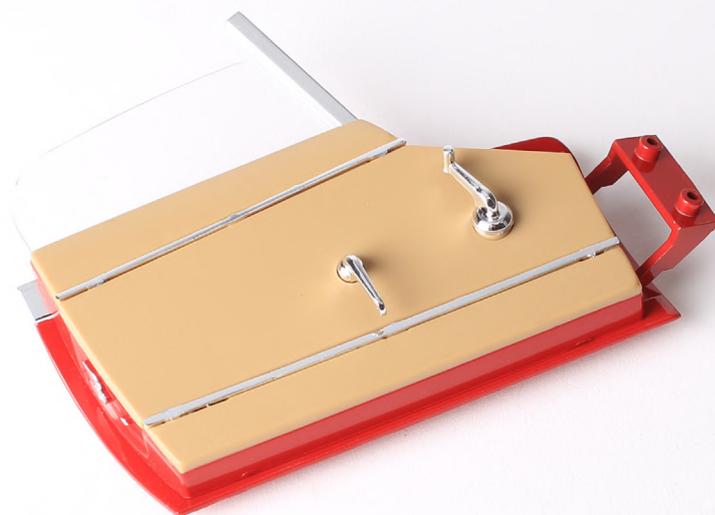

13

下部クロームフィニッシャーをしっかりと押し込んで固定します。

ステージ⑬の完了



ステージ⑭シートフレーム・シートバックレスト

ポープスハットスタイルと呼ばれる、まるで教皇の帽子のような形状のシートを組み立てます。



STAGE⑭パーツリスト

名称

シートフレーム

シートバックレスト



シートフレーム



シートバックレスト

ステージ⑭シートフレーム・シートバックレスト

STEP 1



シートフレームにシートバックレストを取り付ける
シートバックレストをシートフレームの背面に合わせます。



シートバックレストを下にスライドさせ、下部の突起をシートフレームの穴（赤丸印）に押し込みます。赤矢印の部分までシートバックレストが下がります。

ステージ⑭の完了



ステージ⑮シートフォームなど

このステージでシートの1つが完成します。



STAGE⑮パーツリスト

名称
シートフォーム
シートクッションフレーム
シートクッションカバー
タイヤ

シートフォーム



シートクッションフレーム



シートクッションカバー



タイヤ

ステージ⑮シートフォームなど

STEP 1



シートクッションの組み立て

シートフォームとシートクッションフレームを合わせます。シートフォームに向きはありません。



シートフォームをシートクッションフレームに押し込みます。



シートクッションカバーを写真の向きに合わせます。



シートクッションカバーをシートクッションフレームにはめ込みます。写真の小写真のようにぴったりとはまるはずです。

ステージ⑮シートフォームなど



シートクッションフレームをシートフレームに取り付ける
組み立てたシートクッションフレームをシートフレームにしっかりとめ込みます。



シートの2本の継ぎ目は後方に配置されます。

ステージ⑮の完了

